Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GES2 su rankena

Prekės numeris: 7405116



Grindinis liukas su dangčiu, skirtas iki 3 "Modul 45" prietaisų universalioje montavimo dėžutėje UT3 sumontuoti, naudojamas pogrindinėse kanalų sistemose ir grindyse.
Galima naudoti iki 2 instaliacinių elementų su 50 mm centrinių plokšte.
Grindinis liukas su rankena, vieno skyriaus, skirtas įmontuoti montavimo laikikliui MT2.

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7405116
Tipas	GES2 U 7011
1 pavadinimas	Montažinis liukas
2 pavadinimas	skirta pogrind.instaliacijai
Gamintojas	OBO
Dydis	192x118x70
Spalva	geležies pilkumo; RAL 7011
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	61,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,2466 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GES2 su rankena

Prekės numeris: 7405116

Matmenys

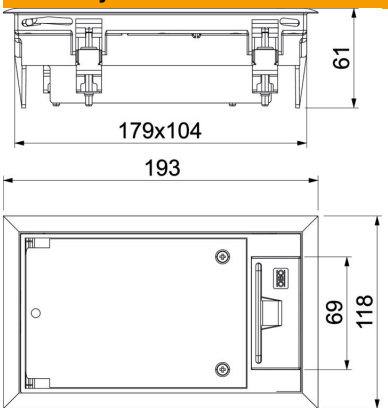

Ilgis	194 mm
Plotis	118 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	3
Montavimo dėžių skaičius	1
Išvadas	stačiakampis
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Išpjovimo matmuo	180x105 mm
Pagrindo priežiūra	sausas
Tarpiklio įmontavimo galimybė	ne
Min. grindų aukštis	73 mm
Tinka naudoti lauke	ne
Tinka montuoti dvigubose grindyse	ne
Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	ne
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	ne
Tinka drėgnam valymui	ne
Tinka montažinei dėžei	250
Tinka pogrindiniam kanalui	taip
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Vidaus ilgio matmuo	180 mm
Su grindų dangos išpjova	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	2
Rėmo tipas	Apsauginis kilimo rėmas
Atitinka ROHS	taip
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Maks. įtempimo zona D	29 mm
Min. įtempimo zona D	7 mm
Įmontavimo sistemos tipas	UT3
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 3 000 N

Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GES2 su rankena

Prekės numeris: 7405116

Techniniai duomenys

Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Rankenos juosta
Grindų dangos storis	5 mm