Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GES4

Prekės numeris: 7405145



Įrangos dėžutė su laiptais, skirta iki 6 vnt. „Modul 45“ įrenginių su 2 universaliais laikikliais UT3, naudojama kanalinėje sistemoje ir grindų sistemoje patalpose. Grindų dangos įdubos uždengimo dangtelis 5 mm, prireikus reguliuojamas iki 3, 8 arba 10 mm.
Galima sumontuoti iki 4 instaliacinių prietaisų su 50 centrine apdaila.

Grindinis liukas su fiksatoriumi, dviejų sekcijų, skirtas įmontuoti montavimo laikikliui MT4. Galima sumontuoti dvi APMT2 plokštes.

Įgilinimas grindų dangos fragmentui uždengimo dangtelyje 5 mm, prireikus reguliuojamas iki 3, 8 arba 10 mm.

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7405145
Tipas	GES4-2U10T 7011
1 pavadinimas	Montažinis liukas
2 pavadinimas	universaliai instaliacijai
Gamintojas	OBO
Dydis	222x222x65
Spalva	geležies pilkumo; RAL 7011
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	114 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,6425 kg CO2e / 1 Vienetas


Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GES4

Prekės numeris: 7405145

Matmenys

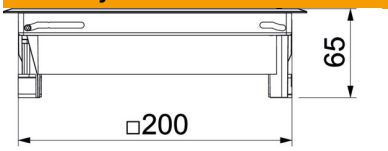

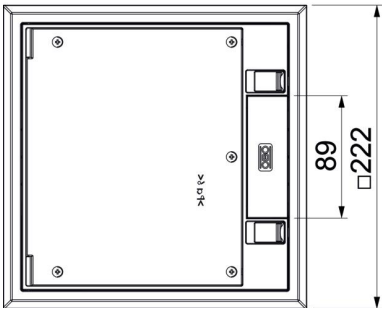

Ilgis	222 mm
Plotis	222 mm
Aukštis	65 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	6
Montavimo dėžių skaičius	2
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Išpjovimo matmuo	201x201 mm
Grindų dangos apsauginis rėmas	taip
Pagrindo priežiūra	sausas
Tarpiklio įmontavimo galimybė	ne
Min. monolitinių grindų aukštis	73 mm
Min. grindų aukštis	73 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	ne
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	ne
Tinka montažinei dėžei	250/350
Tinka pogrindiniam kanalui	taip
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Vidaus ilgio matmuo	201 mm
Su grindų dangos išpjova	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	4
Rėmo tipas	Apsauginis kilimo rėmas
Atitinka ROHS	išskyrus
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne

Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GES4

Prekės numeris: 7405145

Techniniai duomenys

Maks. įtempimo zona D	75 mm
Min. įtempimo zona D	8 mm
Įmontavimo sistemos tipas	UT3
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 3 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 2 000 N
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Fiksatorius
Grindų dangos storis	5 mm
Maks. grindų dangos storis	10 mm