Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GES6

Prekės numeris: 7405321



Grindinis liukas, skirtas iki 9 vnt. „Modul 45“ prietaisų su 3 universaliais laikikliais UT3, naudojamas kanalinėje sistemoje ir grindyse.

Įgilinimas grindų dangos fragmentui uždengimo dangtelyje 5 mm, prireikus reguliuojamas iki 3, 8 arba 10 mm.

Galima naudoti iki 6 instaliacinių elementų su 50 centrinių įdėklų.

Grindinis liukas su fiksatoriumi, trijų sekcijų, skirtas įmontuoti montavimo laikikliui MT6. Galima sumontuoti 3 APMT2 tipo plokštes.

Įgilinimas grindų dangos fragmentui uždengimo dangtelyje 5 mm, prireikus reguliuojamas iki 3, 8 arba 10 mm.

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7405321
Tipas	GES6-2U10T 7011
1 pavadinimas	Montažinis liukas
2 pavadinimas	universaliai instaliacijai
Gamintojas	OBO
Dydis	274x221x66
Spalva	geležies pilkumo; RAL 7011
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	138 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	4,1226 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GES6

Prekės numeris: 7405321

Matmenys

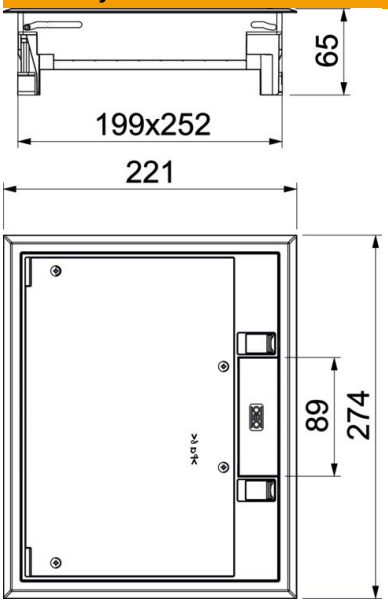

Ilgis	221 mm
Plotis	274 mm
Aukštis	65 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	9
Montavimo dėžių skaičius	3
Išvadas	stačiakampis
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Grindų dangos apsauginis rėmas	taip
Pagrindo priežiūra	sausas
Tarpiklio įmontavimo galimybė	ne
Min. monolitinių grindų aukštis	73 mm
Min. grindų aukštis	73 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	ne
Tinka montažinei dėžei	250/350
Tinka pogrindiniam kanalui	taip
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Vidaus ilgio matmuo	201 mm
Su grindų dangos išpjova	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	6
Rėmo tipas	Apsauginis kilimo rėmas
Atitinka ROHS	išskyrus
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne

Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GES6

Prekės numeris: 7405321

Techniniai duomenys

Maks. įtempimo zona D	75 mm
Min. įtempimo zona D	8 mm
Įmontavimo sistemos tipas	UT3
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 3 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 2 000 N
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Fiksatorius
Grindų dangos storis	5 mm
Maks. grindų dangos storis	10 mm