
# Techninių duomenų lapas

## Grindinis liukas GES9M-2 su rankena

## Prekės numeris: 7405371

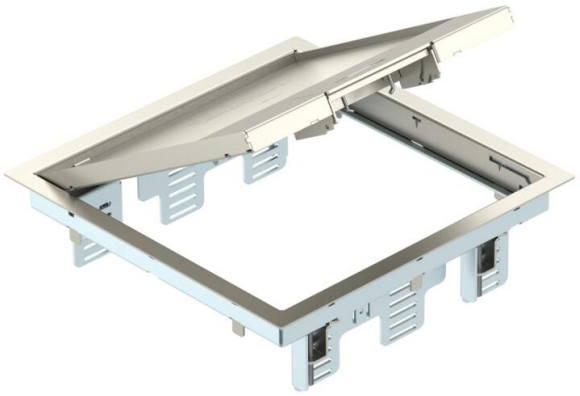

Grindinis liukas su laikiklio apkaba iki 12 „Modul 45“ autonomiškų prietaisų 3 universaliuose laikikliuose UT4, naudojamas kanalų sistemose ir sistemos grindyse vidaus patalpose.
Fiksavimo laikiklis iš cinkuoto lakštinio plieno. Grindų dangos storis yra 5 mm, esant poreikiui, galima pritaikyti iki 10 mm.
Galima naudoti iki 9 instaliacinių elementų su 50 centrinių įdėklų.

Grindinis liukas su rankena, trijų skyrių, skirtas įmontuoti montavimo laikikliui MT9. Galima instaliuoti 3 APMT5 konstrukcijos dangtelius

A2 Plienas, nerūdijantis

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 7405371 |
| Tipas | GES9M-2 10U |
| 1 pavadinimas | Montažinis liukas |
| 2 pavadinimas | universaliai instaliacijai |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 266x266x69 |
| Medžiaga | Plienas, nerūdijantis, 1.4301 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 360 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 20,0394 kg CO2e / 1 Vienetas |


# Techninių duomenų lapas

## Grindinis liukas GES9M-2 su rankena

## Prekės numeris: 7405371

### Matmenys



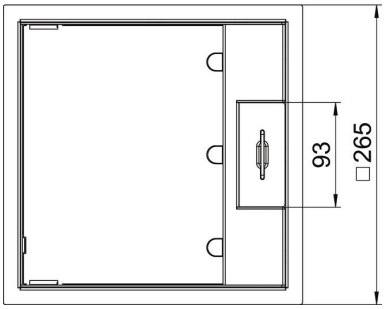
| | |
|---|---|
| Ilgis | 265 mm |
| Plotis | 265 mm |
| Aukštis | 67 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Įmontuojamų prietaisų skaičius | 12 |
| Montavimo dėžių skaičius | 3 |
| Išvadas | kvadratinis |
| Laido išvado tipas | Atverčiamas kabelio išvadas |
| Grindų dangos apsauginis rėmas | taip |
| Pagrindo priežiūra | sausas |
| Tarpiklio įmontavimo galimybė | ne |
| Min. grindų aukštis | 78 mm |
| Tinka montuoti dvigubose grindyse | taip |
| Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui | ne |
| Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga | taip |
| Tinka tuščiavidurėms grindims | taip |
| Tinka drėgnam valymui | ne |
| Tinka montažinei dėžei | 250/350 |
| Tinka pogrindiniam kanalui | taip |
| Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti | taip |
| Vidaus ilgio matmuo | 244 mm |
| Su grindų dangos išpjova | taip |
| Prietaisų dėžučių vardinis dydis | 9 |
| Rėmo tipas | Apsauginis kilimo rėmas |
| Atitinka ROHS | taip |
| Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas | IP20 |
| Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas | IP00 |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK10 |
| Pritaikytas didelėms apkrovoms | ne |
| Maks. įtempimo zona D | 61 mm |
| Min. įtempimo zona D | 3 mm |
| Įmontavimo sistemos tipas | MT4 / GB3 |
| Vertikali apkrova, didelis plotas | iki 5 000 N |

# Techninių duomenų lapas

## Grindinis liukas GES9M-2 su rankena

## Prekės numeris: 7405371

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Vertikali apkrova, mažas plotas | iki 3 000 N |
| Atidarymo mechanizmas | Rankenos juosta |
| Grindų dangos storis | 5 mm |
| Maks. grindų dangos storis | 10 mm |