Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GESR4 su rankena

Prekės numeris: 7405436



Grindinis liukas su rankena, skirtas iki 6 "Modul 45" instaliacinių prietaisų 2-se universaliose montavimo dėžutėse UT3, montavimui į pogrindinius kanalus ir grindis.

Galima naudoti iki 4 instaliacinių elementų su 50 centrinių įdėklų.

Grindinis liukas su rankena, dviejų sekcijų, skirtas įmontuoti montavimo laikikliui MT4. Galima sumontuoti dvi APMT2 plokštes.

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7405436
Tipas	GESR4 U 7011
1 pavadinimas	Montažinis liukas
2 pavadinimas	universaliai instaliacijai
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø234x61
Spalva	geležies pilkumo; RAL 7011
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	140 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,8225 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GESR4 su rankena

Prekės numeris: 7405436

Matmenys

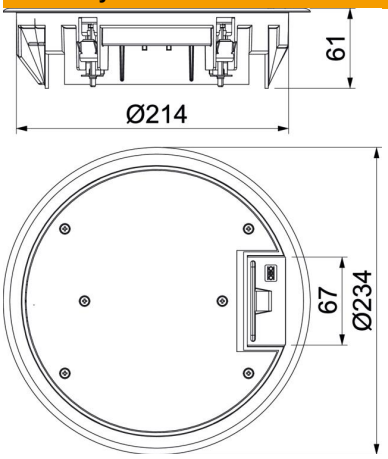

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	6
Montavimo dėžių skaičius	2
Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Grindų dangos apsauginis rėmas	taip
Pagrindo priežiūra	sausas
Tarpiklio įmontavimo galimybė	ne
Min. grindų aukštis	73 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	taip
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	ne
Tinka montažinei dėžei	250/350
Tinka pogrindiniam kanalui	taip
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Su grindų dangos išpjova	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R4
Rėmo tipas	Apsauginis kilimo rėmas
Atitinka ROHS	taip
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Maks. įtempimo zona D	31 mm
Min. įtempimo zona D	7 mm
Įmontavimo sistemos tipas	UT3
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 5 000 N

Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GESR4 su rankena

Prekės numeris: 7405436

Techniniai duomenys	
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Rankenos juosta
Grindų dangos storis	5 mm