Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GESR9 su rankena

Prekės numeris: 7405532



Grindinis liukas skirtas sumontuoti iki 12 vnt. Modul 45 instaliacinių prietaisų į 3 montavimo dėžutes UT4

Galima naudoti iki 9 instaliacinių elementų su 50 centrinių įdėklų.

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7405532
Tipas	GESR9 U 9011
1 pavadinimas	Prietaiso įdėklas
2 pavadinimas	univers. montavimo darbams
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø324x61
Spalva	grafito juodumo RAL 9011
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	232 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	6,8207 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GESR9 su rankena

Prekės numeris: 7405532

Matmenys

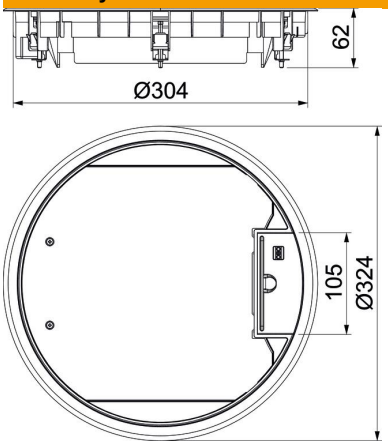

Ilgis	324 mm
Plotis	324 mm
Aukštis	62 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	12
Montavimo dėžių skaičius	3
Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Grindų dangos apsauginis rėmas	taip
Pagrindo priežiūra	sausas
Min. grindų aukštis	73 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	ne
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	ne
Tinka montažinei dėžei	350
Tinka pogrindiniam kanalui	taip
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Su grindų dangos išpjova	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R9
Atitinka ROHS	taip
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Maks. įtempimo zona D	30 mm
Min. įtempimo zona D	9 mm
Įmontavimo sistemos tipas	MT4 / GB3
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 5 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Rankenos juosta

Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GESR9 su rankena

Prekės numeris: 7405532

Techniniai duomenys

Grindų dangos storis	5 mm