Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GRAF9-2 BA3, šlapias grindų valymas su išėma grindų dangai
Prekės numeris: 7405743



Grindinis liukas su tubusu drėgno valymo grindims, skirtas iki 12 vnt. „Modul 45“ prietaisų su 3 universaliais laikikliais UT4, naudojama kanalinėje sistemoje ir grindų sistemoje.

Poliruoto aliuminio paviršius su 3 mm įgilinimu grindų dangos fragmentui
Montavimo gylis 65 mm
Galima naudoti iki 9 instaliacinių elementų su 50 centrine apdaila.
Service outlet for tube bodies for wet-cleaned floors, 3-compartment, for the installation of mounting support MT9. Three cover paltes of type APMT5 can be installed. Application in trunking systems and in system floor in indoor areas.

Aluminium-polished surface with a floor covering recess of 3 mm For an installation depth of 65 mm.

AIG Aliuminio liejinys


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7405743
Tipas	GRAF9-2 BA3
1 pavadinimas	Grindų liukas šlapiam valymui
2 pavadinimas	su įgylinimu dangai
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø325x73
Medžiaga	Aliuminio liejinys
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	258 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	4,2742 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GRAF9-2 BA3, šlapias grindų valymas su išėma grindų dangai
Prekės numeris: 7405743

Matmenys

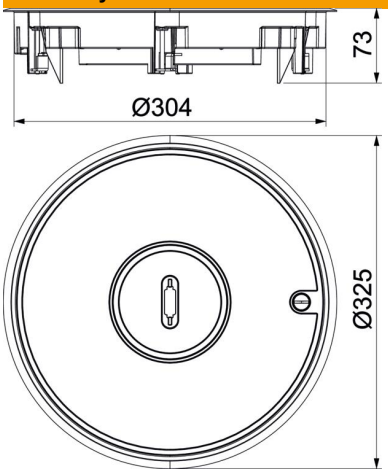

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	12
Montavimo dėžių skaičius	3
Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Ištraukiamas tubusas
Grindų dangos apsauginis rėmas	taip
Pagrindo priežiūra	šlapias
Tarpiklio įmontavimo galimybė	taip
Min. grindų aukštis	80 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	taip
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	taip
Tinka montažinei dėžei	350
Tinka pogrindiniam kanalui	taip
Su grindų dangos išpjova	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R9
Rėmo tipas	Apsauginis kilimo rėmas
Atitinka ROHS	išskyrus
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP45
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	taip
Maks. įtempimo zona D	73 mm
Min. įtempimo zona D	4 mm
Įmontavimo sistemos tipas	UT4
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 10 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N

Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GRAF9-2 BA3, šlapias grindų valymas su išėma grindų dangai
Prekės numeris: 7405743

Techniniai duomenys

Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Sukamoji sklendė
Grindų dangos storis	3 mm