Techninių duomenų lapas

Instaliacinis elementas GRAF9, universalus, numatytas drėgnai priežiūrai su struktūros dangteliu
Prekės numeris: 7405746



Grindinis liukas su tubusu drėgno valymo grindims, skirtas iki 12 vnt. „Modul 45“ prietaisų su 3 universaliais laikikliais UT4, naudojama kanalinėje sistemoje ir grindų sistemoje.
Galima naudoti iki 9 instaliacinių elementų su 50 centrine apdaila.
Grindinis liukas su tubusu drėgno valymo grindims, 3-jų sekcijų, skirtas įmontuoti montavimo laikikliui MT9. Galima sumontuoti 3 APMT5 dangtelius.

AIG Aliuminio liejinys

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7405746
Tipas	GRAF9-2 U 7011
1 pavadinimas	Mont. liukas drėg.aplinkai
2 pavadinimas	su struktūr. dangčiu
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø325x74
Spalva	geležies pilkumo; RAL 7011
Medžiaga	Aliuminio liejinys
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	246 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,9255 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Instaliacinis elementas GRAF9, universalus, numatytas drėgnai priežiūrai su struktūros dangteliu

Prekės numeris: 7405746

Matmenys

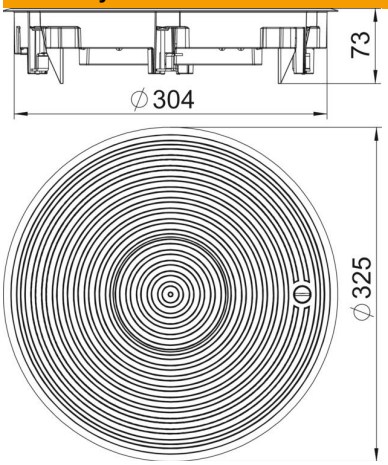

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	12
Montavimo dėžių skaičius	3
Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Ištraukiamas tubusas
Grindų dangos apsauginis rėmas	taip
Pagrindo priežiūra	šlapias
Tarpiklio įmontavimo galimybė	taip
Min. grindų aukštis	80 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	taip
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	taip
Tinka montažinei dėžei	350
Tinka pogrindiniam kanalui	taip
Su grindų dangos išpjova	ne
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R9
Rėmo tipas	Apsauginis kilimo rėmas
Atitinka ROHS	taip
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP45
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	taip
Maks. įtempimo zona D	73 mm
Min. įtempimo zona D	4 mm
Įmontavimo sistemos tipas	UT4
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 10 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE

Techninių duomenų lapas

Instaliacinis elementas GRAF9, universalus, numatytas drėgnai priežiūrai su struktūros dangteliu
Prekės numeris: 7405746

Techniniai duomenys

Atidarymo mechanizmas	Sukamoji sklendė