Techninių duomenų lapas

Įrangos dėžutės su dangteliu ir fiksatoriumi GES R2, oksiduota nikeliu

Prekės numeris: 7408849

Įrangos dėžutė su uždengimo dangteliu ir fiksavimo slankiklis GES R2 grindų lizdui, skirta tiesiogiai į MT R2 montažinę dėžutę patalpose montuoti.
Jei apatinis kištukinis lizdas uždarytas, jam galima taikyti ir drėgną priežiūrą.



IP 66 IK 10

Zn Cinko liejinys, gautas slėgimo būdu

Ni-Ox nikeliuotas, oksiduotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7408849
Tipas	GES R2 Ni-O
1 pavadinimas	Grindinis kabelių išvadas
2 pavadinimas	Su atidaromu dangčiu
Gamintojas	OBO
Dydis	140 mm
Medžiaga	Cinko liejinys
Paviršius Paviršiaus standartas	nikeliuotas, oksiduotas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	60,393 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,5213 kg CO2e / 1 Vienetas


Techninių duomenų lapas

Įrangos dėžutės su dangteliu ir fiksatoriumi GES R2, oksiduota nikeliu

Prekės numeris: 7408849

Matmenys



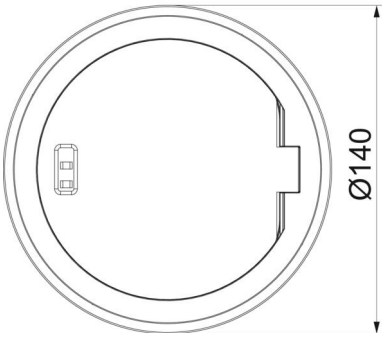

Techniniai duomenys

Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Grindų dangos apsauginis rėmas	taip
Pagrindo priežiūra	šlapias
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	taip
Tinka pogrindiniam kanalui	ne
Su grindų dangos išpjova	ne
Standartas	EN 50085-2-2
Atitinka ROHS	taip
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP66
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 15 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Fiksatorius