Techniniu duomenu lapas

Įrangos dėžutė su tubusu ir rankena, GES R2, oksiduota nikeliu

Prekės numeris: 7408859



Įrangos dėžutė su tubusu ir rankena GES R2 grindų lizdui, skirta tiesiogiai į MT R2 montažinę dėžutę patalpose montuoti.
Tubusas atitinka EN 50085-2-2 reikalavimus, skirtus atviro tipo drėgno valymo grindims, kai naudojamas grindinis lizdas.

IP 66 IK 10

Zn Cinko liejinys, gautas slėgimo būdu

Ni-Ox nikeliuotas, oksiduotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7408859
Tipas	GES R2T Ni-O
1 pavadinimas	Gr. dėžės dangtis
2 pavadinimas	su "tubusu"
Gamintojas	OBO
Dydis	140 mm
Medžiaga	Cinko liejinys
Paviršius	nikeliuotas, oksiduotas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	100,612 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,9086 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Įrangos dėžutė su tubusu ir rankena, GES R2, oksiduota nikeliu

Prekės numeris: 7408859

Matmenys

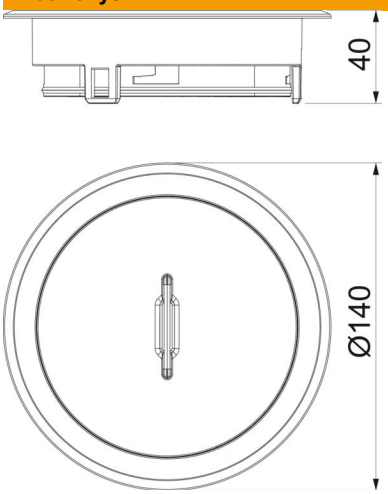

Techniniai duomenys

Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Ištraukiamas tubusas
Grindų dangos apsauginis rėmas	taip
Pagrindo priežiūra	šlapias
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	taip
Tinka pogrindiniam kanalui	ne
Su grindų dangos išpjova	ne
Standartas	EN 50085-2-2
Atitinka ROHS	taip
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP66
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 15 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Rankenos juosta