Techniniu duomenu lapas

Įrangos dėžutė su aklidangčiu ir vidiniu šešiakampiu, GES R2, oksiduotas nikeliu

Prekės numeris: 7408869



Įrangos dėžutė su aklidangčiu ir vidiniu šešiakampiu GES R2 grindų lizdui, skirta tiesiogiai į MT R2 instaliacinę dėžutę patalpose montuoti.Dangtelio konstrukciją galima naudoti kaip kabelio išvadą.
Jei apatinis kištukinis lizdas uždarytas, jam galima taikyti ir drėgną priežiūrą.

IP 66 IK 10

Zn Cinko liejinys, gautas slėgimo būdu

Ni-Ox nikeliuotas, oksiduotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7408869
Tipas	GES R2B Ni-O
1 pavadinimas	Gr. dėžės aklidangtis
2 pavadinimas	rakinamas 6-kampiu raktu
Gamintojas	OBO
Dydis	140 mm
Medžiaga	Cinko liejinys
Paviršius Paviršiaus standartas	nikeliuotas, oksiduotas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	58,32 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1024 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Įrangos dėžutė su aklidangčiu ir vidiniu šešiakampiu, GES R2, oksiduotas nikeliu

Prekės numeris: 7408869

Matmenys



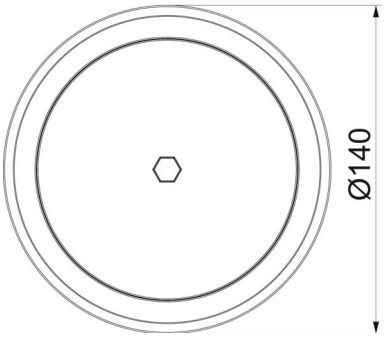

Techniniai duomenys

Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Be laido išvado
Grindų dangos apsauginis rėmas	taip
Pagrindo priežiūra	šlapias
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	taip
Tinka pogrindiniam kanalui	ne
Su grindų dangos išpjova	ne
Standartas	EN 50085-2-2
Atitinka ROHS	taip
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP66
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 15 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Įrankis