Techniniu duomenu lapas

Instaliacinis elementas su aklidangčiu ir vidiniu šešiakampiu, GES R2, sendintas žalvaris
Prekės numeris: 7408872



Įrangos dėžutė su aklidangčiu ir vidiniu šešiakampiu GES R2 grindų lizdui, skirta tiesiogiai į MT R2 instaliacinę dėžutę patalpose montuoti.Dangtelio konstrukciją galima naudoti kaip kabelio išvadą.
Jei apatinis kištukinis lizdas uždarytas, jam galima taikyti ir drėgną priežiūrą.

IP 66 IK 10

Zn Cinko liejinys, gautas slėgimo būdu

CuZn 37 plakiruotas žalvariu

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7408872
Tipas	GES R2B CuZn
1 pavadinimas	Aklidangtis
2 pavadinimas	Rakinamas šešiakampiu raktu
Gamintojas	OBO
Medžiaga	Cinko liejinys
Paviršius	plakiruotas žalvariu
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	58,32 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,2062 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Instaliacinis elementas su aklidangčiu ir vidiniu šešiakampiu, GES R2, sendintas žalvaris

Prekės numeris: 7408872

Matmenys



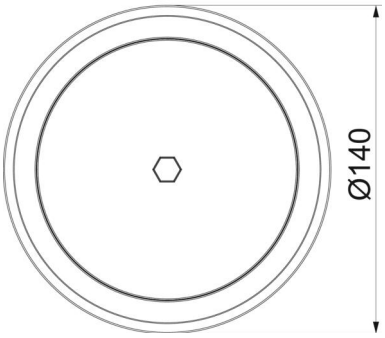

Techniniai duomenys

Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Be laido išvado
Grindų dangos apsauginis rėmas	taip
Pagrindo priežiūra	šlapias
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	taip
Tinka pogrindiniam kanalui	ne
Su grindų dangos išpjova	ne
Standartas	EN 50085-2-2
Atitinka ROHS	taip
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP66
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 15 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Įrankis