Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio atsiejamas revizinis liukas, RKNUZD3, nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7409058



Reguliuojamo aukščio liukas, „aklinas“, revizinei angai, kurios vardinis dydis 4, suformuoti sausos arba drėgnos priežiūros grindyse patalpose, skirta sumontuoti UZD250 arba UZD350 atitinkamai kartu su montavimo dangčiu DUG../4 arba UGD250-3/4 arba UGD350-3/4. Montavimas atliekamas naudojant aukščio reguliavimo kampą (reikia užsisakyti atskirai). Tinka tik lygioms grindų dangoms. Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas kaip aklidangtis, 2 sekcijų. Galima sumontuoti 2 APMT2 dangtelius. 2 universaliems laikikliams UT3, su 4 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 6 „Modul 45“ prietaisais, montuoti.

A2 Plienas, nerūdijantis


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7409058
Tipas	RKN2 UZD3 4VS20
1 pavadinimas	Kvadratinis liukas
2 pavadinimas	revizinis
Gamintojas	OBO
Dydis	200x200mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	217 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	12,8357 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio atsiejamas revizinis liukas, RKNUZD3, nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7409058

Matmenys

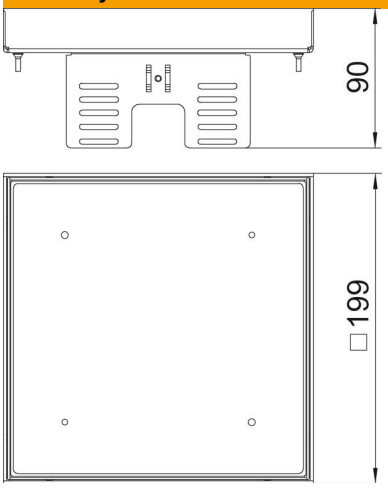

Ilgis	199 mm
Plotis	199 mm
Aukštis	90 mm
Matmuo h	90 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	0
Laidų išvadų skaičius	0
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Be laido išvado
Pagrindo priežiūra	šlapias
atsiejami	taip
Min. grindų aukštis	105 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka montažinei dėžei	250/350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	ne
Vidaus ilgio matmuo	201 mm
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	4
Atitinka ROHS	taip
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP44
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT4
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 3 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Grindų dangos storis	20 mm