
Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio atsiejamas revizinis liukas, RKNUZD3, nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7409066

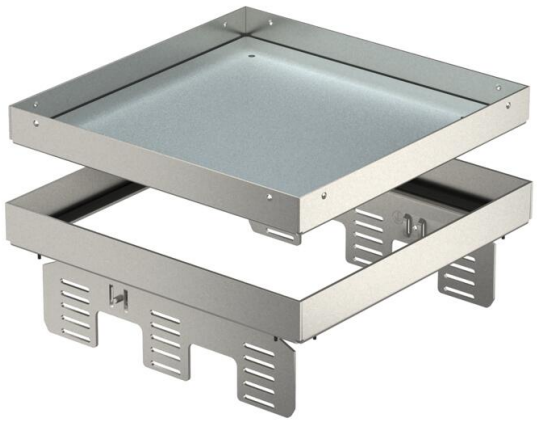

Reguliuojamo aukščio liukas, „aklinas“, revizinei angai, kurios vardinis dydis 9, suformuoti sausos arba drėgnos priežiūros grindyse patalpose, skirta sumontuoti UZD250 arba UZD350 atitinkamai kartu su montavimo dangčiu DUG../9 arba UGD250-3/9 arba UGD350-3/9. Montavimas atliekamas naudojant aukščio reguliavimo kampą (reikia užsisakyti atskirai). Tinka tik lygioms grindų dangoms.
Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas kaip aklidangtis, 3 sekcijų. Galima sumontuoti 3 APMT5 dangčio plokštes. 3 universaliems laikikliams UT4, kurie naudojami su 9 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 12 „Modul 45“ prietaisais, montuoti.
Reguliuojamo aukščio liukas, „aklinas“, revizinei angai, kurios vardinis dydis 9, suformuoti sausos arba drėgnos priežiūros grindyse patalpose, skirta sumontuoti UZD250 arba UZD350 atitinkamai kartu su montavimo dangčiu DUG../9. Montavimas atliekamas naudojant aukščio reguliavimo kampą (reikia užsisakyti atskirai). Tinka tik lygioms grindų dangoms.

A2 Plienas, nerūdijantis


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7409066
Tipas	RKN2 UZD3 9VS20
1 pavadinimas	Kvadratinis liukas
2 pavadinimas	revizinis
Gamintojas	OBO
Dydis	243x243mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	351 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	19,1972 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio atsiejamas revizinis liukas, RKNUZD3, nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7409066

Matmenys

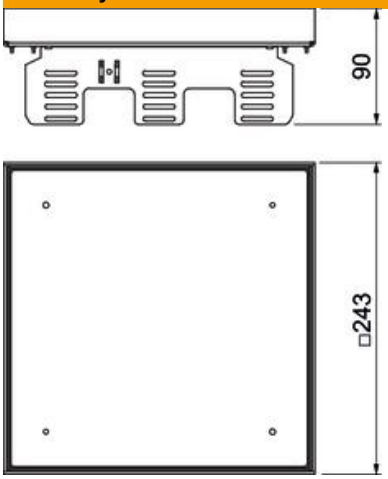

Ilgis	243 mm
Plotis	243 mm
Aukštis	90 mm
Matmuo h	90 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	0
Laidų išvadų skaičius	0
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Be laido išvado
Pagrindo priežiūra	šlapias
atsiejami	taip
Min. grindų aukštis	105 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka montažinei dėžei	250/350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	ne
Vidaus ilgio matmuo	244 mm
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	9
Atitinka ROHS	taip
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP44
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT4
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 3 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Grindų dangos storis	20 mm