Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas didelėms apkrovoms, uždaras, RKRSL, vardinis dydis R4, plieninis
Prekės numeris: 7409072



Apvalus kasetinis liukas didelėms apkrovoms, „uždaras“, vardinis dydis R4, skirtas revizinei angai kanalinėje sistemoje, dvigubose ir tuščiavidurėse grindyse ir sausos bei drėgnos priežiūros grindyse. Apkrovos klasė 2 iki 20 kN. Tinka tik lygioms grindų dangoms.

Reguliuojamo aukščio apvalus kasetinis liukas didelėm apkrovom, kaip revizinis liukas, apkrovos klasė 2 iki 20 kN, 2 sekcijų. Galima sumontuoti 2 APMT2 dangtelius. 2 universaliems laikikliams UT3, su 4 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 6 „Modul 45“ prietaisais, montuoti.

A2 Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7409072
Tipas	RKR2 4SL2 V2 20
1 pavadinimas	Didelės apkrovos liukas
2 pavadinimas	revizinis, 20 kN
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø215mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	559 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	12,8304 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas didelėms apkrovoms, uždaras, RKRSL, vardinis dydis R4, plieninis

Prekės numeris: 7409072

Matmenys

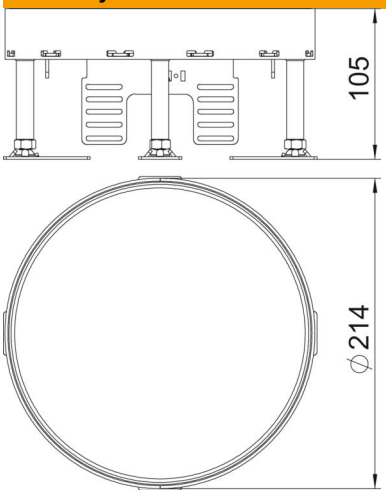

Matmuo h	105 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	0
Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Be laido išvado
Pagrindo priežiūra	šlapias
atsiejami	ne
Maks. grindų aukštis	155 mm
Min. grindų aukštis	105 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka montažinei dėžei	250/350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R4
Maks. aukščio reguliavimo ribos	155 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	105 mm
Atitinka ROHS	išskyrus
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP44
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	taip
Didelių apkrovų klasė	20 kN (OBO SL2)
Įmontavimo sistemos tipas	UT3
Grindų dangos storis	20 mm