Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio kasetė - liukas didelėms apkrovoms, uždaras, RKRSL, vardinis dydis R7, plieninis
Prekės numeris: 7409094



Apskrita kasetė didelėms apkrovoms „uždara“, vardinis dydis R7, skirta revizinei angai kanalinėje sistemoje, dvigubose ir tuščiavidurėse grindyse ir sausos bei drėgnos priežiūros grindyse. Apkrovos klasė 2 iki 20 kN. Tinka tik lygioms grindų dangoms.

Reguliuojamo aukščio apvali kasetė didelėm apkrovom, kaip revizinis liukas, apkrovos klasė 2 iki20 kN, 3 sekcijų. Galima instaliuoti 2 APMT2 dangtelius ir vieną APMT5 dangtelį. 2 universaliems laikikliams UT3 ir UT4, kurie naudojami su 7 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 10 „Modul 45“ prietaisų, montuoti.

A2 Plienas, nerūdijantis


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7409094
Tipas	RKR2 7SL2 V2 25
1 pavadinimas	Didelės apkrovos liukas
2 pavadinimas	revizinis, 20 kN
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø275mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	966 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	20,4004 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio kasetė - liukas didelėms apkrovoms, uždaras, RKRSL, vardinis dydis R7, plieninis
Prekės numeris: 7409094

Matmenys

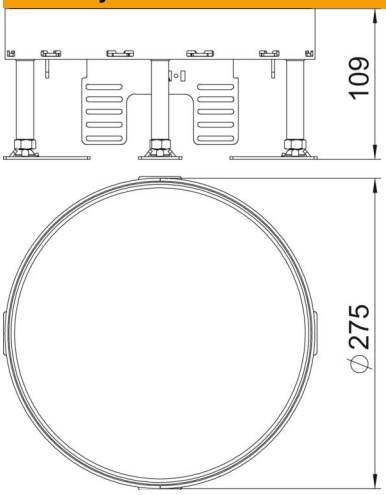

Matmuo h	109 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	0
Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Be laido išvado
Pagrindo priežiūra	šlapias
atsiejami	ne
Maks. grindų aukštis	159 mm
Min. grindų aukštis	109 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka montažinei dėžei	350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R7
Maks. aukščio reguliavimo ribos	159 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	109 mm
Atitinka ROHS	išskyrus
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP44
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	taip
Didelių apkrovų klasė	20 kN (OBO SL2)
Įmontavimo sistemos tipas	UT3 / UT4
Grindų dangos storis	25 mm