Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio kasetė - liukas didelėms apkrovoms, uždaras, RKRSL, vardinis dydis R9, plieninis
Prekės numeris: 7409112



Apskrita kasetė didelėms apkrovoms „uždara“, vardinis dydis R9, skirta revizinei angai kanalinėje sistemoje, dvigubose ir tuščiavidurėse grindyse ir sausos bei drėgnos priežiūros grindyse. Apkrovos klasė 2 iki 20 kN. Tinka tik lygioms grindų dangoms.

Reguliuojamo aukščio apvali kasetė didelėm apkrovom, kaip revizinis liukas, apkrovos klasė 2 iki20 kN, 3 sekcijų. Galima sumontuoti 3 APMT5 dangčio plokštes. 3 universaliems laikikliams UT4, kurie naudojami su 9 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 12 „Modul 45“ prietaisais, montuoti.
Reguliuojamo aukščio apskritas kasetinis liukas didelėms apkrovoms, skirta revizines angai. Montavimas kanalinėje sistemoje, dvigubose ir tuščiavidurėse grindyse ir sausos bei drėgnos priežiūros grindyse. Apkrovos klasė 2 iki 20 kN.

A2 Plienas, nerūdijantis


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7409112
Tipas	RKR2 9SL2 V2 20
1 pavadinimas	Didelės apkrovos liukas
2 pavadinimas	revizinis, 20 kN
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø305mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	664 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	22,842 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio kasetė - liukas didelėms apkrovoms, uždaras, RKRSL, vardinis dydis R9, plieninis
Prekės numeris: 7409112

Matmenys

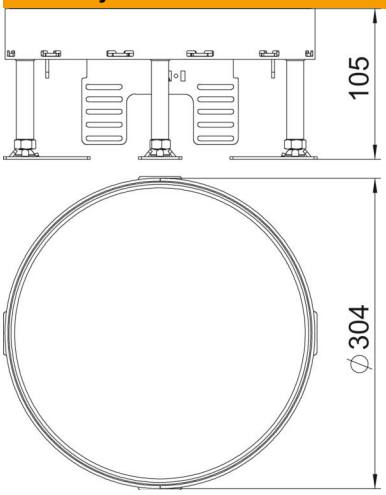

Matmuo h	105 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	0
Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Be laido išvado
Pagrindo priežiūra	šlapias
atsiejami	ne
Maks. grindų aukštis	155 mm
Min. grindų aukštis	105 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka montažinei dėžei	350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R9
Maks. aukščio reguliavimo ribos	155 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	105 mm
Atitinka ROHS	išskyrus
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP44
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	taip
Didelių apkrovų klasė	20 kN (OBO SL2)
Įmontavimo sistemos tipas	UT4
Grindų dangos storis	20 mm