Techniniu duomenu lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas, skirtas revizinei angai, RKRNUZD3, iš nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7409140



Reguliuojamo aukščio ir nuo grindų atsiejamas kasetinis liukas, „uždaras“, naudojamas kaip revizinis liukas, vardinis dydis R4, sausos arba drėgnos priežiūros grindims, skirtas sumontuoti betonuojamose dėžėse UZD250-3 arba UZD350-3 atitinkamai kartu su montavimo rėmu DUG..R4 arba į UGD250-3R4 arba UGD350-3R4. Montavimas atliekamas naudojant aukščio reguliavimo kampą (reikia užsisakyti atskirai). Tinka tik lygioms grindų dangoms.
Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas kaip aklidangtis, 2 sekcijų. Galima sumontuoti 2 APMT2 dangtelius. 2 universaliems laikikliams UT3, su 4 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 6 „Modul 45“ prietaisais, montuoti.

A2 Plienas, nerūdijantis, 1.4301

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7409140
Tipas	RKRN2UZD3R4VS25
1 pavadinimas	Apvalus liukas
2 pavadinimas	revizinis
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø215mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	194 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	9,8383 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas, skirtas revizinei angai, RKRNUZD3, iš nerūdijančio plieno

Prekės numeris: 7409140

Matmenys

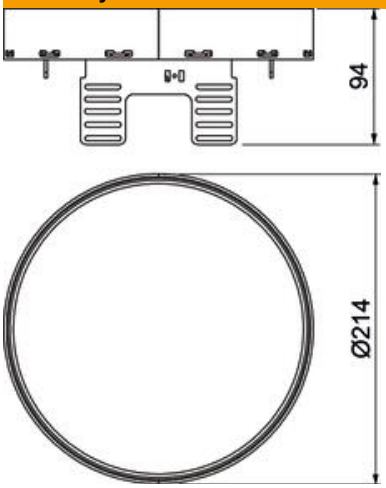

Ilgis	214 mm
Plotis	214 mm
Aukštis	94 mm
Matmuo h	94 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	0
Laidų išvadų skaičius	0
Išvadas	apvalus
Pagrindo priežiūra	šlapias
atsiejami	taip
Min. grindų aukštis	94 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	ne
Tinka tuščiavidurėms grindims	ne
Tinka montažinei dėžei	250/350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	ne
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R4
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP44
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT3
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 3 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Grindų dangos storis	25 mm