# Techninių duomenų lapas

## Reguliuojamo aukščio kasetinis  liukas su laido išvadu, RKSN, žalvarinis

## Prekės numeris: 7409202



Reguliuojamo aukščio grindinis kasetinis liukas, kurio vardinis dydis 4 su laido išvadu, skirtas sumontuoti instaliaciniams prietaisams sausos ir drėgnos priežiūros grindyse.
Reguliuojamo aukščio kasetė su laido išvadu, 2 sekcijų. Galima sumontuoti 2 APMT2 dangtelius. 2 universaliems laikikliams UT3, su 4 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 6 „Modul 45“ prietaisais, montuoti.

CuZn 37 Žalvaris

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 7409202 |
| Tipas | RKSN2 4 MS 20 |
| 1 pavadinimas | Kvadratinis liukas |
| 2 pavadinimas | su kabelio išvadu |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 200x200mm |
| Medžiaga | Žalvaris |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 322,4 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 10,8531 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techninių duomenų lapas

## Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu, RKSN, žalvarinis

## Prekės numeris: 7409202

### Matmenys

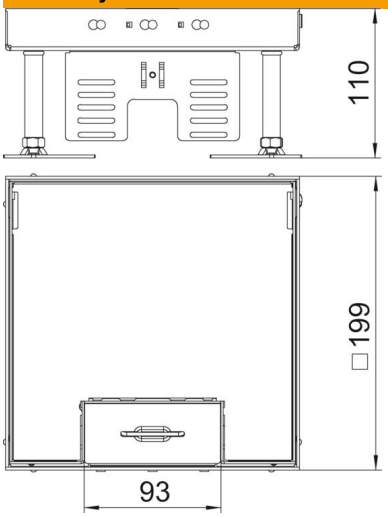


| | |
|---|---|
| Matmuo h | 105 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Įmontuojamų prietaisų skaičius | 6 |
| Montavimo dėžių skaičius | 2 |
| Laidų išvadų skaičius | 1 |
| Išvadas | kvadratinis |
| Laido išvado tipas | Atverčiamas kabelio išvadas |
| Pagrindo priežiūra | sausas |
| atsiejami | ne |
| Maks. grindų aukštis | 150 mm |
| Min. grindų aukštis | 105 mm |
| Tinka montuoti dvigubose grindyse | taip |
| Tinka tuščiavidurėms grindims | taip |
| Tinka montažinei dėžei | 250/350 |
| Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti | taip |
| Vidaus ilgio matmuo | 201 mm |
| Prietaisų dėžučių vardinis dydis | 4 |
| Maks. aukščio reguliavimo ribos | 150 mm |
| Min. aukščio reguliavimo ribos | 105 mm |
| Atitinka ROHS | išskyrus |
| Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas | IP20 |
| Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas | IP00 |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK10 |
| Pritaikytas didelėms apkrovoms | ne |
| Įmontavimo sistemos tipas | UT3 |
| Vertikali apkrova, didelis plotas | iki 5 000 N |
| Vertikali apkrova, mažas plotas | iki 3 000 N |
| Leidimai | VDE |
| Grindų dangos storis | 20 mm |