Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu, RKSN, plieninis
Prekės numeris: 7409208



Reguliuojamo aukščio grindinis kasetinis liukas, kurio vardinis dydis 4 su laido išvadu, skirtas sumontuoti instaliaciniams prietaisams sausos ir drėgnos priežiūros grindyse.

Reguliuojamo aukščio kasetė su laido išvadu, 2 sekcijų. Galima sumontuoti 2 APMT2 dangtelius. 2 universaliems laikikliams UT3, su 4 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 6 „Modul 45“ prietaisais, montuoti.

A2 Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7409208
Tipas	RKSN2 4 VS 20
1 pavadinimas	Kvadratinis liukas
2 pavadinimas	su kabelio išvadu
Gamintojas	OBO
Dydis	200x200mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	305 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	14,9012 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu, RKSN, plieninis

Prekės numeris: 7409208

Matmenys

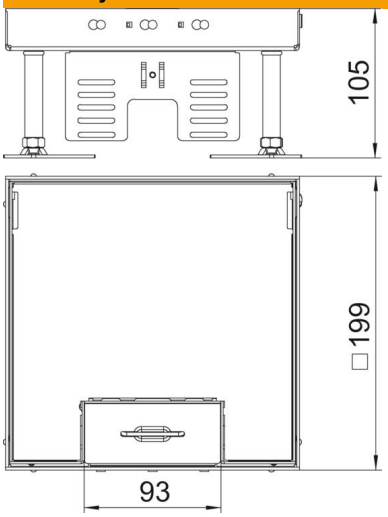

Ilgis	199 mm
Plotis	199 mm
Matmuo h	105 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	6
Montavimo dėžių skaičius	2
Laidų išvadų skaičius	1
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Pagrindo priežiūra	sausas
atsiejami	ne
Maks. grindų aukštis	150 mm
Min. grindų aukštis	105 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka montažinei dėžei	250/350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Vidaus ilgio matmuo	201 mm
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	4
Maks. aukščio reguliavimo ribos	150 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	105 mm
Atitinka ROHS	išskyrus
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT3
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 5 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Grindų dangos storis	20 mm