
Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu, RKSN, plieninis
Prekės numeris: 7409218

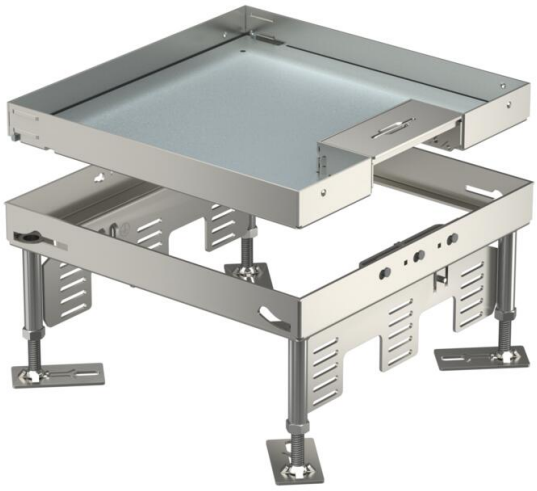

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas, vardinis dydis 9, su laido išvadu, skirtas sumontuoti instaliaciniams prietaisams sausos ir drėgnos priežiūros grindyse. 3 universaliems laikikliams UT4, su 9 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 12 „Modul 45®“ prietaisais, montuoti. Reguliuojamo aukščio kvadratinis kasetinis liukas, 3 sekcijų, su kabelio išvadu yra 9 vardinio dydžio, skirtas instaliaciniams prietaisams montuoti. Kasetinis liukas gali būti naudojamas kanalinėje sistemoje, dvigubose ir tuščiavidurėse grindyse ir sausos priežiūros grindyse patalpose. Tinka tik lygioms grindų dangoms. Galima sumontuoti 3 APMT5 dangčius.

A2 Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7409218
Tipas	RKSN2 9 VS 20
1 pavadinimas	Kvadratinis liukas
2 pavadinimas	su kabelio išvadu
Gamintojas	OBO
Dydis	243x243mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	430 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	20,7553 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu, RKSN, plieninis

Prekės numeris: 7409218

Matmenys

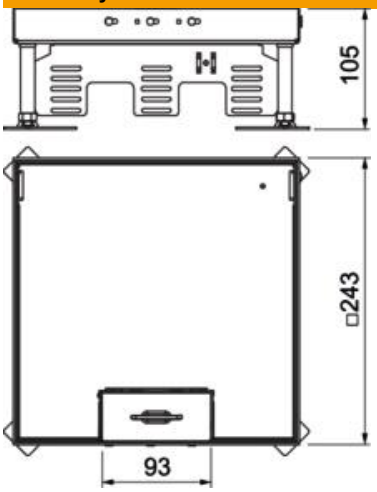

Ilgis	243 mm
Plotis	243 mm
Matmuo h	105 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	12
Montavimo dėžių skaičius	3
Laidų išvadų skaičius	1
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Pagrindo priežiūra	sausas
atsiejami	ne
Maks. grindų aukštis	150 mm
Min. grindų aukštis	105 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka	Grindinės dėžės konstrukcija
Tinka montažinei dėžei	250/350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Vidaus ilgio matmuo	244 mm
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	9
Maks. aukščio reguliavimo ribos	150 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	105 mm
Atitinka ROHS	išskyrus
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT4
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 5 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Grindų dangos storis	20 mm