
Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio atsiejamas kasetinis liukas su kabelio išvadu, RKSNUZD3, žalvaris
Prekės numeris: 7409232

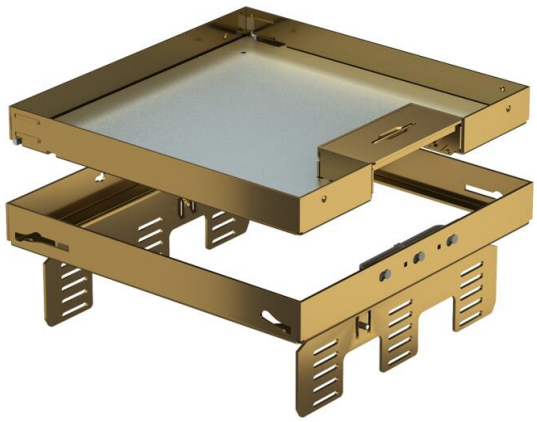

Išlyginamoji ir nuo grindų atsiejamas 9 vardinio dydžio kasetinis liukas, su kabelio išvadu, instaliaciniams įrenginiams montuoti sausai prižiūrimose grindyse patalpose, montuoti į pogrindines dėžes UZD250 arba UZD350, kiekviena kartu su montavimo dangteliu DUG../9 arba UGD250-/3/9 arba UGD350-3/9. Montavimas atliekamas naudojant aukščio reguliavimo kampą (reikia užsisakyti atskirai).
Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu, 3 sekcijų. Galima sumontuoti 3 APMT5 dangčio plokštes. 3 universaliems laikikliams UT4, kurie naudojami su 9 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 12 „Modul 45“ prietaisais, montuoti.
Reguliuojamo aukščio liukas; vardinis dydis 9; su kabelio išvadu; instaliaciniams elementams montuoti sausai valomose grindyse patalpose; skirtas sumontuoti betonuojamose dėžutėse UZD250 arba UZD350 kartu su atitinkamais montavimo dangčiais DUG../9. Montavimas atliekamas naudojant aukščio reguliavimo kampą (reikia užsisakyti atskirai).

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu, 3 sekcijų. Galima sumontuoti 3 APMT5 dangčius.

CuZn 37 Žalvaris

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7409232
Tipas	RKSN2 UZD3 9MS20
1 pavadinimas	Kvadratinis liukas
2 pavadinimas	su kabelio išvadu
Gamintojas	OBO
Dydis	243x243mm
Medžiaga	Žalvaris
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	348 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	13,4498 kg CO2e / 1 Vienetas


Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio atsiejamas kasetinis liukas su kabelio išvadu, RKSNUZD3, žalvaris

Prekės numeris: 7409232

Matmenys





Matmuo h	90 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	12
Montavimo dėžių skaičius	3
Laidų išvadų skaičius	1
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Pagrindo priežiūra	sausas
atsiejami	taip
Min. grindų aukštis	105 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka montažinei dėžei	250/350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	9
Standartas	EN 50085-2-2
Atitinka ROHS	taip
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT4
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 3 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Grindų dangos storis	20 mm