Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu, RKSR, iš nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7409258



Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas, kurios vardinis dydis R4, su laido išvadu, skirta instaliaciniams prietaisams sausos priežiūros grindyse įmontuoti. Reguliuojamo aukščio kasetė su laido išvadu, 2 sekcijų. Galima sumontuoti 2 APMT2 dangtelius. 2 universaliems laikikliams UT3, su 4 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 6 „Modul 45“ prietaisais, montuoti.

A2 Plienas, nerūdijantis


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7409258
Tipas	RKSRN2 R4 VS20
1 pavadinimas	Apvalus liukas
2 pavadinimas	su kabelio išvadu
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø215mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	233 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	12,3916 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu, RKSR, iš nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7409258

Matmenys

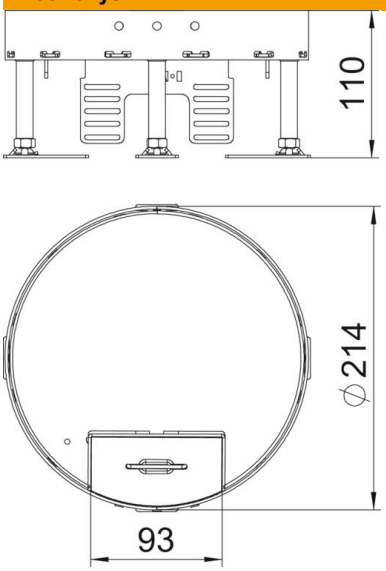

Ilgis	214 mm
Plotis	214 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	6
Montavimo dėžių skaičius	2
Laidų išvadų skaičius	1
Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Pagrindo priežiūra	sausas
atsiejami	ne
Maks. grindų aukštis	155 mm
Min. grindų aukštis	110 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka montažinei dėžei	250/350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R4
Maks. aukščio reguliavimo ribos	155 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	110 mm
Atitinka ROHS	išskyrus
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT3
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 5 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Grindų dangos storis	20 mm