Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu, RKSR, iš žalvario
Prekės numeris: 7409264



Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas, vardinis dydis R7, su laido išvadu, skirtas sumontuoti instaliaciniams prietaisams sausos priežiūros grindyse.
Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu, 3 sekcijų. Galima instaliuoti 2 APMT2 dangtelius ir vieną APMT5 dangtelį. 2 universaliems laikikliams UT3 ir UT4, kurie naudojami su 7 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 10 „Modul 45®“ prietaisų, montuoti.

CuZn 37 Žalvaris

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7409264
Tipas	RKSRN2 R7 MS25
1 pavadinimas	Apvalus liukas
2 pavadinimas	su kabelio išvadu
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø275mm
Medžiaga	Žalvaris
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	350 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	13,0756 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu, RKSR, iš žalvario

Prekės numeris: 7409264

Matmenys

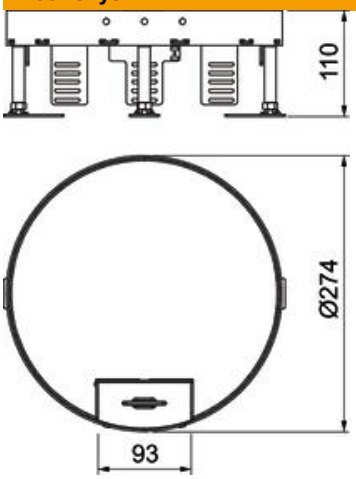

Ilgis	274 mm
Plotis	274 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	10
Montavimo dėžių skaičius	3
Laidų išvadų skaičius	1
Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Pagrindo priežiūra	sausas
atsiejami	ne
Maks. grindų aukštis	155 mm
Min. grindų aukštis	110 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka montažinei dėžei	350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R7
Maks. aukščio reguliavimo ribos	155 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	110 mm
Atitinka ROHS	išskyrus
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT3 / UT4
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 5 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Grindų dangos storis	25 mm