Techniniu duomenu lapas

Reguliuojamo aukščio kasetė su laido išvadu, RKSR-NUZD3, iš nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7409290



Reguliuojamo aukščio nuo grindų atsiejamas kasetinis liukas; vardinis dydis R4; su kabelio išvadu; instaliaciniams prietaisams sumontuoti sausos priežiūros grindyse; skirta montuoti betonuojamose dėžėse UZD250-3 arba UZD350-3 kartu su atitinkamais montavimo dangteliais DUG..R4, arba į UGD250-3R4, UGD350-3R4. Montuojama naudojant aukščio reguliavimo kampus (reikia užsisakyti atskirai).
Reguliuojamo aukščio kasetė su laido išvadu, 2 sekcijų. Galima sumontuoti 2 APMT2 dangtelius. 2 universaliems laikikliams UT3, su 4 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 6 „Modul 45“ prietaisais, montuoti.

A2 Plienas, nerūdijantis, 1.4301

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7409290
Tipas	RKSRN2UZD3R4VS25
1 pavadinimas	Apvalus liukas
2 pavadinimas	su kabelio išvadu
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø215mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	200 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	11,8056 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Reguliuojamo aukščio kasetė su laido išvadu, RKSR-NUZD3, iš nerūdijančio plieno

Prekės numeris: 7409290

Matmenys

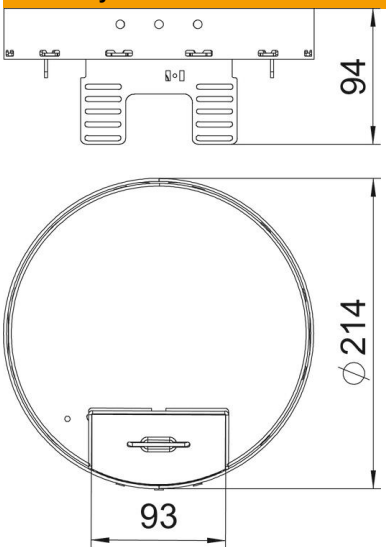

Ilgis	214 mm
Plotis	214 mm
Aukštis	94 mm
Matmuo h	94 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	6
Montavimo dėžių skaičius	2
Laidų išvadų skaičius	1
Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Pagrindo priežiūra	sausas
atsiejami	taip
Min. grindų aukštis	94 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	ne
Tinka tuščiavidurėms grindims	ne
Tinka montažinei dėžei	250/350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R4
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT3
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 3 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Grindų dangos storis	25 mm