Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio atsiejamas kasetinis liukas, skirtas tubusui, RKFNUZD3, nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7409372



Reguliuojamo aukščio nuo grindų atsietas kasetinis liukas; vardinis dydis 4; skirta tubusui; instaliaciniams elementams montuoti sausai arba drėgnai valomose grindyse; skirta montuoti betonuojamose dėžutėse UZD250 arba UZD350 kartu su atitinkamais montavimo dangčiais DUG../4, UGD250-3/4 arba UGD350-3/4. Montuojama naudojant aukščio reguliavimo kampus (reikia užsisakyti atskirai). Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su tubusu, 2 sekcijų. Galima sumontuoti 2 APMT2 dangčius. 2 universaliems laikikliams UT3, su 4 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 6 „Modul 45“ prietaisais, montuoti. Tubuso dangtelis neįeina į komplektaciją.

A2 Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7409372
Tipas	RKFN2 UZD3 4VS20
1 pavadinimas	Kvadratinis liukas
2 pavadinimas	numatytas tubusui
Gamintojas	OBO
Dydis	200x200mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	197 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	14,716 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio atsiejamas kasetinis liukas, skirtas tubusui, RKFNUZD3, nerūdijančio plieno

Prekės numeris: 7409372

Matmenys

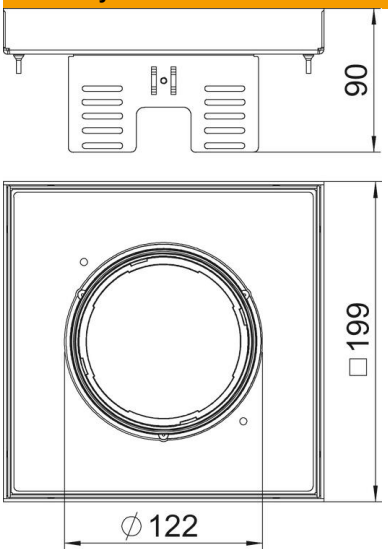

Ilgis	199 mm
Plotis	199 mm
Aukštis	90 mm
Matmuo h	90 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	6
Laidų išvadų skaičius	1
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Ištraukiamas tubusas
Pagrindo priežiūra	šlapias
atsiejami	taip
Min. grindų aukštis	105 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka montažinei dėžei	250/350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	ne
Vidaus ilgio matmuo	201 mm
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	4
Atitinka ROHS	taip
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP44
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT3
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 3 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Grindų dangos storis	20 mm