Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio apskritas kasetinis liukas didelėms apkrovoms, skirtas tubusui, RKFNSL, vardinis dydis 4, nerūdijančio plieno



Kvadratinė kasetė didelėms apkrovoms, „tubusui“, vardinis dydis 4, skirta instaliaciniams prietaisams įmontuoti kanalinėse sistemose, dvigubose ir tuščiavidurėse grindyse ir sausos bei drėgnos priežiūros grindyse. Apkrovos klasė 1 iki 10 kN.

Reguliuojamo aukščio apskritas kasetinis liukas didelėms apkrovoms, kaip revizinis liukas, apkrovos klasė 1 iki 10 kN, 2 sekcijų. Galima sumontuoti 2 APMT2 dangčius. 2 universaliems laikikliams UT3, su 4 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 6 „Modul 45“ prietaisais, montuoti. Tubuso dangtelis neįeina į komplektaciją.

A2 Plienas, nerūdijantis


Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7409384
Tipas	RKFN2 4 VMSL1N20
1 pavadinimas	Kvadratinis liukas SL
2 pavadinimas	numatytas tubusui
Gamintojas	OBO
Dydis	200x200mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	367 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio apskritas kasetinis liukas didelėms apkrovoms, skirtas tubusui, RKFNSL, vardinis dydis 4, nerūdijančio plieno

Matmenys

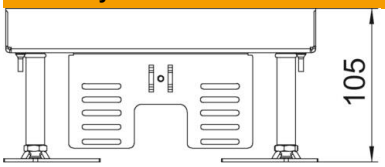

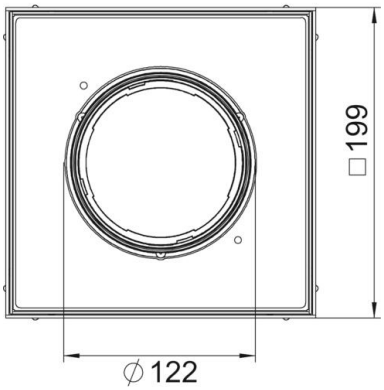

Ilgis	199 mm
Plotis	199 mm
Matmuo h	105 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	6
Montavimo dėžių skaičius	2
Laidų išvadų skaičius	1
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Ištraukiamas tubusas
Pagrindo priežiūra	šlapias
atsiejami	ne
Maks. grindų aukštis	155 mm
Min. grindų aukštis	105 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka montažinei dėžei	250/350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Vidaus ilgio matmuo	201 mm
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	4
Maks. aukščio reguliavimo ribos	155 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	105 mm
Atitinka ROHS	išskyrus
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	taip
Didelių apkrovų klasė	10 kN (OBO SL1)
Įmontavimo sistemos tipas	UT3
Grindų dangos storis	20 mm