Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas, skirtas tubusui, RK-FR, nerūdijančio plieno
Prekės numeris: 7409430



Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas, vardinis dydis R9, tubusui, skirta sumontuoti instaliaciniams prietaisams sausos ir drėgnos priežiūros grindyse. Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su tubusu, 3 sekcijų. Galima sumontuoti 3 APMT5 dangčius. 3 universaliems laikikliams UT4, su 9 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 12 „Modul 45“ prietaisais, montuoti. Tubusas neįeina į komplektaciją.
Reguliuojamo aukščio apskritas kasetinis liukas, 3 sekcijų, kurio tubusas yra 9 vardinio dydžio, skirtas instaliaciniams prietaisams montuoti. Kasetinis liukas gali būti naudojamas kanalinėje sistemoje, dvigubose ir tuščiavidurėse grindyse ir sausos ir drėgnos priežiūros grindyse patalpose.

Tinka tik lygioms grindų dangoms.

Galima sumontuoti 3 APMT5 dangčius.

A2 Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7409430
Tipas	RKFRN2 R9 VS20
1 pavadinimas	Apvalus liukas
2 pavadinimas	numatytas tubusui
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø305mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	380 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	19,5393 kg CO2e / 1 Vienetas


Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas, skirtas tubusui, RK-FR, nerūdijančio plieno

Prekės numeris: 7409430

Matmenys



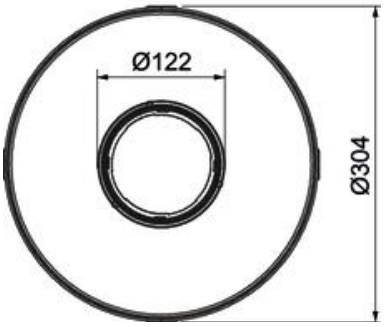

Ilgis	304 mm
Plotis	304 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	12
Montavimo dėžių skaičius	3
Laidų išvadų skaičius	1
Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Ištraukiamas tubusas
Pagrindo priežiūra	šlapias
atsiejami	ne
Maks. grindų aukštis	155 mm
Min. grindų aukštis	110 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka montažinei dėžei	350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R9
Maks. aukščio reguliavimo ribos	155 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	110 mm
Atitinka ROHS	išskyrus
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP44
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Įmontavimo sistemos tipas	UT4
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 5 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Grindų dangos storis	20 mm