Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio apskrita kasetė didelėms apkrovoms, skirta tubusui, RKFRSL, vardinis dydis R9, plieninė
Prekės numeris: 7409470



Apvalus kasetinis liukas didelėms apkrovoms „tubusui“, vardinis dydis R9, skirtas instaliaciniams prietaisams įmontuoti kanalinėse sistemose, dvigubose ir tuščiavidurėse grindyse ir sausos bei drėgnos priežiūros grindyse. Apkrovos klasė 2 iki 20 kN.

Reguliuojamo aukščio apskritas kasetinis liukas didelėms apkrovoms, kaip revizinis liukas, apkrovos klasė 2 iki 20 kN, 3 sekcijų. Galima sumontuoti 3 APMT5 dangčius. 3 universaliems laikikliams UT4, su 9 atskirais instaliaciniais prietaisais su laikomuoju žiedu / laikomąja apkaba arba 12 „Modul 45“ prietaisais, montuoti. Tubusas neįeina į komplektaciją.
Reguliuojamo aukščio apskritas kasetinis liukas, 3 sekcijų, „tubusui“, kurios vardinis dydis 9, skirtas instaliaciniams elementams sumontuoti kanalinėse sistemose, dvigubose ir tuščiavidurėse grindyse ir sausos arba drėgnos priežiūros grindyse patalpose. Apkrovos klasė 2 iki 20 kN. Galima sumontuoti 3 APMT5 dangčius.

A2 Plienas, nerūdijantis


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7409470
Tipas	RKFR2 9 SL2V2 20
1 pavadinimas	Didelės apkrovos liukas
2 pavadinimas	tubusui , 20 kN
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø305mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	589 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	24,6974 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Reguliuojamo aukščio apskrita kasetė didelėms apkrovoms, skirta tubusui, RKFRSL, vardinis dydis R9, plieninė
Prekės numeris: 7409470

Matmenys

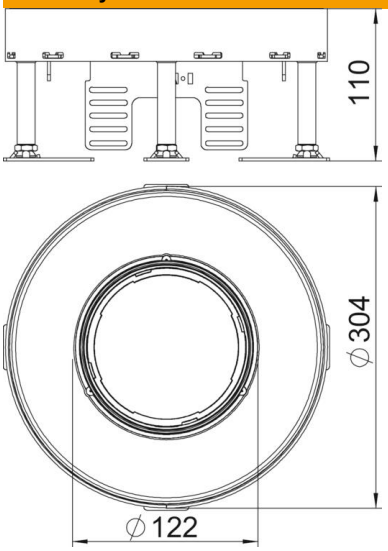

Matmuo h	110 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	12
Montavimo dėžių skaičius	3
Laidų išvadų skaičius	1
Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Ištraukiamas tubusas
Pagrindo priežiūra	šlapias
atsiejami	ne
Maks. grindų aukštis	155 mm
Min. grindų aukštis	110 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka montažinei dėžei	350
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R9
Maks. aukščio reguliavimo ribos	155 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	110 mm
Atitinka ROHS	išskyrus
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP44
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	taip
Didelių apkrovų klasė	20 kN (OBO SL2)
Įmontavimo sistemos tipas	UT4
Grindų dangos storis	20 mm