
Techniniu duomenu lapas

Montavimo elementai kampinei atšakai į dešinę, aukštis 40-150 mm

Prekės numeris: 7423974

Skirta montavimo vietoje kanalo atšakai kaip 90° kampui į dešinę suformuoti. Su visomis montuoti skirtomis dalimis. Tinka kanalinėms sistemoms OKA-G ir OKA-W.

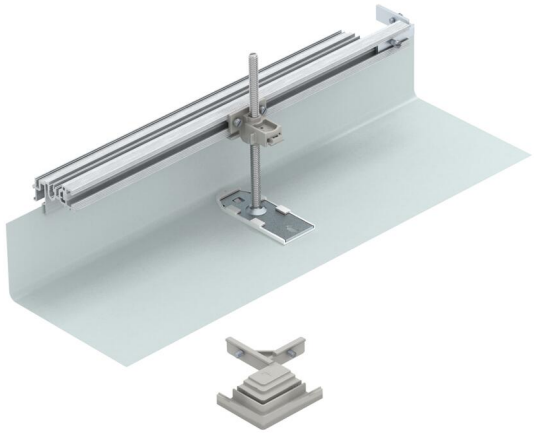

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7423974
Tipas	OKA-G40040150FBR
1 pavadinimas	Prijungimas į dešnę
2 pavadinimas	skirta OKA-G ir OKA-W
Gamintojas	OBO
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	74,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	7,3582 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Montavimo elementai kampinei atšakai į dešinę, aukštis 40-150 mm

Prekės numeris: 7423974

Matmenys

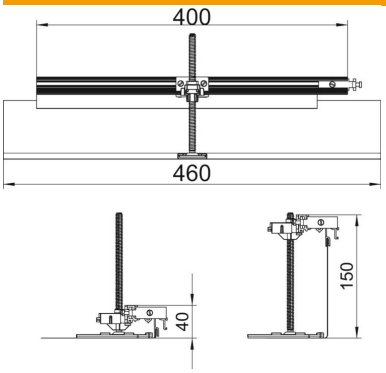

Ilgis	460 mm
Plotis	400 mm

Techniniai duomenys

Montavimo angos dangtelis	ne
Pagrindo plokštė	ne
Dangtelio tvirtinimas fiksuojant	ne
Tarpiklio įmontavimo galimybė	ne
Virš grindų montuojamos talpos įmontavimo anga	ne
atsiejami	ne
Funkcija	Atšaka
Tinka išsiplėtimo siūlei	ne
Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	ne
Tinka užbetonuojamam atviram pogrindiniam kanalui	ne
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	ne
Maks. kanalo aukštis	150 mm
Min. kanalo aukštis	40 mm
Mažiausias liejamų grindų aukštis	40
Su prijungimo anga	ne
Su potencialų išlyginimu	ne
Su pertvara	ne
Su iškyša	taip
Maks. aukščio reguliavimo ribos	110 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	0 mm
Nuimama viršutinė dalis	ne
Atitinka ROHS	išskyrus