
Techniniu duomenu lapas

Kanalo blokas, skirtas GES4, 40-240 mm

Prekės numeris: 7424140

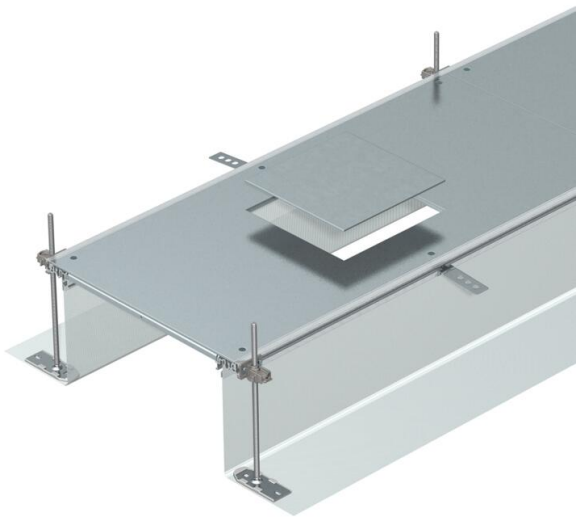

Montažnis kanalas, viename lygyje su grindų danga, susidedantis iš 3 dangčių, dviejų šoninių profilių su pridedama lanksčia šonine sienele iš metalinio tinklo, 3 mm aukščio grindų dangos klojimo profilių. Skirta sausoms patalpoms, kuriose grindys valomos sausuoju būdu. Taip pat tinka drėgnai valomoms grindims su atitinkamais sistemos priedais. Į komplektaciją įeina 6 reguliuojamo aukščio atraminiai laikikliai, 6 atramos liejamoms grindims ir 3 dangčio sujungimo tarpinės, kai kanalo vardinis plotis 200, 300 ir 400 arba 6 dangčio sandūrų atramos, kai kanalo plotis – 500 ir 600. Aukščio reguliavimo blokai (prašome atsižvelgti į aukščio reguliatoriaus aukštį), rekalingi dangčio sujungimo atramai 400, 500 ir 600 neįeina į komplektaciją, užsisakykite atskirai. Priveržti tie kanalo dangčiai, kurių vardinis plotis yra iki 400.

Su prisukamais prietaisų dangteliais, taip pat su montavimo anga kvadratiniam standartiniam mazgui, kurio vardinis dydis yra 4.

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7424140
Tipas	OKA-G30040240D4
1 pavadinimas	Pogrindinis kanalas
2 pavadinimas	montaž.liukui GES10
Gamintojas	OBO
Dydis	2400x300x240
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2,4
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	1147,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	57,054 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Kanalo blokas, skirtas GES4, 40-240 mm

Prekės numeris: 7424140

Matmenys

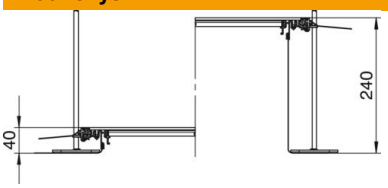

Ilgis	2 400 mm
Plotis	300 mm

Techniniai duomenys

Montavimo angos dangtelis	taip
Dangteliai	3
Numatytų standartinių mazgų skaičius	3
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys
Pagrindo plokštė	ne
Dangtelio tvirtinimas fiksuojant	ne
Tarpiklio įmontavimo galimybė	taip
Virš grindų montuojamos talpos įmontavimo anga	ne
atsiejami	taip
Tinka išsiplėtimo siūlei	ne
Siena iš audinio	taip
Maks. kanalo aukštis	240 mm
Min. kanalo aukštis	40 mm
Dangtelio medžiagos storis	4
Mažiausias liejamų grindų aukštis	40
Su prijungimo anga	taip
Su potencialų išlyginimu	ne
Su pertvara	ne
Su iškyša	taip
Montavimo anga	grindiniam liukui
Montavimo anga	kvadratinis
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	4
Maks. aukščio reguliavimo ribos	240 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	40 mm
Nuimama viršutinė dalis	taip
Atitinka ROHS	taip