
Techniniu duomenu lapas

Kanalo blokas, skirtas GES9, aukštis - 40-240 mm

Prekės numeris: 7424220

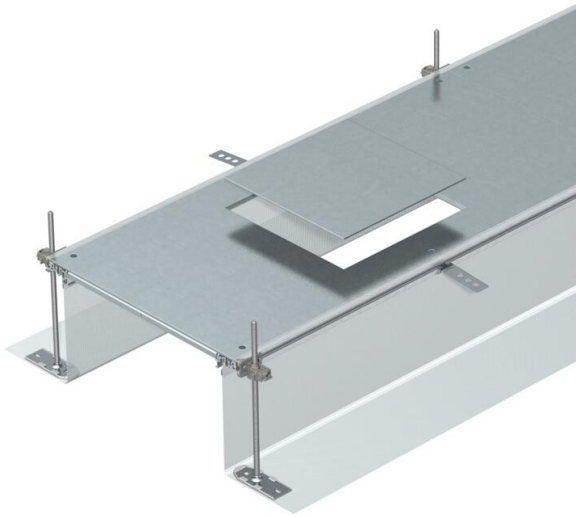

Montažnis kanalas, viename lygyje su grindų danga, susidedantis iš 3 dangčių, dviejų šoninių profilių su pridedama lanksčia šonine sienele iš metalinio tinklo, 3 mm aukščio grindų dangos klojimo profilių. Skirta sausoms patalpoms, kuriose grindys valomos sausuoju būdu. Taip pat tinka drėgnai valomoms grindims su atitinkamais sistemos priedais. Į komplektaciją įeina 6 reguliuojamo aukščio atraminiai laikikliai, 6 atramos liejamoms grindims ir 3 dangčio sujungimo tarpinės, kai kanalo vardinis plotis 200, 300 ir 400 arba 6 dangčio sandūrų atramos, kai kanalo plotis – 500 ir 600. Aukščio reguliavimo blokai (prašome atsižvelgti į aukščio reguliatoriaus aukštį), reikalingi dangčio sujungimo atramoms 400, 500 ir 600 neįeina į komplektaciją, užsisakykite atskirai. Pristatant kanalo dangčiai yra priveržti.
Su trimis (kai vardinis kanalų plotis 400, ilgis = 800 mm) arba šešiais liukų montavimo dangteliais (kai vardiniai kanalų pločiai 500 ir 600, L = 400 mm), kiekviename iš kurių yra montavimo anga, skirta montuoti kvadrato formos 9 dydžio standartinį liką.

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7424220
Tipas	OKA-G40040240D9
1 pavadinimas	Pogrindinis kanalas
2 pavadinimas	montaž.liukui GES9
Gamintojas	OBO
Dydis	2400x400x240
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2,4
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	1451,25 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	63,1096 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Kanalo blokas, skirtas GES9, aukštis - 40-240 mm

Prekės numeris: 7424220

Matmenys

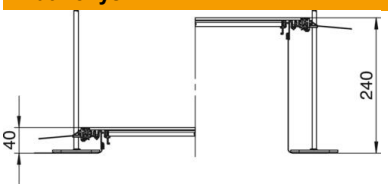

Ilgis	2 400 mm
Plotis	400 mm

Techniniai duomenys

Montavimo angos dangtelis	taip
Dangteliai	3
Numatytų standartinių mazgų skaičius	3
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys
Pagrindo plokštė	ne
Dangtelio tvirtinimas fiksuojant	ne
Tarpiklio įmontavimo galimybė	taip
Virš grindų montuojamos talpos įmontavimo anga	ne
atsiejami	taip
Tinka išsiplėtimo siūlei	ne
Siena iš audinio	taip
Maks. kanalo aukštis	240 mm
Min. kanalo aukštis	40 mm
Dangtelio medžiagos storis	4
Mažiausias liejamų grindų aukštis	40
Su prijungimo anga	ne
Su potencialų išlyginimu	ne
Su pertvara	ne
Su iškyša	taip
Montavimo anga	grindiniam liukui
Montavimo anga	kvadratinis
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	9
Maks. aukščio reguliavimo ribos	240 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	40 mm
Nuimama viršutinė dalis	taip
Atitinka ROHS	taip