# Techniniu duomenu lapas

## Kanalo galinė detalė, aukštis – 40-240 mm

## Prekės numeris: 7424300



Montuoti parengtas kanalo galinis dangtelis, susidedantis iš lankstaus skydo su šoniniais ir grindų dangos klojimo profiliais. Į komplektaciją įeina kanalo jungiamasis elementas ir reguliuojamo aukščio atraminis laikiklis.

| | |
|---|---|
| St | Plienas |
| FS | cinkuotas |

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 7424300 |
| Tipas | OKA-G20040240ES |
| 1 pavadinimas | Galinis dangtis |
| 2 pavadinimas | skirtas  OKA-G ir OKA-W |
| Gamintojas | OBO |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 34 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 4,0046 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## Kanalo galinė detalė, aukštis – 40-240 mm

## Prekės numeris: 7424300

### Matmenys

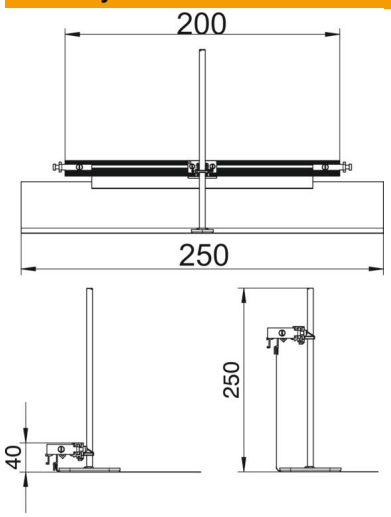


| | |
|---|---|
| Ilgis | 260 mm |
| Plotis | 200 mm |
| Matmuo h | 40 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui | ne |
| Tinka užbetonuojamam atviram pogrindiniam kanalui | taip |
| Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga | ne |
| Maks. kanalo aukštis | 240 mm |
| Min. kanalo aukštis | 40 mm |
| Maks. aukščio reguliavimo ribos | 200 mm |
| Min. aukščio reguliavimo ribos | 0 mm |
| Atitinka ROHS | išskyrus |