
Techniniu duomenu lapas

Prijungimo elementas, skirtas GES6, aukštis 40-140 mm

Prekės numeris: 7424322

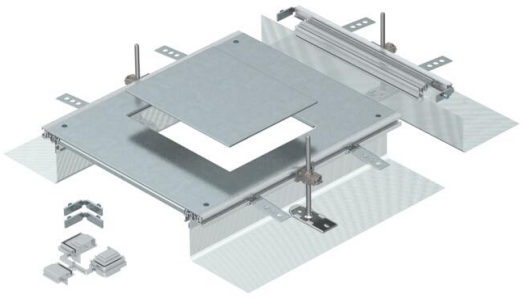

Montuoti parengtas kanalo standartinis mazgas su įmontuojamuoju dangteliu prietaisui, skirtas standartiniam mazgui, kurio vardinis dydis 6, sumontuoti, susidedančiam iš šoninių profilių su pridedama lanksčia šonine sienele iš vielinio tinklo, grindų dangos klojimo profilių, kanalo dangtelio su aklinai uždaroma montavimo anga ir kanalo galinės detalės. Į komplektaciją įeina 3 reguliuojamo aukščio atraminiai laikikliai, 3 atramos besiūlėms grindims, 1 dangčio sandūrų atrama (be aukščio reguliavimo bloko – prašome užsisakyti atskirai) ir 1 rinkinys, skirtas kampinei atšakai.

Montavimo angos dydis pakankamas, kad galima būtų montuoti stačiakampio formos 6 dydžio standartinį liuką.

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7424322
Tipas	OKA-G A 40140 6
1 pavadinimas	Montažinis elementas
2 pavadinimas	montaž.liukui GES6
Gamintojas	OBO
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	683 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	43,5763 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Prijungimo elementas, skirtas GES6, aukštis 40-140 mm

Prekės numeris: 7424322

Matmenys

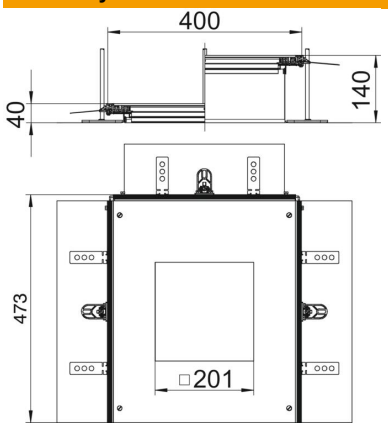

Ilgis	460 mm
Plotis	400 mm
Matmuo a	201 mm
Matmuo A	400 mm
Matmuo b	253 mm
Matmuo h	40 mm

Techniniai duomenys

Montavimo angos dangtelis	taip
Dangteliai	1
Montavimo angų skaičius	1
Pagrindo plokštė	ne
Dangtelio tvirtinimas fiksuojant	ne
Tarpiklio įmontavimo galimybė	taip
Virš grindų montuojamos talpos įmontavimo anga	ne
Standartinio mazgo įmontavimo anga	stačiakampis
atsiejami	taip
Tinka išsiplėtimo siūlei	ne
Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	ne
Tinka užbetonuojamam atviram pogrindiniam kanalui	taip
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	ne
Maks. kanalo aukštis	140 mm
Min. kanalo aukštis	40 mm
Dangtelio medžiagos storis	4
Mažiausias liejamų grindų aukštis	40
Su prijungimo anga	taip
Su potencialų išlyginimu	ne
Su pertvara	ne
Su iškyša	taip
Montavimo anga	grindiniam liukui
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	6
Maks. aukščio reguliavimo ribos	140 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	40 mm
Nuimama viršutinė dalis	taip
Atitinka ROHS	išskyrus