
# Techniniu duomenu lapas

## Kanalo blokas, skirtas GES4, aukštis - 60-110 mm

## Prekės numeris: 7424600

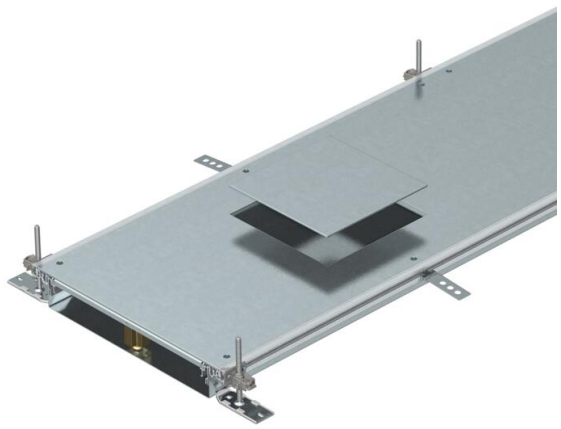


Montuoti parengtas kanalo blokas su 3 arba 6 įmontuojamais dangteliais prietaisams, skirtas laidams tiesti ir standartiniams mazgams, kurių vardinis dydis 4, sumontuoti, susidedantis iš kanalo pagrindo (grindų įdubos su šoniniais ir grindų dangos klojimo profiliais) ir kanalo dangčio su aklinai uždaryta montavimo anga. Grindų įduba su laikomuoju antdėklu, skirtu pertvarų, sukuriančių galvaninį kontaktą, tvirtinimui. Į komplektaciją įeina 6 reguliuojamo aukščio atraminiai laikikliai, 6 atramos besiūlėms grindims ir dangčios sandūrų tarpikliai (3 vnt., kai kanalo vardinis plotis – 300) arba reguliuojamo aukščio dangčio sandūrų atramos: 3 vnt., kai kanalo vardinis plotis yra 400 ir 6 vnt., kai kanalo vardinis plotis – 500 ir 600. Pristatant kanalo dangtis yra priveržtas.
Su prisukamais prietaisų dangteliais, taip pat su montavimo anga standartiniam mazgui, kurio vardinis dydis yra 4.

| | |
|---|---|
| St | Plienas |
| FS | cinkuotas |

### Pagrindiniai duomenys

| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 7424600 |
| Tipas | OKA-W3006050D4 |
| 1 pavadinimas | Pogrindinis kanalas |
| 2 pavadinimas | montaž.liukui GES14 |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 2400x300x60 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 2,4 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 1377,1 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 64,5246 kg CO2e / 1 Metras |

### Matmenys




| | |
|---|---|
| Ilgis | 2 400 mm |
| Plotis | 300 mm |

# Techniniu duomenu lapas

## Kanalo blokas, skirtas GES4, aukštis - 60-110 mm

## Prekės numeris: 7424600

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Montavimo angos dangtelis | taip |
| Dangteliai | 3 |
| Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius | 2 |
| Numatytų standartinių mazgų skaičius | 3 |
| Sekcijų skaičius | 3 St. |
| Montavimo sistemos tvirtinimo būdas | Grindys |
| Pagrindo plokštė | taip |
| Dangtelio tvirtinimas fiksuojant | ne |
| Tarpiklio įmontavimo galimybė | taip |
| Virš grindų montuojamos talpos įmontavimo anga | ne |
| atsiejami | ne |
| Tinka išsiplėtimo siūlei | ne |
| Siena iš audinio | ne |
| Maks. kanalo aukštis | 110 mm |
| Min. kanalo aukštis | 60 mm |
| Dangtelio medžiagos storis | 4 |
| Mažiausias liejamų grindų aukštis | 60 |
| Su prijungimo anga | taip |
| Su potencialų išlyginimu | ne |
| Su pertvara | ne |
| Su iškyša | taip |
| Montavimo anga | grindiniam liukui |
| Montavimo anga | kvadratinis |
| Prietaisų dėžučių vardinis dydis | 4 |
| Maks. aukščio reguliavimo ribos | 110 mm |
| Min. aukščio reguliavimo ribos | 60 mm |
| Nuimama viršutinė dalis | taip |
| Atitinka ROHS | taip |
| Pertvaro tvirtinimas_ištrinti | stecken |
| Pertvaro tvirtinimas | įkišti |