Techniniu duomenu lapas

dangčio sandūrų atrama kanalui, kurio plotis 400, 500 ir 600 mm

Prekės numeris: 7424940




Dangčio sandūroms paremti ir užsandarinti, kai kanalo vardinis plotis – 400, 500 arba 600. Su viduryje išdėstyta reguliuojamo aukščio atrama.

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7424940
Tipas	DSU2 400 4030
1 pavadinimas	Dangčio laikiklis
2 pavadinimas	skirtas OKA-W
Gamintojas	OBO
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	31,89 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,9042 kg CO2e / 1 Vienetas

Matmenys

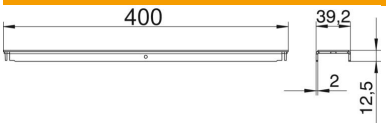

Plotis	400 mm
Matmuo A	400 mm

Techniniu duomenu lapas

dangčio sandūrų atrama kanalui, kurio plotis 400, 500 ir 600 mm

Prekės numeris: 7424940

Techniniai duomenys

Priedų tipai	kita
Maks. kanalo aukštis	70 mm
Min. kanalo aukštis	40 mm
Mažiausias liejamų grindų aukštis	40
Centrinė atrama	taip
Min. aukščio reguliavimo ribos	0 mm
Atitinka ROHS	taip
Priedai	taip
Atsarginė dalis	ne