
# Techniniu duomenu lapas

## Instaliacinė grindinė dėžė UDHOME GES9

## Prekės numeris: 7427420

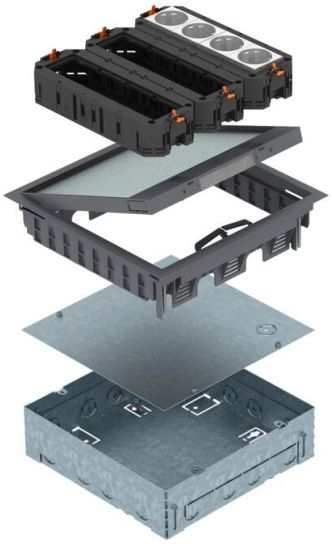

Kvadratinės formos grindinė dėžė dvylikai „Modul 45“ instaliacinių prietaisų, naudojama sausose tuščiavidurėse ir betono grindyse, kurią sudaro betonavimo dėžė, grindinis liukas GES9-2, trys universalūs laikikliai UT ir du dvigubi kištukiniai lizdai su įžeminimu 33° (baltos spalvos). Betonavimo dėžė su iš anksto suformuotomis įvado angomis vamzdžiams (M25), montuojamas sulig viršutine grindų briauna. Betonavimo dėžė tiekiama su uždengtu dangčiu. Po grindų įrengimo darbų grindinį liuką galima įmontuoti į padarytą instaliacinę angą. Įgilinimas grindų dangos fragmentui grindinio liuko dangtelyje – 3, 5, 8 arba 10 mm. Mažiausias montavimo gylis yra 73 mm, aukščio reguliavimo ribos + 30 mm.

CE

PA Poliamidas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 7427420 |
| Tipas | UDHOME GES9 7011 |
| 1 pavadinimas | Montažinis liukas |
| 2 pavadinimas | with installation housing |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 264x264x73mm |
| Spalva | geležies pilkumo; RAL 7011 |
| Medžiaga | Poliamidas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 357,5 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 14,5579 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas


## Instaliacinė grindinė dėžė UDHOME GES9

## Prekės numeris: 7427420

### Matmenys




| | |
|---|---|
| Ilgis | 247 mm |
| Plotis | 247 mm |

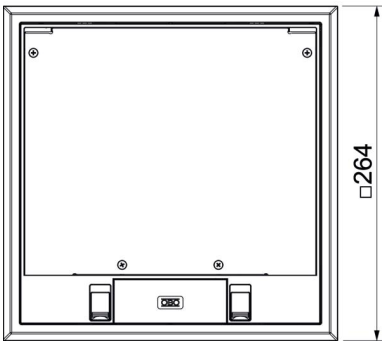


### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Laido išvado tipas | Atverčiamas kabelio išvadas |
| Tarpiklio įmontavimo galimybė | ne |
| Maks. monolitinių grindų aukštis | 100 mm |
| Min. monolitinių grindų aukštis | 80 mm |
| Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas | IP20 |
| Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas | IP00 |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK08 |
| Atidarymo mechanizmas | Fiksatorius |
| Grindų dangos storis | 5 mm |