Techniniu duomenu lapas

Tubusas su grindų dangos įduba, su laikiklio apkaba, skirtas liukams ir reguliuojamo aukščio kasetėms
Prekės numeris: 7428142



Kintamo aukščio laido išvadas, skirtas įmontuoti į liukus RKF ir reguliuojamo aukščio apskritas bei kvadratines kasetes RKFR ir RKFN. Kai yra naudojamas, išsikiša virš grindų, kai nenaudojamas – lygus su grindimis. Naudojimas drėgnos priežiūros grindyse. Su 4 mm grindų dangos įduba ir skirta kloti raižymui atsparią dangą su laikikliais.

Zn Cinko liejinys, gautas slėgimo būdu

N nikeliuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7428142
Tipas	TUK2 G4
1 pavadinimas	Tubuso dangtelis
2 pavadinimas	su vieta gr.dangai
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø110mm
Medžiaga	Cinko liejinys
Paviršius Paviršiaus standartas	Nikeliuotas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	45 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,3294 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Tubusas su grindų dangos įduba, su laikiklio apkaba, skirtas liukams ir reguliuojamo aukščio kasetėms

Prekės numeris: 7428142

Matmenys

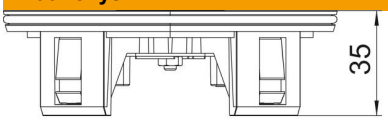



Techniniai duomenys

Atitinka ROHS	taip