Techniniu duomenu lapas

Betonavimo dėžė, skirta GES R2

Prekės numeris: 7428526



Reguliuojamo aukščio liejamų grindų lizdas, skirtas montuoti apatinio kištukinio lizdo GES R2 instalicinį lizdą.
Su 2x2 įvadų angomis montavimo aukščiui (M20/M25).

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7428526
Tipas	UD GES R2
1 pavadinimas	Betonavimo dėžė
2 pavadinimas	GES R2 liukui
Gamintojas	OBO
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	218 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	7,6782 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Betonavimo dėžė, skirta GES R2

Prekės numeris: 7428526

Matmenys

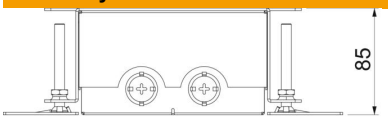

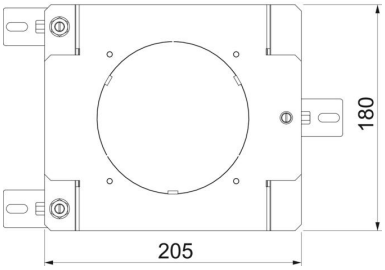

Techniniai duomenys

Išplėtimo galimybė	Instaliacinių prietaisų įmontavimui
Išvadas	apvalus
Pagrindo plokštė	taip
Tarpiklio įmontavimo galimybė	ne
Standartinio mazgo įmontavimo anga	apvalus
atsiejami	ne
Maks. monolitinių grindų aukštis	130 mm
Min. monolitinių grindų aukštis	85 mm
vamzdžiui prijungti	taip
Tinka montuoti dvigubose grindyse	ne
Tinka užbetonuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	ne
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	ne
Tinka tuščiavidurėms grindims	ne
Tinka pogrindiniam kanalui	ne
Mažiausias liejamų grindų aukštis	85
Maks. aukščio reguliavimo ribos	130 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	85 mm
Atitinka ROHS	išskyrus