Techniniu duomenu lapas

Montavimo dangtelis UKL4

Prekės numeris: 7428538

Tuščiavidurėse grindyse paprastai įrengiami apskriti standartiniai mazgai. Tam reikalingos įmontavimo angos, suformuojamos arba pragręžiant, arba naudojant karkasus. Po liejamų grindų karkasu laidai be laidų tiesimo sistemų laisvai nutiesiami instaliacinių elementų ir kasečių link.



CE

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7428538
Tipas	DUG UKL4
1 pavadinimas	Montažinis rėmas
2 pavadinimas	UKL4 in HB
Gamintojas	OBO
Dydis	370x230x26
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	114 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,9601 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Montavimo dangtelis UKL4

Prekės numeris: 7428538

Matmenys

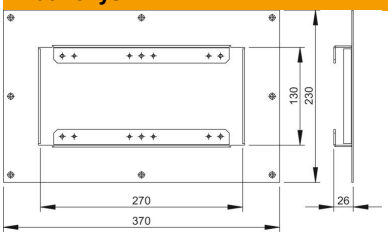

Ilgis	370 mm
Plotis	230 mm

Techniniai duomenys

Atitinka ROHS	taip