Techniniu duomenu lapas

GES4-2 su UT3 45

Prekės numeris: 7429584



Įrangos dėžutė su visomis reikalingomis sistemos dalimis, skirta tiesiogiai montuoti į viduje esančias liejamas grindis.
Komplekte yra viena 4 dydžio įrangos dėžutė su universaliu tvirtinimo laikikliu ir du universalūs laikikliai, kurių kiekvienas skirtas 3 „Modul 45®“ įmontuojamiems prietaisams.
Įrangos dėžutė su apsauginiu kilimo rėmu, uždengimo dangčiu ir laido išvadu iš poliamido; RAL 7011 spalvos. Grindų dangos dangtelio kiaurymė, 10 mm (keičiama į 3, 5 arba 8 mm).

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7429584
Tipas	GES4-2 KU 7011
1 pavadinimas	Sukomplektuotas 6 vietų liukas
2 pavadinimas	universaliai instaliacijai
Gamintojas	OBO
Spalva	geležies pilkumo; RAL 7011
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	166 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	4,4561 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

GES4-2 su UT3 45

Prekės numeris: 7429584

Matmenys



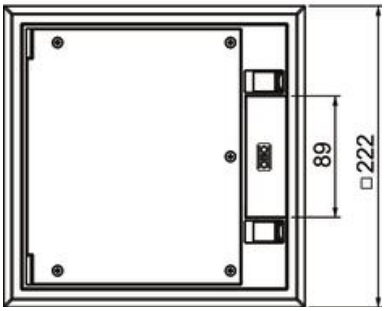

Techniniai duomenys

Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Išpjovimo matmuo	201x201 mm
Atitinka ROHS	išskyrus
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Maks. įtempimo zona D	75 mm
Min. įtempimo zona D	8 mm
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Fiksatorius
Grindų dangos storis	5 mm
Maks. grindų dangos storis	10 mm