Techniniu duomenu lapas

GES6-2 su UT3 45

Prekės numeris: 7429588



Įrangos dėžutė su visomis reikalingomis sistemos dalimis, skirta tiesiogiai montuoti į viduje esančias liejamas grindis.
Komplekte yra viena 6 dydžio įrangos dėžutė su universaliu tvirtinimo laikikliu ir trys universalūs laikikliai, kurių kiekvienas skirtas 3 „Modul 45®“ įmontuojamiems prietaisams.
Įrangos dėžutė su apsauginiu kilimo rėmu, uždengimo dangčiu ir laido išvadu iš poliamido; RAL 7011 spalvos. Grindų dangos dangtelio kiaurymė, 10 mm (keičiama į 3, 5 arba 8 mm).

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7429588
Tipas	GES6-2 KU 7011
1 pavadinimas	Sukomplektuotas 9 vietu liukas
2 pavadinimas	universaliai instaliacijai
Gamintojas	OBO
Spalva	geležies pilkumo; RAL 7011
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	209,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	5,9041 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

GES6-2 su UT3 45

Prekės numeris: 7429588

Matmenys

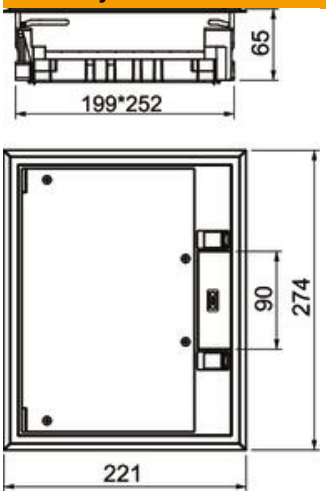

Techniniai duomenys

Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Vidaus ilgio matmuo	253 mm
Atitinka ROHS	išskyrus
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Maks. įtempimo zona D	75 mm
Min. įtempimo zona D	8 mm
Atidarymo mechanizmas	Fiksatorius
Grindų dangos storis	5 mm
Maks. grindų dangos storis	10 mm