Techniniu duomenu lapas

UKL8 KR su 4x montavimo laikikliu

Prekės numeris: 7429665



Reguliuojamo aukščio kasetinis liukas su laido išvadu, skirtas montuoti tiesiai į tuščiavidures lubas.

Komplektacijoje yra montavimo dangtelis ir keturi montavimo laikikliai dviem „Modul-45“ prietaisams.

CE

A2 Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7429665
Tipas	UKL8 KR
1 pavadinimas	Instaliacinis elementas
2 pavadinimas	for cavity ceiling mounting
Gamintojas	OBO
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	404 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	21,9803 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

UKL8 KR su 4x montavimo laikikliu

Prekės numeris: 7429665

Matmenys

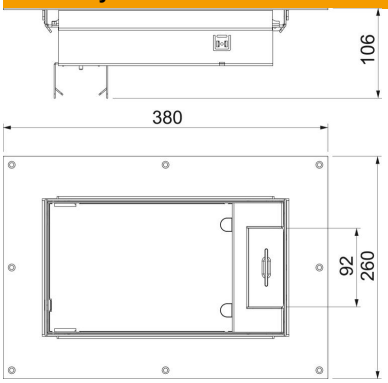

Ilgis	380 mm
Plotis	260 mm
Aukštis	106 mm

Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	8
Montavimo dėžių skaičius	4
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Atitinka ROHS	taip
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 3 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Grindų dangos storis	15 mm