


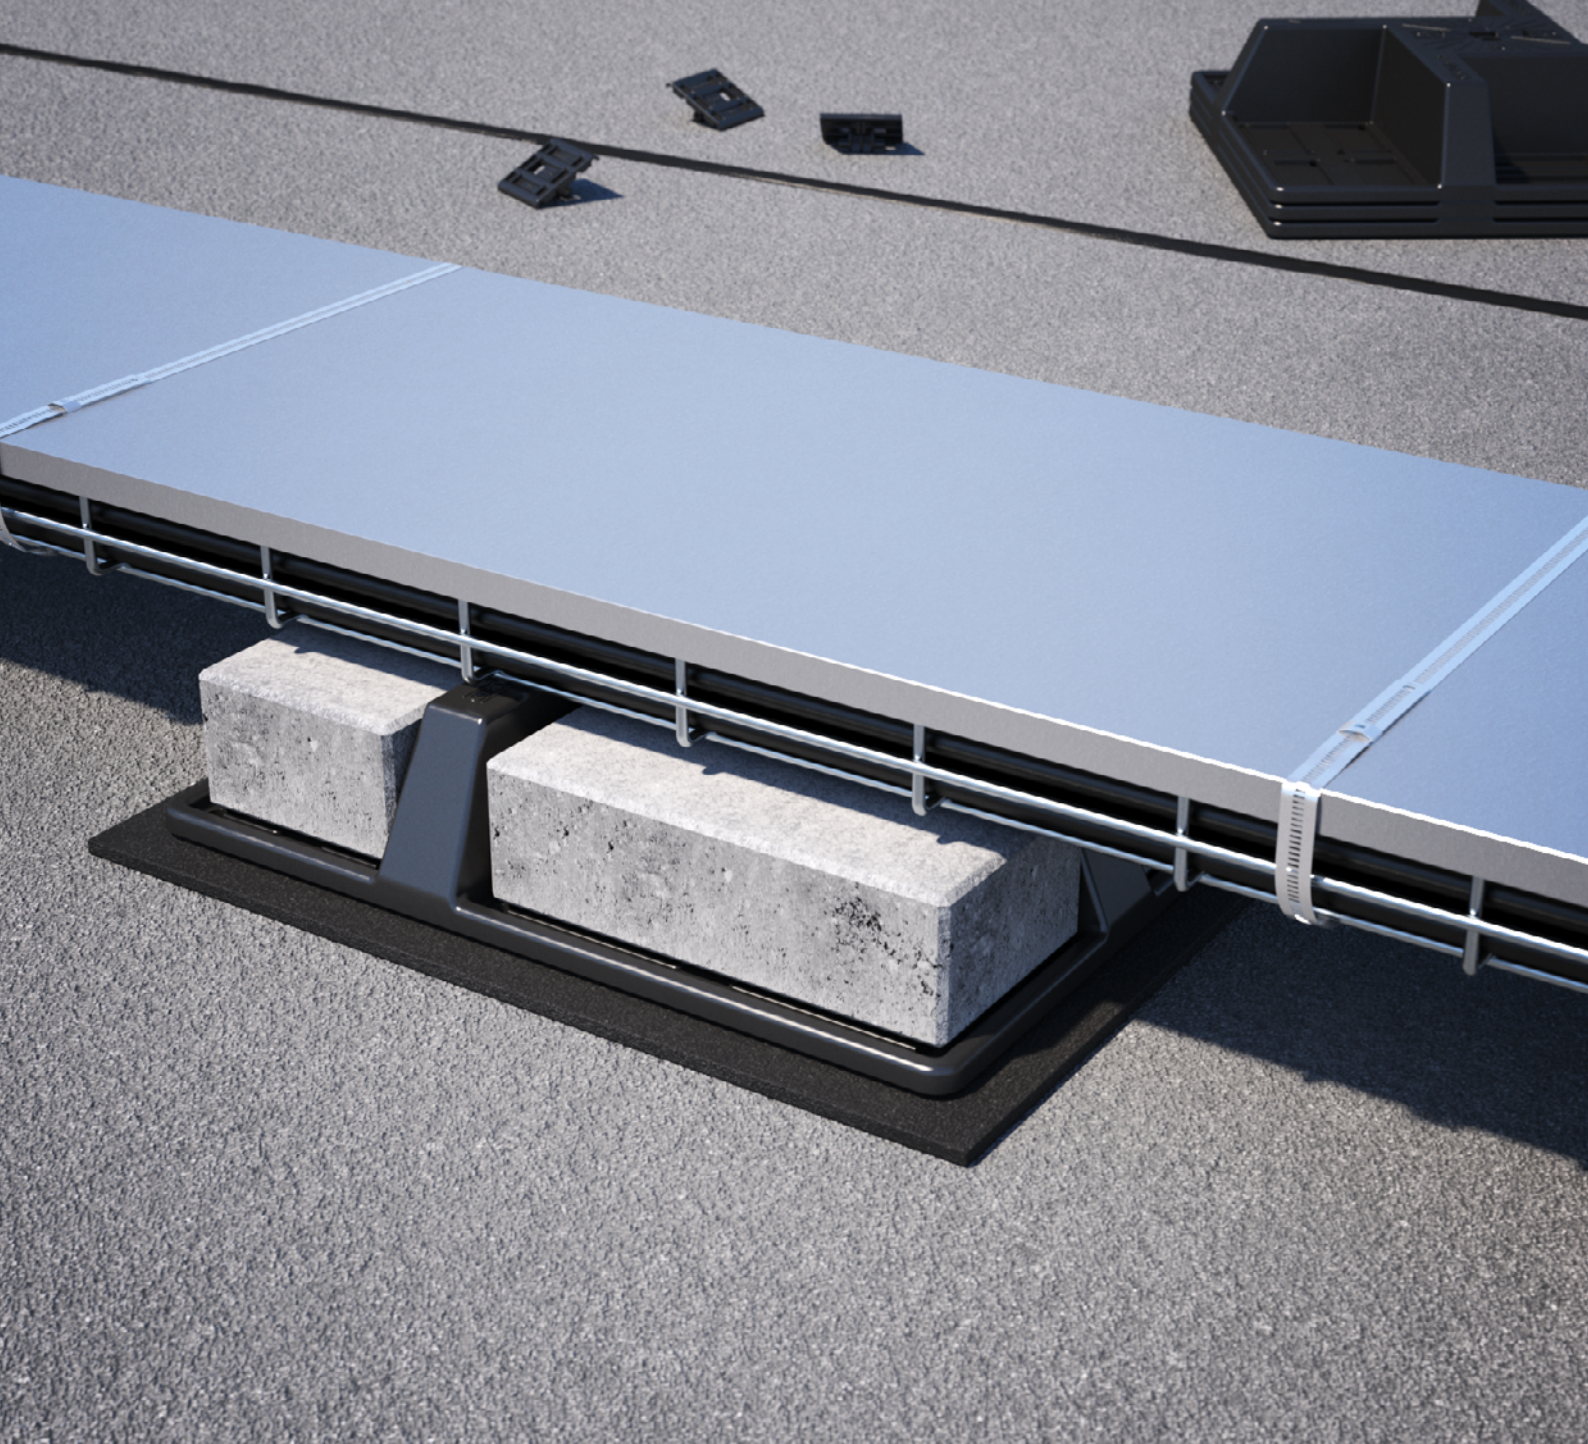

Projekto registracijos forma

Kabelių valdymo sistema

Projekto registracijos forma

Kabelių valdymo sistema




Pastato specifikacijos / projektas	
Pavadinimas / klientas	
Projekto pavadinimas	
Gatvė / namo numeris	
Pašto kodas / miestas / šalis	

Pasirinkti reljefo kategoriją



1 reljefo kategorija

Atvira jūra, ežeras su bent 5 km atvira erdve vėjo kryptimi ir lygi plokščia vietovė be kliūčių



2 reljefo kategorija

Vietovės su gyvatvorėmis, sodybomis, namais ar medžiais, pvz., žemės ūkio paskirties zonos



3 reljefo kategorija

Priemiesčiai, pramoninės ir komercinės paskirties rajonai ir miškai





4 reljefo kategorija

Miesto teritorijose, kurias pastatų užimamas plotas sudaro ne mažiau kaip 15 % ir vidutinis aukštis viršija 15 m

Danga

Kai kuriais atvejais gali reikėti pateikti atitinkamus įrodymus apie statinės trinties koeficientą. Patikrinimui galima naudoti mūsų trinties koeficiento matavimo prietaisą, kurio prekės numeris 5901990, MG RBKOEFF tipas, įskaitant atitinkamą matavimo protokolą.



Plėvelė

Žvyras



Bitumai

Betonas

Apželdintas togas
(ekstensyvus)

Kita

Montavimo sistema



UniBase 6

UniBase Glue


„TrayFix“

165 MBG

Projekto registracijos forma

Kabelių valdymo sistema

Plokščias stogas

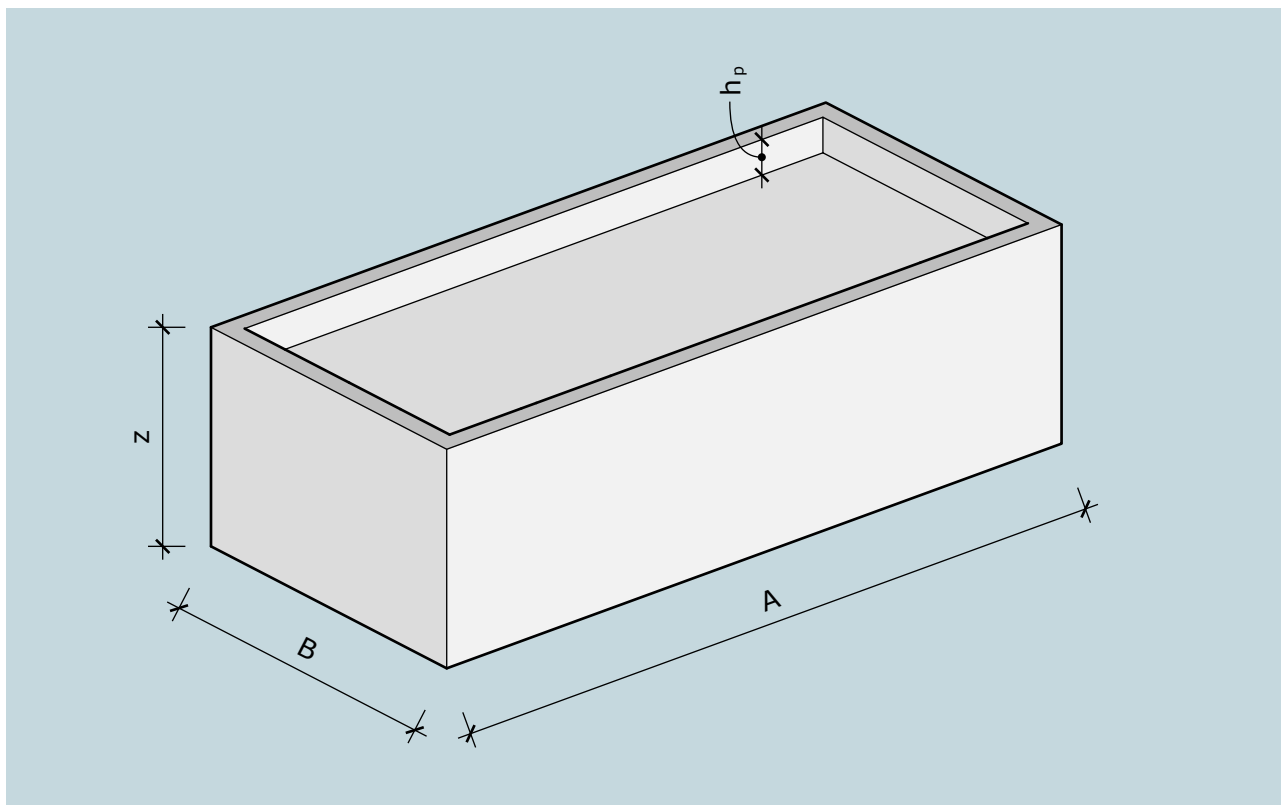

Atkreipkite dėmesį, kad privalu vadovautis mūsų bendrosiomis montavimo instrukcijomis.

Stogo pavadinimas	
Stogo ilgis [A]	
Stogo plotis [B]	
Stogo nuolydis [%]	
Pastato aukštis [Z]	
Atiko aukštis [h _p]	
Atiko plotis	

Projekto registracijos forma


Kabelių valdymo sistema




Plokščias stogas | kabelių laikymo sistemos

Sistema / tipas	
Matmenys P x A [cm]	
Dangtis	taip ne
Kabelio svoris [kg/m]	
Atstumas tarp atramų [m]	


Dangtelių variantai



Dangtis, neperforuotas




Dangtis su pasukamu užraktu




(Vielinio lovelio) dangtis, fiksuojamas

Apsaugos priemonės



Dangčio fiksatorius



Įtempiamą juosta / metalinės juostos apkaba



Savisriegis varžtas

Dėkojame, kad skyrėte laiko šiam pasiruošimui.

Kad kuo greičiau sukurtume jūsų konfigūraciją, elektroninio pašto adresu: technical-office@obo.de atsiųskite mums pilnai užpildytą kontrolinį sąrašą ir 2D arba 3D projektavimo rinkmenas (pvz., montavimo planus arba kt.)!

Sistemos padėties saugumo ir laikomosios galios patvirtinimai pagrindžiami atliekant vidinį bandymą įmonėje bei kitais statikos skaičiavimais. Projektavimo taisyklės atitinka pateikiamus skaičiavimų principus. Atskirus duomenis ir rezultatus būtina patvirtinti atsižvelgiant į vietos aplinkybes galiausiai, juos turi patikrinti pakankamą kvalifikaciją turintis specialistas.

Daugiau informacijos rasite čia: www.obo.de/de-de/wissen/ratgeber/kts-leitfaden/windlast

UAB OBO Bettermann

Jankiškių g. 52
02300 Vilnius
LIETUVA

Klientų aptarnavimo skyrius Lietuvoje:

Tel.: +370 5 2375911
Faksas: +370 5 2375912
obo@obo.lt

www.obo.lt

© OBO Bettermann 08/2026 LT