




FIX

MAGICFIX

MAŽIAU
VARŽTŲ.
SPARTESNIS
DARBO
TEMPAS.

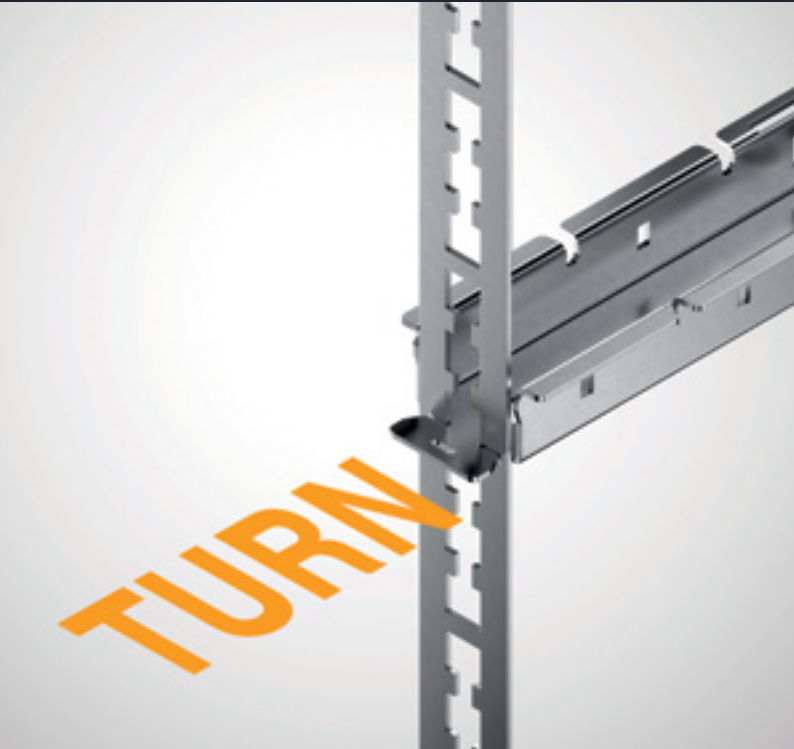

TURN



CLICK

Building Connections

OBO
BETTERMANN

MAGICFIX

VIENAS SPUSTELĖJIMAS – IR LAIKAS SUTAUPYTAS!



Mažiau varžtų.
Mažiau įrankių.
Mažiau montavimo rūpesčių.

Pristatome „OBO-MagicFix®“ montavimo sistemą, kuri iš esmės keičia greito montavimo sampratą statybvietėse. Ji specialiai sukurta efektyviam ir sparčiam montavimui – kaip atsakas dideliame darbų krūviui ir ribotam darbuotojų skaičiui. Pažangi tvirtinimo sistema maksimaliai sumažina montavimo etapų skaičių ir suteikia galimybę montuoti beveik nenaudojant varžtų ir įrankių. Tai puikus sprendimas visiems, kas dirba įtemptai ir nori, kad montavimas būtų atliktas tvarkingai bei saugiai.

„OBO-MagicFix®“ ypač tinka lengvoms OBO kabelių tiesimo sistemoms, pvz., „GR-Magic“, „RKS-Magic“ arba „LG 60“.

„OBO-MagicFix®“: visi privalumai trumpai





- Iki 70 % spartesnis montavimas
- Montuojant beveik nenaudojant įrankių ir varžtų
- Mažiau atskirų dalių statybvietėje
- Lankstus aukščio reguliavimas
- Galima montuoti vienu arba keliais lygiais
- Papildomai galima rinktis tradicinį tvirtinimą varžtais

Sužinokite daugiau dabar!



Sisteminis sprendimas maksimaliam greičiui


„OBO-MagicFix®“ komponentų apžvalga

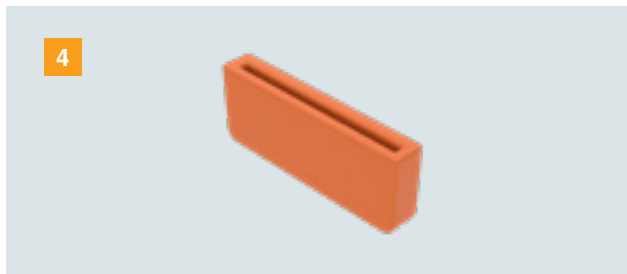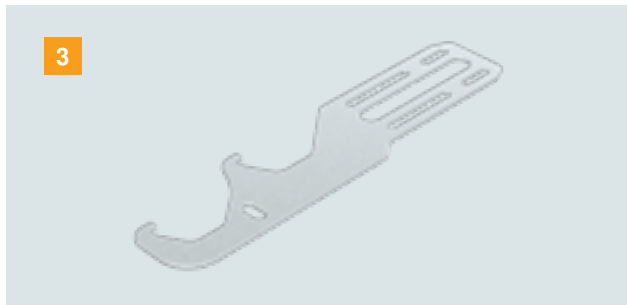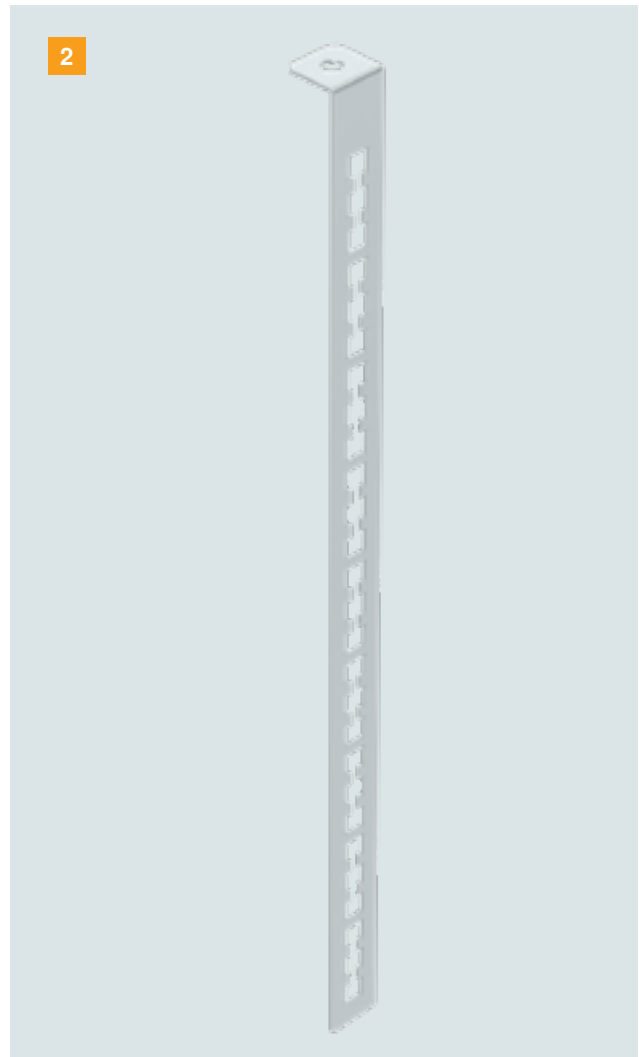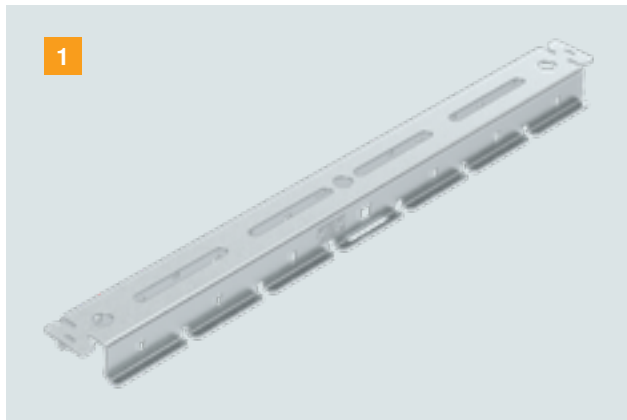

- 1 „MagicFix“ laikantysis bėgelis** – skirtas lengvoms kabelių laikančiosioms sistemoms, su patentuotu „Magic“ fiksatoriumi, kuris leidžia montuoti vielinius lovelius visiškai nenaudojant varžtų ir įrankių.
- 2 „MagicFix“ pakabinimo juostos** – skirtos moduliniam montavimui prie lubų, su integruotomis išpjovomis, kurios užtikrina montavimą be varžtų bei įrankių ir leidžia lanksčiai reguliuoti konstrukcijos aukštį.
- 3 „MagicFix“ greito fiksavimo elementai** – skirti greitam kabelių lovelių ir kopėčių uždėjimui bei fiksavimui ant „MagicFix“ laikančiojo bėgelio nenaudojant varžtų ir įrankių.
- 4 „MagicFix“ apsauginis dangtelis** – apsaugai nuo aštrių kraštų, suderinamas su „MagicFix“ laikančiojo bėgelio tvirtinimo auselėmis bei „MagicFix“ pakabinimo juostos galu.

„MagicFix“ laikantysis bėgelis

Pagrindinis sistemos elementas

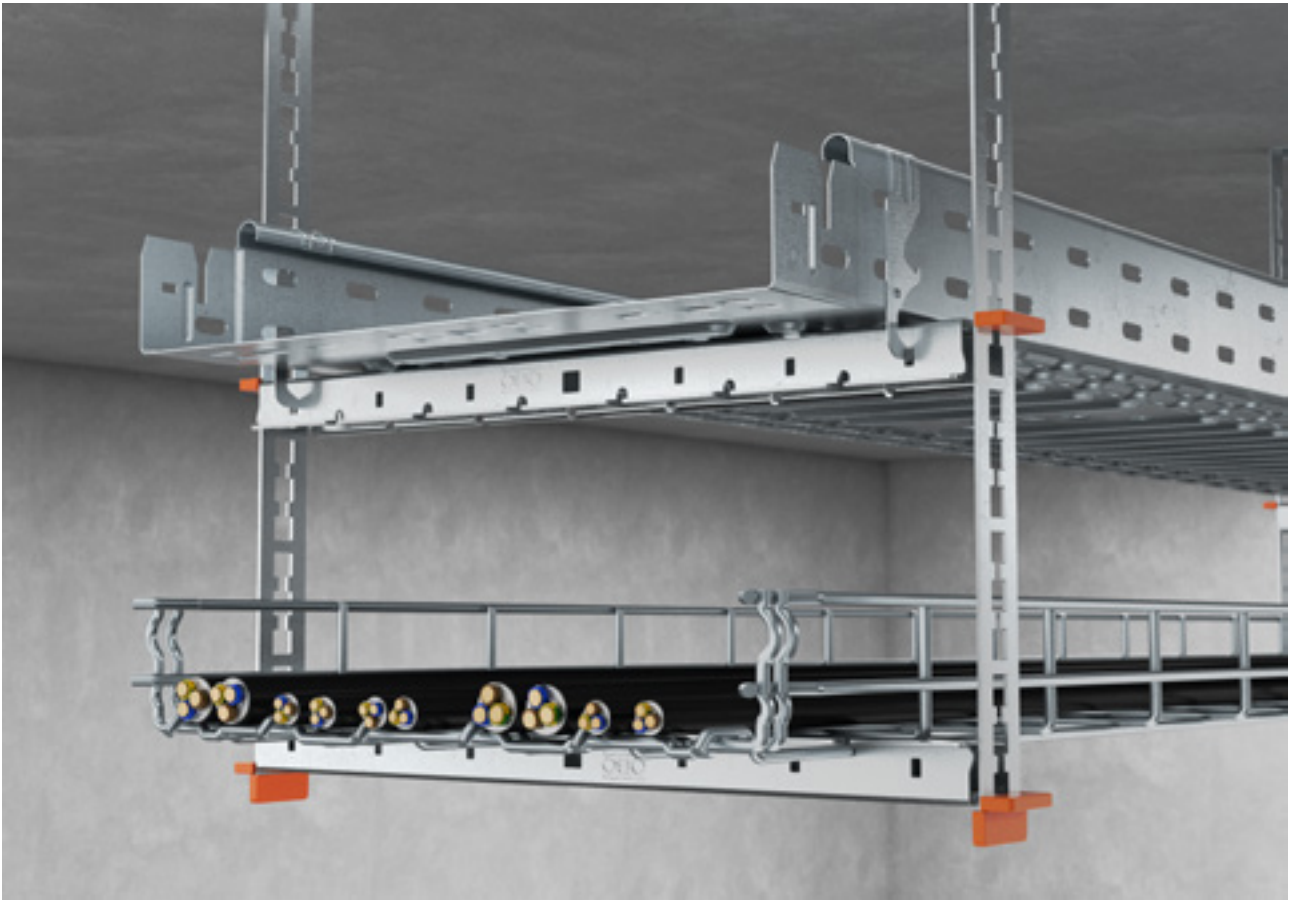

Pagrindinis „OBO-MagicFix®“ sistemos elementas yra „MagicFix“ laikantysis bėgelis su patentuotu „Magic“ fiksatoriumi.

Šis daugiavfunkcis apskamo profilio laikantysis bėgelis gali būti naudojamas vieliniams, perforuotiems kabelių loveliams bei kopėčioms tvirtinti bei pakabinti. Palyginti su tradiciniu švytuokliniu pakabinimu naudojant srieginius strypus, ši sistema, kartu su specialiomis pakabinimo juostomis, leidžia atlikti montavimo darbus praktiškai nenaudojant varžtų ir įrankių – įskaitant patentuotą gnybtinį fiksatorių, sukurtą specialiai „GR-Magic“ vieliniams loveliams.

- Pritaikyta visiems populiariems kabelių lovelių pločiams nuo 50 iki 600 mm, įskaitant tarpinį 150 mm plotį
- Vielinių lovelių sistemas galima fiksuoti laikančiąjame bėgelyje, nenaudojant jokių papildomų montavimo medžiagų
- Taip montuojant išvengiama papildomų darbo veiksmų

Čia naudojamas greito fiksavimo elementas

- Papildomas vielinio latako fiksavimas
- Kabelių lovelių ir kopėčių fiksavimas
- Tiesiog užkabinkite ant laikančiojo bėgelio ir ranka arba replėmis užlenkite virš lovelio arba kopėčių briaunos.
→ Papildomai galima atlikti ir klasikinį tvirtinimą varžtais per ovalias laikančiojo bėgelio skyles

Paprastas prikabinimas

„MagicFix“ pakabinimo juostos



„MagicFix“ laikantysis bėgelis montuojamas naudojant pakabinimo juostas. Jos turi būti užfiksuotos prie, lubų naudojant tinkamą tvirtinimo sistemą. Kaiščiai ir tvirtinimo priemonės parenkami atsižvelgiant į esamą pagrindą bei numatomas apkrovas.

Laikantįjį bėgelį montuoti itin paprasta ir greita – jis tiesiog užkabinamas ant pakabinimo juostų, o jo aukštį galima reguliuoti visiškai nenaudojant įrankių. Pakabintą laikantįjį bėgelį galima papildomai fiksuoti užlenkiant prikabinamas tvirtinimo auselės ant pakabinimo juostų.

Verta žinoti: galima tiesiog uždėti apsauginį dangtelį, kuris tinka tiek tvirtinimo auselėms, tiek pakabinimo juostų galams.

Pakabinimo juostose yra išpjovos, skirtos aukščiui reguliuoti, todėl nesunkiai galima montuoti ir kelių lygių konstrukcijas, nepašalinant jau sumontuotų lygių.

Universalus naudojimas – lankstus montavimas



„MagicFix“ laikantįjį bėgelį galima lanksčiai pritaikyti įvairiose montavimo situacijose. Dėl daigafunkcinės konstrukcijos jį naudojant galima įgyvendinti tiek klasikinius, tiek modulinius pakabinimo sprendimus – greitai, įvairiapusiškai ir praktiškai.


Visi privalumai trumpai

- Tradicinis pakabinimas naudojant srieginius strypus
- Modulinis montavimas su pakabinimo juostomis
- Tinka švytuokliniam ir centriniam pakabinimui
- Puikiai pritaikyta vieno arba kelių lygių trasoms įrengti
- Taip pat tinka vielinių ir kabelių loveliams montuoti, išlaikant reikiamą atstumą

„OBO-MagicFix®“ apjungia modernias, laiką taupančias montavimo sistemas su patikrintu saugumu ir dideliu atsparumu apkrovai, kurie būdingi klasikinėms varžtų tvirtinimo technologijoms.

Montavimo eiga trumpai


Spartesnis darbo tempas. Mažiau rūpesčių.

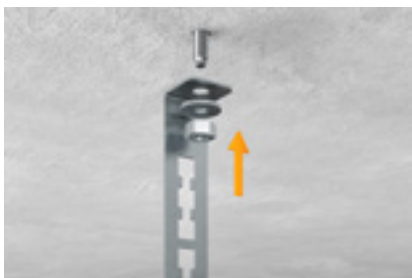

Pritvirtinkite pakabinimo juostas prie lubų, naudodami tinkamas tvirtinimo medžiagas.



Prikabinkite laikantįjį bėgelį atitinkamose pakabinimo juostos išpjovose. Atsižvelgdami į tiesimo būdą, pasukite kabelių arba vielinio lovelio atramą aukštyn. Įstatykite ir užfiksuokite laikantįjį bėgelį į pakabinimo juostas.

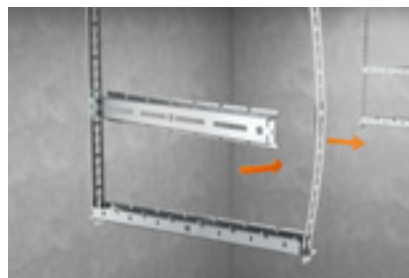


Jei montuojate kelis lygius, šiek tiek praskėskite pakabinimo juostas, kad galėtumėte prikabinti kitus laikančiuosius bėgelius.




Kabelių loveliui fiksuoti ant laikančiojo bėgelio prikabinkite greito fiksavimo elementus prie laikančiojo bėgelio ir užlenkite už šoninės briaunos.



Greito fiksavimo elementą galima sulenkti rankomis, o prireikus – papildomai suspausti replėmis.

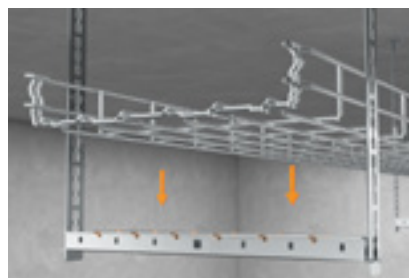

Norėdami ant laikančiojo bėgelio užfiksuoti vielinį lovelį, tiesiog užfiksuokite lovelį laikančiojo bėgelio gnybtiniame fiksatoriuje.

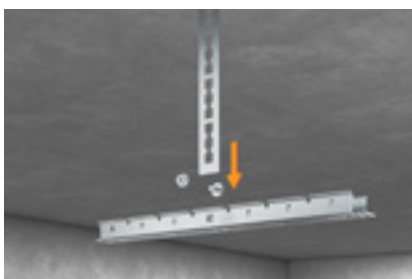

Norint įrengti centrinį pakabinimą vienam arba dviem vieliniams loveliams, vieną pakabinimo juosta prakišama pro laikančiojo bėgelio ovalią skylę ir prisukama varžtu.




Uždėkite vielinius lovelius ant laikančiojo bėgelio ir papildomai užfiksuokite greito fiksavimo elementu. Apsauginiai dangteliai uždėdami ant laikančiojo bėgelio tvirtinimo auselių ir pakabinimo juostų galų.




Centrinio pakabinimo su vienu vieliniu loveliu įrengimo rezultatas.



Kelių lygių švytuoklinio pakabinimo su vieliniu ir kabelių loveliu „Magic“ rezultatas.

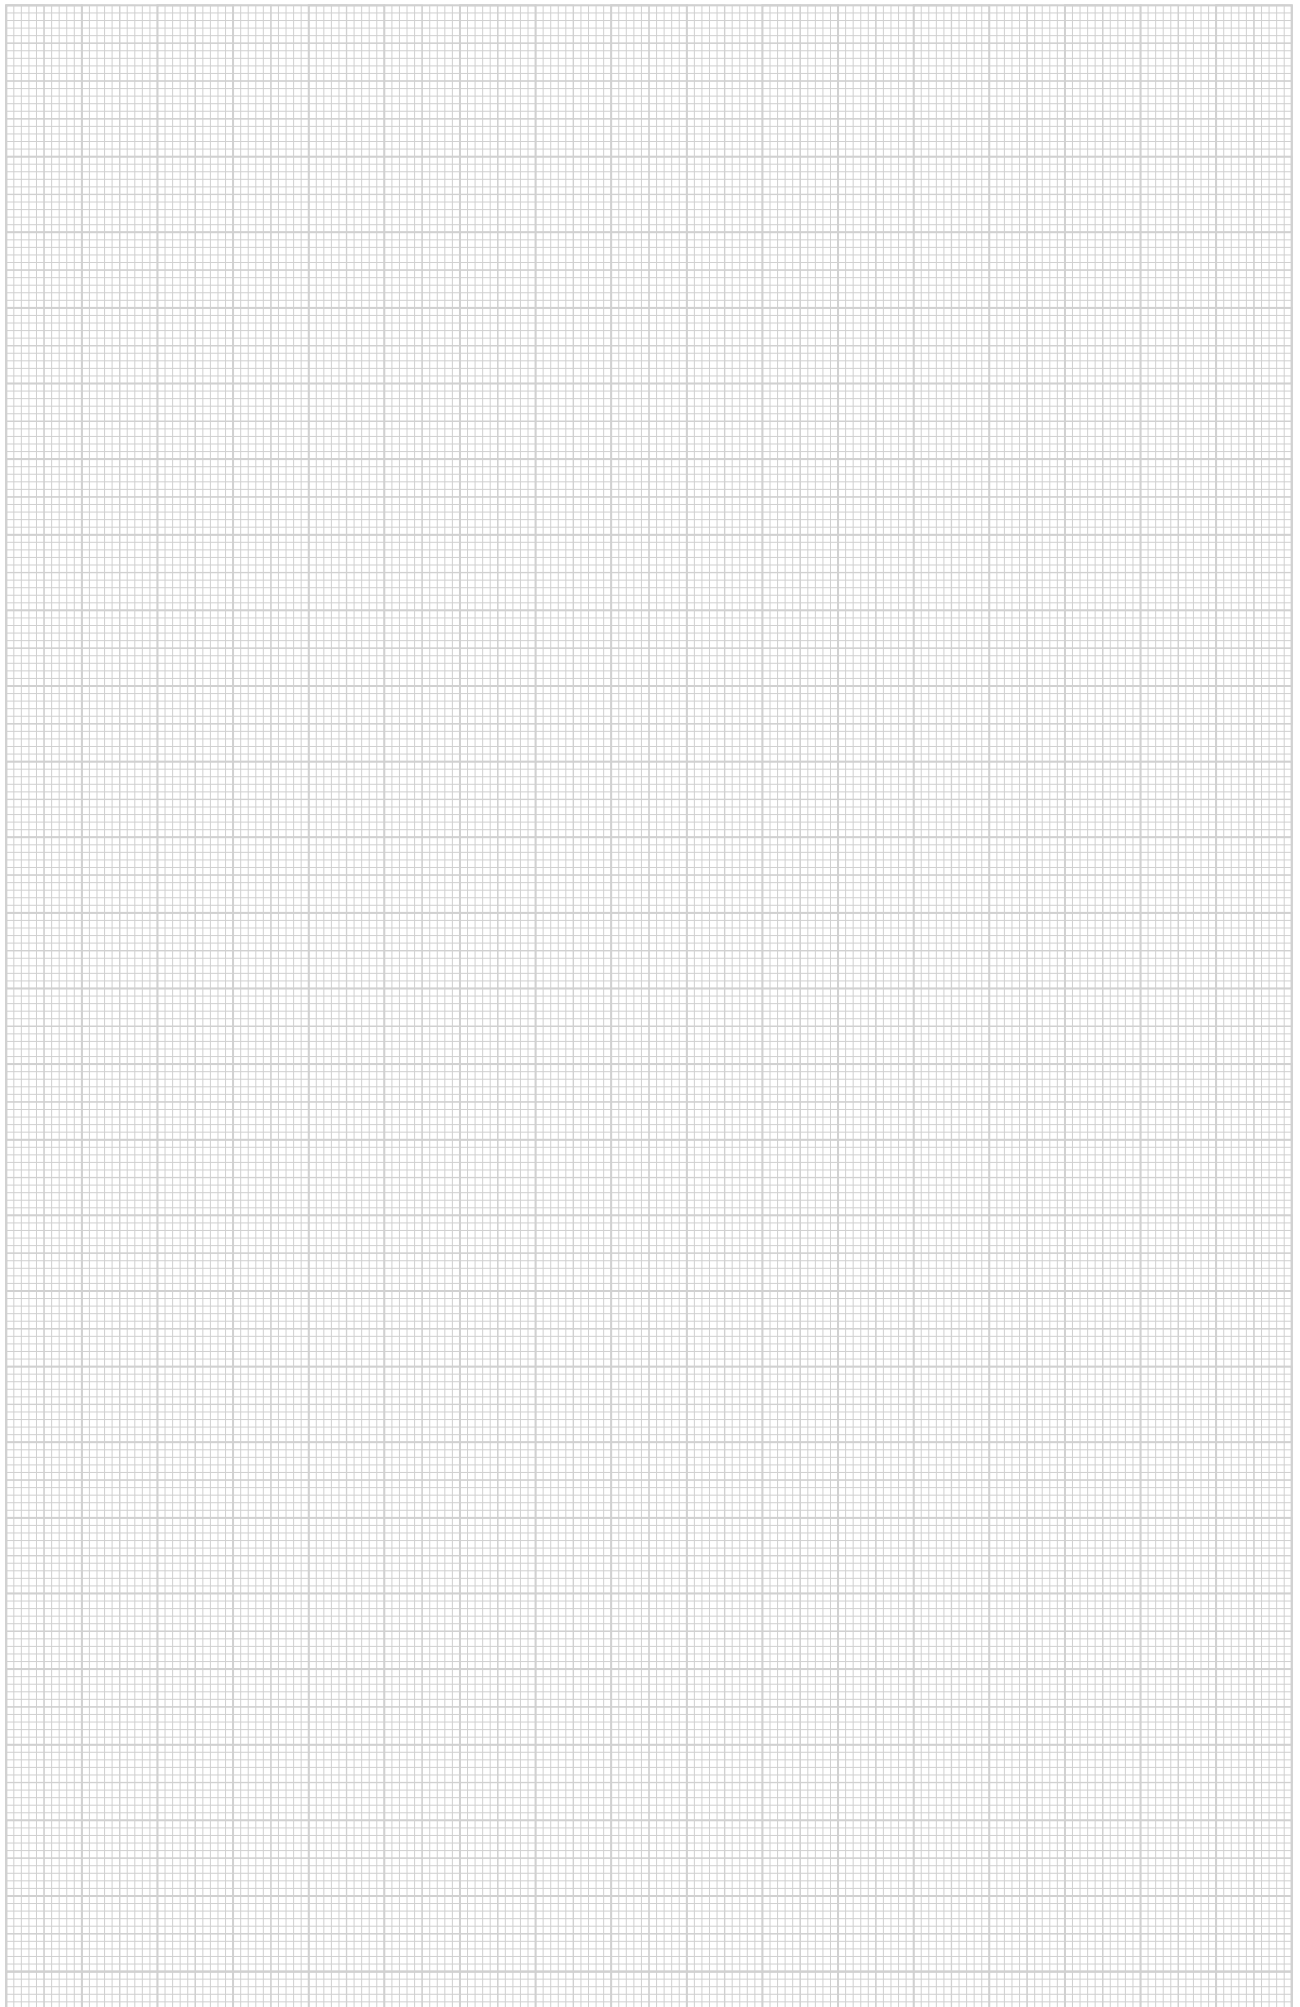

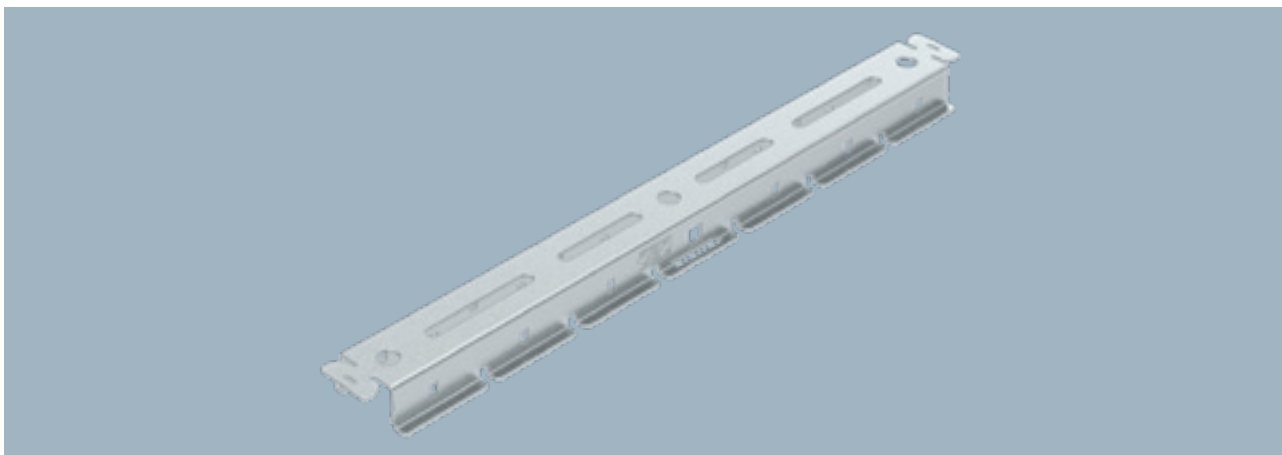


Laikantysis bėgelis lengviems kabelių, vieliniams loveliams ir kabelių kopėčioms, įrengiant švytuoklines bei centrinės pakabinimo sistemas. Montavimas nenaudojant įrankių: integruotas gnybtinis fiksatorius vieliniams loveliams arba papildomas „MagicFix“ greito fiksavimo elementas vieliniams loveliams ir kopėčioms. Taip pat galima naudoti varžtus. Pakabinimas naudojant „MagicFix“ pakabinimo juostas. Laikančiojo bėgelio fiksavimas prie pakabinimo juostų nenaudojant įrankių, bet tiesiog užlenkiant tvirtinimo auselės.

Tipas	Konstrukcija	Sujungimo būdas	Minimalus užsakomas kiekis, vnt.	Prekės Nr.
TSM 50 FS	Atraminis profilis	bevaržčiai sujungimo elementai	1	6426300
TSM 100 FS	Atraminis profilis	bevaržčiai sujungimo elementai	1	6426302
TSM 150 FS	Atraminis profilis	bevaržčiai sujungimo elementai	1	6426304
TSM 200 FS	Atraminis profilis	bevaržčiai sujungimo elementai	1	6426306
TSM 300 FS	Atraminis profilis	bevaržčiai sujungimo elementai	1	6426308
TSM 400 FS	Atraminis profilis	bevaržčiai sujungimo elementai	1	6426310
TSM 500 FS	Atraminis profilis	bevaržčiai sujungimo elementai	1	6426312
TSM 600 FS	Atraminis profilis	bevaržčiai sujungimo elementai	1	6426314

Matmenys

Matmenys





Tipas	Skardos storis, mm	Var-dinis plotis, mm	Matmuo L, mm	Matmuo L2, mm	Matmuo sH, mm
TSM 50 FS	1,50	50	96	121	7 x 12
TSM 100 FS	1,50	100	146	171	7 x 37
TSM 150 FS	1,50	150	196	221	7 x 62
TSM 200 FS	1,50	200	246	271	7 x 84
TSM 300 FS	1,50	300	346	371	7 x 57
TSM 400 FS	1,50	400	446	471	7 x 67
TSM 500 FS	1,50	500	546	571	7 x 57
TSM 600 FS	1,50	600	646	671	7 x 57


„MagicFix“ pakabinimo juostos

Tipas	Ilgis, mm	Konstrukcija	Skardos storis, mm	Skylės skersmuo, mm	Sujungimo būdas	Minimalus užsakomas kiekis, vnt.	Prekės Nr.
ASM 50 FS	490	Pakaba	1,50	9	bevaržčiai sujungimo elementai	1	6426200
ASM 100 FS	990	Pakaba	1,50	9	bevaržčiai sujungimo elementai	1	6426202
ASM 150 FS	1490	Pakaba	1,50	9	bevaržčiai sujungimo elementai	1	6426204
ASM 200 FS	1990	Pakaba	1,50	9	bevaržčiai sujungimo elementai	1	6426206

Pakabinimo juostos „MagicFix“ laikančiajam bėgeliui prikabininti prie lubų, lengviems kabelių, vieliniams loveliams ir kabelių kopėčioms tvirtinti, įrengiant švytuoklines bei centrinės pakabinimo sistemas. Galimas pakopinis aukščio reguliavimas ir lovelių bei kopėčių montavimas keliais lygiais.





„MagicFix“ greito fiksavimo elementas



Tipas	Ilgis, mm	Medžiagos storis, mm	Variantas	Mažiausias užsakomas kiekis, vnt.	Prekės Nr.
SBM FS	101	0,6	Tvirtinimo apkaba	50	6426160

Greito fiksavimo elementas kabelių loveliams, vieliniams loveliams arba kabelių kopėčioms fiksuoti prie „MagicFix“ laikančiojo bėgelio.

„MagicFix“ apsauginis dangtelis



Tipas	Ilgis, mm	Plotis, mm	Variantas	Mažiausias užsakomas kiekis, vnt.	Prekės Nr.
SKM OR	12	32	Galinis dangtelis	20	6426180

Apsauginis dangtelis – apsaugai nuo aštrių kraštų, suderinamas su „MagicFix“ laikančiojo bėgelio tvirtinimo auselėmis bei „MagicFix“ pakabinimo juosta.

UAB OBO Bettermann

Jankiškių g. 52
02300 Vilnius
LIETUVA

Klientų aptarnavimo skyrius Lietuvoje:

Tel.: +370 5 2375911
Faksas: +370 5 2375912
obo@obo.lt

www.obo.lt

© OBO Bettermann 08/2026 LT