
Techniniu duomenu lapas

Inkarinis bėgelis AMS3518, 16,5 mm įpjova, BK, neperfo-ruotas

Prekės numeris: 1112228

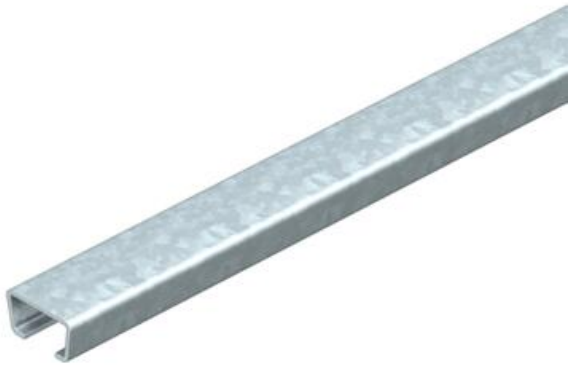

Vidurinis C profilio bėgelis kabeliams tiesti sujungiamas su U formos apkaba su plaktuko galvutės formos kojele. Taip pat gali būti naudojamas kaip kabančioji kabelių laikiklių sistemos konstrukcija.

CE 16,5 H E30 E90

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1112228
Tipas	AMS3518UP2000FT
1 pavadinimas	Profiliuotas bėgis
2 pavadinimas	beskylis, slot width 16.5 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	2000x35x18
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	121,35 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,4475 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Inkarinis bėgelis AMS3518, 16,5 mm įpjova, BK, neperfo-ruotas

Prekės numeris: 1112228

Matmenys

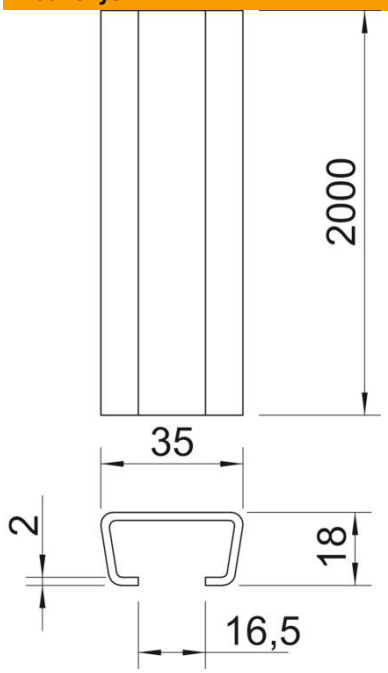

Ilgis	2 000 mm
Plotis	35 mm
Aukštis	18 mm
Matmuo L	2 000 mm

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	be
Išvadas	Viengubas profilis
Ryšulys	20 m
Opprettholdelse av funksjon	ne
Medžiagos storis	2 mm
Perforuota	ne
Dantytas	ne
Profilio forma	C profilis
Atitinka ROHS	taip
plyšiui	16,5 mm
Statinė vertė A	1,48 cm²
Statinė vertė Iy	0,6 cm⁴
Statinė vertė Iz	2,33 cm⁴
Statinė vertė Wy	0,54 cm³
Statinė vertė Wz	1,33 cm³