
Techniniu duomenu lapas

Inkarinis bėgelis AML3518, 16,5 mm įpjova, A2, perforuotas

Prekės numeris: 1119700

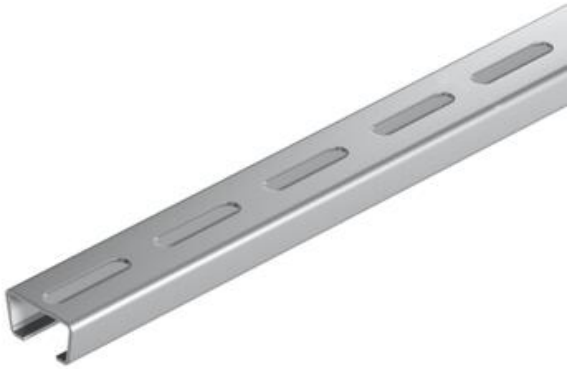

Vidurinis C profilio bėgelis kabeliams tiesti sujungiamas su U formos apkaba su plaktuko galvutės formos kojele. Taip pat gali būti naudojamas kaip kabančioji kabelių laikiklių sistemos konstrukcija.

CE 16,5 H

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	1119700
Tipas	AML3518P1000A2
1 pavadinimas	Profiliuotas bėgis
2 pavadinimas	perfor., vidaus plotis 16.5 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	1000x35x18
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius Paviršiaus standartas	šviesus, apdirbtas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	82 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	4,2834 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Inkarinis bėgelis AML3518, 16,5 mm įpjova, A2, perforuotas

Prekės numeris: 1119700

Matmenys

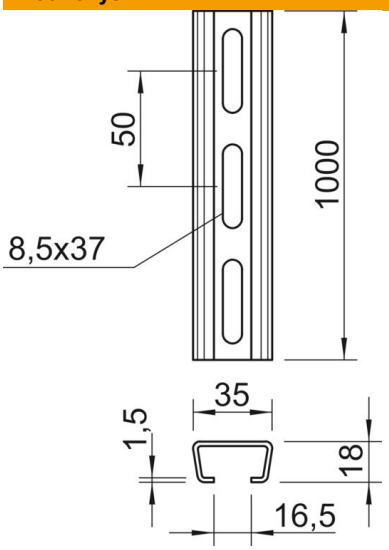

Ilgis	1 000 mm
Plotis	35 mm
Aukštis	18 mm
Matmuo L	1 000 mm

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	Perforuotas galinėje pusėje
Išvadas	Viengubas profilis
Atstumas tarp gręžtinių skylių centrų	50 mm
Opprettholdelse av funksjon	ne
Medžiagos storis	1,5 mm
Perforuota	taip
Dantytas	ne
Profilio forma	C profilis
Atitinka ROHS	taip
plyšiui	16,5 mm
Statinė vertė A	1,01 cm²
Statinė vertė Iy	0,44 cm⁴
Statinė vertė Iz	1,84 cm⁴
Statinė vertė Wy	0,42 cm³
Statinė vertė Wz	1,05 cm³