
Techninių duomenų lapas

„Vario“ greito sujungimo gnybtas 200 kA

Prekės numeris: 5311595

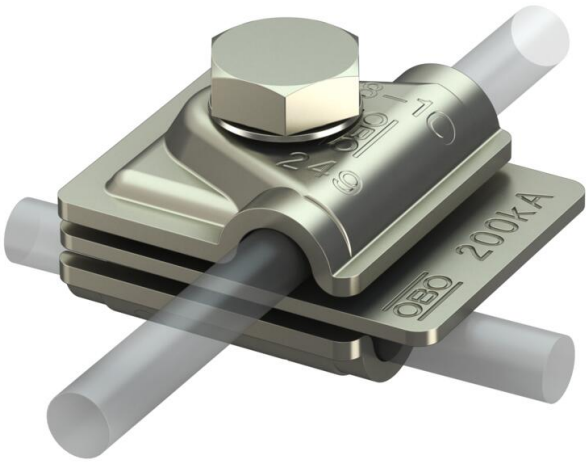

- T formos, kryžminiams ir lygiagretiems vielos sujungimams
- Greitas montavimas, su varžtu M10 x 30 iš nerūdijančio plieno
- Atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Patikrinta pagal VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1) su 200 kA
- Naudojimui su „isCon® Premium“ I apsaugos nuo žaibo klasės sistemose

A2 Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	5311595
Tipas	249 8-10 V2A 200
1 pavadinimas	Greito sujungimo gnybtas
2 pavadinimas	vario -universalus
Gamintojas	OBO
Dydis	50x40mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	12,374 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,891 kg CO2e / 1 Vienetas


Techninių duomenų lapas

„Vario“ greito sujungimo gnybtas 200 kA

Prekės numeris: 5311595

Matmenys



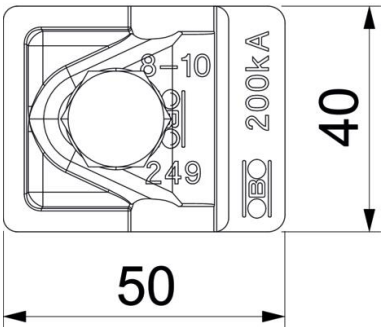

Techniniai duomenys

Tvirtinimo varžto rūšis	Varžtas šešiakampe galvute
Sujungiklio tipas	Universalus gnybtas
Žaibo srovės laidumas	H2/200 kA
Tinkamas sujungimui	Apvalusis laidininkas Rd 8–10 / Rd 8–10
Pritaikymas	Rd 8-10 mm
Atitinka ROHS	taip
Maks. apvalaus skersmens laidininkas 1	10 mm
Min.apvalaus skersmens laidininkas 1	8 mm
Maks. apvalaus skersmens laidininkas 2	10 mm
Min.apvalaus skersmens laidininkas 2	8 mm
Tarpinė plokštė	ne