
Techniniu duomenu lapas

90° alkūnė 110 FT

Prekės numeris: 6036830

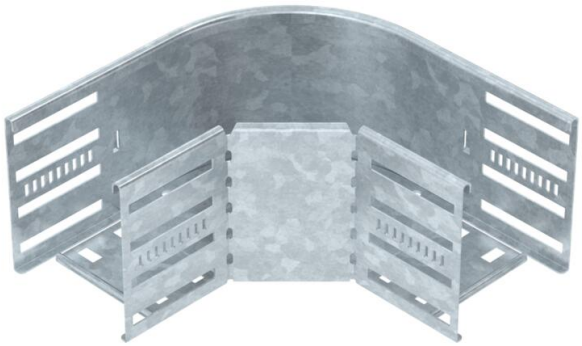

90° posūkis horizontaliai atšakai sukurti, tinka Magic bei varžtiniu sujungimu kabelių loveliams, šonų aukštis 110 mm. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

CE UK CA NEW

St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6036830
Tipas	RB 90 110 FT
1 pavadinimas	90° kampas
2 pavadinimas	kabelių loveliui, horizontalus
Gamintojas	OBO
Dydis	110x100
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	91,6 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,5725 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

90° alkūnė 110 FT

Prekės numeris: 6036830

Matmenys

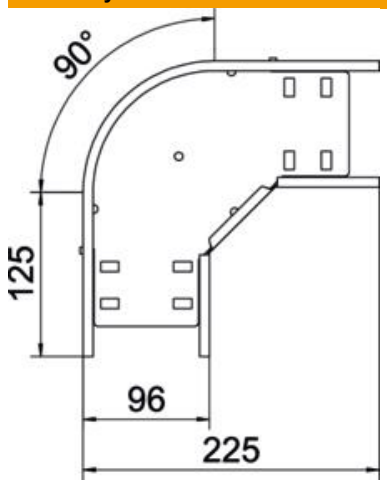

Plotis	100 mm
Aukštis	110 mm
Skardos storis	0,8 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo R	50 mm

Techniniai duomenys

Sulenkimas (kampas)	90°
Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Konstrukcinė forma	Lankas, standus
Opprettholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	0,8 mm
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Krypties pakeitimas	horizontalus
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	18 St.
Atramos storis	1,25 mm