


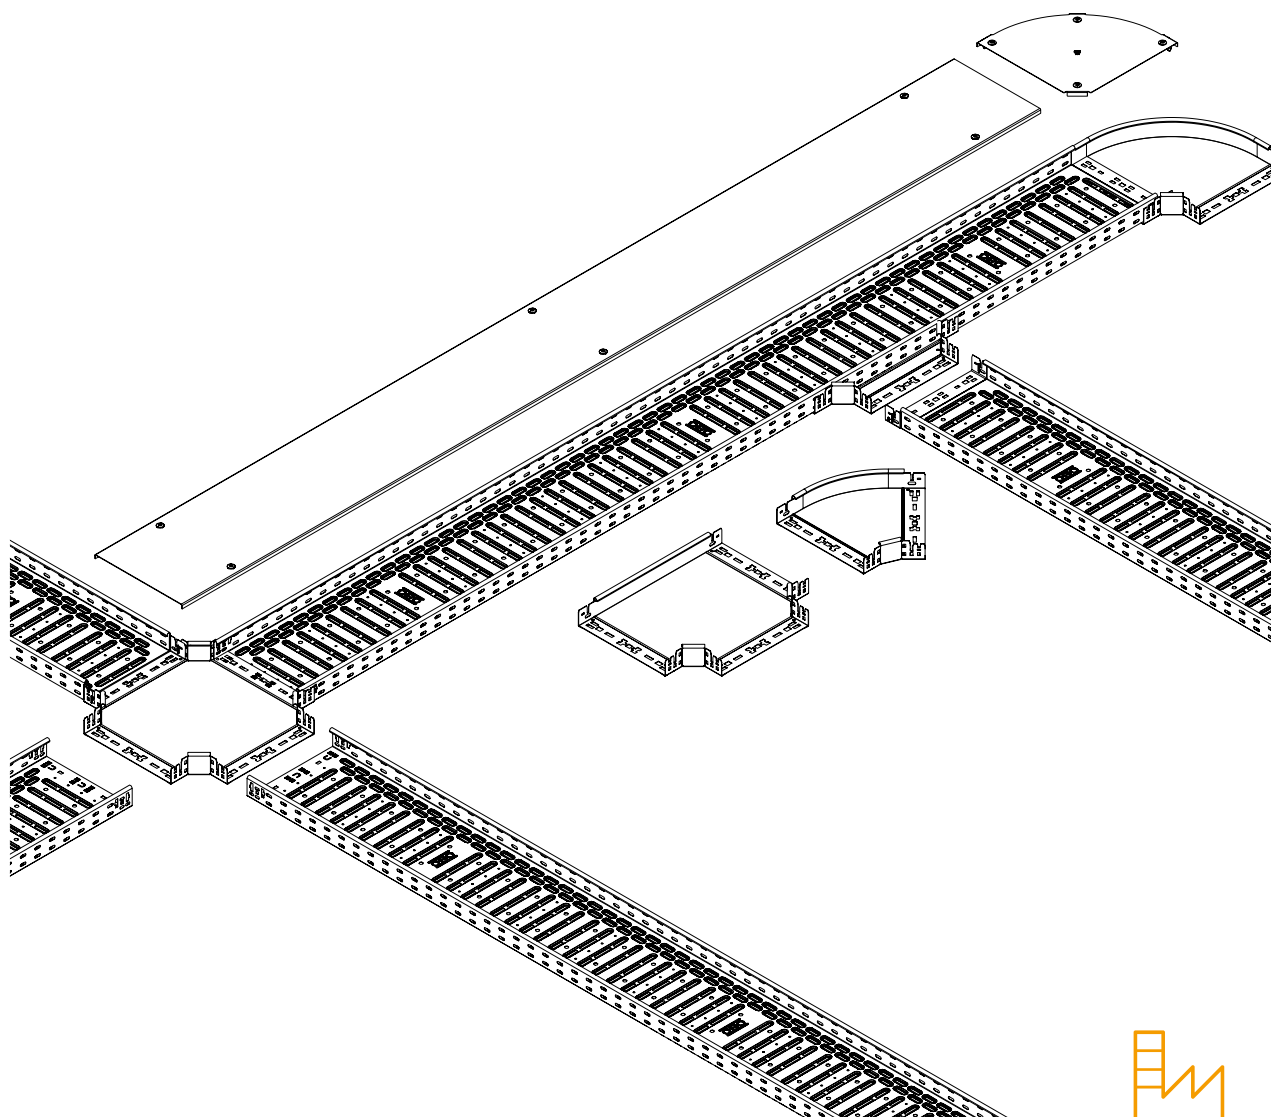

Montavimo instrukcija

Fiksuojamosios kabelių lovių sistemos „Magic“

Fiksuojamosios kabelių lovių sistemos „Magic“ *Montavimo instrukcija*

Turinys

1	Apie šią instrukciją	4
1.1	Tikslinė grupė	4
1.2	Šios instrukcijos svarba	4
1.3	Ispėjamųjų nurodymų tipai	4
1.4	Atstovavimo konvencijos	4
1.5	Pagrindiniai standartai ir taisyklės	5
1.6	Kartu galiojantys dokumentai	5
2	Naudojimas pagal paskirtį	5
3	Saugumas	6
3.1	Bendrieji saugos nurodymai	6
3.2	Asmeninės apsaugos priemonės	6
4	Reikalingi įrankiai	6
5	Sistemos apžvalga	7
5.1	Sistemos aprašymas	7
5.2	Kabelių loveliai	7
5.3	Jungtys	8
5.4	Sujungimo detalės	9
5.5	Kabelių lovių dangtis	14
5.6	Dangtis kampams	15
5.7	Priedai	17
6	Montavimo darbai	18
6.1	Kabelių lovių pjaustymas	18
6.2	Sandūros juostelės montavimas	19
6.3	Briaunų apsauginės juostos uždėjimas	19
6.4	Miltelinio padengimo komponentų laidumo sukūrimas	20
6.5	Kabelių lovių sujungimas	21
6.5.1	Išilginės jungties formavimas naudojant „Magic“ fiksuojamąją jungtį	21
6.5.2	Nupjautų kabelių lovių išilginės jungties įrengimas	23
6.5.3	Nupjautų kabelių lovių kampinės jungties įrengimas	27
6.6	Fasoninių dalių montavimas	34
6.6.1	Fasoninių dalių atrėmimas	34
6.6.2	Fasoninės dalies montavimas pagal T formos detalės pavyzdį	36
6.6.3	Primontuojamosios atšakos kaip atšakos montavimas	45
6.6.4	Primontuojamosios atšakos kaip pereinamojo elemento montavimas	47
6.6.5	Reguliuojamo kampo alkūnės montavimas	48
6.6.6	Žemynkryptės / aukštynkryptės vertikaliosios alkūnės montavimas	51
6.6.7	Lankstinio alkūnės elemento montavimas	52
6.6.8	Pereinamojo kampinio elemento / galinio elemento montavimas	54
6.7	Pertvaros montavimas	57
6.7.1	Pertvaros prisukimas	57
6.7.2	Pertvaros su fiksatoriumi montavimas RKSM	57
6.7.3	Pertvarų sujungimas pertvarų sujungimo elementu	59
6.8	Potencialų išlyginimo sukūrimas	59
6.9	Dangčio montavimas	60

6.9.1 Dangčio montavimas naudojant dangčio spaustuvus	60
6.9.2 Dangčio montavimas sukamąja sklende	61
6.9.3 Fasoninės dalies dangčio montavimas	64
7 Sistemos techninė priežiūra	65
8 Sistemos išmontavimas	65
8.1 Fiksuojamosios jungties „Magic“ atjungimas	65
9 Sistemos utilizacija	66
10 Techniniai duomenys	66
10.1 Prekių sąrašas	66
10.2 Tvirtinimo priemonių kiekis	102
10.2.1 Rekomenduojamas tvirtinimo priemonių kiekis tvirtinant varžtais	102
10.2.2 Rekomenduojamas tvirtinimo priemonių kiekis tvirtinant dvigubais gnybtai	103

1 Apie šią instrukciją

1.1 Tikslinė grupė

Ši montavimo instrukcija skirta šiai tikslinei grupei:

- inžinieriams ir architektams, įgaliojantiems planuoti kabelių lovių sistemas su kabelių loviais;
- elektrotechninį išsilavinimą turintiems specialistams, įgaliojantiems montuoti kabelių lovių sistemas su kabelių loviais.

1.2 Šios instrukcijos svarba

Ši instrukcija parengta remiantis ją sudarant galiojusiais standartais (2025-01).

Prieš pradėdami montuoti, atidžiai perskaitykite instrukciją. Mes neatsakome už žalą, kuri patiriama, jei nesilaikoma šios instrukcijos.

Pateikti paveikslukai yra tik pavyzdinio pobūdžio. Montavimo rezultatas vizualiai gali skirtis.

Kabeliai ir laidai šioje instrukcijoje vienodai vadinami kabeliais.

1.3 Įspėjamųjų nurodymų tipai

XISPĖJIMAS

Pavojaus tipas!

Žymi pavojingą situaciją. Nesilaikant saugumo instrukcijų, galimi mirtini arba sunkūs sužalojimai.

XPERSPĖJIMAS

Pavojaus tipas!

Žymi pavojingą situaciją. Nesilaikant saugumo instrukcijų, galimi vidutinio sunkumo arba lengvi sužalojimai.

DĖMESIO

Pavojaus tipas!

Žymi kenksmingą situaciją. Nesilaikant saugumo instrukcijų, gali būti padaryta materialinė žala gaminiui arba aplinkai.

Pastaba! Žymi svarbius nurodymus ir pagalbą.

1.4 Atstovavimo konvencijos

Naudotinių vaizdų paaiškinimas:



Tinkama konstrukcija



Netinkama konstrukcija

1.5 Pagrindiniai standartai ir taisyklės

Fiksuojamosios kabelių lovių sistemos „Magic“ atitinka direktyvos EN 61537 ir VDE 0639:2007-09 – Kabelių tvarkyba. Kabelių lovių ir kabelių kopėčių sistemos. Kabelių lovių sistemos elektriniams inžineriniams tinklams“, naudojant žemosios įtampos srityje, reikalavimus.

1.6 Kartu galiojantys dokumentai

Gaminiai turi atitikties deklaracijas, kurias galima rasti internete prie atitinkamo gaminio.

Skirtingų atraminių konstrukcijų montavimo instrukcijos:

- U formos profiliuotųjų sistemas žr.
www.obo.global/out/media/04-150_MA_U_support_systems.pdf
- I formos profiliuotųjų sistemas žr.
www.obo.global/out/media/04-150_MA_I_support_systems.pdf
- Universaliąsias sistemas žr.
www.obo.global/out/media/04-150_MA_Universal_systems.pdf
- Trapecines sistemas žr.
www.obo.global/out/media/04-150_MA_TP_support_systems.pdf
- Gnybtinius tvirtinimo elementus žr.
www.obo.global/out/media/04-150_MA_Clamp_fastening_systems.pdf

Prisukamųjų kabelinių lovių sistemų montavimo instrukcija

www.obo.global/out/media/04-100_MA_Screw-on%20cable%20tray%20systems.pdf

2 Naudojimas pagal paskirtį

Fiksuojamosiose kabelių lovių sistemose „Magic“ tvirtinami ir tiesiami visų tipų kabeliai, atsižvelgiant į leidžiamąsias apkrovos vertes. Atsižvelgiant į naudojamą apsaugą nuo korozijos, jos gali būti montuojamos viduje arba lauke.

Kabelių lovių sistemos pritaikytos naudoti aplinkos temperatūroje nuo –20 °C iki +120 °C. Žemesnėje nei –20 °C temperatūroje medžiaga pradeda trapėti ir su ja dirbti nebegalima.

Fiksuojamosios kabelių lovių sistemos neskirtos naudoti kitam tikslui nei čia aprašyta. Jei fiksuojamosios kabelių lovių sistemos naudojamos kitam tikslui, netenkama teisės teikti reikalavimus dėl atsakomybės, garantijos ir žalos atlyginimo.

3 Saugumas

3.1 Bendrieji saugos nurodymai

Laikykitės toliau pateiktų bendrųjų saugumo nurodymų.

- Elektrotechninius darbus atlikti paveskite tik elektrotechninį išsilavinimą turintiems specialistams.
- Pavojaus įsijauti į skardos lakštų briaunas. Mūvėkite apsaugines pirštines.
- Įstatomasias kabelių lovių sistemas pritaikykite numatomoms apkrovoms.

3.2 Asmeninės apsaugos priemonės

Naudotinių asmeninių apsaugos priemonių sąrašas:



Naudokite apsaugines pirštines



Naudokite akių apsaugą

4 Reikalingi įrankiai

Reikalingų įrankių sąrašas:

- Kampinis šlifuojuvas
- Grąžtas / akumuliatorinis suktuvas
- Dinamometrinis raktas
- Atsuktuvas
- Plaktukas

5 Sistemos apžvalga

5.1 Sistemos aprašymas

Fiksuojamieji kabelių loviai su sujungimo sistema „Magic“, kuriuose tiesiami kabeliai, pritaikyta labai didelėms atraminėms apkrovoms. Atsižvelgiant į konstrukciją, galimas 100–600 mm plotis ir 35–110 mm šoninis aukštis. Kabelių loviai tarpusavyje pagal formą užfiksuojami iš anksto sumontuotu spyruokliniu elementu. Supjaustyti loviai tarpusavyje gali būti jungiami taikant skirtingas sujungimo technologijas, pvz., sujungti varžtais arba spyruokliniais elementais. Fasoninės dalys taip pat pasirinktinai prie lovių tvirtinimos dvigubu gnybtu arba prisukamos. Tinkama kabelių lovių sistema parenkama pagal naudojimo sritį ir tiesiamų kabelių apkrovą bei kiekį.


Galima įsigyti tokių fiksuojamųjų kabelių lovių sistemų su galvanizuotais (FS) ir karštai cinkuotais nardinimo būdu (FT) paviršiais bei iš nerūdijančio plieno (A2 / A4):

- Ekonomiškoji kabelių lovių sistema „Magic RKSM“
- Vidutiniškai sunki kabelių lovių sistema „Magic MKSM“ ir MKSMU
- Sunki kabelių lovių sistema „Magic SKSM“ ir SKSMU

Galima įsigyti perforuotųjų ir neperforuotųjų fiksuojamųjų kabelių lovių. Sistemoms priklauso fiksuojamieji ir srieginiai sujungimo elementai, fasoninės dalys, tokios kaip alkūnės, primontuojamosios atšakos, T formos detalės, pereinamieji / galiniai elementai, kryžmės, dangčiai ir priedai.

Kabelių lovių sistemos gali būti montuojamos ant grindų, sienų arba lubų. Atraminių sistemų montavimas aprašytas atskirose montavimo instrukcijose, žr. „1.6 Kartu galiojantys dokumentai“ puslapyje 6.

5.2 Kabelių loveliai

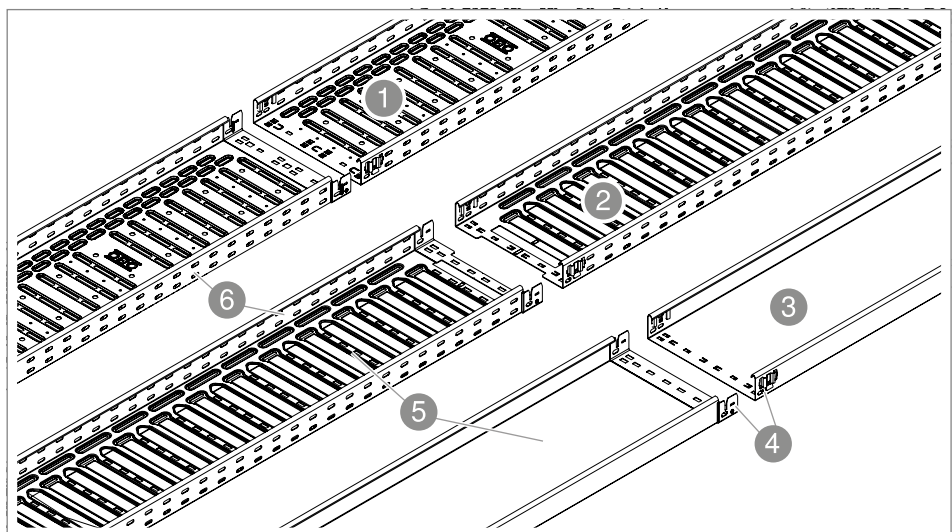


1 pav. Perforuotieji ir neperforuotieji loviai

1 Perforuotasis kabelių lovis (RKSM)

- ② Perforuotasis kabelių lovys (MKSM / SKSM)
- ③ Neperforuotasis kabelių lovys (MKSMU / SKSMU)
- ④ Fiksuojamoji jungtis „Magic“
- ⑤ Kabelių lovio dugnas
- ⑥ Kabelių lovio sienelė su užapvalinta sienelės briauna

5.3 Jungtys

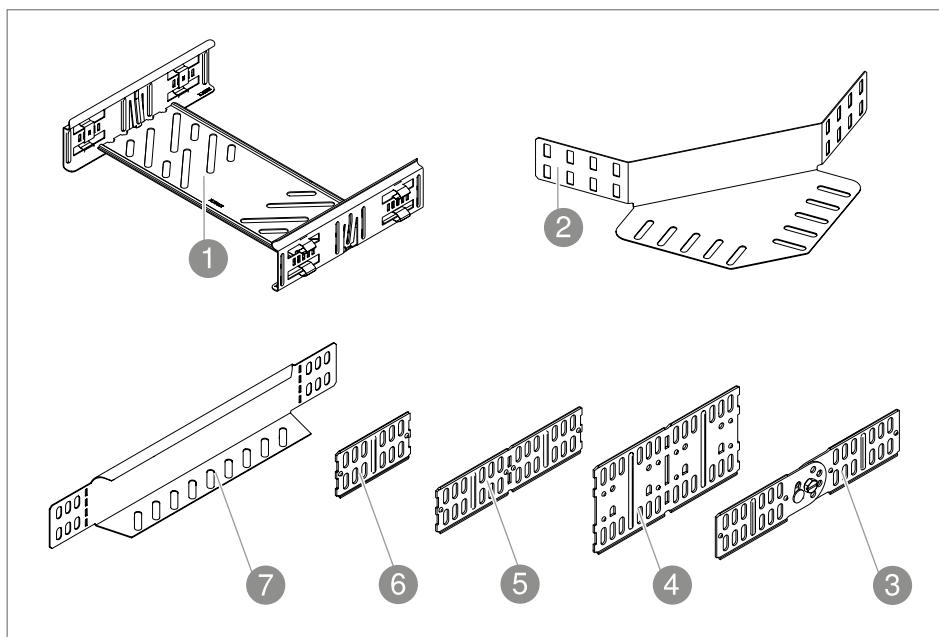

2 pav. Sujungimo elementų apžvalga

Nr.	Pavadinimas / tipas	Funkcija	Naudojimas
①	Išilginis sujungimo elementas KTSMV	Fiksuojamoji išilginė jungtis naudojant supjaustytus lovius	Visi kabelių lovių aukščiai
②	Kampinis sujungimo elementas REV	90° alkūnės kabeliams su dideliu lenkimo spinduliu, srieginėms, įrengimas	Visi kabelių lovių aukščiai
③	Lankstinis sujungimo elementas RGV	Vertikalusis krypties keitimo elementas, srieginis	Visi kabelių lovių aukščiai
④	Tiesinė ir kampinė jungtis RLVL	Srieginė išilginė jungtis ir horizontalusis krypties keitimo elementas	Kabelių lovių aukštis 85 mm ir 110 mm
⑤	Kampinis sujungimo elementas RWVL	Horizontalusis krypties keitimo elementas, srieginis	Kabelių lovių aukštis 35 mm ir 60 mm
⑥	Išilginis sujungimo elementas RLVK	Srieginė išilginė jungtis	Kabelių lovių aukštis 35 mm ir 60 mm
⑦	Perėjimas kampas/galų užbaigimo plokštė	Kabelių lovio galinis elementas, kabelių lovio pločio pereinamasis elementas	Visi kabelių lovių aukščiai


1 lentelė. Sujungimo elementų apžvalga

5.4 Sujungimo detalės

Fasoninės dalys naudojamos fiksuojamiesiems ir varžtiniam kabelių loviams, kurių plotis yra 100–600 mm, o aukštis – 35, 60, 85 ir 110 mm. Prie lovių pasirinktinai jungiama DOP A2 tipo dvigubais gnybtais arba varžtais plokščia apvalia galvute FRS su kombinuotosiomis veržlėmis. Visose fasoninėse dalyse integruotos sandūros juostelės su papildomu grioveliui kabeliui apsaugoti. Sandūros juostelės prie lovio gali būti pasirinktinai tvirtinamos varžtais plokščia apvalia galvute FRS ir kombinuotosiomis veržlėmis.

45° ir 90° alkūnės


Naudojama suformuoti horizontaliuosius krypties keitimo elementus 45° arba 90° kampu.

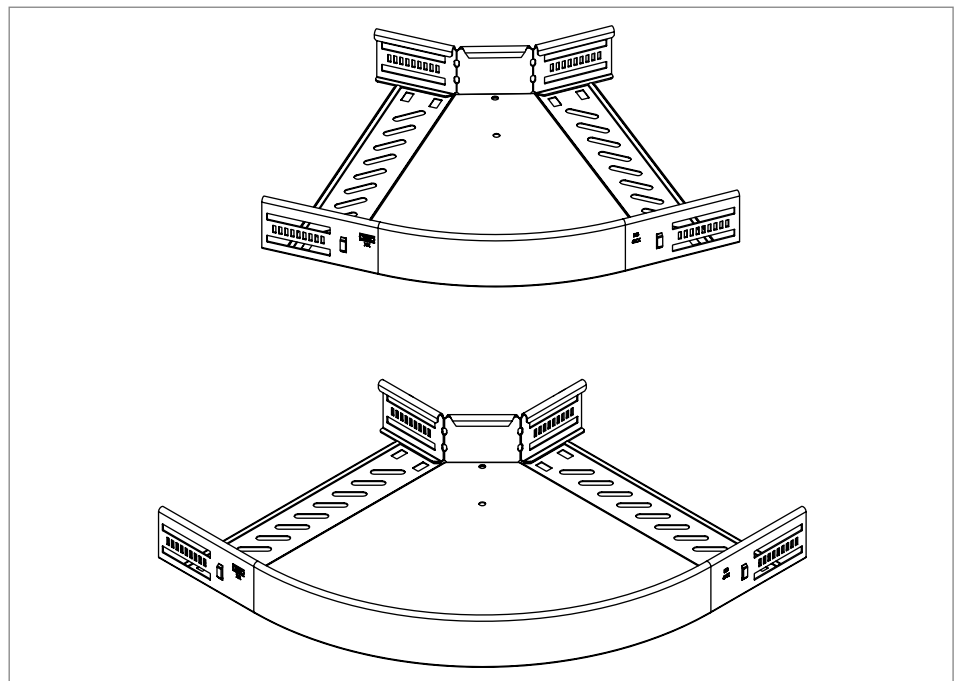

3 pav. 45° ir 90° alkūnės

Reguliuojamo kampo alkūnės


Naudojama suformuoti kabelių horizontaliuosius krypties keitimo elementus $0-90^\circ$ kampu.

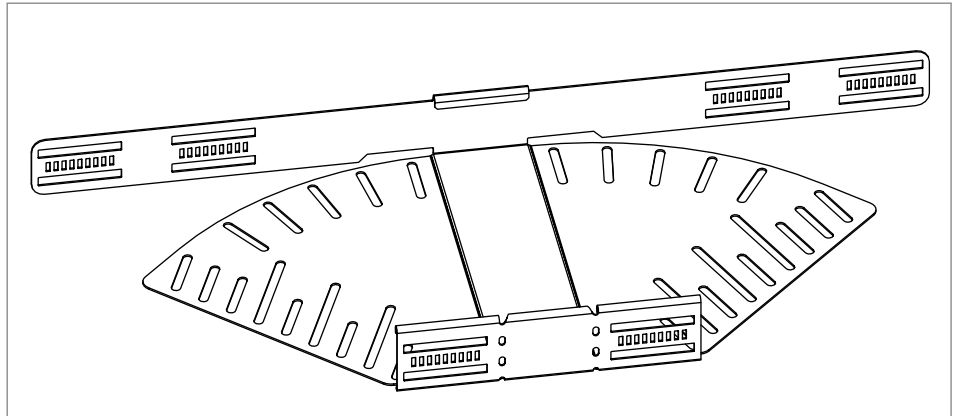

4 pav. Reguliuojamo kampo alkūnės

Prijungiamasis T kampas


Naudojama suformuoti horizontaliąją atšaką 90° kampu ir kryžmes.

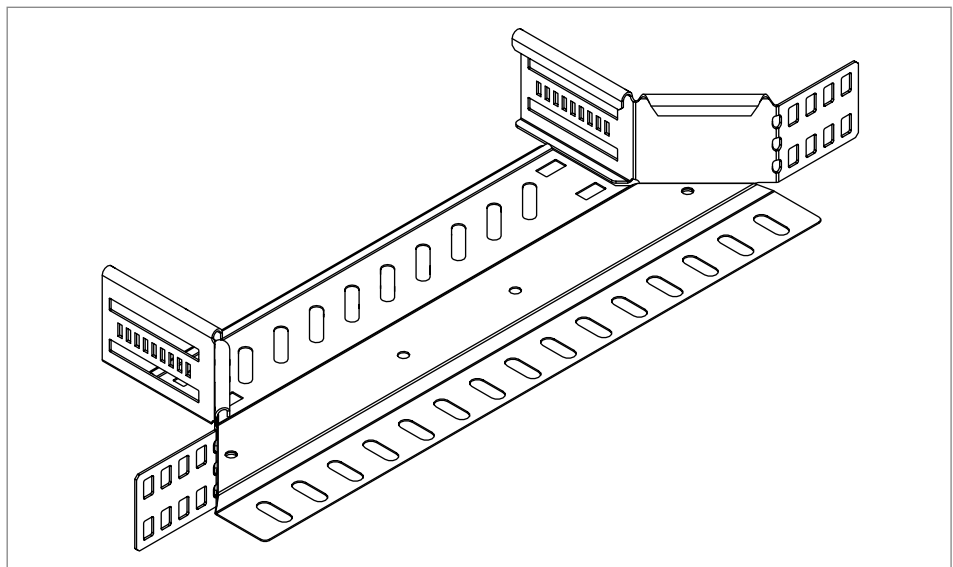

5 pav. Prijungiamasis T kampas

T formos detalė


Naudojama suformuoti horizontaliąją atšaką 90° kampu.

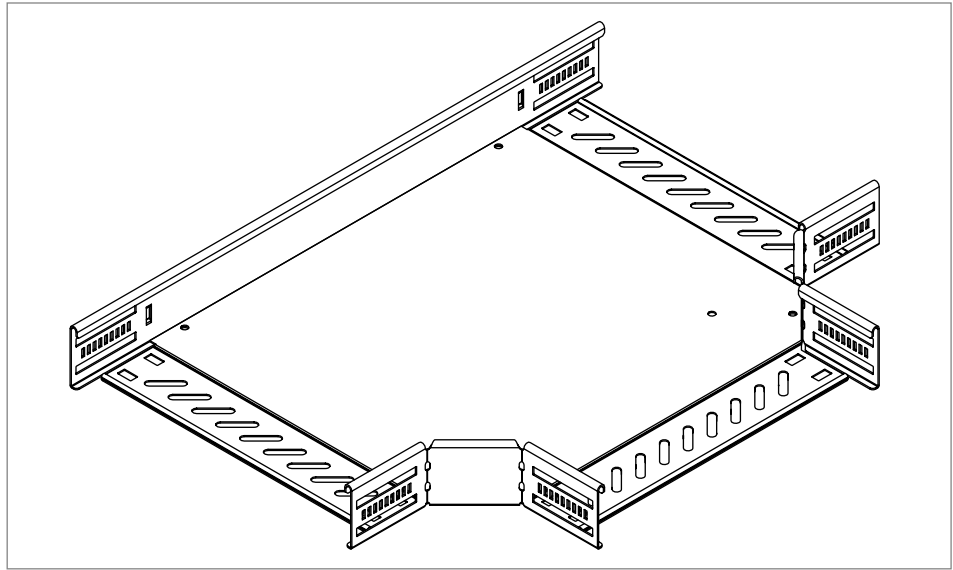

6 pav. T formos detalė

Kryžmė


Naudojama suformuoti kelias horizontaliąsias atšakas 90° kampu.

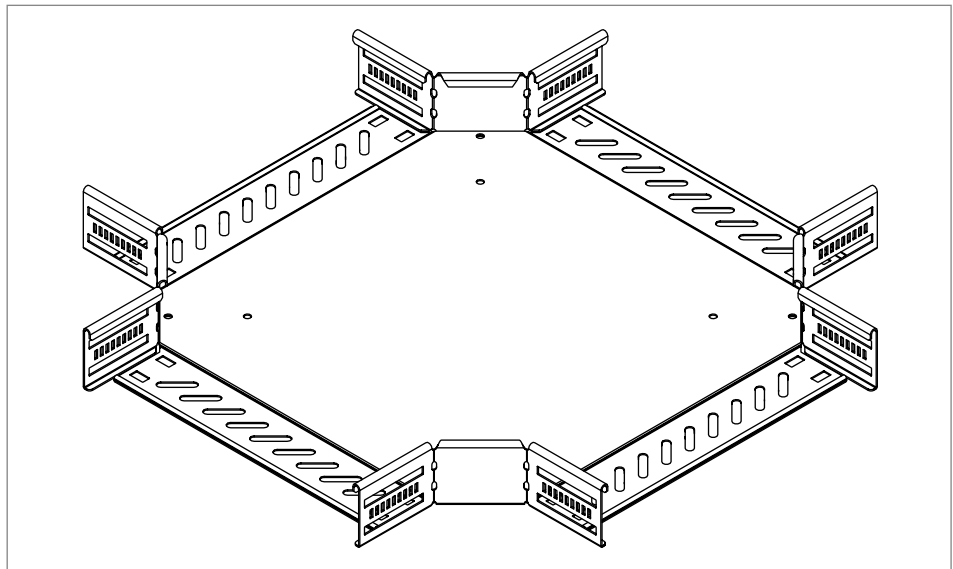

7 pav. Kryžmė

Vertikaliaji alkūnė, kylanti / vertikaliaji alkūnė, besileidžianti

besileidžianti Naudojama suformuoti kylanti arba vertikaliąjį krypties keitimo elementą.

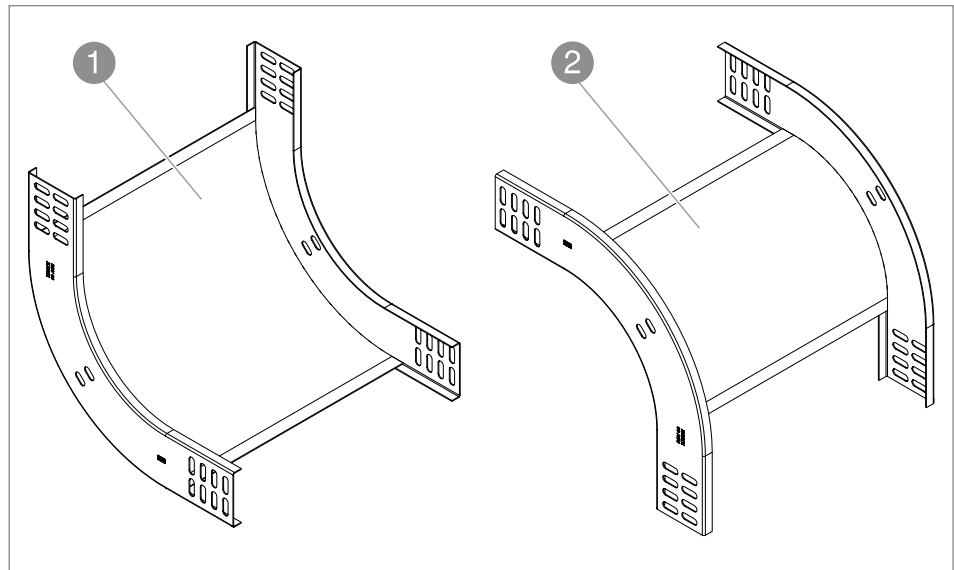


8 pav. kylanti/ besileidžianti vertikaliaji alkūnė

- ① Vertikalus kampas, kylantis
- ② Dangtis vertikaliajam kampui, besileidžiantis

Lankstinės alkūnės elementas, vertikalusis

Naudojama skirtingiems aukščiams vertikaliai.

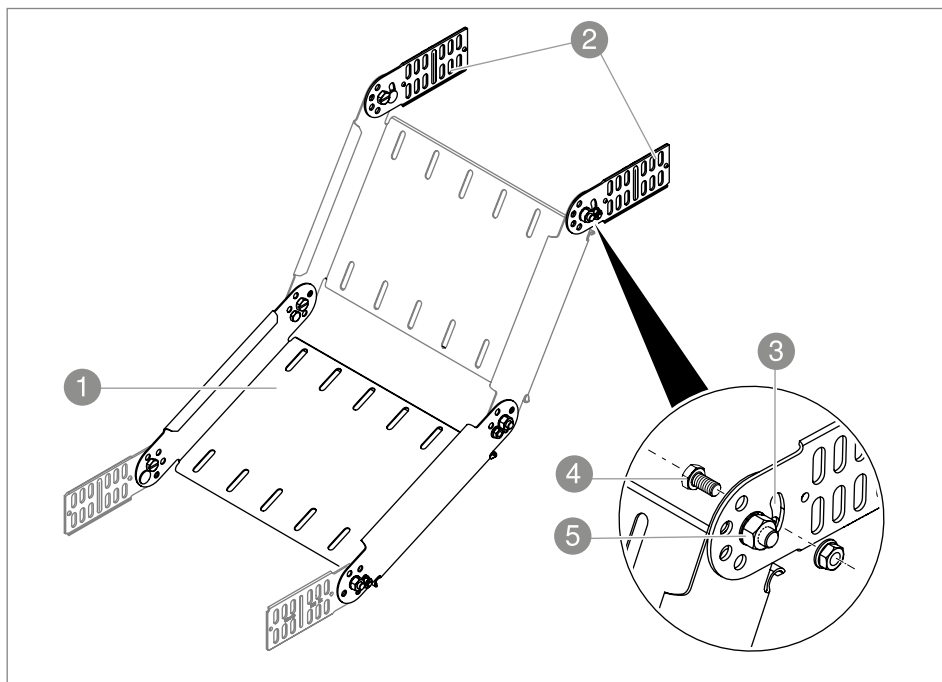


9 pav. Lankstinė alkūnė iš lankstinių alkūnių elementų

Nr.	Pavadinimas / tipas	Funkcija	Naudojimas
1	Lankstinės alkūnės elementas aukščio skirtumams išlyginti	Vertikaliųjų alkūnių su lanksčiais spinduliai įrengimas	100–600 mm lovio plotis
2	Pusė lankstinio sujungimo elemento	Lankstinės alkūnės elemento su kabelių lovų jungtis	100–600 mm lovio plotis
3	Lenkta pailgoji skylė	Skirtingas nustatymas, kampo	
4	Apsauginis varžtas SKS M6	Kampo fiksavimas	
5	Lankstinis varžtas SKS M8x16	Lankstinės alkūnės elemento tvirtinimas	

2 lentelė. Lankstinės alkūnės elementų apžvalga

5.5 Kabelių lovių dangtis

Kabelių lovių dangčiai įsigyjami be tvirtinimo medžiagų arba su iš anksto sumontuotomis sukamosiomis sklendėmis.

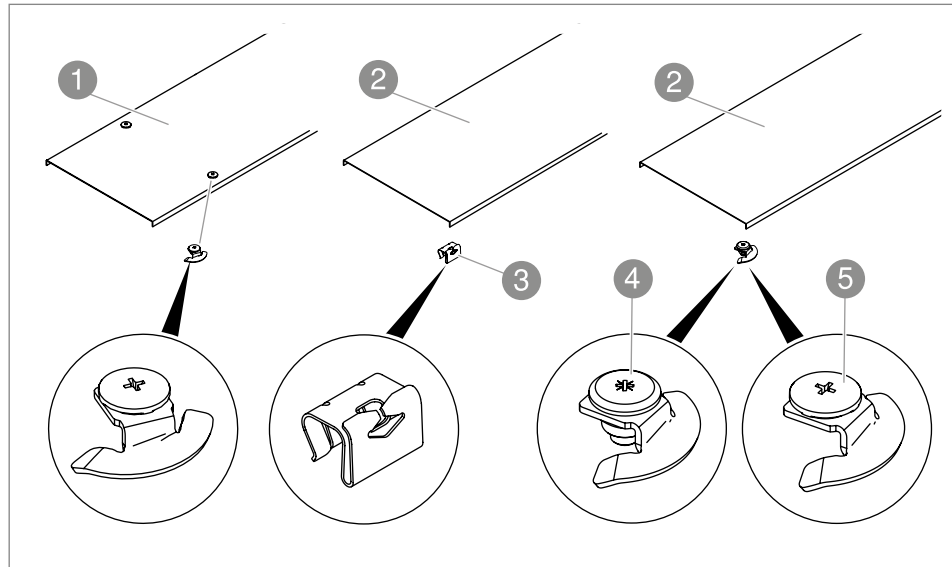

10 pav. Dangtis su tvirtinimo medžiaga kabelių loviams

Nr.	Pavadinimas / tipas	Funkcija	Naudojimas
1	Dangtis su iš anksto sumontuotomis sukamosiomis sklendėmis	Dangtis su iš anksto sumontuotomis sukamosiomis sklendėmis Apsauga nuo oro sąlygų ir purvo	100–600 mm lovio plotis
2	Neperforuotas dangtelis	Apsauga nuo oro sąlygų ir purvo	100–600 mm lovio plotis
3	Dangčio gnybtas DK DRLU	Dangčio tvirtinimas, montavimas prie dangčio gnybtais	Perforuoti ir neperforuoti dangčiai
4	Sukamoji sklendė DRL H S	Dangčio tvirtinimas, montavimas prie dangčio gnybtais	Perforuoti ir neperforuoti dangčiai
5	Sukamoji sklendė DRL H	Dangčio tvirtinimas, montavimas prie dangčio kniedėmis	Perforuoti ir neperforuoti dangčiai


3 lentelė. Dangčių ir tvirtinimo medžiagų apžvalga

5.6 Dangtis kampams

Dangčius galima įsigyti 45° ir 90° alkūnėms, reguliuojamo kampo alkūnėms, T formos detalėms, primontuojamosioms atšakoms ir kryžmėms. Atsižvelgiant į konstrukciją, fasoninės dalies dangtis ant kabelių lovio montuojamas gamykloje iš anksto sumontuotomis sukamosiomis sklendėmis ir papildomai prilaikomas uždedant atkarpos dangtelį arba prilaikomas tik juo.

45° ir 90° alkūnės dangtis


Po 1 iš anksto sumontuotą sukamąją sklendę.

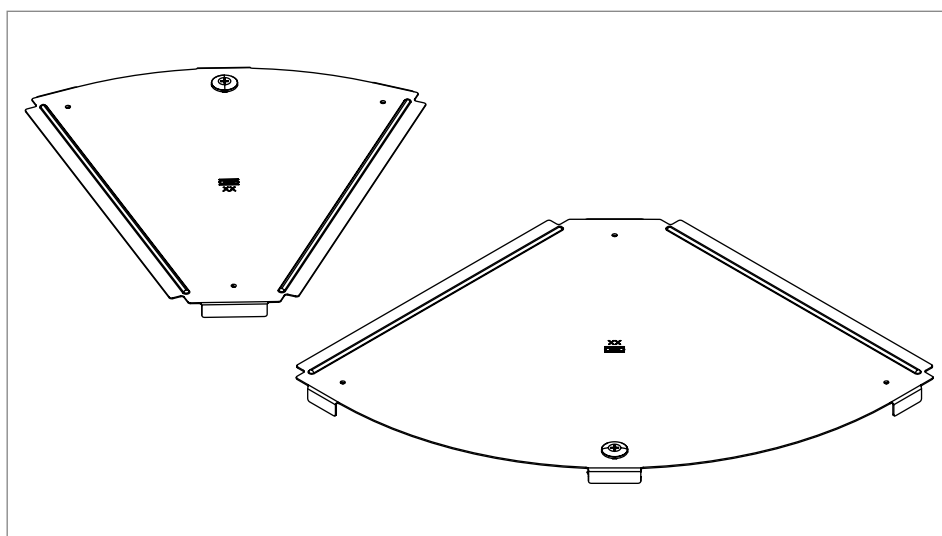

11 pav. 45° ir 90° alkūnės dangtis

Reguliuojamo kampo alkūnės dangtis


Su 2 iš anksto sumontuotomis sukamosiomis sklendėmis.

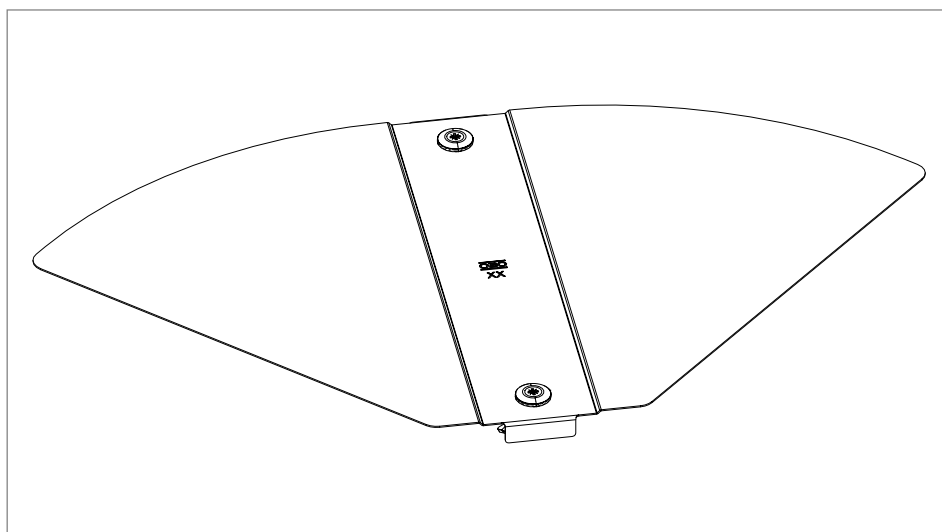

12 pav. Reguliuojamo kampo alkūnės dangtis

T formos detalės ir primontuojamosios atšakos dangtis


T formos detalė su 1 iš anksto primontuota sukamąja sklende, primontuojamoji atšaka be iš anksto sumontuotos sukamosios sklendės.

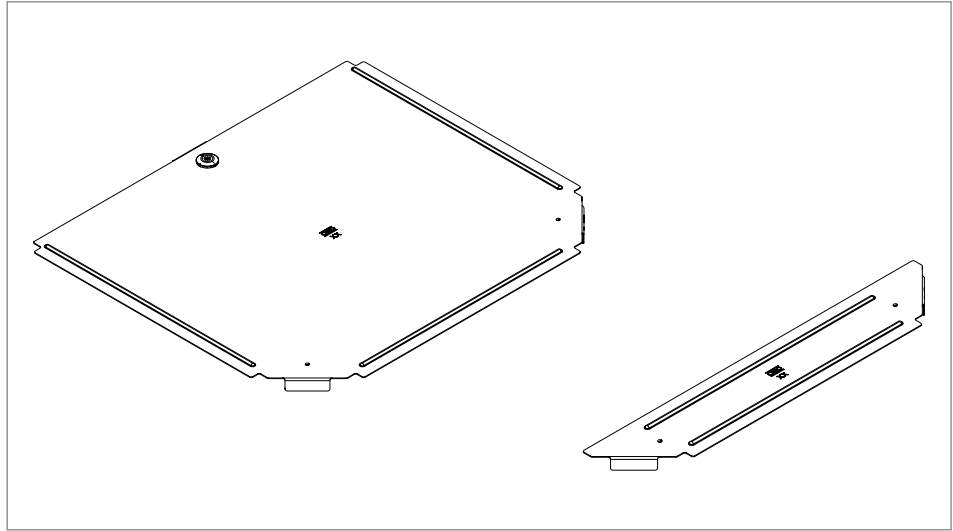

13 pav. T formos detalės ir primontuojamosios atšakos dangtis


Dangtis kryžmei

Be iš anksto sumontuotos sukamosios sklendės.

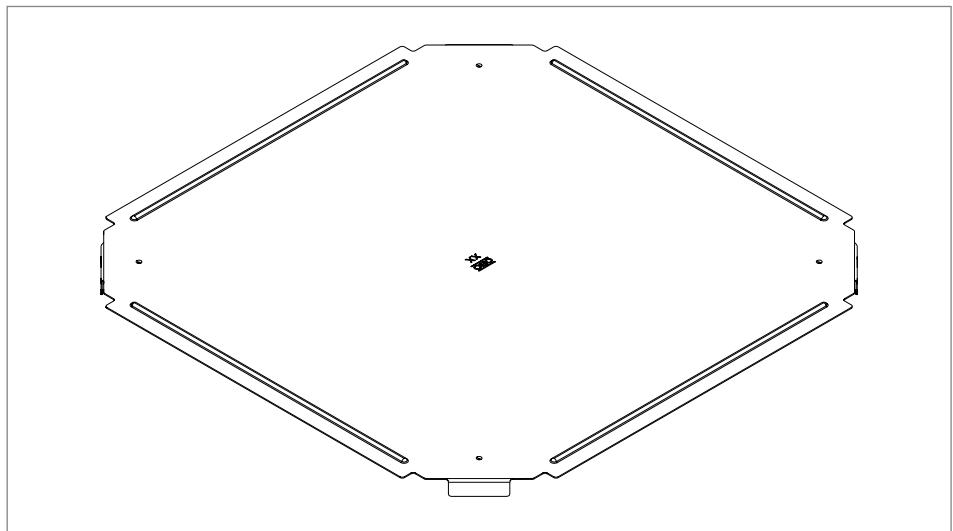

14 pav. Dangtis kryžmei

5.7 Priedai

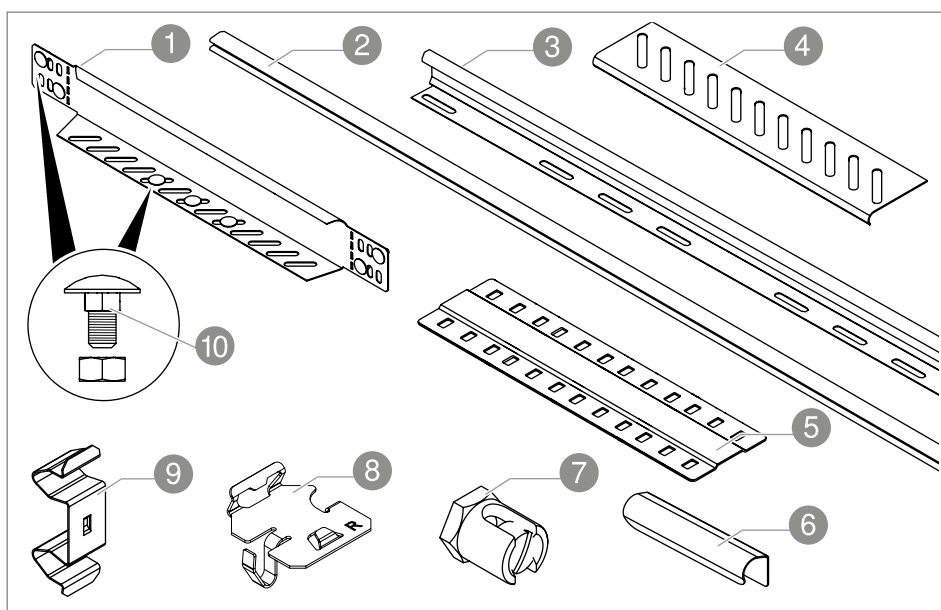

15 pav. Priedai

Nr.	Pavadinimas / tipas	Funkcija	Naudojimas
1	Perėjimas kampas/galų užbaigimo plokštė	Kabelių lovio galinis elementas, kabelių lovio pločio pereinamasis elementas	Visi lovių tipai
2	Briaunų sauga	Nupjautų kabelių lovio kraštų dangą, apsauga nuo kabelių pažeidimo	Visi lovių tipai
3	SPertvara TSG	Pertvara, skirta skirtingų funkcijų ir įtampų kabeliams atskirti	Visi lovių tipai
4	Pagrindo galinė plokštė	Kabelio atvado įrengimas	Visi lovių tipai
5	Jungiamoji plokštė	Kabelių lovių dugno sandūros jungtis	Visi lovių tipai
6	Pertvaros jungtis	2 pertvarų išilginė jungtis	Visi lovių tipai
7	Įžeminimo gnybtai	Potencialų išlyginimo įrengimas	Visi lovių tipai
8	Pertvaros fiksatorius	Pertvarų montavimas nenaudojant varžtų	Loviai RKSM
9	Dvigubas gnybtas DOP	Fasoninės dalies tvirtinimas prie kabelių lovio	Visi lovių tipai
10	Varžtas plokščia apvalia galvute FRS	Fasoninės dalies tvirtinimas prie kabelių lovio, sandūros juostelės tvirtinimas	Visi lovių tipai

4 lentelė. Priedų apžvalga

6 Montavimo darbai

Kabelių lovių sistemų tvirtinimo sistemų montavimas priklauso nuo vietos sąlygų ir suplanuotų apkrovų. Skirtingų lovių sistemų montavimas aprašytas atskirose montavimo instrukcijose, žr. „1.6 Kartu galiojantys dokumentai“ puslapyje 6.

Fiksuojamųjų kabelių lovių sistemų montavimo brėžiniuose pavaizduoti arba perforuoti, arba neperforuoti kabelių loviai. Visi pavaizduoti sujungimo elementai, fasoninės dalys ir priedai gali būti montuojami ir prie perforuotųjų, ir prie neperforuotųjų kabelių lovių. Jei neperforuoti kabelių loviai nupjaunami, reikia iš naujo išgręžti skyles sujungimo elementams.

Montuojant „OBO Bettermann“ varžtus plokščia galvute FRS ir šešiabriaunius varžtus SKS iš plieno arba nerūdijančio plieno, būtina taikyti toliau nurodytus sukimo momentus:

Sriegis	Atsparumo klasė 5.6	Atsparumo klasė 8.8
M6	4,80 Nm	11,30 Nm
M8	11,60 Nm	27,30 Nm

5 lentelė. „OBO Bettermann“ plieninių varžtų sukimo momentai

Sriegis	Atsparumo klasė 570	Atsparumo klasė 80
	Trinties koeficientas 0,14	Trinties koeficientas 0,14
M6	9,70 Nm	12,90 Nm
M8	23,60 Nm	31,50 Nm

6 lentelė. „OBO Bettermann“ nerūdijančio plieno varžtų sukimo momentai

6.1 Kabelių lovių pjaukimas

Kabelių loviai turi būti supjaustyti pagal vietos sąlygas.

X PERSPĖJIMAS

Pavojus įsipjauti!

Pjaustant metalo drožlės arba aštri nupjauta briauna gali sužaloti akis ir rankas!

- Nešiokite apsauginius akinius ir mūvėkite pirštines.
- Pašalinkite šerpetas nuo nupjautų briaunų.


1. Nupjaukite, pvz., kampiniu šlifotuuvu, norimo ilgio kabelio lovį.
2. Pašalinkite šerpetas nuo nupjautų briaunų.

Pastaba!

Jei kabelių loviai naudojami lauke, supjausčius reikia atnaujinti apsaugą nuo korozijos nupjautas briaunas apipurškiant cinko purškikliu, pvz., ZSF tipo cinko dangos atkūrimo purškikliu, gam. Nr. 2362970, arba ZABF tipo cinko dangos atkūrimo dažais, gam. Nr. 2362979.

6.2 Sandūros juostelės montavimas

Siekiant išvengti skersinio sulinkimo esant didesnėms apkrovoms, naudojant didesnio nei 400 mm pločio lovių sujungiamų kabelių lovių sandūros srityje reikia naudoti sandūros juostelę. Naudojant iki 300 mm pločio lovių sandūros juostelė montuojama pasirinktinai. Sandūros juostelė montuojama sumontavus sujungimo elementus. Sandūros juostelė pritvirtinama varžtais plokščia galvute FRS M6 ir kombinuotosiomis veržlėmis.

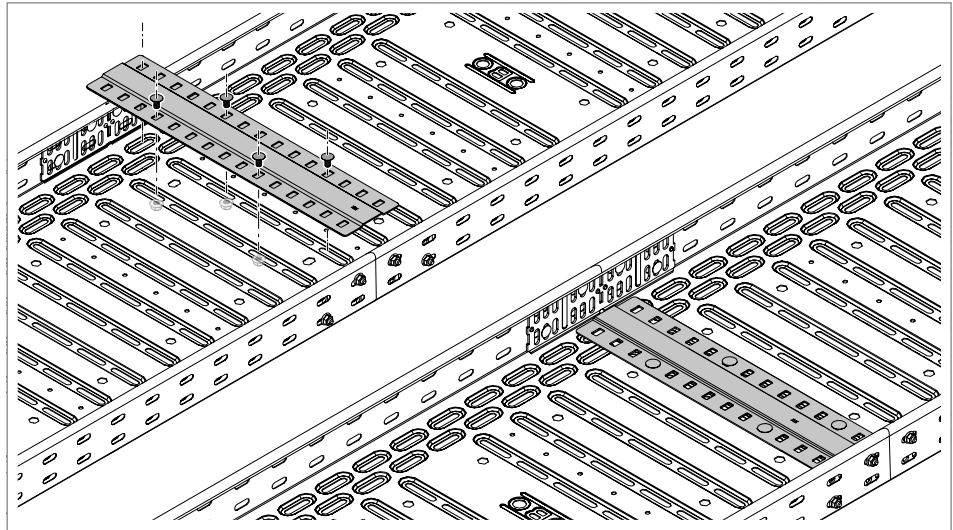


16 pav. Sandūros juostelės montavimas

1. Uždėkite sandūros juostelę ant kabelių lovio sandūros srities.
2. Prisukite sandūros juostelę.

6.3 Briaunų apsauginės juostos uždėjimas

Siekiant išvengti kabelių pažeidimo, kai nemontuojamos sandūrų juostelės arba pagrindo galinės plokštės, ant nupjautų kabelių lovių briaunų montuojama briaunų apsauginė juosta.

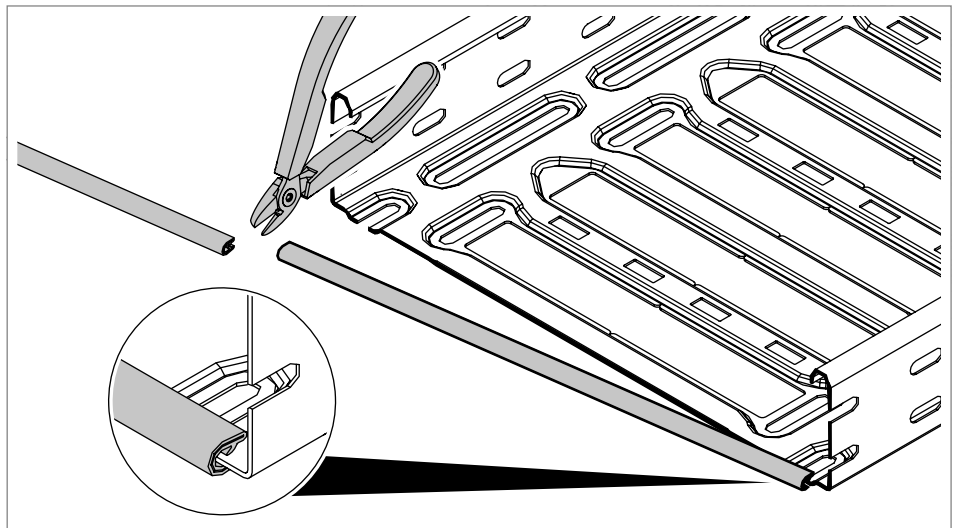

17 pav. Briaunų apsauginės juostos uždėjimas

1. Atpjaukite reikiamo ilgio briaunų apsauginę juostą.
2. Užspauskite briaunų apsauginę juostą ant kabelių lovio briaunos.

6.4 Miltelinio padengimo komponentų laidumo sukūrimas

Miltelinio padengimo paviršiai sudaryti iš nelaidaus plastiko, kuris nutraukia elektros laidumą. Jei padengti kabelių loveliai yra pjaustomi ir sujungiami išilginėmis arba kampinėmis jungtimis arba liejamomis dalimis, danga jungimo vietose turi būti pašalinta, kad būtų atkurtas metalinis kontaktas ir taip užtikrintas kabelių laikymo sistemos laidumas. Pašalinti būtina naudojant varžtus ir veržles, taip pat dvigubus spaustukus.


Pastaba!

„Magic“ kabelių lovelių jungtys gamykloje nėra padengtos danga. Todėl neperpjautų kabelių lovelių išilginis sujungimas yra įmanomas be jokių papildomų priemonių.

DĖMESIO

Korozijos pavojus!

Jei nuimant miltelinį padengimą pažeidžiamas cinkuotas metalinis komponentų paviršius, jis tampa jautresnis korozijai. Šalindami miltelinį padengimą elkitės atsargiai ir šalinkite tik miltelinį padengimą.

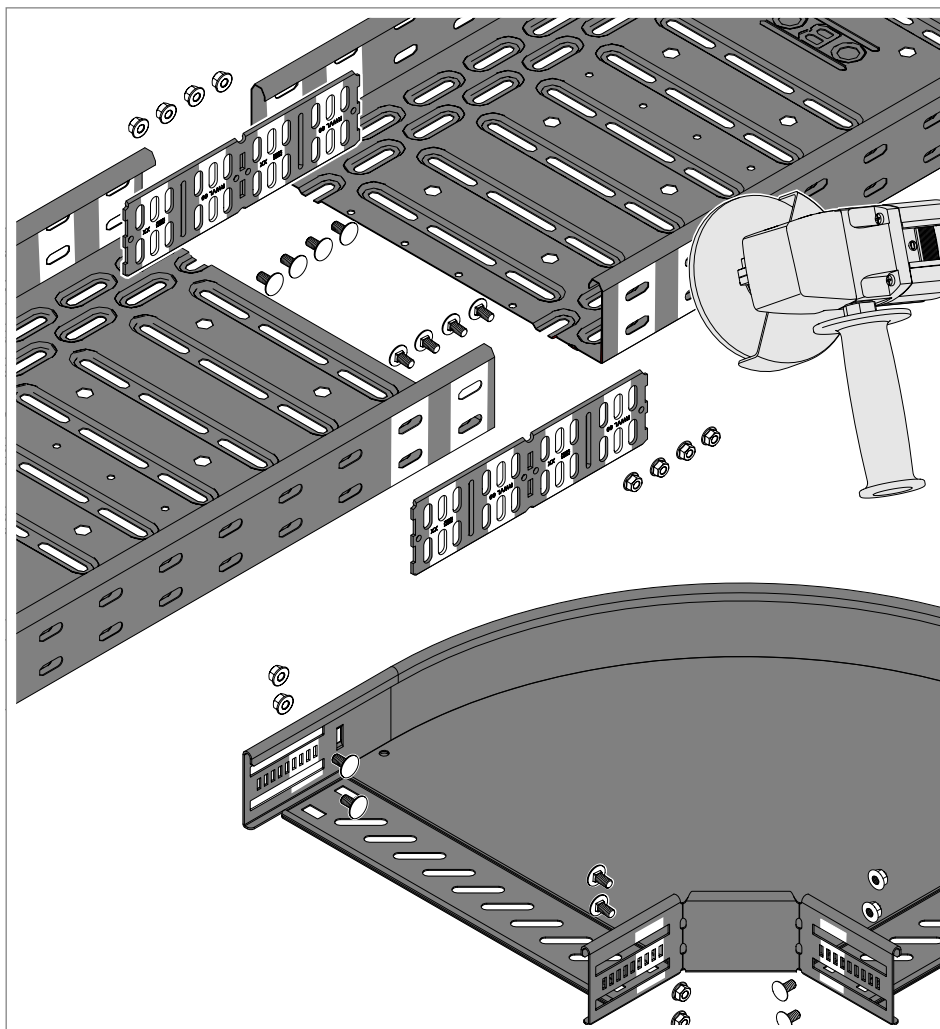

18 pav. Miltelinis padengimo šalinimas

1. Atsargiai visiškai nušlifukite arba nugrandykite kontaktinėse vietose abiejose komponentų pusėse (pvz., „Flex“, švitrinio disku, dilde).
2. Visi kiti montavimo žingsniai pateikti tolesniuose skyriuose.

6.5 Kabelių lovių sujungimas

Kabelių loviai išilgai arba kampu sujungiami skirtingais sujungimo elementais. Išilginiai sujungimo elementai sujungia kabelių lovius išilgai. Naudojant kampinius sujungimo elementus loviai gali būti tiesiami horizontaliai, dideliu kampu arba gali būti formuojami kampai. Lankstinais sujungimo elementais formuojamos aukštynkryptės arba žemynkryptės konstrukcijos.


DĖMESIO

Pažeidimo pavojus!

Varžtai gali pažeisti kabelius. Tvirtinimo varžtus iš kabelių lovio vidinės pusės visada įstatykite per sienelę, o iš kabelių lovio išorinės pusės užfiksuokite kombinuotosiomis veržlėmis.

6.5.1 Išilginės jungties formavimas naudojant „Magic“ fiksuojamąją jungtį

„Magic“ jungtį sudaro paruošti sujungimo elementai, tvirtinami prie kabelių lovių galų, ir be įrankių vienas kitame užfiksuojami iš anksto sumontuotu spyruokliniu elementu, todėl susidaro formą atitinkanti jungtis.

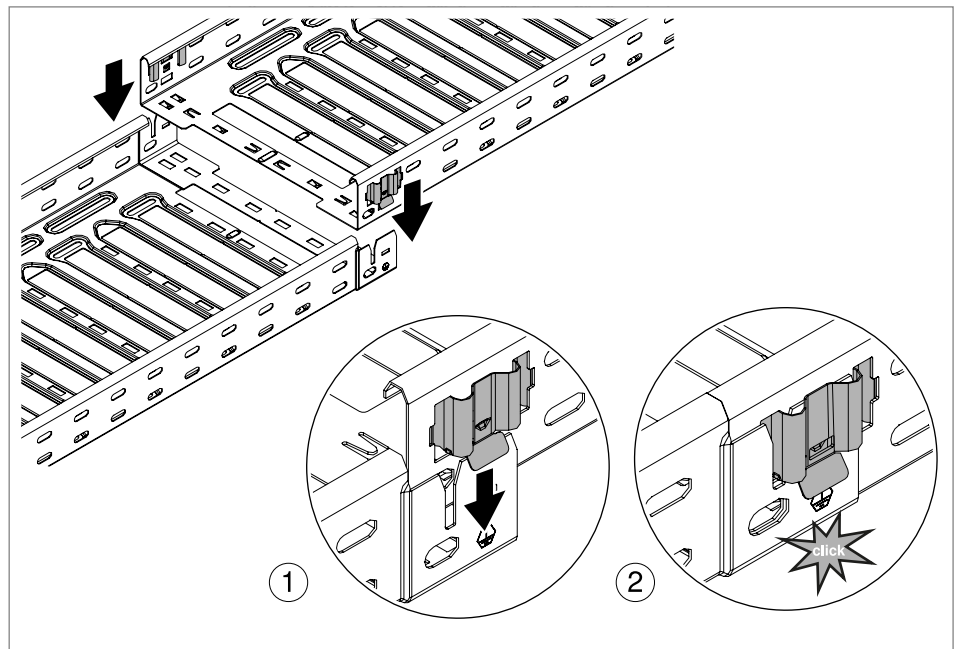


19 pav. Fiksuojamoji jungtis „Magic“ su spyruokliniu elementu

1. Kabelių lovį su iš anksto sumontuotu spyruokliniu elementu uždėkite iš viršaus ant kabelių lovio su paruoštu sujungimo elementu.
2. Užfiksuokite kabelių lovį.

Jungties užfiksavimas

Jei kabelių lovio plotis yra ≥ 400 mm, paruoštas sujungimo plokštelės reikia užlenkti, kad jungtis būtų pakankamai stabili. Naudojant kabelių lovius RKSM 6..., kurie yra skirti atsparumui užtikrinti, reikia užlenkti visų pločių lovių sujungimo plokšteles.

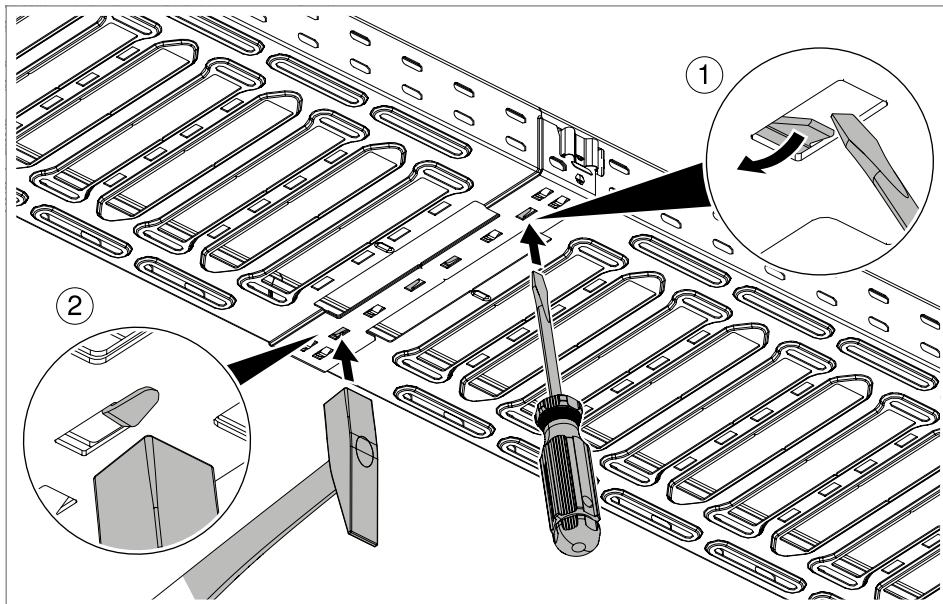

20 pav. Lovių jungties užfiksavimas


1. Atsuktuvu užlenkite plokštelę nuo kabelių lovio apatinės pusės į viršų ①.
2. Užfiksukite plokštelę ją stuktelėdami ②.
3. Taip pat užlenkite dar bent 1 kitą plokštelę.

Pastaba! *Sujungimo plokšteles galima atgal atlenkti daugiausia 3 kartus. Be to, kyla pavojus, kad plokštelės sulūš.*


6.5.2 Nupjautų kabelių lovių išilginės jungties įrengimas

Bevaržtė išilginė jungtis naudojant išilginį sujungimo elementą KTSMV

Išilginė jungtis KTSMV naudojama norint išilgai sujungti nupjautus kabelių lovius. Sujungimo elementai montuojami be varžtų, naudojant dvigubus gnybtus.

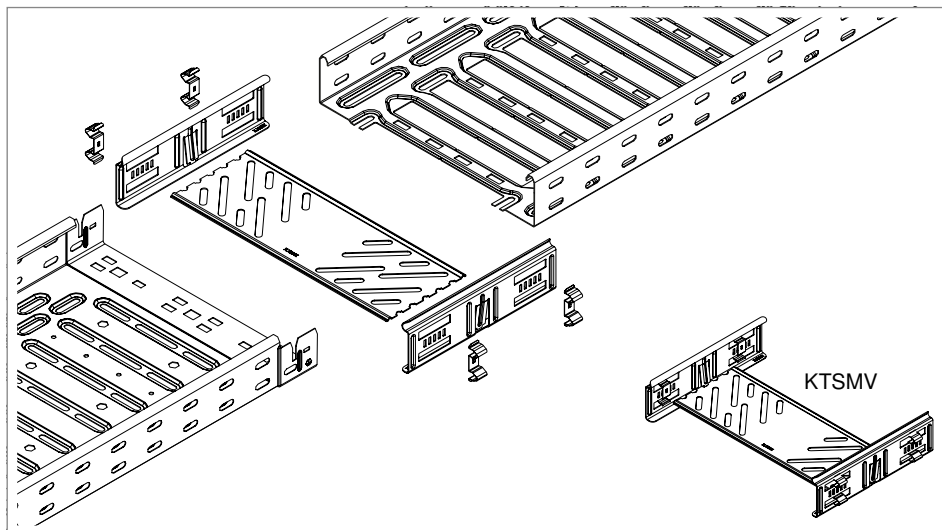


21 pav. Išilginis sujungimo elementas KTSM

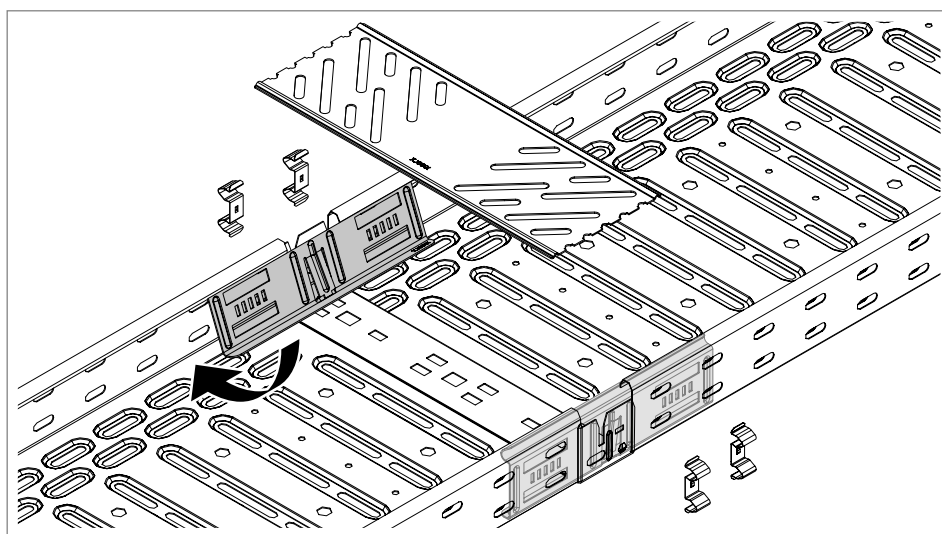


22 pav. Išilginio sujungimo elemento KTSM įstatymas

1. Įstatykite išilginį sujungimo elementą sienelės vidinėje pusėje.

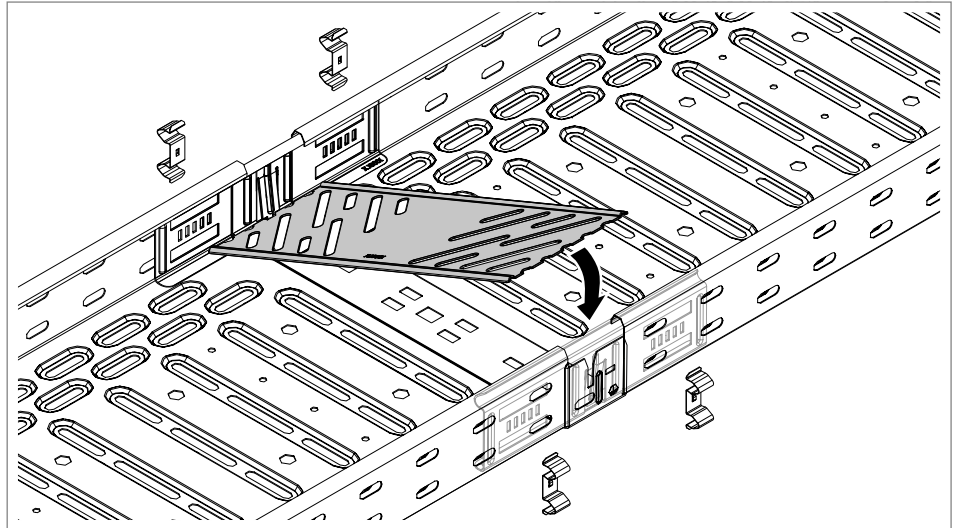

23 pav. Išilginio sujungimo elemento KTSM sandūros juostelės įstatymas

2. Įstatykite sandūros juostelę.

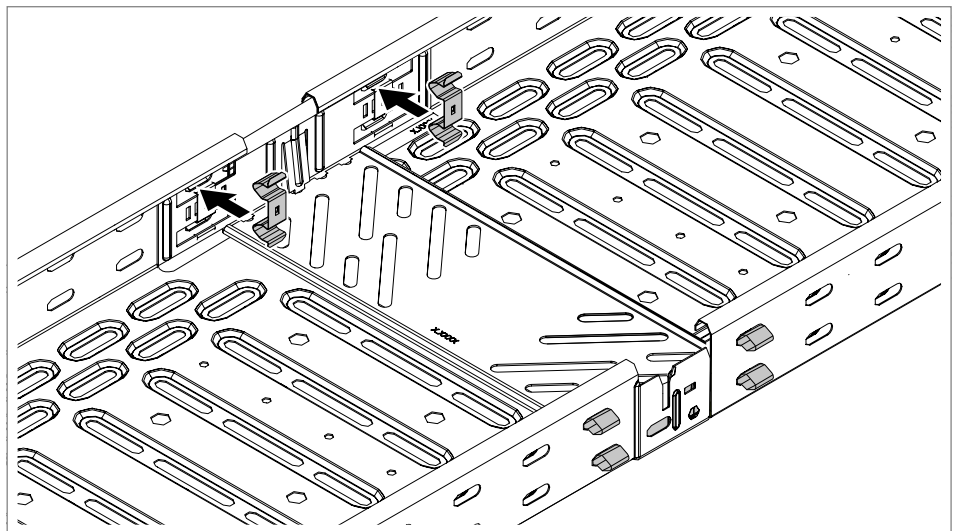


24 pav. Sujungimo elemento užfiksavimas dvigubais gnybtais

3. Kiškite dvigubus gnybtus iš kabelių lovio vidinės pusės per sujungimo elementą.


Išilginė jungtis naudojant išilginį sujungimo elementą RLVK

Išilginis sujungimo elementas RLVK naudojamas 35–60 mm aukščio kabelių loviams. Sujungimo elementas pritvirtinamas varžtais plokščia galvute FRS M6 ir kombinuotosiomis veržlėmis.

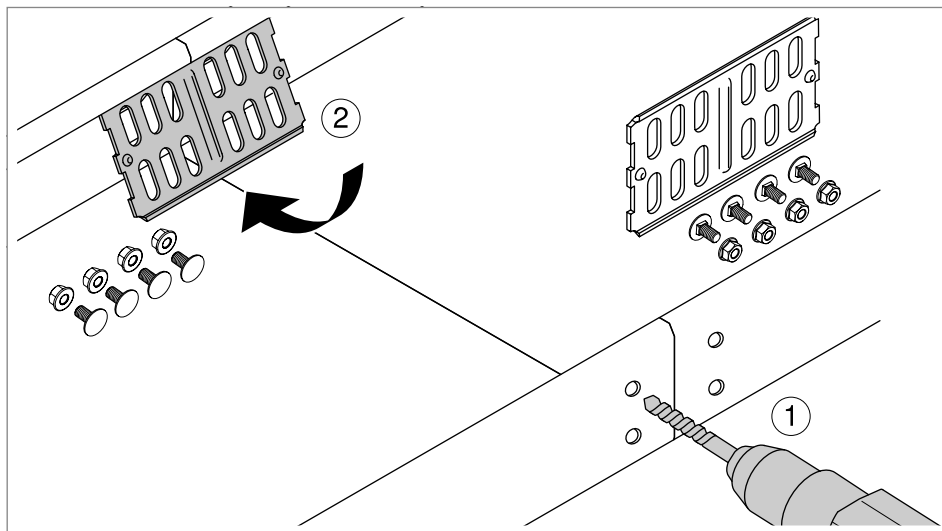

25 pav. Išilginio sujungimo elemento RLVK įstatymas

1. Jei naudojate neperforuotuosius kabelių lovius, išgręžkite skyles išilginiam sujungimo elementui.
2. Įstatykite išilginius sujungimo elementus sienelių vidinėse pusėse.

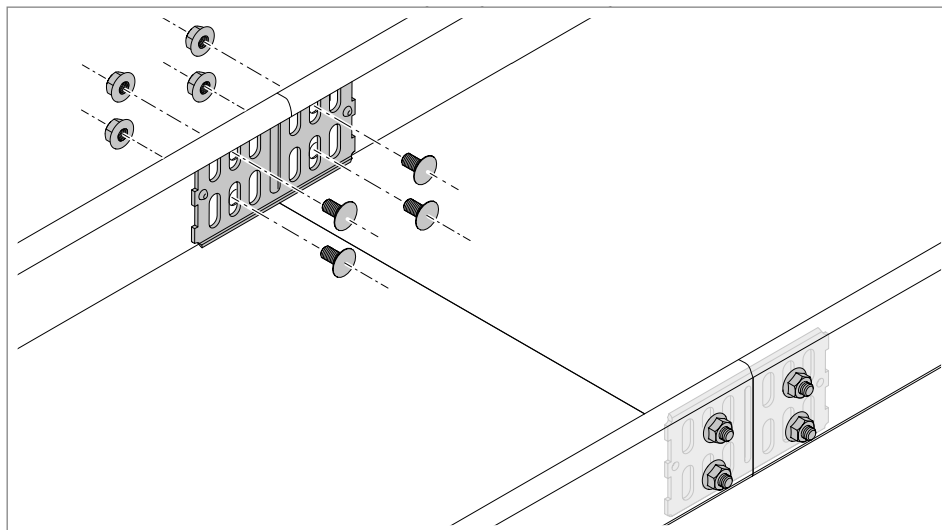


26 pav. Išilginio sujungimo elemento RLVK prisukimas


3. Prisukite išilginį sujungimo elementą.

Išilginė jungtis su išilginiu ir kampiniu sujungimo elementu RLVL

Išilginis sujungimo elementas RLVL naudojamas 85–110 mm aukščio kabelių loviams. Sujungimo elementas primontuojamas varžtais plokščia galvute FRS M6 ir kombinuotosiomis veržlėmis.

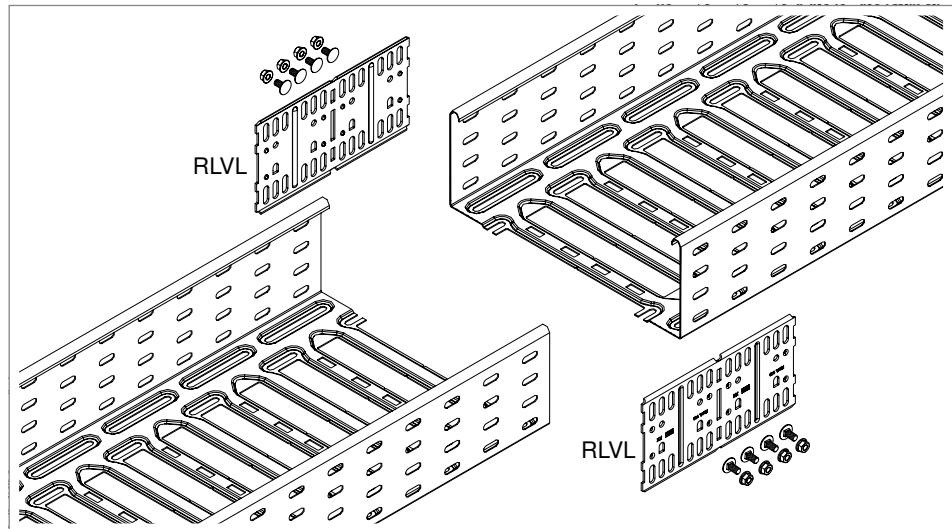


27 pav. Išilginis sujungimo elementas RLVL

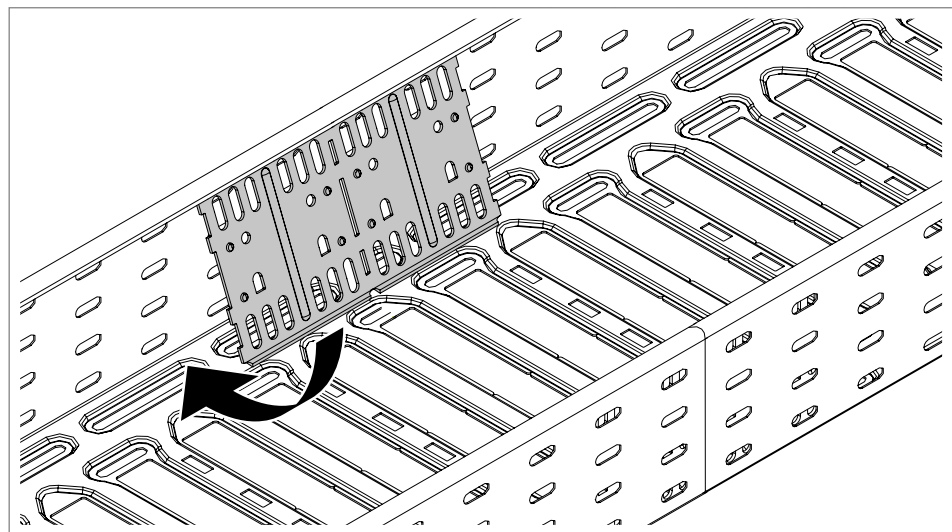

28 pav. Išilginio sujungimo elemento RLVL įstatymas

1. Įstatykite išilginius sujungimo elementus sienelių vidinėse pusėse.

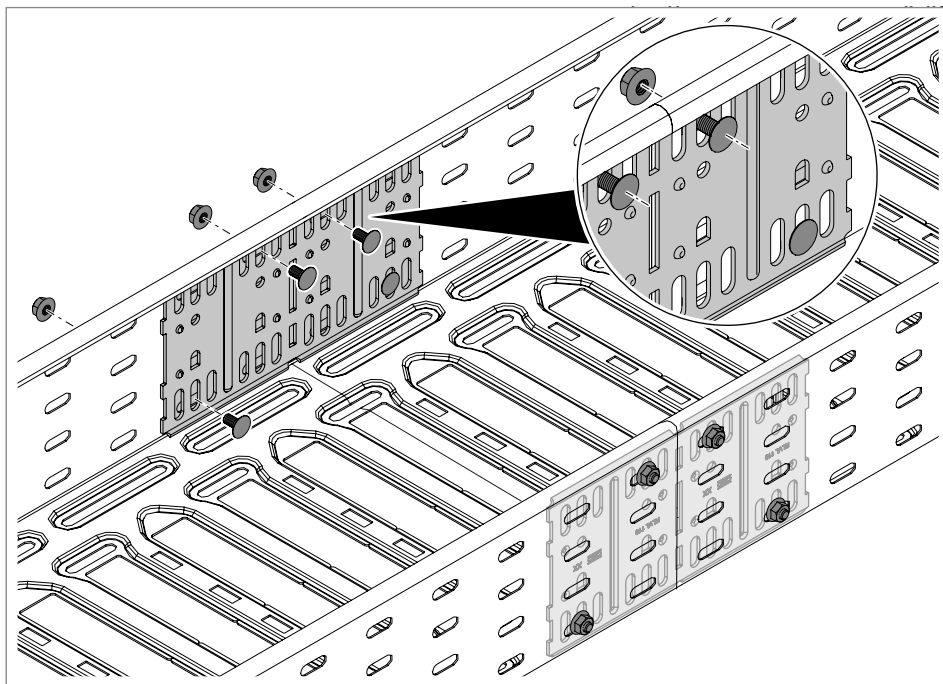


29 pav. Išilginio sujungimo elemento RLVL prisukimas

2. Prisukite išilginį sujungimo elementą.


6.5.3 Nupjautų kabelių lovių kampinės jungties įrengimas

Kampinė jungtis naudojant išilginius ir kampinius sujungimo elementus RLVL

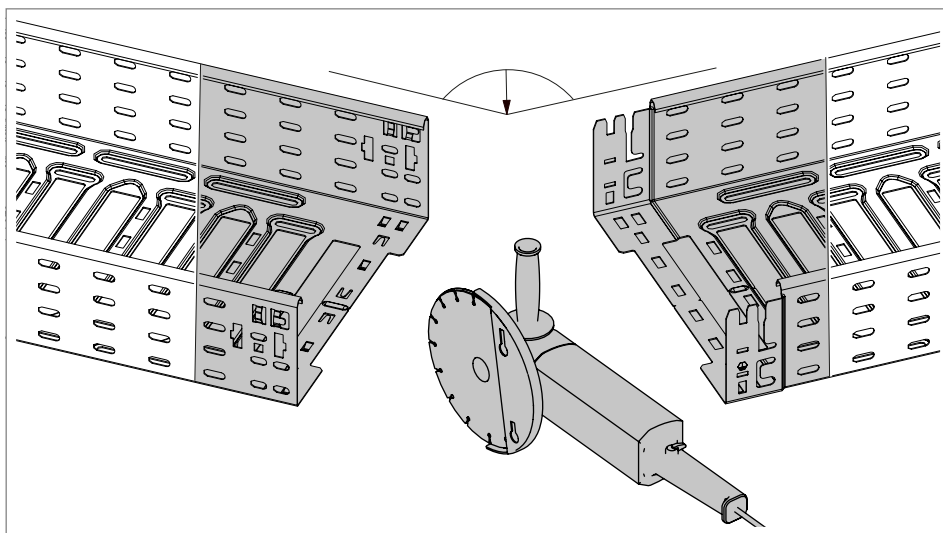


30 pav. Kabelių lovio nupjovimas kampu

1. Išmatuokite kampą ir atitinkamai pažymėkite kabelių lovį.
2. Nupjaukite kabelių lovį kampiniu šlifotuviu.

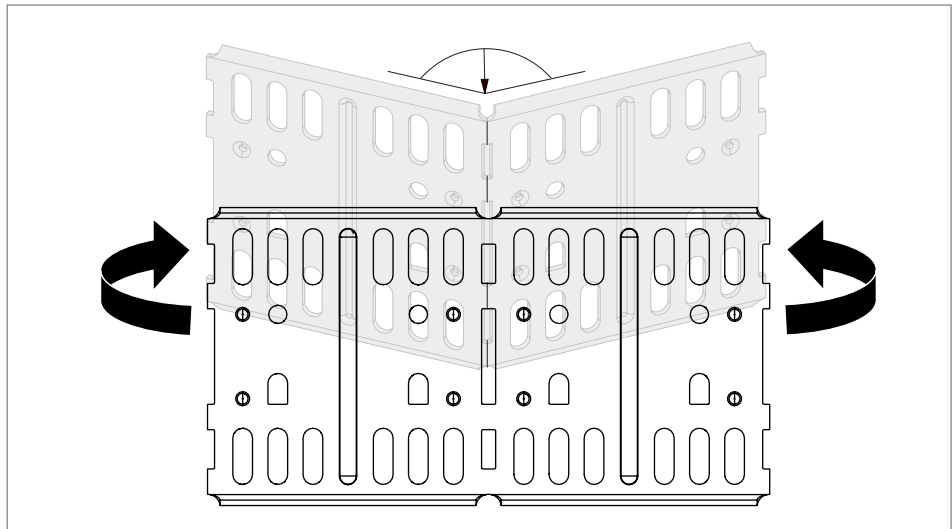

31 pav. Išilginio ir kampinio sujungimo elemento RLVL užlenkimas

3. Užlenkite sujungimo elementą norimu kampu.

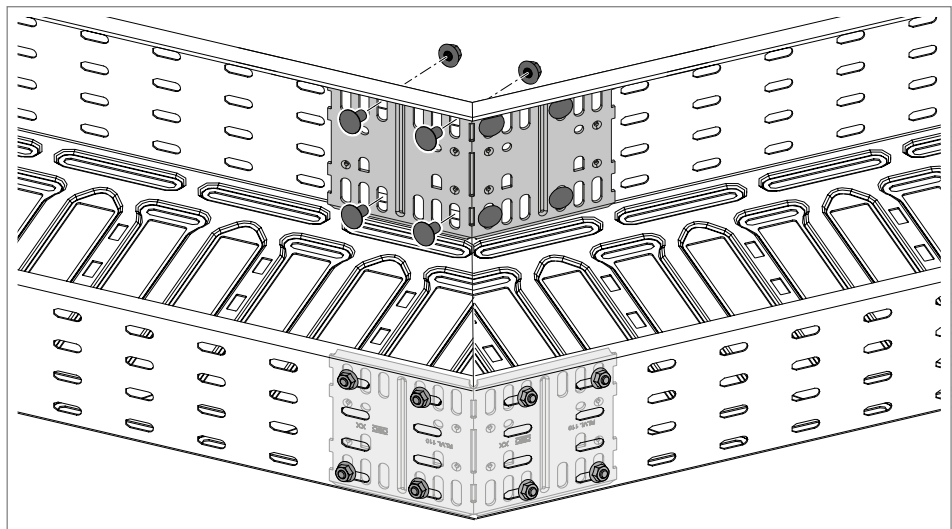


32 pav. Išilginio ir kampinio sujungimo elemento RLVL prisukimas

4. Įstatykite kampinį sujungimo elementą sienelės vidinėje pusėje.


5. Prisukite kampinį sujungimo elementą.

Kampinė jungtis naudojant kampinį sujungimo elementą RWVL

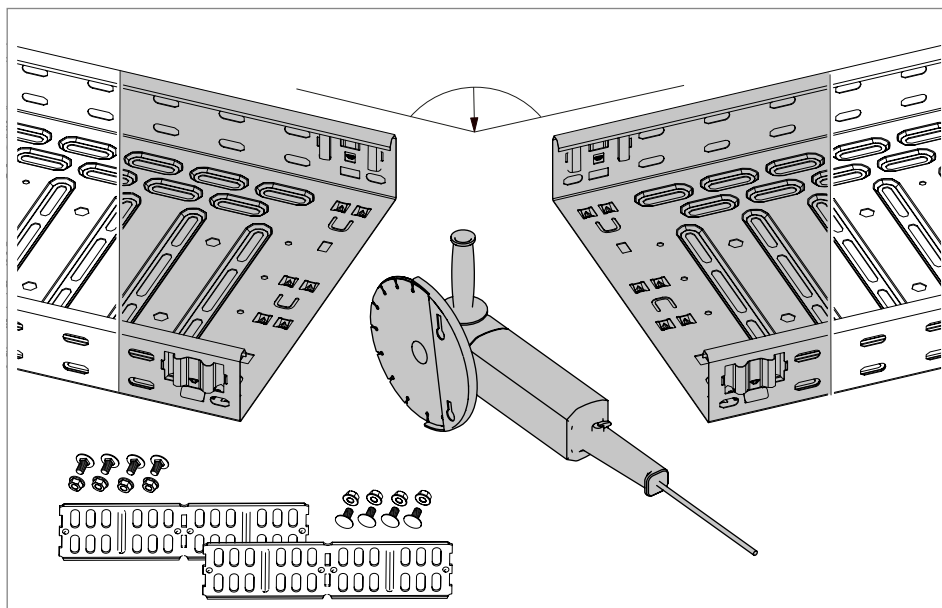


33 pav. Kabelių lovio nupjovimas kampu

1. Išmatuokite kampą ir atitinkamai pažymėkite kabelių lovį.
2. Nupjaukite kabelių lovį kampiniu šlifotuuvu.

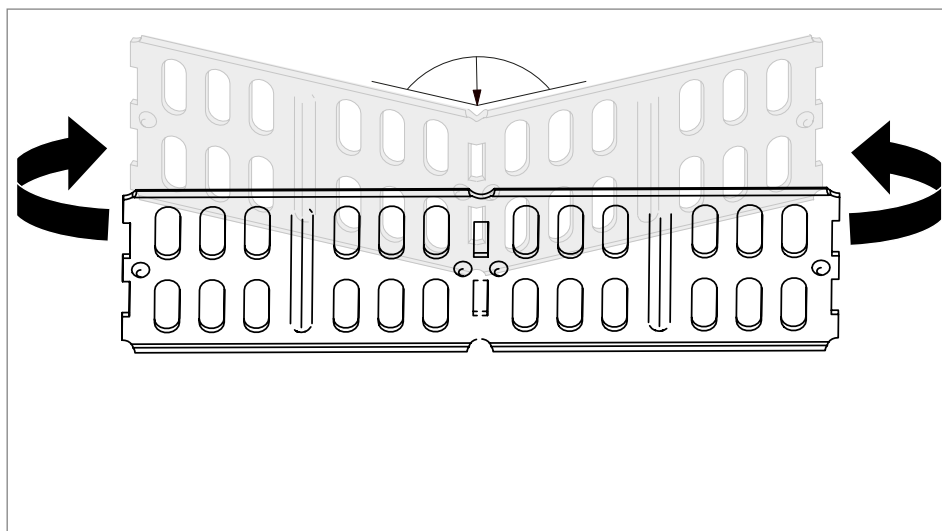

34 pav. Kampinio sujungimo elemento RWVL užlenkimas

3. Užlenkite sujungimo elementą norimu kampu.

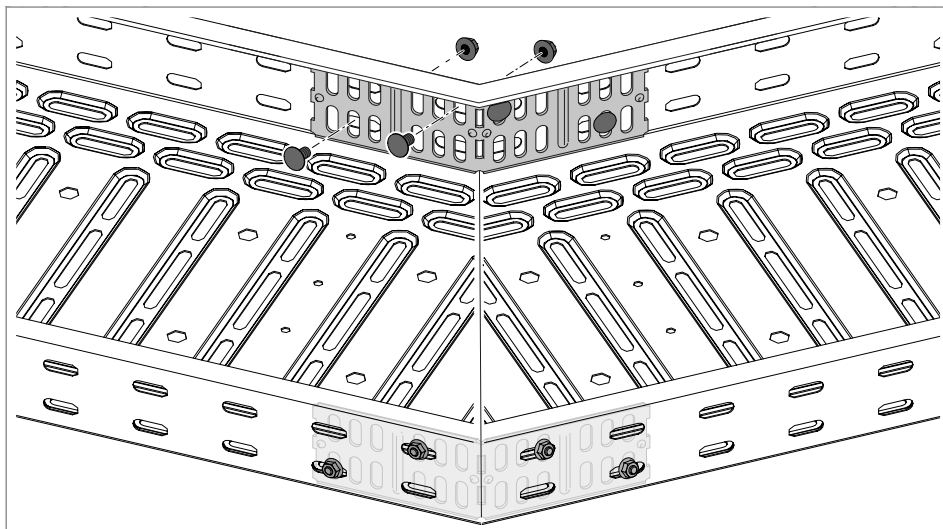


35 pav. Kampinio sujungimo elemento RWVL prisukimas

4. Įstatykite kampinį sujungimo elementą sienelės vidinėje pusėje.
5. Prisukite kampinį sujungimo elementą.


90° vidinis kampas naudojant kampo sujungimo elementą REV

Norint paruošti didelio spindulio 90° vidinius kampus mažiausiesiems kabelių lenkimo spinduliams išlaikyti, montuojamas kampo sujungimo elementas REV. Kampo sujungimo elementas REV naudojamas 35, 60 ir 110 mm aukščio kabelių loviams. Sujungimo elementas priveržiamas varžtais plokščia galvute FRS M6 ir kombinuotosiomis veržlėmis.

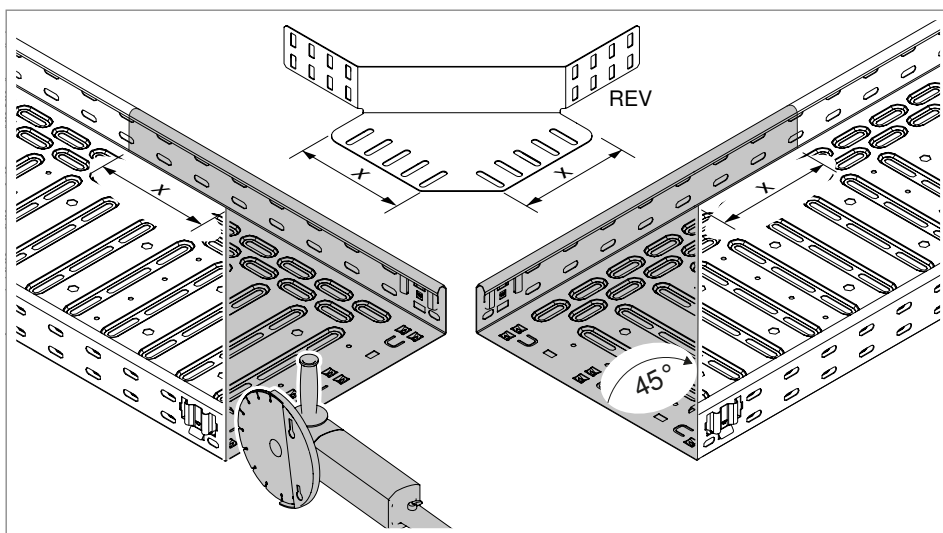

36 pav. Kabelių lovių pjaustymas kampo sujungimo elementui REV

1. Supjaustykite kabelių lovius 45° kampu ir išpjaukite matmens $x = 100$ mm kabelių lovių sienes.

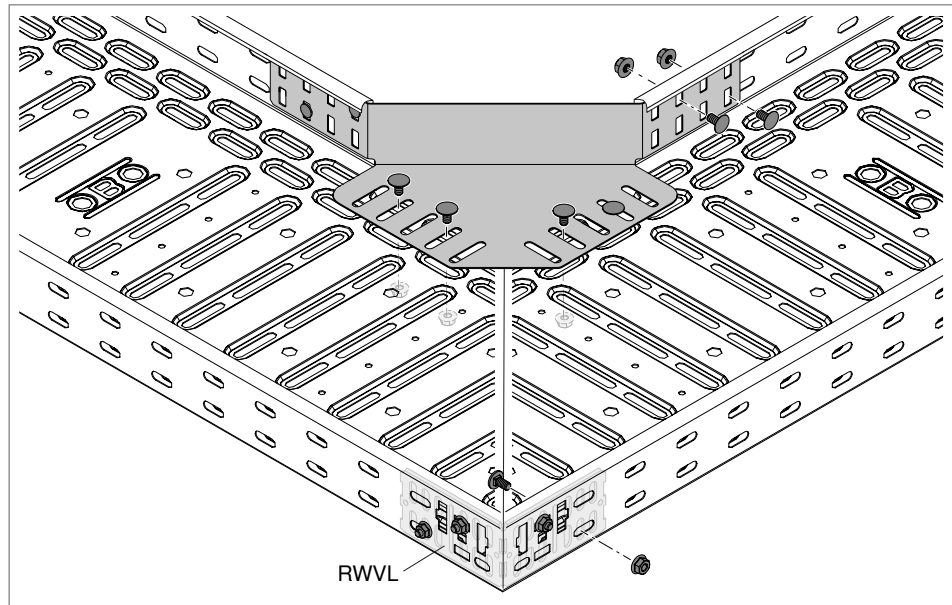


37 pav. Kampo sujungimo elemento REV montavimas

2. Sienelės vidinėje pusėje įstatykite kampo sujungimo elemento plokštes.
3. Priveržkite kampo sujungimo elementą prie sienelės ir lovio dugno.
4. Ant sienelės vidinių pusių išorinio kampo uždėkite išilginį ir kampinį sujungimo elementą RWVL.
5. Priveržkite išorinį ir kampinį sujungimo elementą RWVL.


Vertikaliosios jungties formavimas (RGV)

Norint suformuoti jungtis kampams iki 90°, skirtas aukštynkryptėms arba žemynkryptėms konstrukcijoms, montuojamas lankstinis sujungimo elementas RGV. Lankstinis sujungimo elementas RGV naudojamas visų aukščių kabelių loviams. Kad kabelių nepažeistų aštrios briaunos, papildomai montuojamos pagrindo galinės plokštės. Pasirinktinai galima uždėti briaunų apsauginę juostą KSB. Sujungimo elementai ir pagrindo galinės plokštės priveržiamos varžtais plokščia galvute FRS M6 ir kombinuotosiomis veržlėmis.

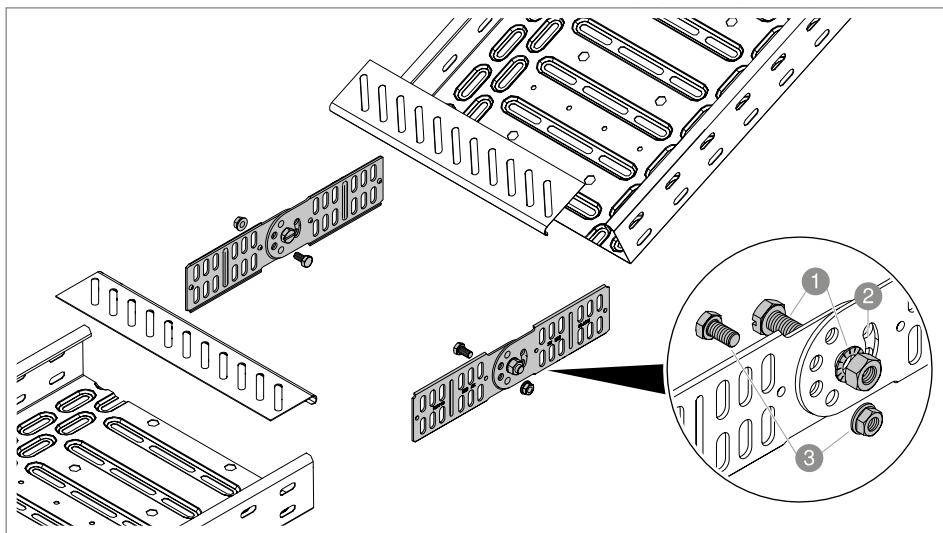

38 pav. Lankstinė jungtis RGV ir pagrindo galinės plokštės


- ① Lankstinis varžtas SKS, M8 x 16 mm
- ② Pailgoji skylė
- ③ Apsauginis varžtas SKS M6

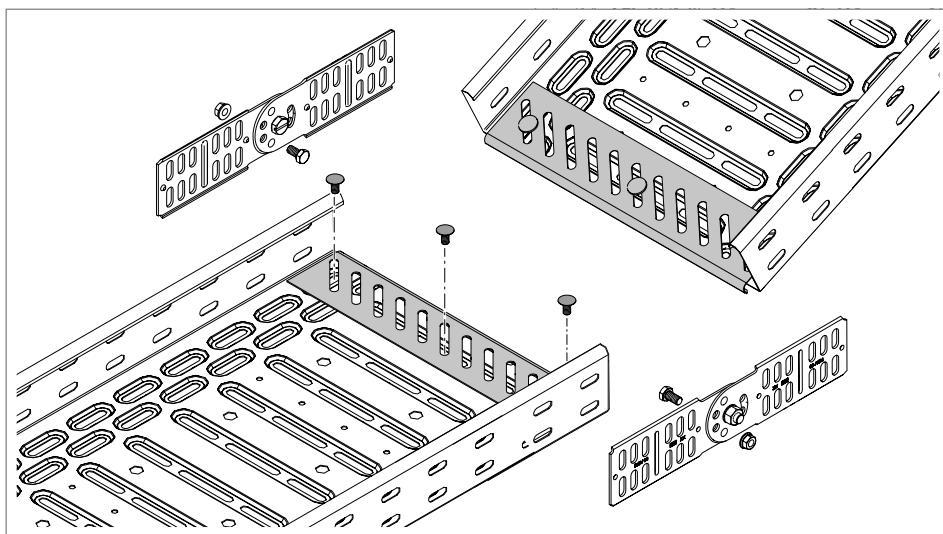

39 pav. Pagrindo galinių plokščių priveržimas


1. Neperforuotuosiuose kabelių loviuose išgręžkite skyles pagrindo galinėms plokštėms montuoti.

2. Prisukite pagrindo galines plokštes prie kabelių lovių galų.

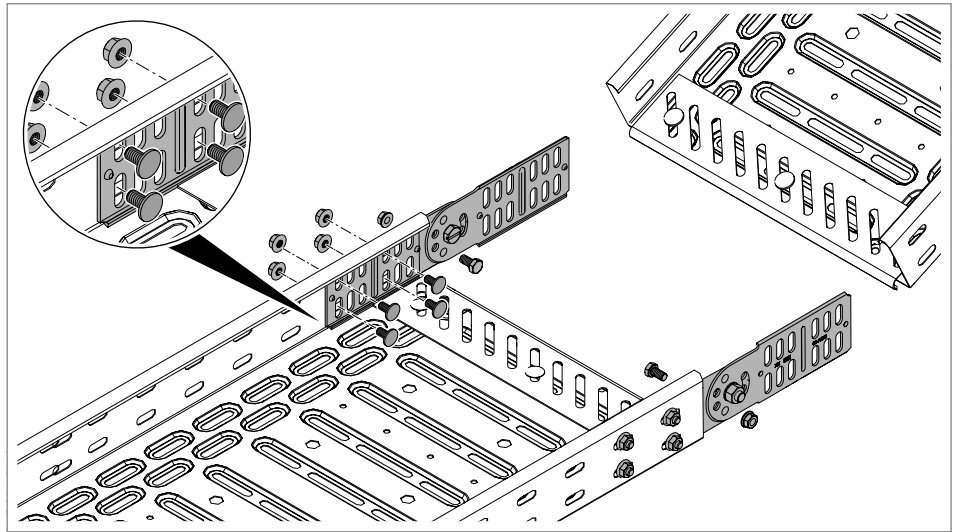


40 pav. Lankstinio sujungimo elemento RGV prisukimas prie kabelių lovio

3. Įstatykite lankstinį sujungimo elementą sienelės vidinėje pusėje.
4. Priveržkite lankstinį sujungimo elementą.

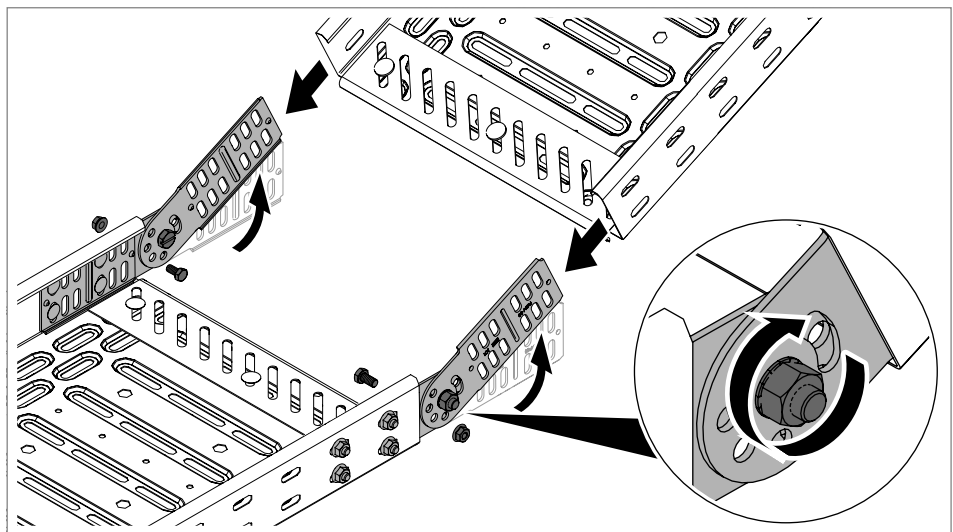

41 pav. Lankstinio varžto priveržimas

5. Nustatykite lankstinio sujungimo elemento kampą ir užfiksuokite lankstiniu varžtu.
6. Stumkite antrąjį kabelių lovį ant lankstinio sujungimo elemento.

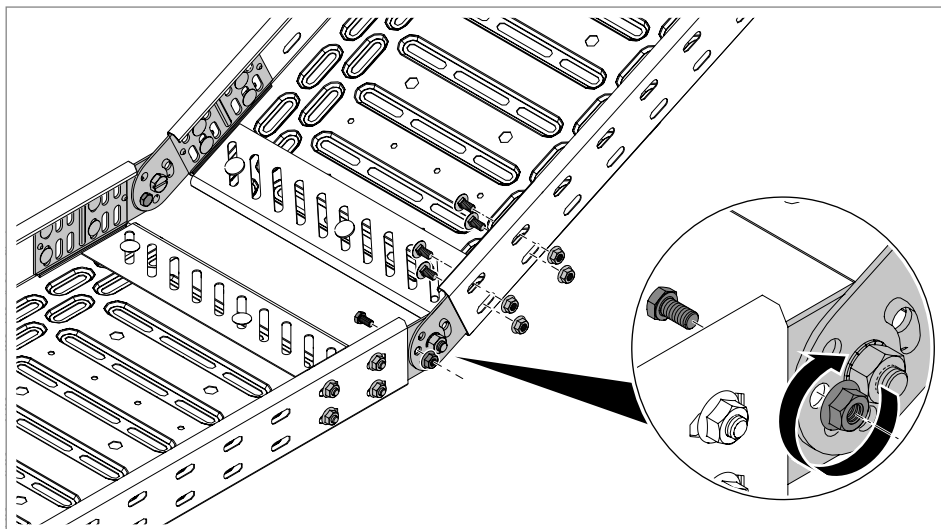

42 pav. Apsauginio varžto priveržimas

7. Priveržkite lankstinį sujungimo elementą.
8. Priveržkite apsauginį varžtą pailgojoje skylėje ar kitoje esamoje kiaurymėje.

6.6 Fasoninių dalių montavimas

Naudojant fasonines dalis pakeičiama kryptis vertikaliai ir horizontaliai.

6.6.1 Fasoninių dalių atrėmimas

Iš esmės fasoninės dalys turi būti atremiamos naudojant kabelių lovių sistemą. Skirtingų lovių sistemų montavimas aprašytas atskirose montavimo instrukcijose, žr. „1.6 Kartu galiojantys dokumentai“ puslapyje 6.


XISPĖJIMAS

Kabelių lovių sistemos kritimo pavojus!

Jei fasoninės dalys neatremiamos, kabelių apkrova gali tapti per didelė ir išjudinti visą kabelių lovių sistemą. Kabelių lovių sistema gali nukristi. Atsižvelgdami į fasoninių dalių plotį, jas atremkite papildomu atraminiu elementu.

Iki 300 mm pločio fasoninės dalies atrėmimas

Kai plotis yra iki 300 mm, pakanka naudoti po vieną kabelių lovio atramą 250–300 mm atstumu nuo fasoninės dalies sandūros briaunos.

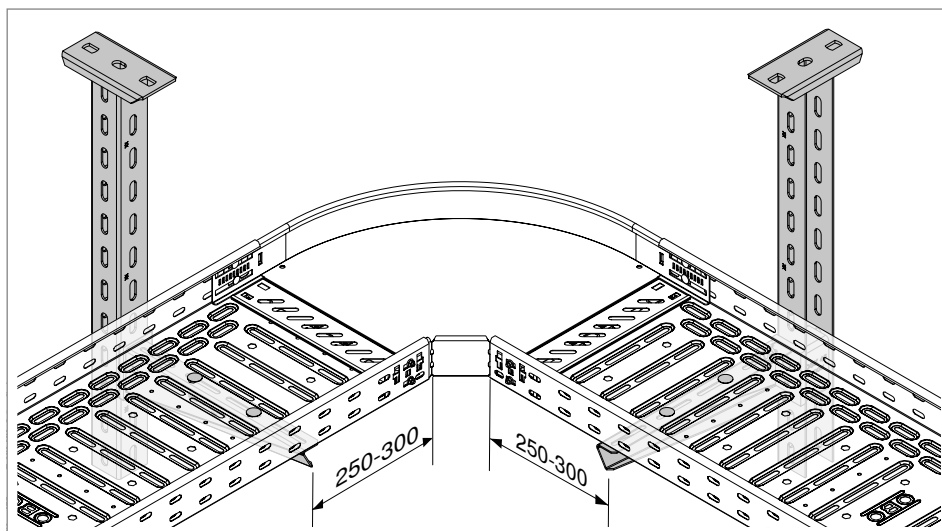


43 pav. 90° alkūnės, 300 mm pločio fasoninės dalies atrėmimo pavyzdys

1. Atramine konstrukcija atremkite fasoninę dalį 250–300 mm atstumu nuo sandūrų briaunų.

≥400 mm pločio fasoninės dalies atrėmimas

Kai plotis yra nuo 400 mm, montuojama po vieną kabelių lovio atramą 250–300 mm atstumu nuo fasoninės dalies sandūros briaunos. Kai plotis yra 400 mm ir naudojama visa sistema, po fasonine dalimi reikia sumontuoti atraminį elementą. Kai fasoninės dalies plotis yra >400 mm, po fasonine dalimi reikia papildomai sumontuoti atraminį elementą.

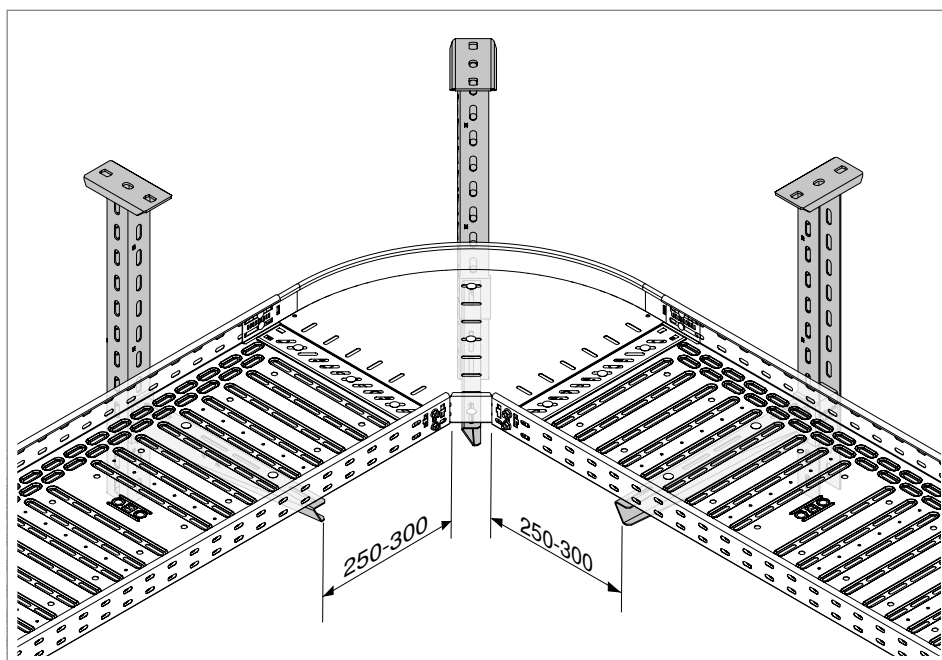

44 pav. 90° alkūnės, 400 mm pločio fasoninės dalies atrėmimo pavyzdys

1. Atramine konstrukcija atremkite fasoninę dalį 250–300 mm atstumu nuo sandūrų briaunų.
2. Po fasonine dalimi sumontuokite papildomą atraminį elementą.

6.6.2 Fasoninės dalies montavimas pagal T formos detalės pavyzdį


Norint suformuoti horizontaliai nutiestų kabelių atšakas arba kampus, montuojamos 45° alkūnės ir 90° alkūnės fasoninės dalys, reguliuojamo kampo alkūnė, T formos detalė, kryžmė ir primontuojamoji atšaka. Galima įsigyti 100–600 mm pločio fasoninių dalių.

Horizontalių atšakų arba kampų fasoninės dalys pritvirtinamos taip pat. Fasoninės dalys prie lovio tvirtinamos pasirinktinai – be įrankių, dvigubais gnybtais, arba varžtais plokščia galvute ir kombinuotosiomis veržlėmis. Abu montavimo būdai gali būti naudojami nesupjaustytus lovius montuojant prie „Magic“ jungčių ir supjaustytus lovius montuojant sieneles skylėse.

Šiame skyriuje aprašytas fasoninės dalies, skirtos 45° ir 90° alkūnei, T formos detalės ir kryžmės montavimas pagal T formos detalės pavyzdį. Primontuojamosios atšakos montavimas aprašytas skyriuje „6.6.3 Primontuojamosios atšakos kaip atšakos montavimas“ puslapyje 46, reguliuojamo kampo alkūnės montavimas – skyriuje „6.6.5 Reguluojamo kampo alkūnės montavimas“ puslapyje 49.

Pastaba! Atitinkamą rekomenduojamų varžtų arba dvigubų gnybtų kiekį skirtingiems gaminiams montuoti žr. skyriuje „10.2 Tvirtinimo priemonių kiekis“ puslapyje 103.

Fasoninės dalies įstūmimas

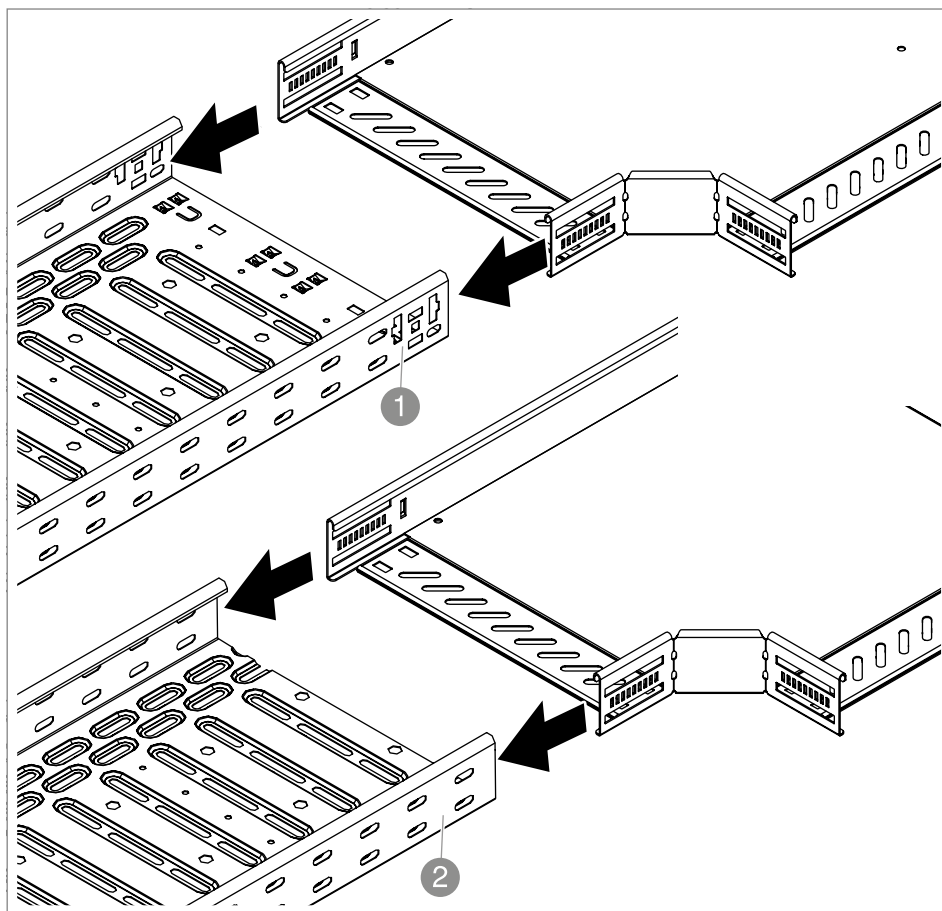


45 pav. Fasoninės dalies įstūmimas

1. Įstumkite fasoninės dalies jungiamąsias plokštes į nenupjautų ¹ arba nupjautų ² kabelių lovių sujungimo plokštes.


Fasoninės dalies tvirtinimas prie nenupjauto lovio ¹

A variantas: pritvirtinkite fasoninę dalį dvigubais gnybtais prie nenupjauto lovio

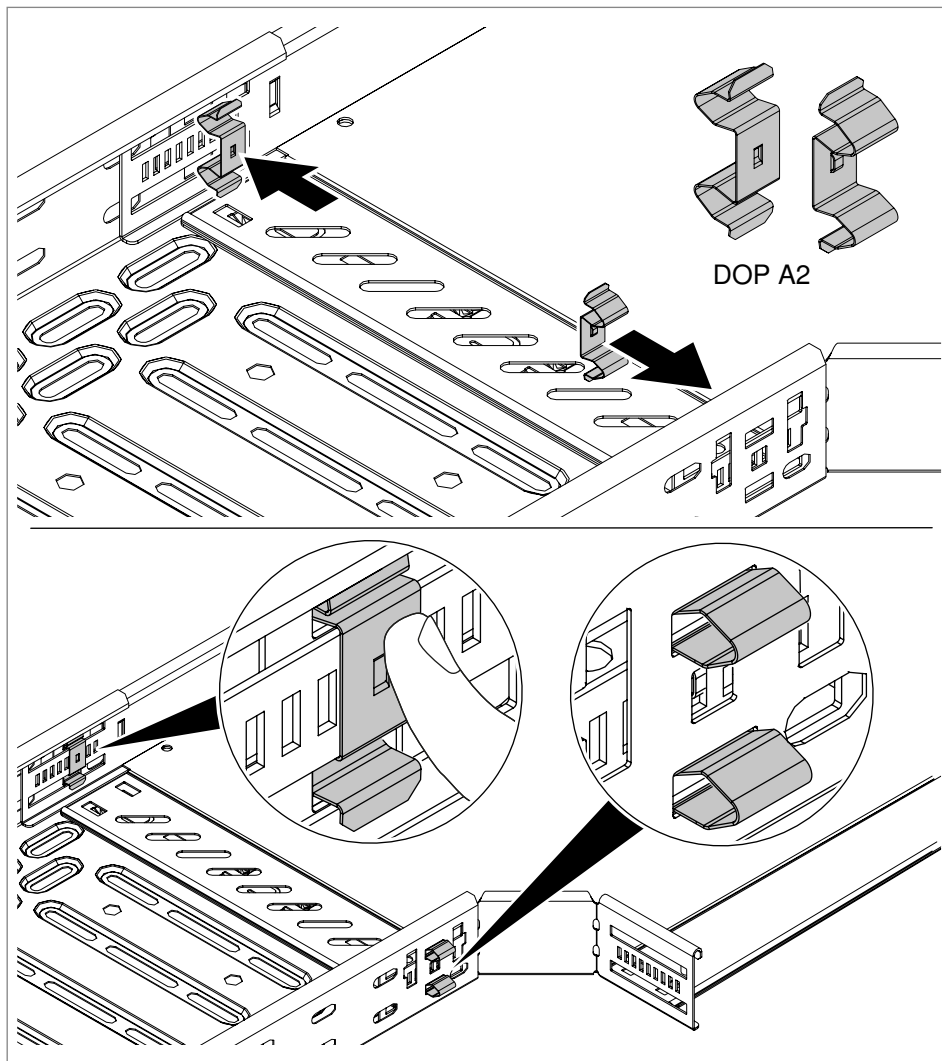

46 pav. Fasoninės dalies pritvirtinimas dvigubu gnybtu


1. Spauskite dvigubo gnybto spyruoklę iš sienelės vidinės pusės per fasoninės dalies sujungimo skyles ir kabelių lovi.

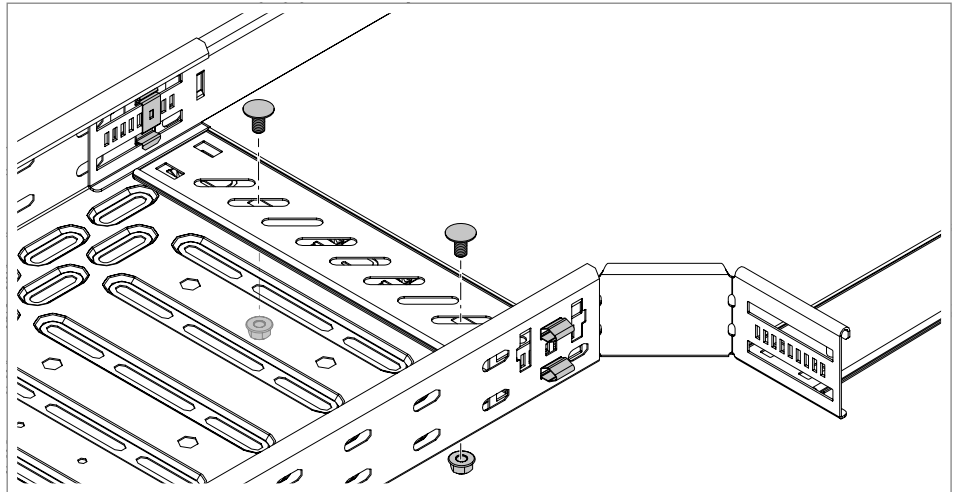

47 pav. Sandūros juostelės prisukimas

2. Prisukite sandūros juostelę varžtais plokščia galvute ir kombinuotosiomis veržlėmis.
3. 1 ir 2 darbo etapus pakartokite ties kitomis sandūromis.


B variantas: pritvirtinkite fasoninę dalį varžtais ir kombinuotosiomis veržlėmis prie nenupjauto lovio (a)

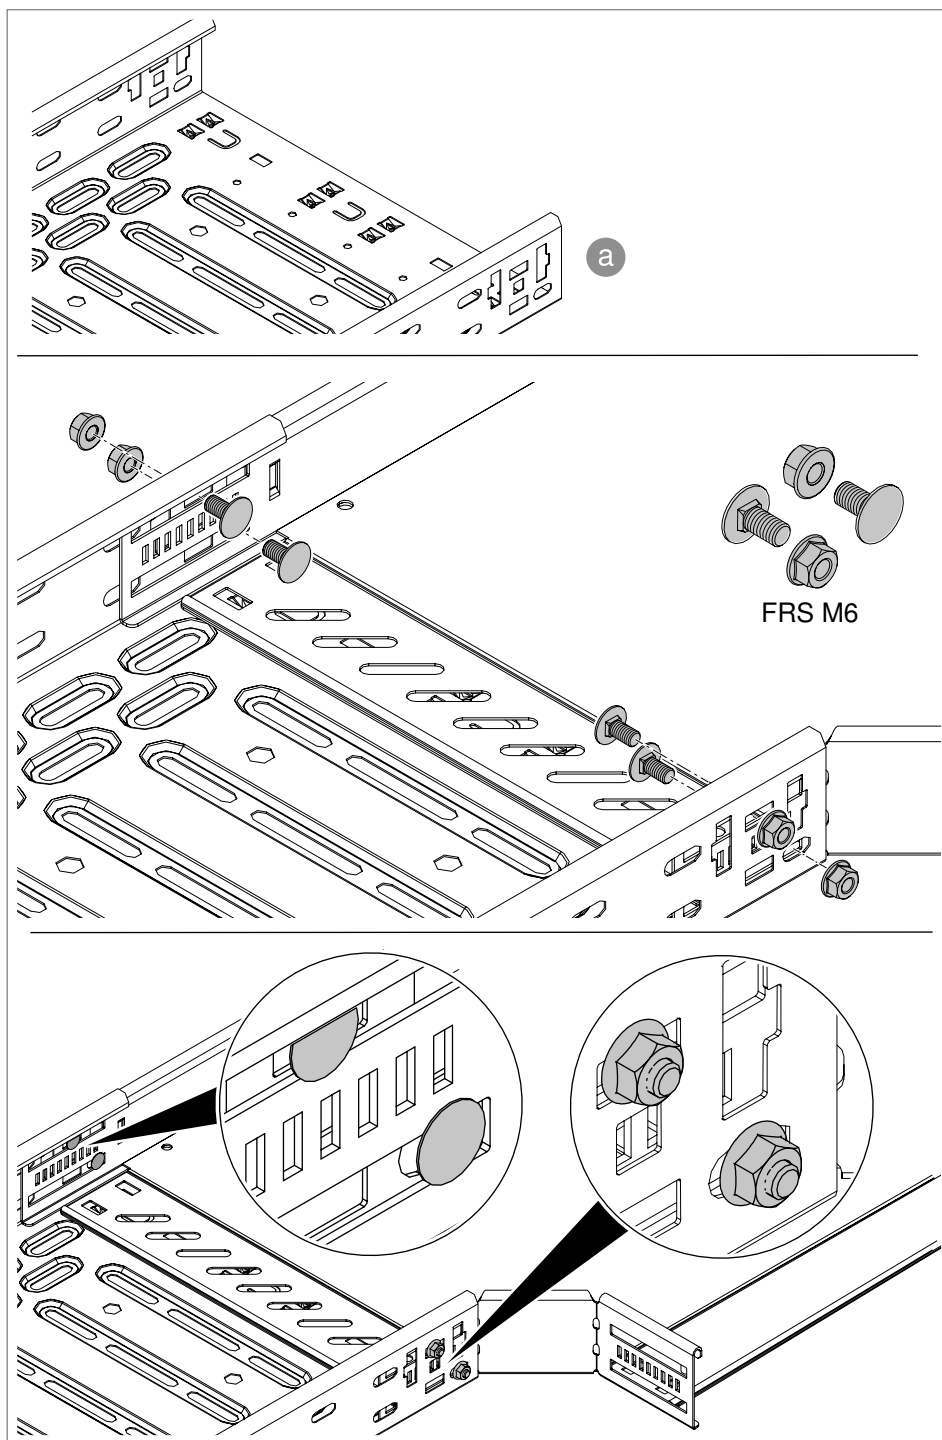

48 pav. Fasoninės dalies pritvirtinimas varžtais (Kabelių lovio galas (a))


1. Įstatykite varžtus plokščia galvute iš sienelės vidinės pusės per fasoninės dalies sujungimo skyles ir kabelių lovį.
2. Užfiksuokite varžtus plokščia galvute kombinuotosiomis veržlėmis.

B variantas: pritvirtinkite fasoninę dalį varžtais ir kombinuotosiomis veržlėmis prie nenupjauto lovio (b)

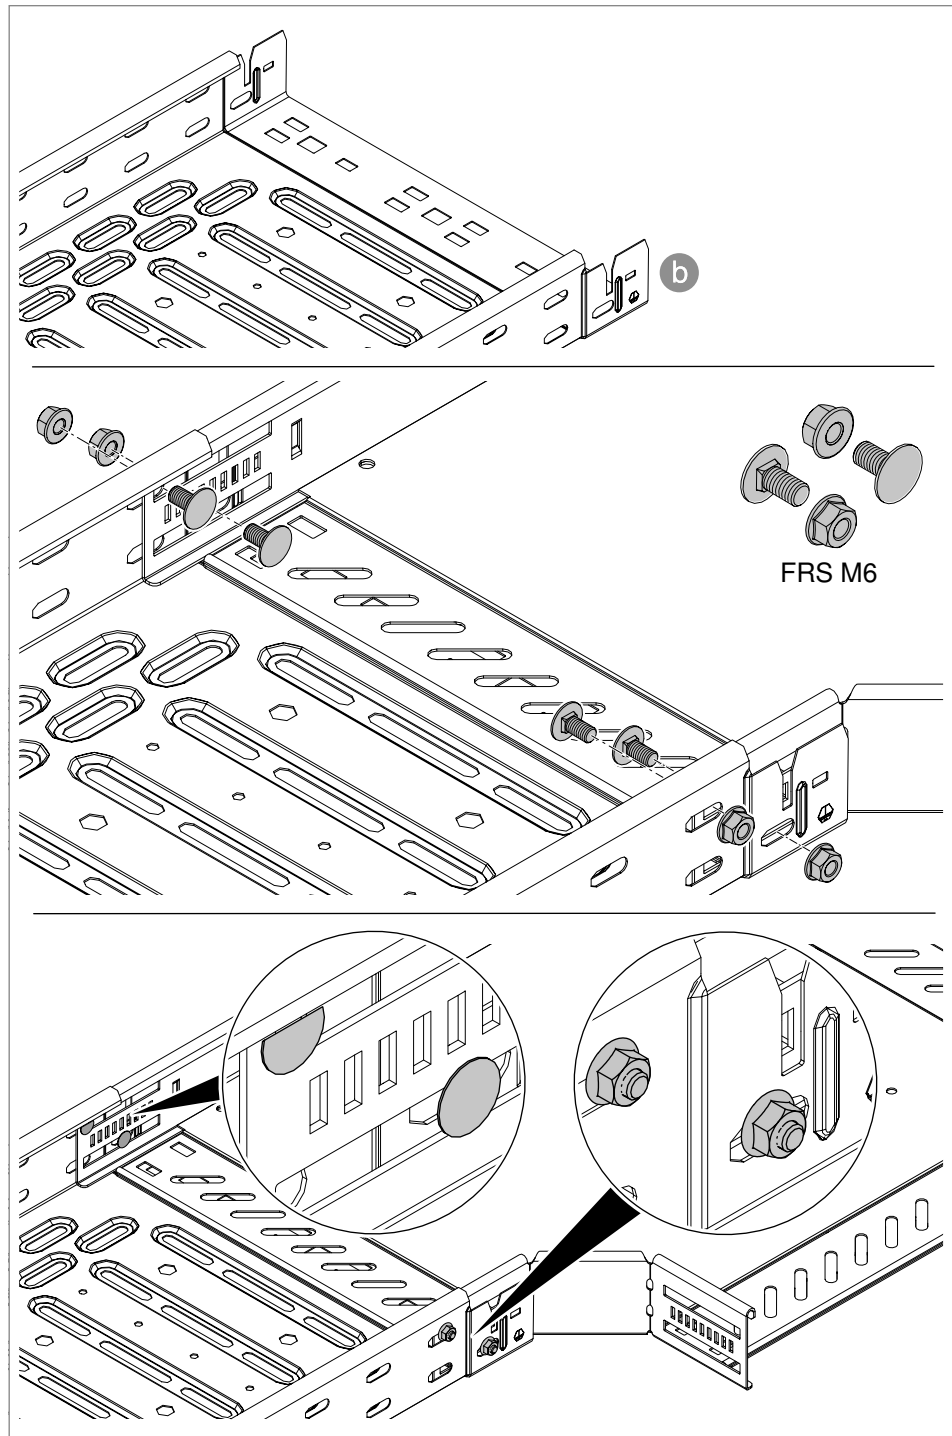

49 pav. Fasoninės dalies pritvirtinimas varžtais (Kabelių lovio galas (b))

1. Įstatykite varžtus plokščia galvute iš sienelės vidinės pusės per fasoninės dalies sujungimo skyles ir kabelių lovį.
2. Užfiksuokite varžtus plokščia galvute kombinuotosiomis veržlėmis.

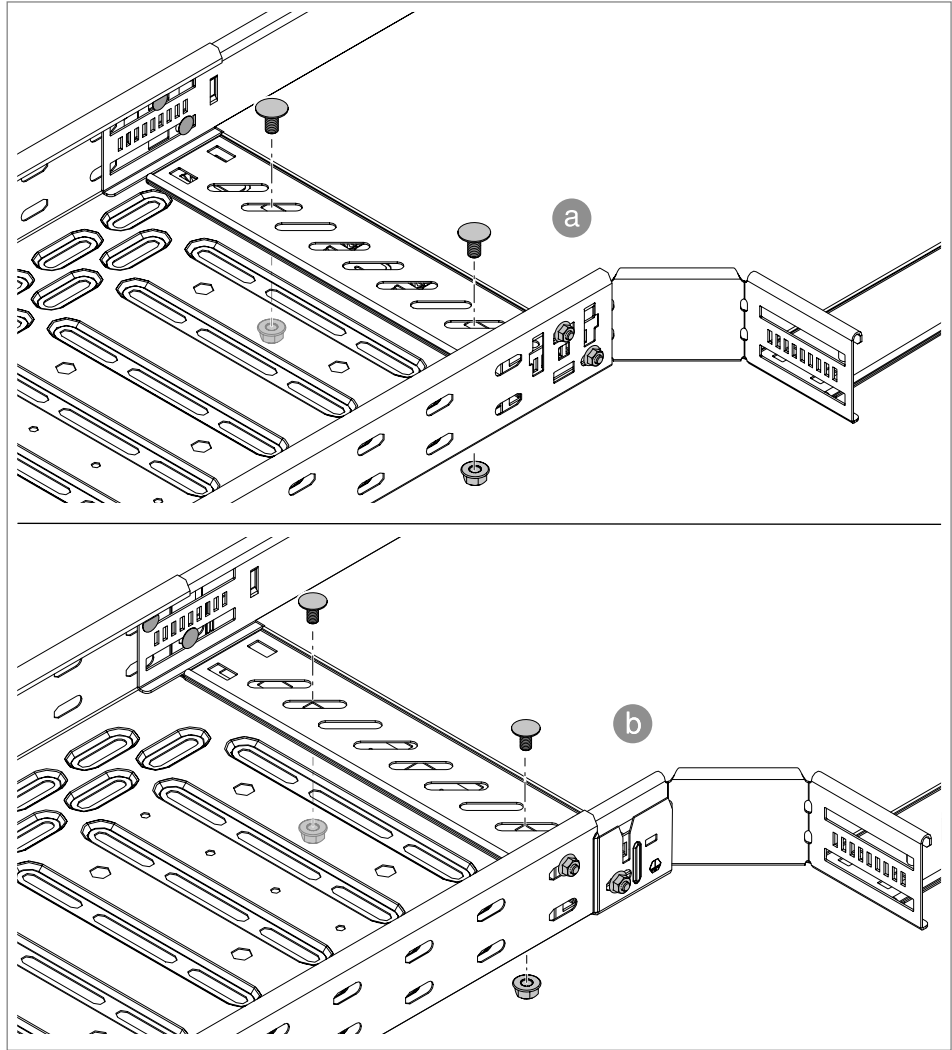


50 pav. Sandūros juostelės prisukimas (Kabelių lovio galas **a** ir **b**)

3. Prisukite sandūros juostelę varžtais plokščia galvute ir kombinuotosiomis veržlėmis.
4. 1–3 darbo etapus pakartokite ties kitomis sandūromis.


Fasoninės dalies tvirtinimas prie nupjauto lovio ²

A variantas: pritvirtinkite fasoninę dalį dvigubais gnybtais prie nupjauto lovio

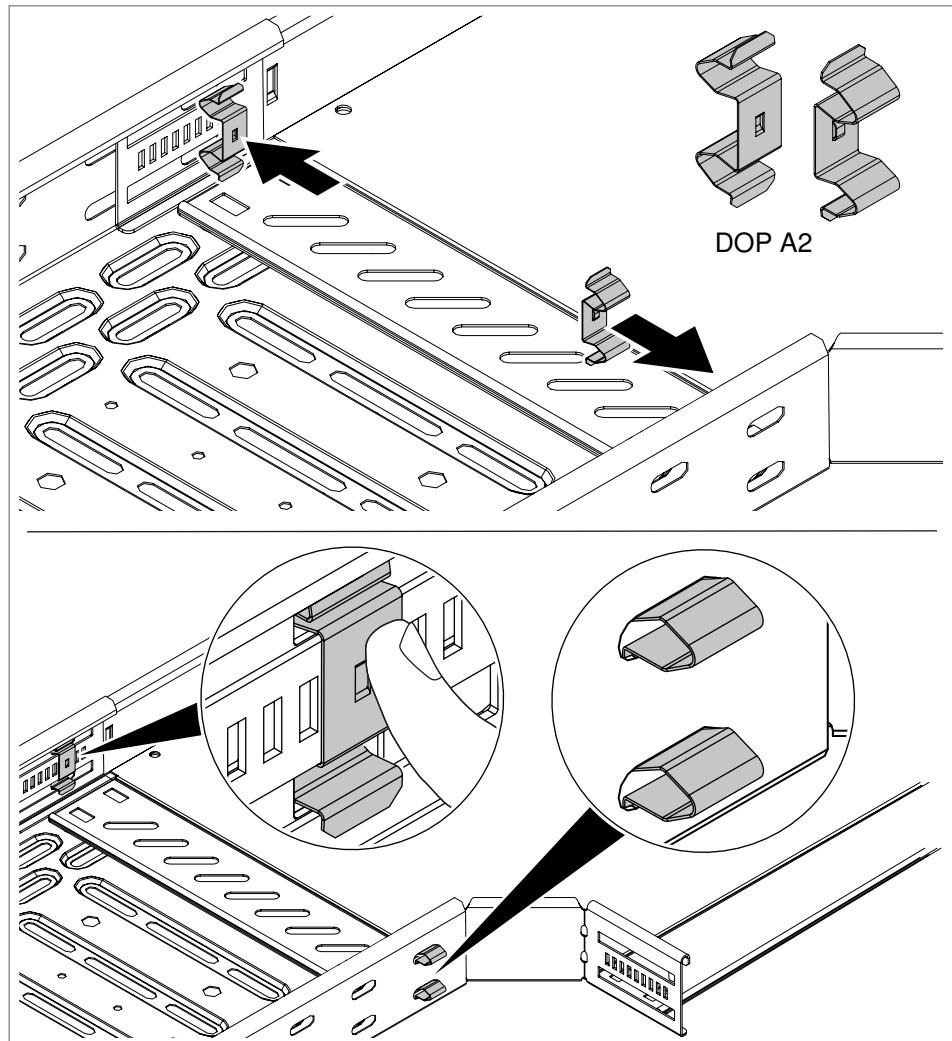

51 pav. Fasoninės dalies pritvirtinimas dvigubu gnybtu


1. Spauskite dvigubo gnybto spyruoklę iš sienelės vidinės pusės per fasoninės dalies sujungimo skyles ir kabelių lovj.

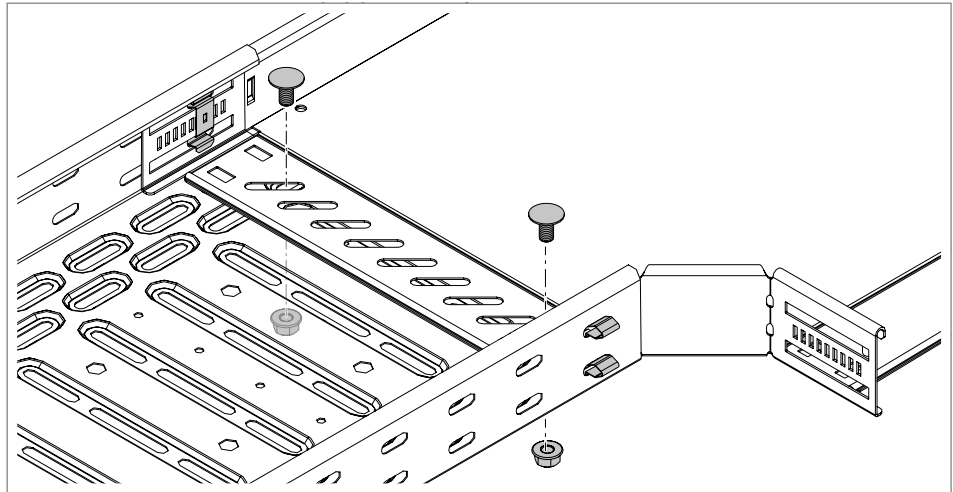

52 pav. Sandūros juostelės prisukimas


2. Prisukite sandūros juostelę varžtais plokščia galvute ir kombinuotosiomis veržlėmis.
3. 1 ir 2 darbo etapus pakartokite ties kitomis sandūromis.

B variantas: pritvirtinkite fasoninę dalį varžtais ir kombinuotosiomis veržlėmis prie nupjauto lovio

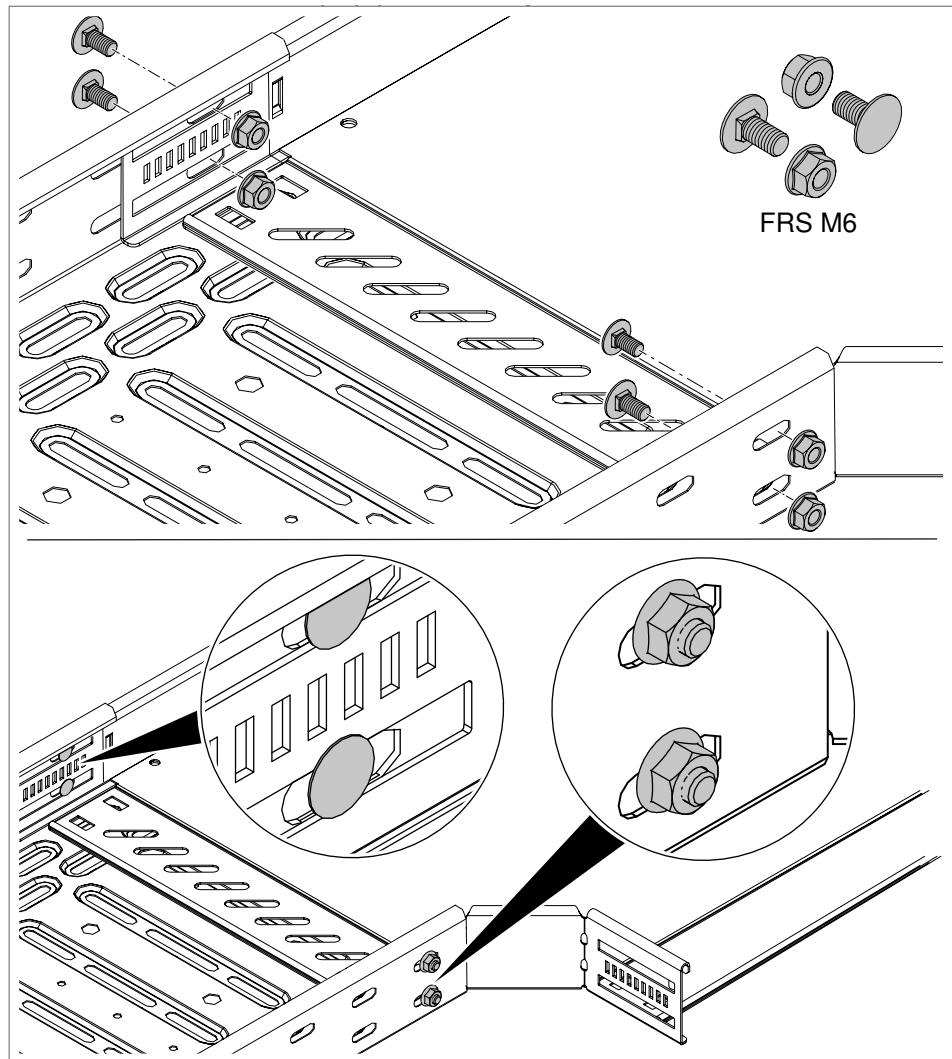

53 pav. Fasoninės dalies pritvirtinimas dvigubu gnybtu


1. Įstatykite varžtus plokščia galvute iš sienelės vidinės pusės per fasoninės dalies sujungimo skyles ir kabelių lovj.
2. Užfiksuokite varžtus plokščia galvute kombinuotosiomis veržlėmis.

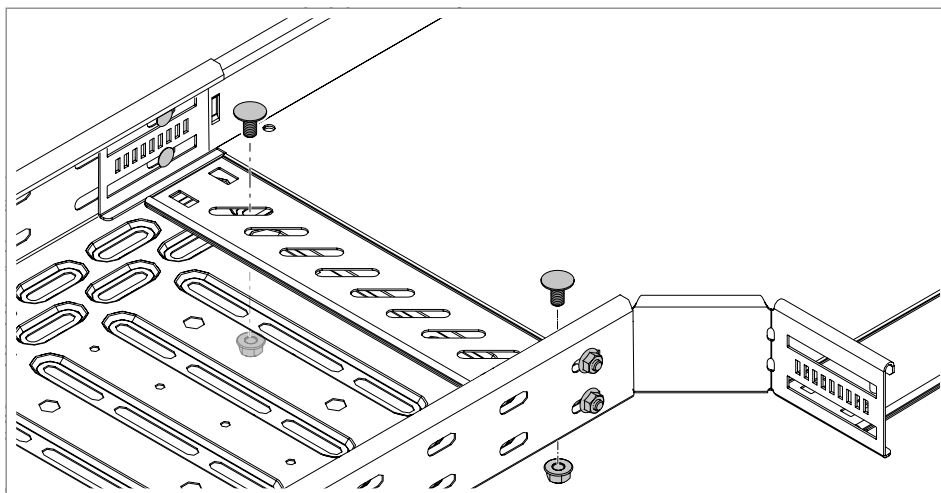

54 pav. Sandūros juostelės prisukimas


3. Prisukite sandūros juostelę varžtais plokščia galvute ir kombinuotosiomis veržlėmis.
4. 1–3 darbo etapus pakartokite ties kitomis sandūromis.

6.6.3 Primontuojamosios atšakos kaip atšakos montavimas

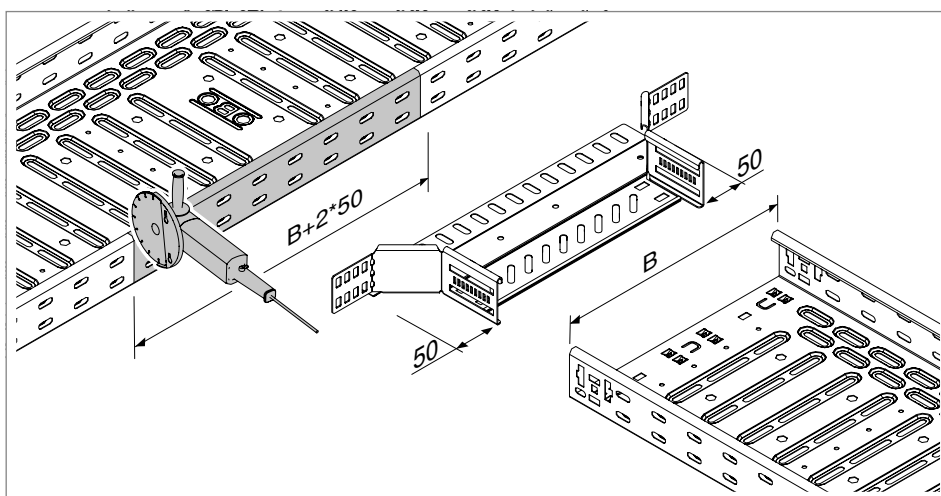


55 pav. Kabelių lovio sienelės išpjovimas

1. Išpjaukite kabelių lovio sienelę, kurios matmuo būtų $B+2 \times 50$ mm.
2. Neperforuotuosiuose kabelių loviuose išgręžkite sujungimo skyles, skirtas primontuojamajai atšakai ir sandūros juostelei.

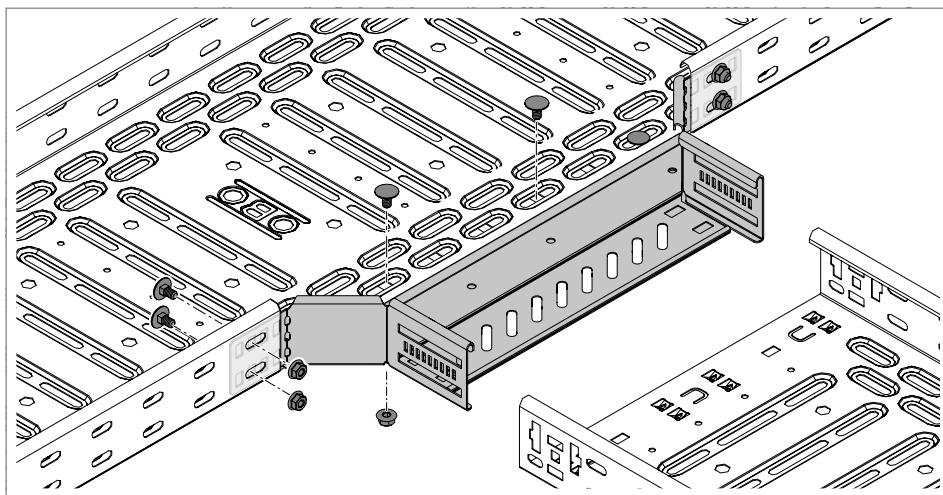

56 pav. Primontuojamosios atšakos prisukimas prie ištisinio kabelių lovio

3. Įstatykite primontuojamosios atšakos sujungimo plokšteles išpjautos kabelių lovio sienelės vidinėje pusėje.
4. Prisukite primontuojamąją atšaką prie kabelių lovio sienelės ir kabelių lovio dugno.

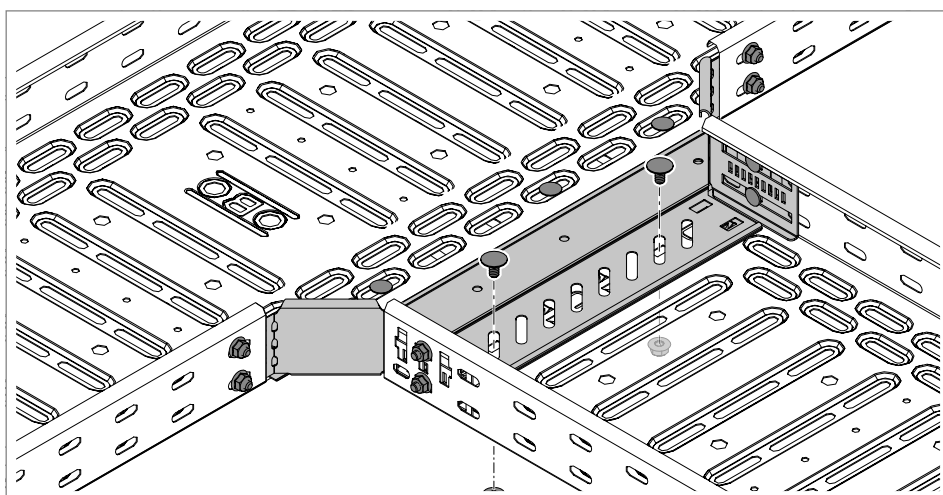


57 pav. Atšakinio kabelių lovio prisukimas prie primontuojamosios atšakos

5. Stumkite atšakinį kabelių lovį ant primontuojamosios atšakos sujungimo plokštelės.
6. Prisukite kabelių lovį arba pritvirtinkite dvigubais gnybtais, žr. „6.6.2 Fasoninės dalies montavimas pagal T formos detalės pavyzdį“ puslapyje 37.


6.6.4 Primontuojamosios atšakos kaip pereinamojo elemento montavimas

Naudojant primontuojamąją atšaką galima suformuoti ir pereinamuosius elementus 100 mm siauresniuose kabelių loviuose.

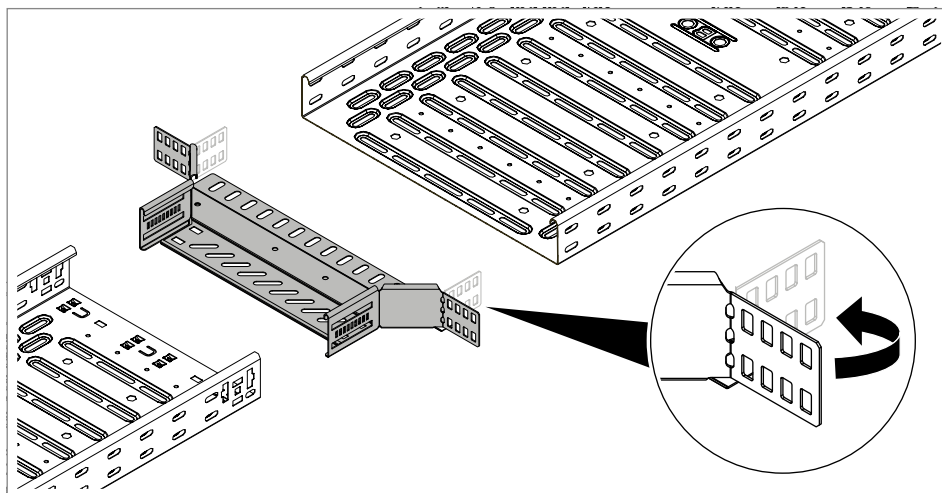

58 pav. Sujungimo plokštelės užlenkimas

1. Abiejose pusėse užlenkite primontuojamosios atšakos sujungimo plokštelę 90° kampu.
2. Gal galėtumėte naudoti tinkamas sujungimo skyles, prireikus nupjaukite kabelių lovį.
3. Neperforuotuosiuose kabelių loviuose išgręžkite sujungimo skyles, skirtas primontuojamajai atšakai ir sandūros juostelei.

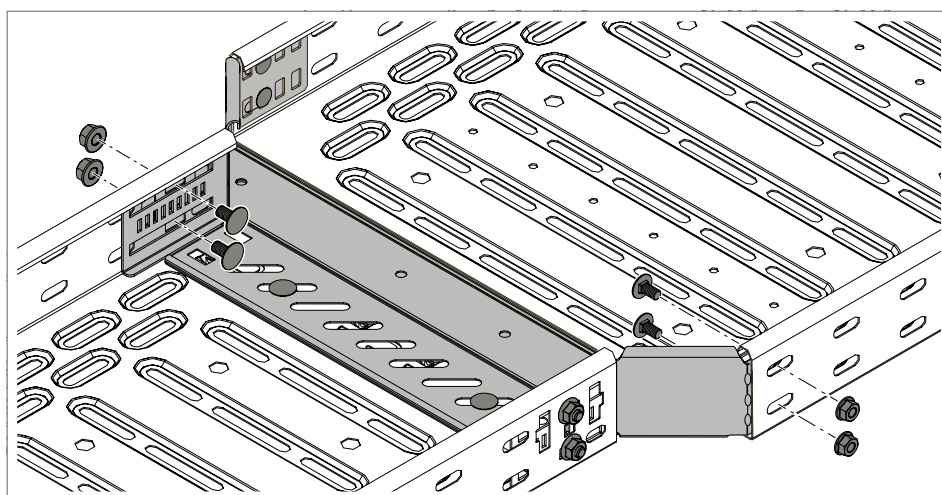


59 pav.

4. Stumkite primontuojamosios atšakos sujungimo plokšteles į kabelių lovius.
5. Prisukite primontuojamąją atšaką prie kabelių lovio sienelių ir kabelių lovio dugno.


6.6.5 Reguliuojamo kampo alkūnės montavimas

Norint suformuoti lanksčiai naudojamą 0–90° spindulį, montuojama reguliuojamo kampo alkūnė.

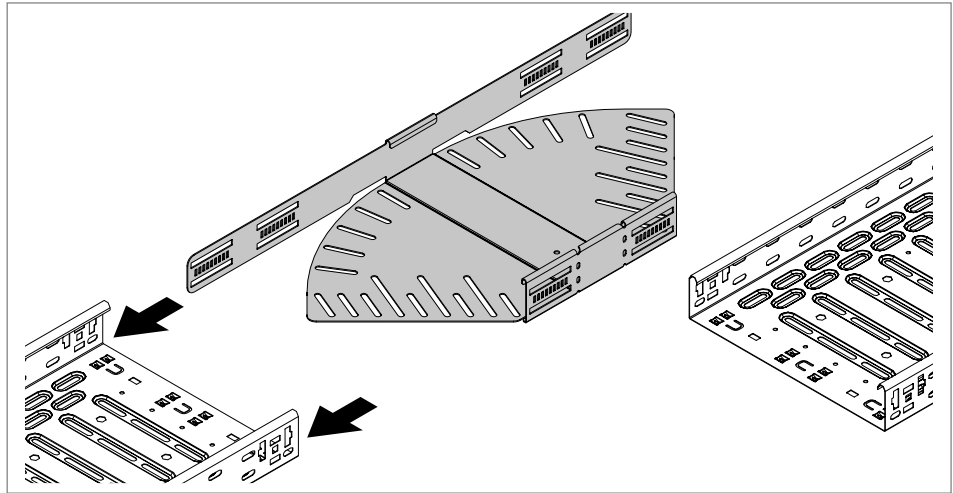


60 pav. Reguliuojamo kampo alkūnės įstūmimas

1. Stumkite alkūnę su sujungimo plokštelėmis į pirmąjį lovį.

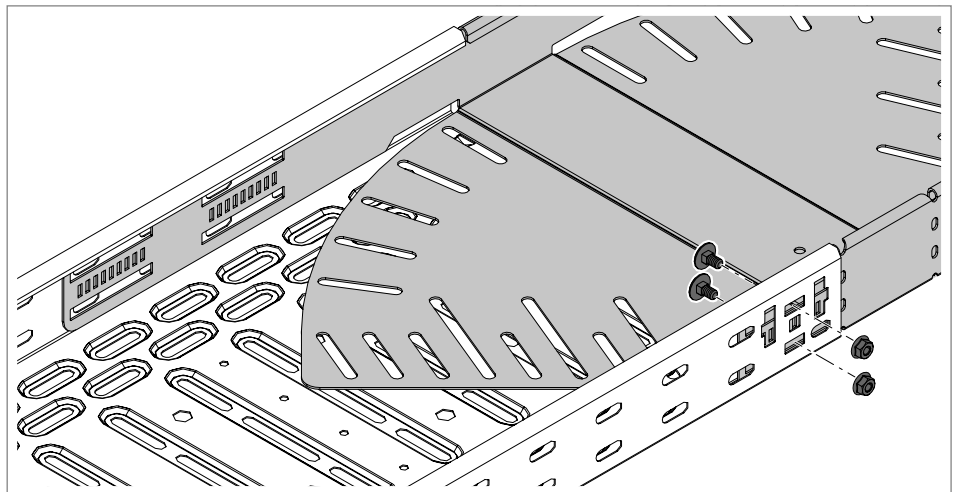


61 pav. Reguliuojamo kampo alkūnės užfiksavimas

2. Prisukite vidines alkūnės sujungimo plokšteles prie lovio.

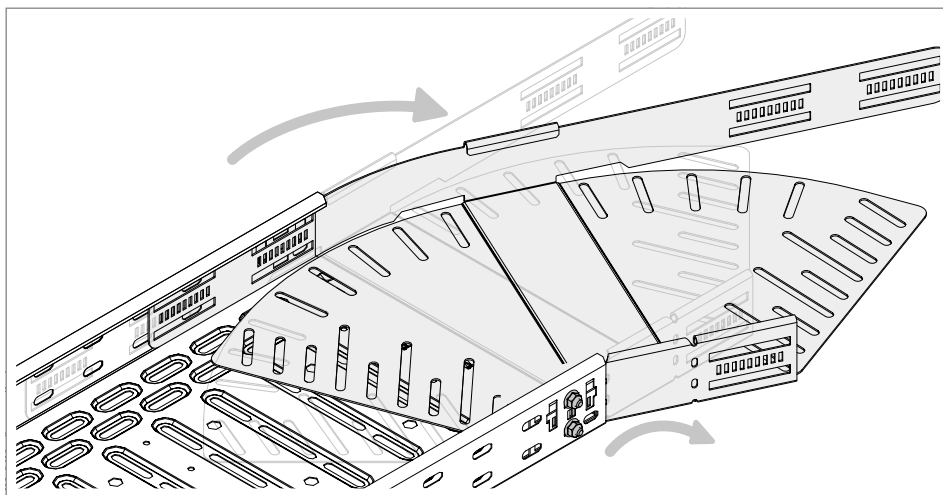


62 pav. Reguliuojamo kampo alkūnės užlenkimas

3. Užlenkite vidines sujungimo plokšteles kampu x.

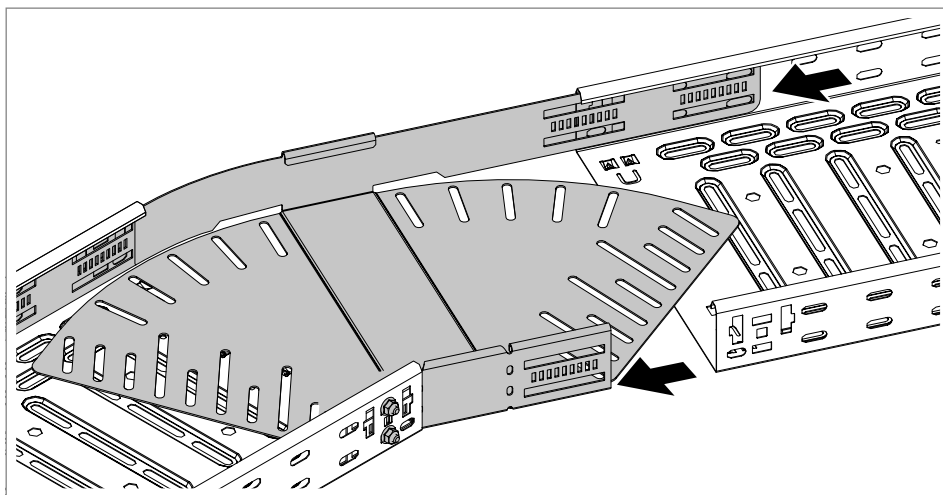

63 pav. Antrojo lovio stūmimas ant alkūnės

4. Stumkite antrąjį lovį ant sujungimo plokštelių.

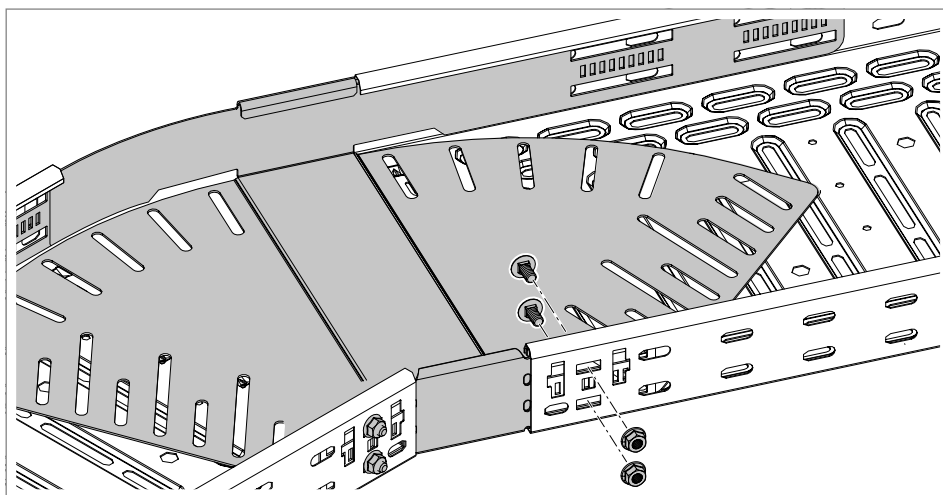

64 pav. Antrojo lovio užfiksavimas alkūnėje

5. Prisukite alkūnės vidinį sujungimo elementą prie antrojo lovio arba pritvirtinkite dvigubu gnybtu DOP.

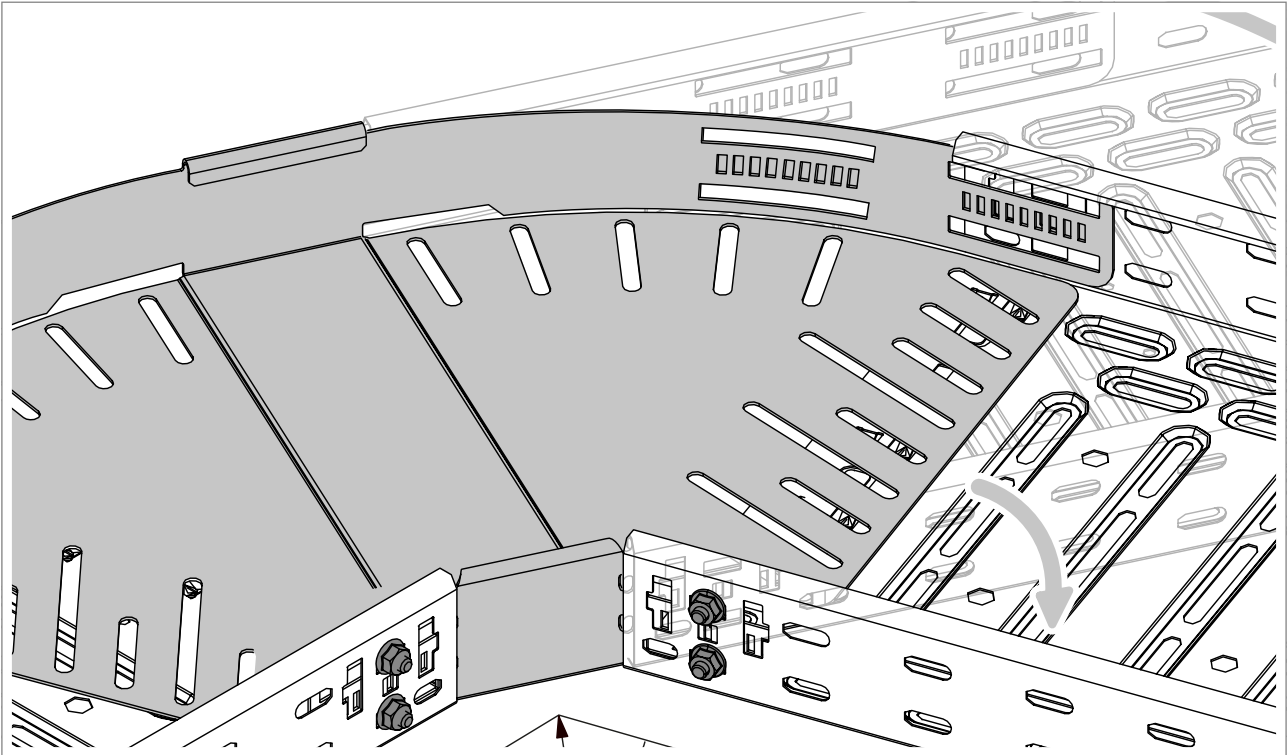


Abb. 65: Lovio užlenkimas ant vidinio sujungimo elemento

6. Norėdami galutinai nustatyti kampą x , užlenkite antrąjį lovį arba pasirinktinai abu lovius ant vidinių sujungimo plokštelių.


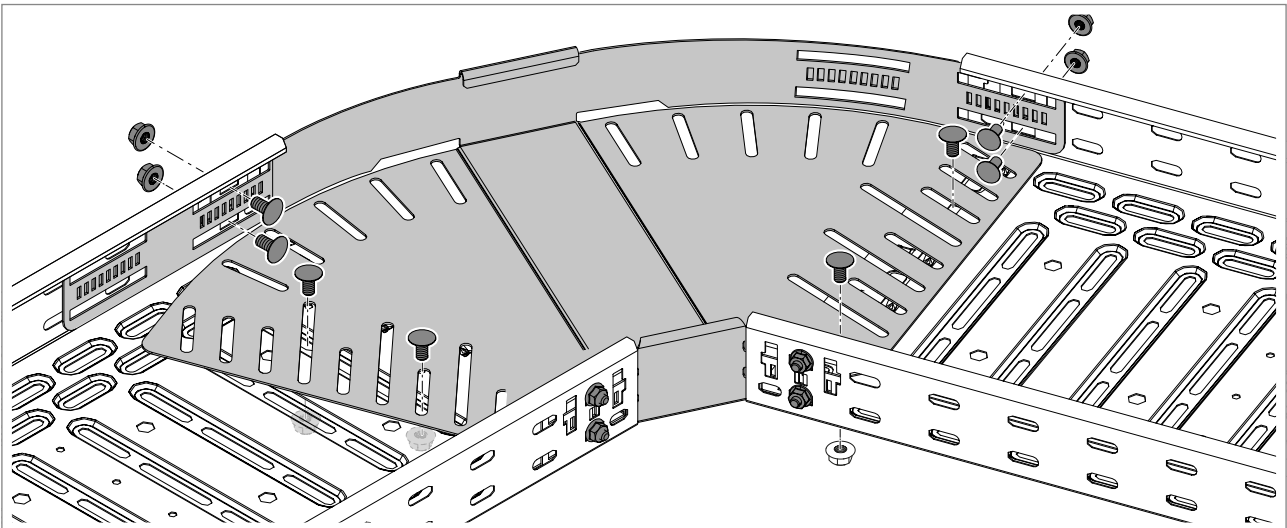


Abb. 66: Lovio sujungimo elemento ir sandūrų prisukimas


7. Prisukite alkūnės išorines sujungimo plokšteles prie lovio arba pritvirtinkite dvigubu gnybtu DOP.
8. Prisukite alkūnės sandūrų sritis prie lovių.

6.6.6 Žemynkryptės / aukštynkryptės vertikaliosios alkūnės montavimas

Norint nutiesti kabelį 90° kampu, naudojamos žemynkryptės arba aukštynkryptės vertikaliosios alkūnės. Galima įsigyti 100–600 mm pločio vertikaliųjų alkūnių. Vertikaliosios alkūnės turi sujungimo skyles ir prisukamos varžtais plokščia galvute FRS M6 ir kombinuotosiomis veržlėmis.

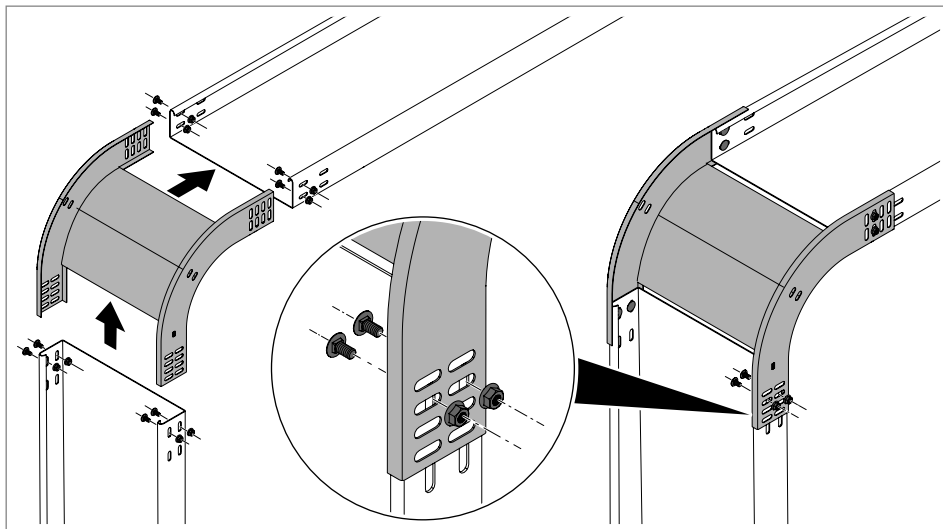

67 pav. Besileidžiančios vertikaliosios alkūnės montavimas

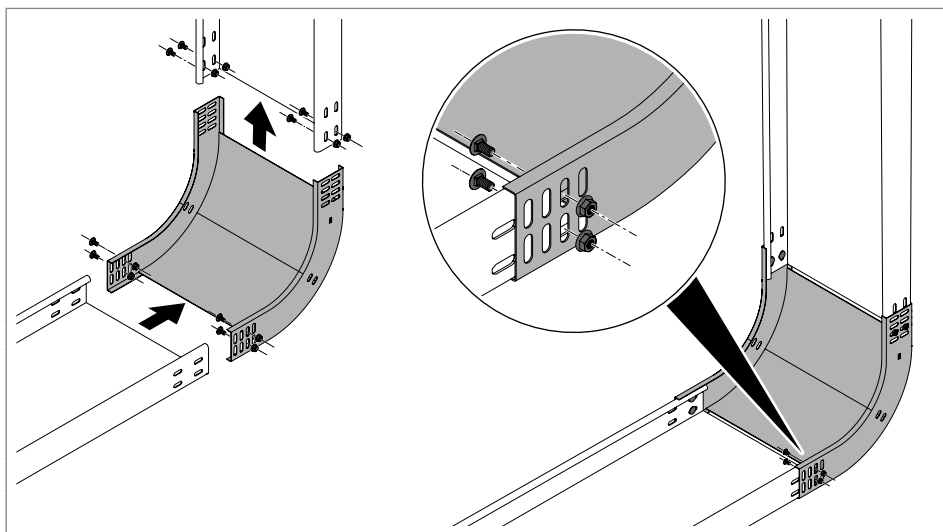


68 pav. Besileidžiančios vertikaliosios alkūnės montavimas

1. Stumkite vertikaliąją alkūnę ant pirmojo kabelių lovio. Tai atliekant kabelių lovio sienelės yra vertikaliojoje alkūnėje.
2. Prisukite vertikaliąją alkūnę prie pirmojo kabelių lovio.
3. Stumkite antrąjį kabelių lovį į vertikaliąją alkūnę.
4. Prisukite vertikaliąją alkūnę prie antrojo kabelių lovio.

6.6.7 Lankstinio alkūnės elemento montavimas


Norint suformuoti lanksčiąsias alkūnes skirtingiems aukščiams, naudojami lankstiniai alkūnių elementai. Lankstiniai alkūnių elementai prie kabelių lovio montuojami puse lankstinio sujungimo elemento, varžtais plokščia galvute FRS M6 ir kombinuotosiomis veržlėmis. Lankstiniai alkūnės elementai tarpusavyje sujungiami lankstiniais varžtais SKS M8 x 16 ir apsauginiais varžtais. Kampus galima nustatyti lanksčiai. Siekiant išvengti kabelių pažeidimo, kabelių lovių galuose montuojamos pagrindo galinės plokštės.

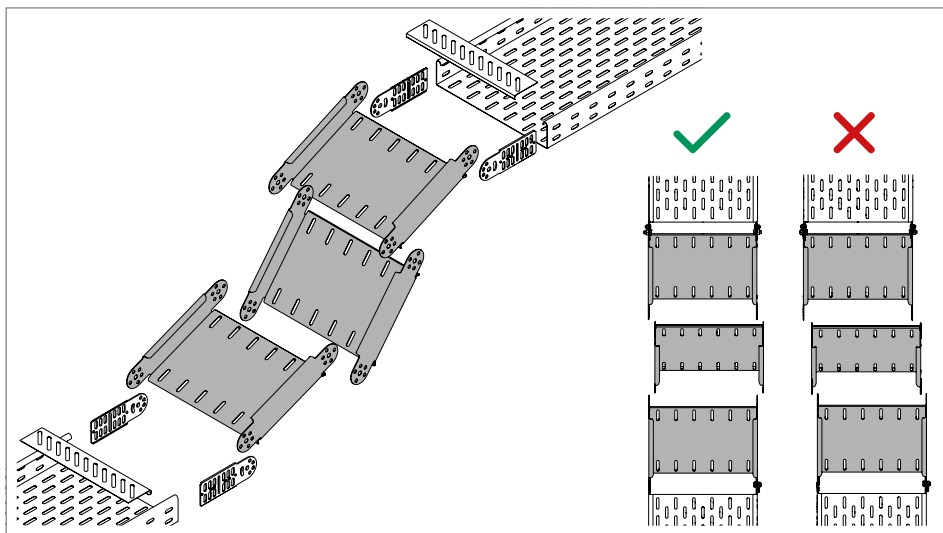

69 pav. Lankstinis alkūninis elementas su puse lankstinio sujungimo elemento ir pagrindo galine plokšte

Pastaba!


Kad kryptis nepasislinktų į vieną pusę, lankstiniai alkūnės elementai visada montuojami pakaitomis.

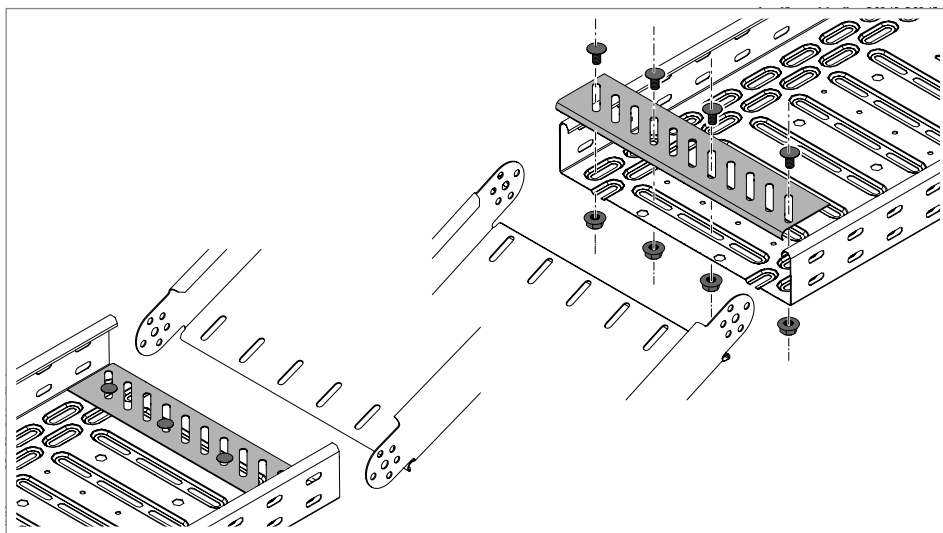

70 pav. Pagrindo galinės plokštės montavimas


1. Neperforuotuosiuose, nupjautuose kabelių loviuose išgręžkite sujungimo skylės, skirtas lankstiniam sujungimo elementui ir pagrindo galinei plokštei.

2. Prisukite pagrindo galines plokštes prie kabelių lovių dugno.

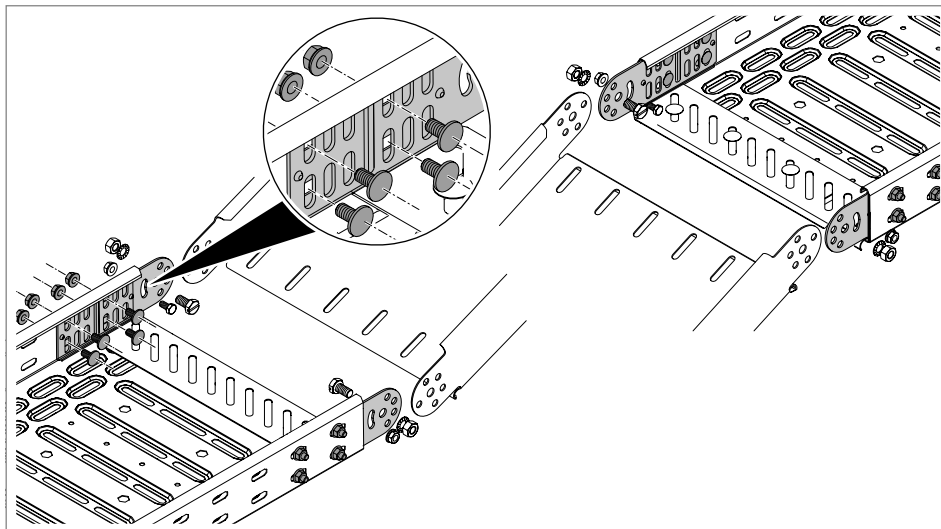

71 pav. Lankstinio sujungimo elemento montavimas prie kabelių lovių

3. Prisukite lankstinį sujungimo elementą sienelės vidinėje pusėje.

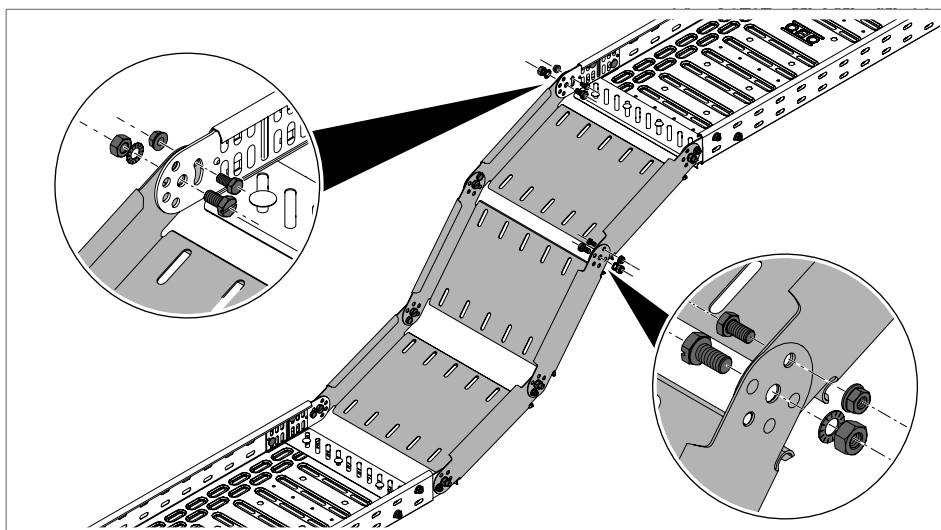

72 pav. Lankstinių dugno elementų montavimas


4. Pritvirtinkite lankstinius dugno elementus prie lankstinio sujungimo elemento lankstinais varžtais SKS M8 x 16.
5. Nustatykite kampą.
6. Priveržkite apsauginius varžtus pailgojoje skylėje ar kitoje esamoje kiaurymėje.
7. Kitus lankstinius dugno elementus primontuokite lankstinais varžtais ir apsauginiais varžtais.

6.6.8 Pereinamojo kampinio elemento / galinio elemento montavimas

Norint sumažinti lovių plotį arba visiškai uždaryti lovį, naudojami pereinamieji kampiniai elementai / galiniai elementai. Pereinamieji kampiniai elementai / galiniai elementai turi sujungimo skyles ir prisukamos varžtais plokščia galvute FRS M6 ir kombinuotosiomis veržlėmis.


Pereinamojo kampinio elemento montavimas

1. Neperforuotuosiuose, nupjautuose kabelių loviuose išgręžkite sujungimo skyles, skirtas sujungimo elementui, pereinamajam kampiniam elementui ir sandūros juostelei.

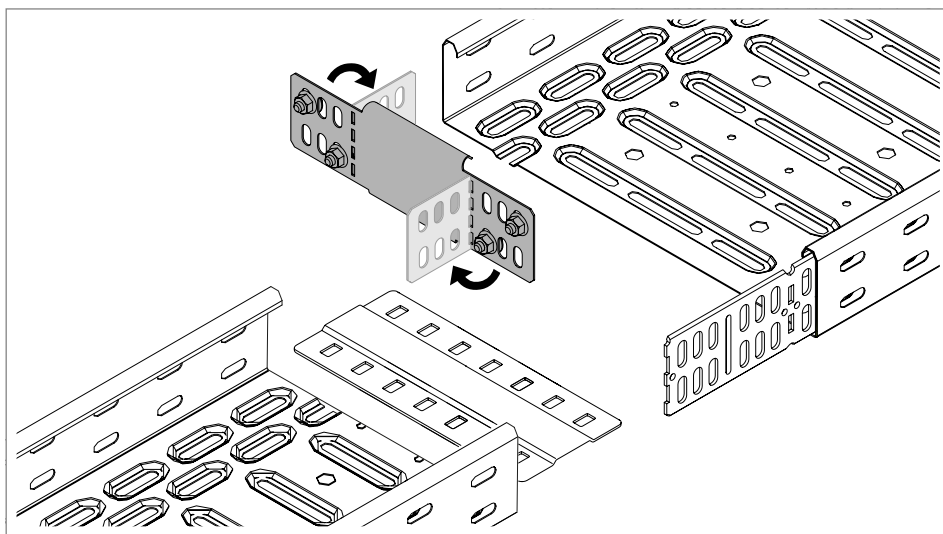

73 pav. Pereinamojo kampinio elemento užlenkimas


2. Pereinamojo kampinio elemento plokštes užlenkite 90° kampu.

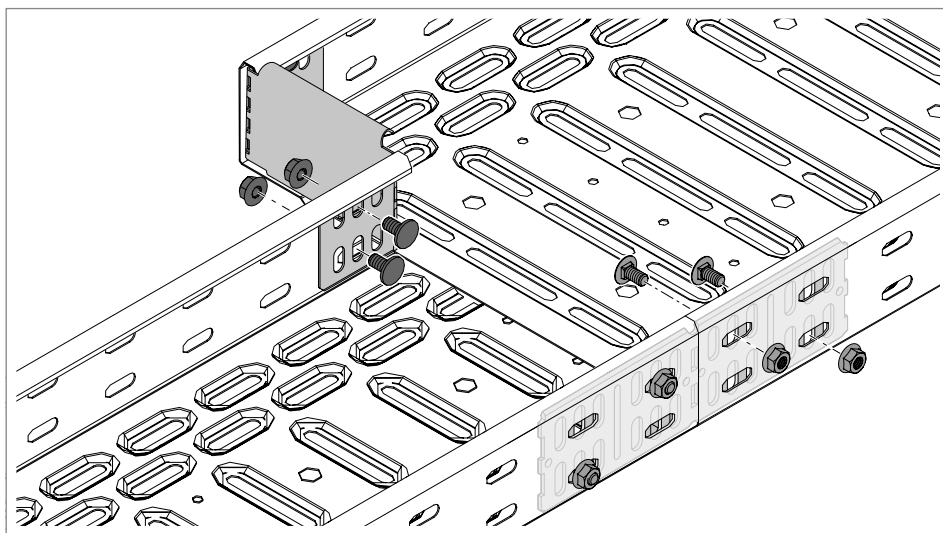

74 pav. Išilginio ir kampinio sujungimo elemento bei pereinamojo kampinio elemento montavimas

3. Prisukite išilginį ir kampinį sujungimo elementą RWVL sienelės vidinėje pusėje.

4. Prisukite pereinamąjį kampinį elementą sienelės vidinėje pusėje.

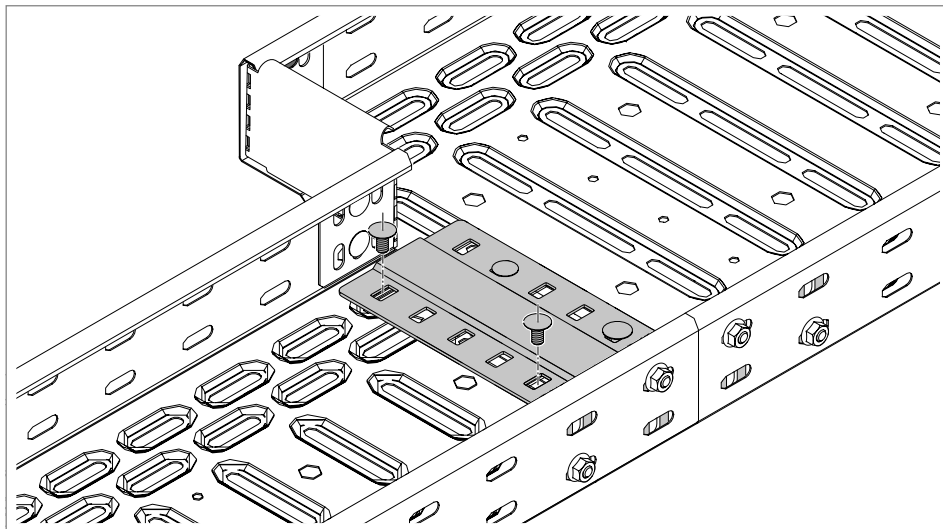


75 pav. Sandūros juostelės prisukimas

5. Prisukite sandūros juostelę.


Galinio elemento montavimas

1. Neperforuotuosiuose, nupjautuose kabelių loviuose išgręžkite montavimo skylę.

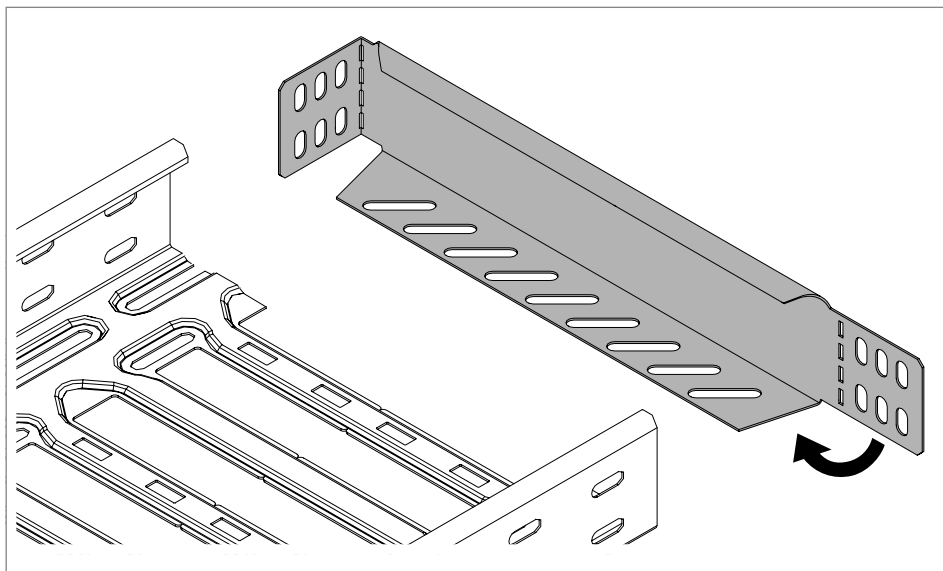

76 pav. Plokštelės užlenkimas

2. Galinio elemento plokštelės užlenkite į vidų 90° kampu.

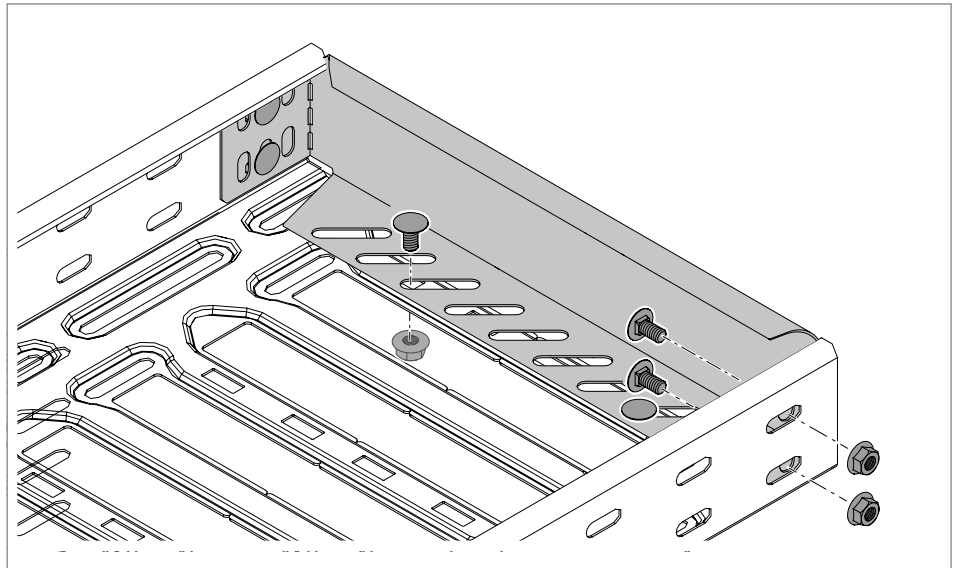


77 pav. Galinio elemento montavimas

3. Stumkite galinį elementą į kabelių lovį. Plokštelės priglunda prie sienelės vidinės briaunos ir prie kabelių lovio dugno.
4. Prisukite prie galinio elemento.

6.7 Pertvaros montavimas

Norint kabelių lovyje tiesti linijas, atliekančias skirtingas funkcijas, arba tiekiančias skirtingą įtampą, ir jas atskirti, naudojamos pertvaros. Pertvaros kabelių lovyje montuojamos varžtais apvalia galvute FRS M6 ir kombinuotosiomis veržlėmis. Lovio tipui RKSM pasirinktinai galima naudoti fiksatorių KS KR.


6.7.1 Pertvaros prisukimas

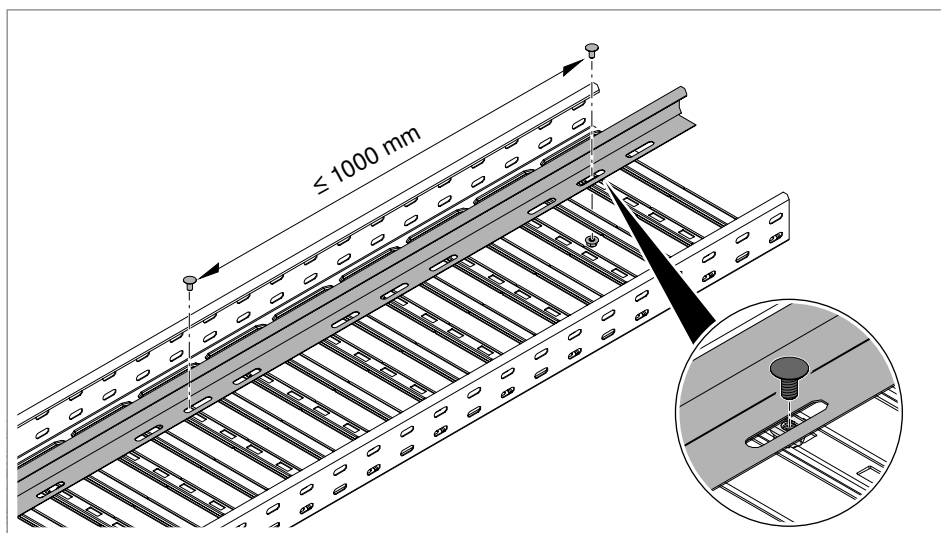

78 pav. Pertvaros prisukimas


1. Neperforuotuosiuose kabelių loviuose išgręžkite montavimo skylę.
2. Prisukite pertvarą.

6.7.2 Pertvaros su fiksatoriumi montavimas RKSM

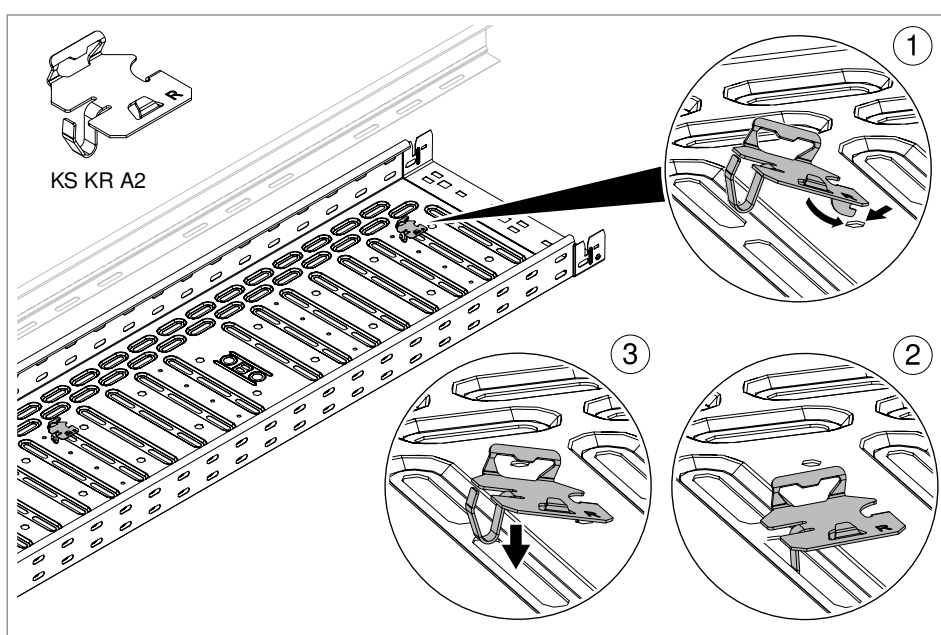

79 pav. Pertvaros fiksatoriaus įstatymas


1. Užlenktą fiksatoriaus plokštelę įstrižai stumkite į skylę kabelių lovio dugne (①).
2. Norėdami užfiksuoti fiksatoriaus spyruoklinį elementą pailgojoje skylėje, spauskite fiksatorių žemyn (② + ③).

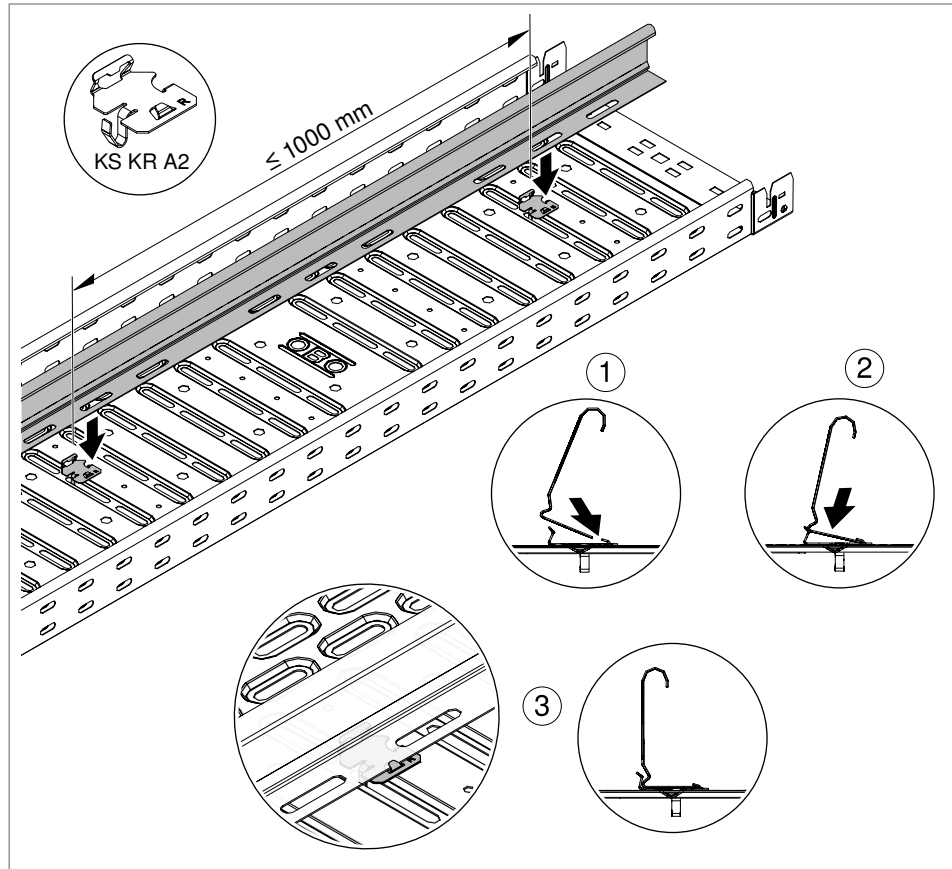

80 pav. Pertvaros įstatymas į fiksatorių

3. Stumkite pertvarą įstrižai po fiksatoriaus plokštele (①).
4. Pertvaros užfiksavimas fiksatoriuje (② + ③)

6.7.3 Pertvarų sujungimas pertvarų sujungimo elementu

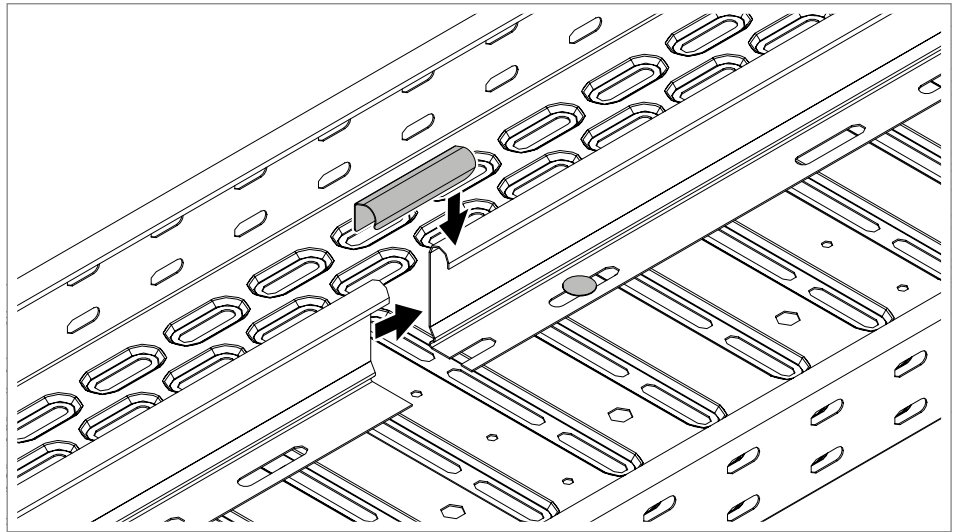


81 pav. Pertvarų sujungimas

1. Padėkite pertvaras vieną šalia kitos.
2. Ties sandūra sujunkite pertvaros sujungimo elementu.

6.8 Potencialų išlyginimo sukūrimas

Pastaba! *Rekomenduojame fiksuojamąją kabelių lovių sistemą įtraukti į potencialų išlyginimo sistemą.*

Potencialai išlyginami įžeminimo gnybtu.

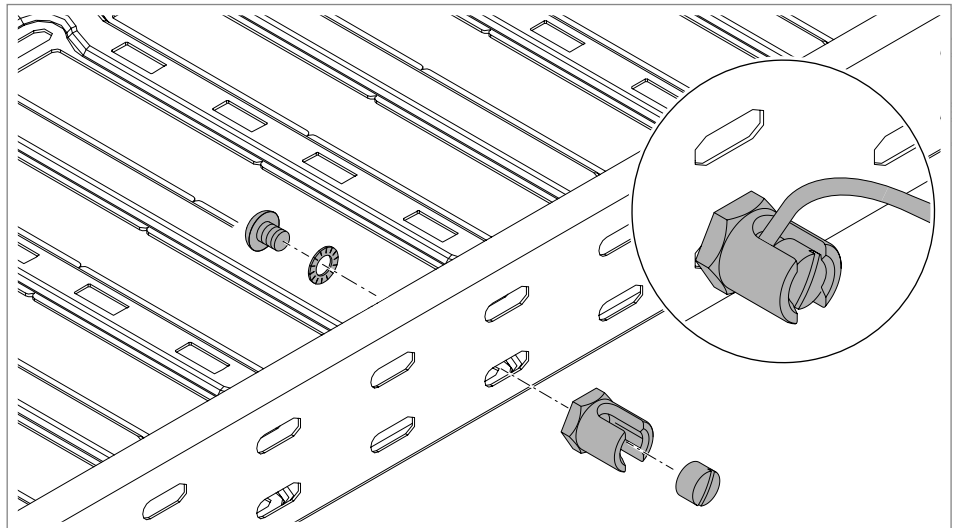

82 pav. Įžeminimo gnybto montavimas

1. Išgręžkite skylę kabelių lovio sienelėje, jei ji neišgręžta.
2. Jeigu yra, pašalinkite miltelinį padengimą, kad sukurtumėte elektros kontaktą tarp įžeminimo gnybto ir kabelio lovelio (žr. „6.4 Miltelinio padengimo komponentų laidumo sukūrimas“ puslapyje 21).
3. Varžtu FRSB 6 x 12 prisukite įžeminimo gnybtą prie kabelių lovio

sienelės.


4. Prijunkite žeminimo gnybto su visa potencialų išlyginimo sistema elektros jungtį.

6.9 Dangčio montavimas

Dangčius galima montuoti taip:


- dangčio spaustuvais;
- vėliau sumontuojant sukamąsias sklendes;
- iš anksto sumontuotomis sukamosiomis sklendėmis.

6.9.1 Dangčio montavimas naudojant dangčio spaustuvus

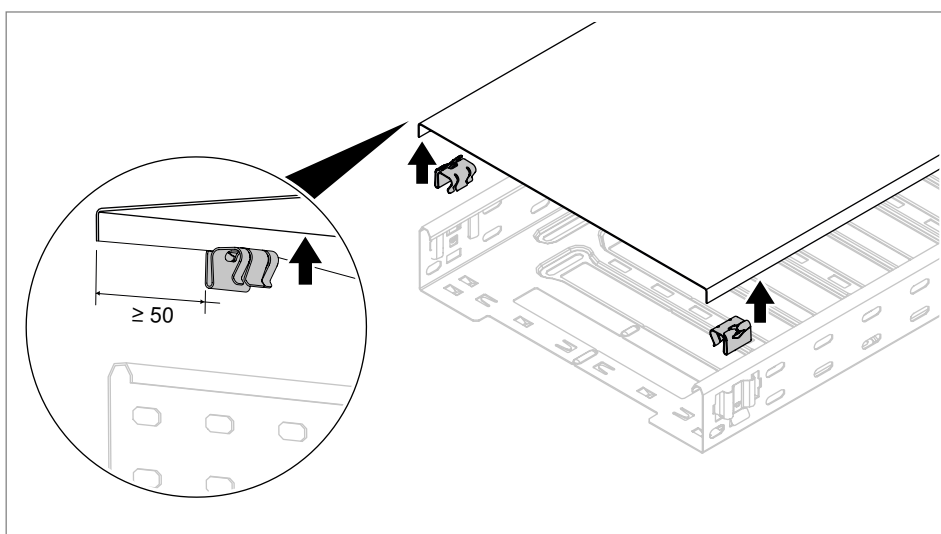


83 pav. Dangčio spaustuvių užspaudimas

1. Užspauskite dangčio spaustuvus ant dangčio krašto. Atstumas nuo priekinės briaunos – mažiausiai 50 mm.

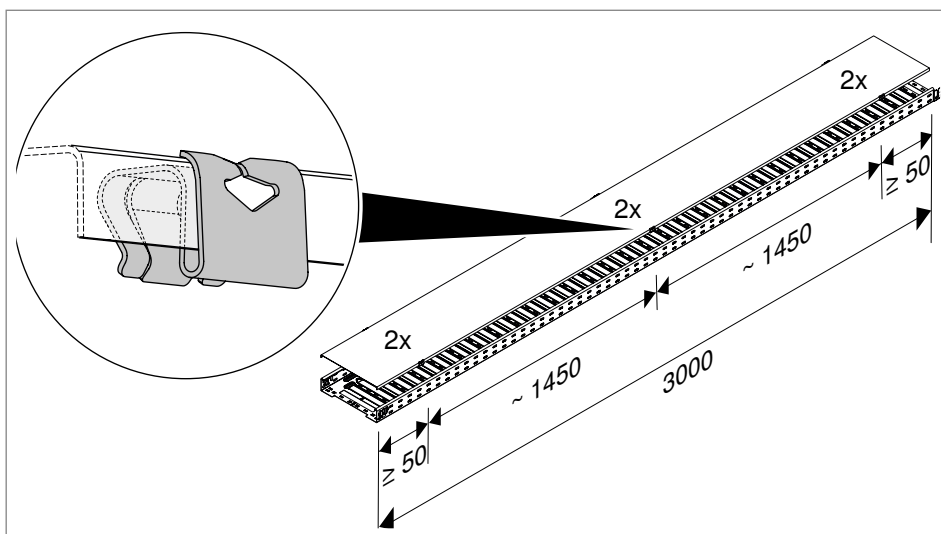

84 pav. Reikiamo dangčio spaustuvių skaičiaus paskirstymas

- 3000 mm ilgio dangčiui sumontuokite mažiausiai 3 x 2 dangčio spaustuvus. Atstumas tarp spaustuvų yra apie 1450 mm.

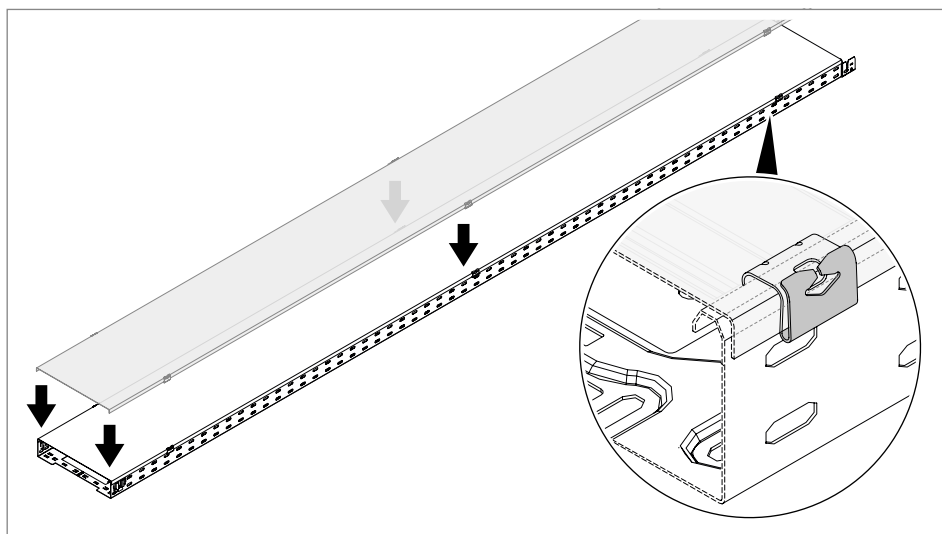


85 pav. Dangčio užfiksavimas

- Užfiksuo­kite dangtį dangčio spaustuvais ant kabelių lovio sienelės.

6.9.2 Dangčio montavimas sukamąja sklende

Sukamoji sklendė įmontuota gamykloje, o neperforuotuosiuose dangčiuose gali būti įmontuota vėliau. Atsižvelgiant į tipą, sukamoji sklendė prie dangčio prisukama arba privirtinama kniedėmis. Abiem atvejais reikia dangtyje išgręžti skyles. Dangtis ant kabelių lovio tvirtinamas iš anksto sumontuotomis sukamosiomis sklendėmis, taip pat, kaip montuojant vėliau.

Sukamosios sklendės montavimas

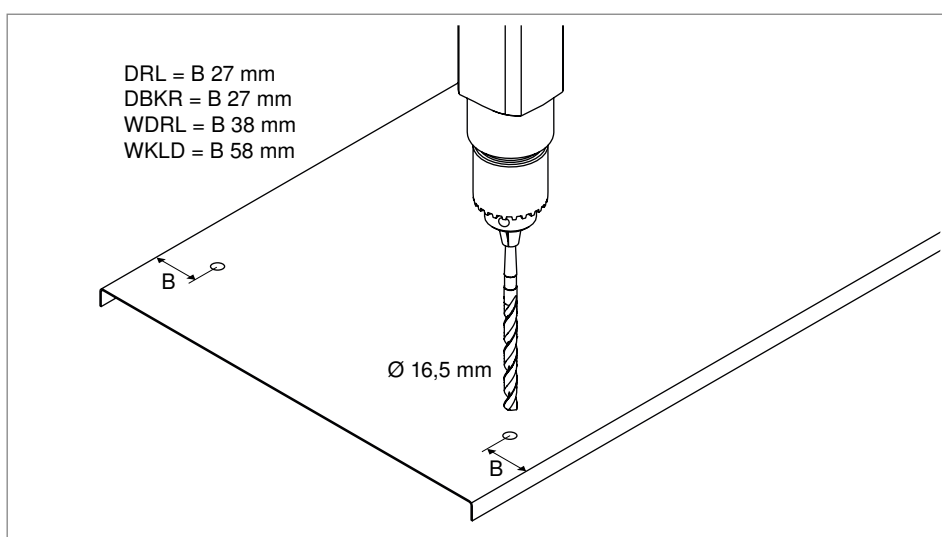


86 pav. Skylių gręžimas dangtyje

- Išgręžkite skyles dangtyje. Atstumas B nuo krašto priklauso nuo dangčio tipo.

Pastaba! Fasoninių dalių dangčiuose gamykloje yra iškirsti taškai, žymintis tinkamas vietas papildomoms sukamosioms sklendėms montuoti.


- Įsukite sukamosios sklendės galvutę per kiaurymę dangčio viršutinėje pusėje.

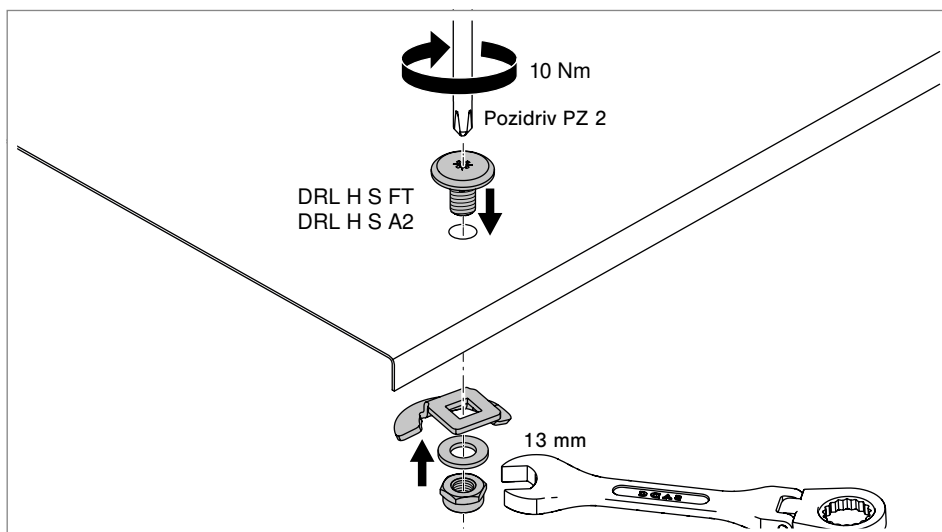

87 pav. Sukamosios sklendės prisukimas


- Dangčio apatinėje pusėje poveržle ir sukamosios sklendės galvute prisukite sukamąją sklendę ir šešiabriaunę veržlę.

Arba:

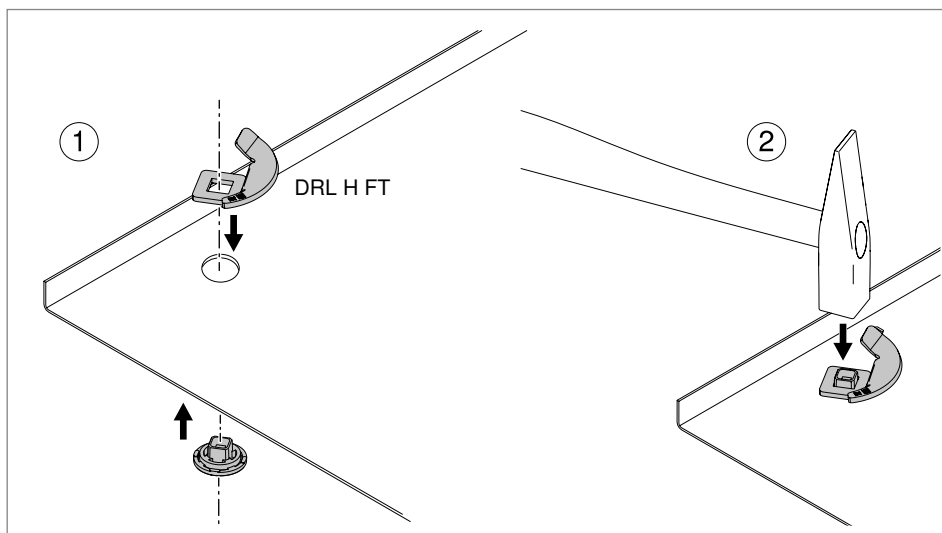

88 pav. Sukamosios sklendės tvirtinimas kniedėmis

- Dangčio apatinėje pusėje pritvirtinkite sukamąją sklendę kniedėmis.

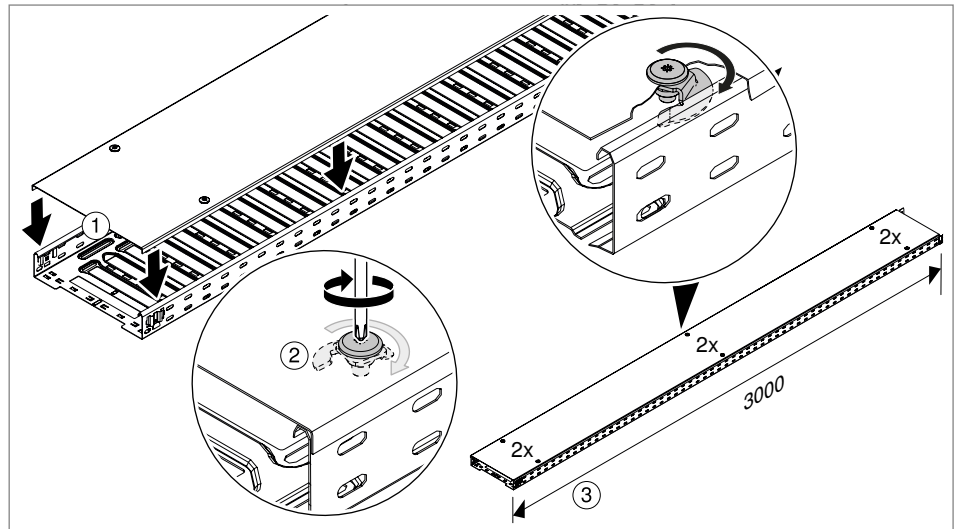


89 pav. Dangčio montavimas spiraline sukamąja sklende

5. 3000 mm ilgio dangčiui sumontuokite mažiausiai 3 x 2 sukamąsias sklendes.
6. Uždėkite dangtį ant kabelių lovio.
7. Atsuktuvu užfiksuokite sukamąją galvutę prie kabelių lovio.

6.9.3 Fasoninės dalies dangčio montavimas


Atsižvelgiant į fasoninę dalį, fasoninės dalies dangtis tiekiamas be sumontuotos sukamosios sklendės, su 1 arba keliomis sumontuotomis sukamosiomis sklendėmis. Dėl specialios lakšto formos, fasoninės dalies dangtį papildomai laiko arba laiko tik uždėtas atkarpos dangtis. Papildomos sukamosios sklendės montuojamos taip, kaip aprašyta skyriuje „6.9.2 Dangčio montavimas sukamąja sklende“ puslapyje 62.

Pastaba! *Fasoninių dalių dangčiuose gamykloje yra pažymėti taškai, žymintis tinkamas vietas papildomoms sukamosioms sklendėms montuoti.*

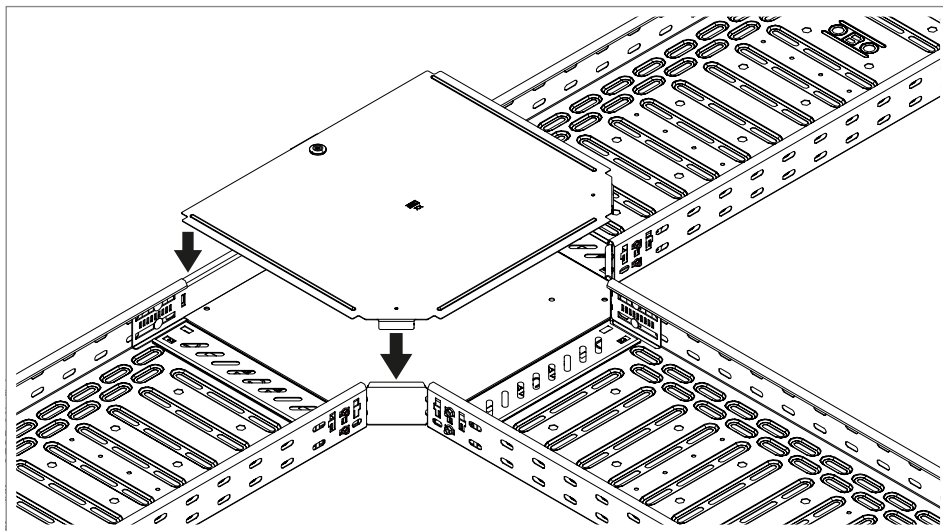

90 pav. Fasoninių dalių dangčio uždėjimas

1. Uždėkite fasoninių dalių dangtį ant fasoninės dalies taip, kad plokštelės būtų sienelės išorėje.

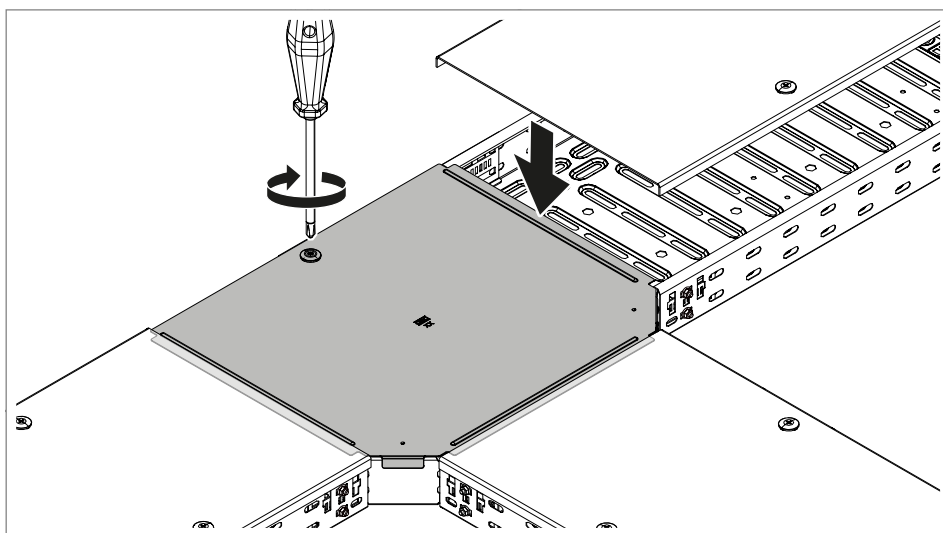

91 pav. Fasoninių dalių dangčio užfiksavimas atkarpos dangčiu

2. Užfiksukite sukamąją sklendę.
3. Atkarpos dangtį uždėkite taip, kad būtų uždengti fasoninių dalių dangčio lakšto galai.

7 Sistemos techninė priežiūra

Fiksuojamosios kabelių lovių sistemos stabilumui ir veikimui įtakos gali turėti išoriniai veiksniai, pavyzdžiui, pažeidimai arba mašinos vibracija.

Atsilaisvinusius sujungimo elementus reikia priveržti, o pažeistas dalis – pakeisti. Jungtis su bendrąja potencialų išlyginimo sistema visada turi veikti tinkamai, todėl ją reikia reguliariai tikrinti.


8 Sistemos išmontavimas

Visi kabelių lovių sistemos elementai išmontuojami priešinga montavimui eilės tvarka.

slšmontuojant dangtį, pritvirtintą dangčio spaustuvais, galima naudoti dangčio keltuvą (prekės Nr. 6049285).

8.1 Fiksuojamosios jungties „Magic“ atjungimas

Jungtį galima vėl atlaisvinti atsuktuvu.

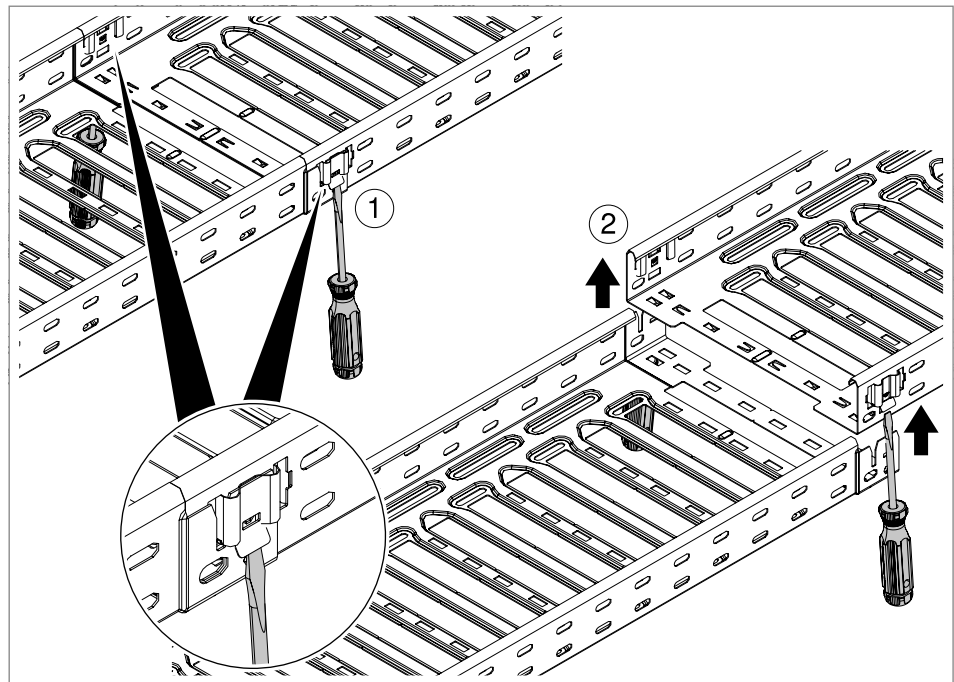

92 pav. Fiksuojamosios jungties „Magic“ pakartotinis atlaisvinimas

1. Abiejose lovio pusėse po spyruokliniu elementu spauskite plokščiuoju atsuktuvu.
2. Iškelkite kabelių lovį keldami jį į viršų.

9 Sistemos utilizacija

Laikykites vietinių atliekų utilizavimo taisyklių.

- Metalas: metalo laužas
- Plastikinės dalys: plastikas
- Pakuotė: buitinės atliekos / metalas (priklausomai nuo pakuotės)

10 Techniniai duomenys

10.1 Prekių sąrašas

G = galvaniškai cinkuotas

F = karštai cinkuotas

FS = galvanizuotas

FT = karštai cinkuotas

2A = nerūdijantis plienas, atsparus korozijai

4A = nerūdijantis plienas, atsparus korozijai

CuCn37 = žalvaris

DD = dvigubo panardinimo cinkavimas

Kabelių lovių ilgis 3050 mm

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Kabelių lovis „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 310 FS	35	100	FS	6047417
Kabelių lovis „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 320 FS	35	200	FS	6047433
Kabelių lovis „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 330 FS	35	300	FS	6047460
Kabelių lovis „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 610 FS	60	100	FS	6047611
Kabelių lovis „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 615 FS	60	150	FS	6047630
Kabelių lovis „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 620 FS	60	200	FS	6047638
Kabelių lovis „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 630 FS	60	300	FS	6047654
Kabelių lovis „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 640 FS	60	400	FS	6047689
Kabelių lovis „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 650 FS	60	500	FS	6047719
Kabelių lovis „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 660 FS	60	600	FS	6047735
Kabelių lovis „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 610 FS	85	100	FS	6059080
Kabelių lovis „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 620 FS	85	200	FS	6059084
Kabelių lovis „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 630 FS	85	300	FS	6059086
Kabelių lovis „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 640 FS	85	400	FS	6059088
Kabelių lovis „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 610 FT	60	100	FT	6047612
Kabelių lovis „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 615 FT	60	150	FT	6047631

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 620 FT	60	200	FT	6047639
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 630 FT	60	300	FT	6047655
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 640 FT	60	400	FT	6047690
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 650 FT	60	500	FT	6047720
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 660 FT	60	600	FT	6047736
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 610 A2	60	100	A2	6047613
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 620 A2	60	200	A2	6047640
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 630 A2	60	300	A2	6047656
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 640 A2	60	400	A2	6047691
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 650 A2	60	500	A2	6047721
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 660 A2	60	600	A2	6047737
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 610 A4	60	100	A4	6047614
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 615 A4	60	150	A4	6047633
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 620 A4	60	200	A4	6047641
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 630 A4	60	300	A4	6047657
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 640 A4	60	400	A4	6047692
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 650 A4	60	500	A4	6047722
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 660 A4	60	600	A4	6047738
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 610 FSK SW	60	100	FSK SW	6048239
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 620 FSK SW	60	200	FSK SW	6048253
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 630 FSK SW	60	300	FSK SW	6048265
Kabelių lovys „RKSM Magic“, su greitojo sujungimo jungtimi	RKSM 640 FSK SW	60	400	FSK SW	6048269
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 610 FS	60	100	FS	6059000
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 615 FS	60	150	FS	6059002
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 620 FS	60	200	FS	6059004
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 630 FS	60	300	FS	6059006
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 640 FS	60	400	FS	6059008
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 650 FS	60	500	FS	6059010
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 660 FS	60	600	FS	6059012

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 610 FS	85	100	FS	6059080
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 620 FS	85	200	FS	6059084
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 630 FS	85	300	FS	6059086
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 640 FS	85	400	FS	6059088
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 650 FS	85	500	FS	6059090
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 660 FS	85	600	FS	6059092
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 110 FS	110	100	FS	6059156
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 115 FS	110	150	FS	6059158
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 120 FS	110	200	FS	6059160
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 130 FS	110	300	FS	6059162
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 140 FS	110	400	FS	6059164
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 150 FS	110	500	FS	6059166
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 160 FS	110	600	FS	6059168
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 610 FT	60	100	FT	6059018
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 615 FT	60	150	FT	6059020
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 620 FT	60	200	FT	6059022
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 630 FT	60	300	FT	6059025
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 640 FT	60	400	FT	6059027
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 650 FT	60	500	FT	6059029
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 660 FT	60	600	FT	6059032
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 810 FT	85	100	FT	6059097
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 820 FT	85	200	FT	6059101
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 830 FT	85	300	FT	6059103
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 840 FT	85	400	FT	6059105
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 850 FT	85	500	FT	6059107
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 860 FT	85	600	FT	6059109
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 110 FT	110	100	FT	6059173
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 110 FT	110	100	FT	6059190
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 115 FT	110	150	FT	6059175

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 120 FT	110	200	FT	6059177
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 120 FT	110	200	FT	6059194
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 130 FT	110	300	FT	6059179
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 130 FT	110	300	FT	6059196
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 140 FT	110	400	FT	6059181
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 140 FT	110	400	FT	6059198
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 140 FT	110	400	FT	6059198
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 150 FT	110	500	FT	6059200
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 160 FT	110	600	FT	6059185
Kabelių lovys MKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	MKSM 160 FT	110	600	FT	6059202
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 610 FS	60	100	FS	6059320
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 615 FS	60	150	FS	6059232
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 620 FS	60	200	FS	6059234
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 630 FS	60	300	FS	6059237
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 640 FS	60	400	FS	6059239
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 650 FS	60	500	FS	6059241
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 660 FS	60	600	FS	6059243
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 810 FS	85	100	FS	6059308
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 820 FS	85	200	FS	6059312
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 830 FS	85	300	FS	6059314
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 840 FS	85	400	FS	6059316
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 850 FS	85	500	FS	6059318
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 860 FS	85	600	FS	6059320
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 110 FS	110	100	FS	6059382
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 115 FS	110	150	FS	6059384
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 120 FS	110	200	FS	6059386
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 130 FS	110	300	FS	6059388
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 140 FS	110	400	FS	6059390
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 150 FS	110	500	FS	6059392

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 160 FS	110	600	FS	6059394
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 610 FT	60	100	FT	6059248
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 615 FT	60	150	FT	6059250
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 620 FT	60	200	FT	6059252
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 630 FT	60	300	FT	6059254
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 640 FT	60	400	FT	6059256
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 650 FT	60	500	FT	6059258
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 660 FT	60	600	FT	6059260
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 810 FT	85	100	FT	6059325
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 820 FT	85	200	FT	6059329
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 830 FT	85	300	FT	6059331
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 840 FT	85	400	FT	6059333
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 850 FT	85	500	FT	6059335
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 860 FT	85	600	FT	6059337
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 110 FT	110	100	FT	6059399
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 110 FT	110	100	FT	6059416
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 115 FT	110	150	FT	6059401
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 120 FT	110	200	FT	6059403
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 120 FT	110	200	FT	6059420
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 130 FT	110	300	FT	6059405
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 130 FT	110	300	FT	6059422
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 140 FT	110	400	FT	6059407
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 140 FT	110	400	FT	6059424
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 150 FT	110	500	FT	6059409
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 150 FT	110	500	FT	6059426
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 160 FT	110	600	FT	6059411
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 160 FT	110	600	FT	6059428
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 610 A2	60	100	A2	6059265
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 620 A2	60	200	A2	6059269

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 630 A2	60	300	A2	6059271
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 640 A2	60	400	A2	6059273
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 650 A2	60	500	A2	6059275
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 660 A2	60	600	A2	6059277
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 610 FSK SW	60	100	FSK SW	6062979
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 620 FSK SW	60	200	FSK SW	6062995
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 630 FSK SW	60	300	FSK SW	6062996
Kabelių lovys MKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	MKSMU 640 FSK SW	60	400	FSK SW	6062997
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 610 FS	60	100	FS	6059456
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 615 FS	60	150	FS	6059458
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 620 FS	60	200	FS	6059460
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 630 FS	60	300	FS	6059462
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 640 FS	60	400	FS	6059464
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 650 FS	60	500	FS	6059466
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 660 FS	60	600	FS	6059468
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 810 FS	85	100	FS	6059530
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 820 FS	85	200	FS	6059534
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 830 FS	85	300	FS	6059536
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 840 FS	85	400	FS	6059538
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 850 FS	85	500	FS	6059540
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 860 FS	85	600	FS	6059542
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 110 FS	110	100	FS	6059614
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 115 FS	110	150	FS	6059616
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 120 FS	110	200	FS	6059618
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 130 FS	110	300	FS	6059620
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 140 FS	110	400	FS	6059622
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 150 FS	110	500	FS	6059624
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 160 FS	110	600	FS	6059626
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 610 FT	60	100	FT	6059473

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 615 FT	60	150	FT	6059475
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 620 FT	60	200	FT	6059477
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 630 FT	60	300	FT	6059479
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 640 FT	60	400	FT	6059481
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 650 FT	60	500	FT	6059483
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 660 FT	60	600	FT	6059485
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 810 FT	85	100	FT	6059549
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 820 FT	85	200	FT	6059553
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 830 FT	85	300	FT	6059555
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 840 FT	85	400	FT	6059557
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 850 FT	85	500	FT	6059559
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 860 FT	85	600	FT	6059561
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 110 FT	110	100	FT	6059631
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 115 FT	110	150	FT	6059633
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 120 FT	110	200	FT	6059635
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 130 FT	110	300	FT	6059637
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 140 FT	110	400	FT	6059639
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 150 FT	110	500	FT	6059641
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 160 FT	110	600	FT	6059643
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 610 A2	60	100	A2	6059490
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 620 A2	60	200	A2	6059494
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 630 A2	60	300	A2	6059496
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 640 A2	60	400	A2	6059498
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 650 A2	60	500	A2	6059500
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 660 A2	60	600	A2	6059502
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 610 A4	60	100	A4	6059507
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 620 A4	60	200	A4	6059511
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 630 A4	60	300	A4	6059513
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 640 A4	60	400	A4	6059515

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 650 A4	60	500	A4	6059517
Kabelių lovys SKSM, perforuotasis, su greitojo sujungimo jungtimi	SKSM 660 A4	60	600	A4	6059519
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 610 FS	60	100	FS	6059688
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 615 FS	60	150	FS	6059690
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 620 FS	60	200	FS	6059692
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 630 FS	60	300	FS	6059694
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 640 FS	60	400	FS	6059696
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 650 FS	60	500	FS	6059698
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 660 FS	60	600	FS	6059700
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 810 FS	85	100	FS	6059762
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 820 FS	85	200	FS	6059766
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 830 FS	85	300	FS	6059768
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 840 FS	85	400	FS	6059770
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 850 FS	85	500	FS	6059772
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 860 FS	85	600	FS	6059774
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 110 FS	110	100	FS	6059836
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 115 FS	110	150	FS	6059838
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 120 FS	110	200	FS	6059840
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 130 FS	110	300	FS	6059842
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 140 FS	110	400	FS	6059844
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 150 FS	110	500	FS	6059846
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 160 FS	110	600	FS	6059848
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 610 FT	60	100	FT	6059705
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 615 FT	60	150	FT	6059707
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 620 FT	60	200	FT	6059709
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 630 FT	60	300	FT	6059711
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 640 FT	60	400	FT	6059713
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 650 FT	60	500	FT	6059715
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 660 FT	60	600	FT	6059717

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 810 FT	85	100	FT	6059779
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 820 FT	85	200	FT	6059783
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 830 FT	85	300	FT	6059785
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 840 FT	85	400	FT	6059787
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 850 FT	85	500	FT	6059789
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 860 FT	85	600	FT	6059791
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 110 FT	110	100	FT	6059853
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 115 FT	110	150	FT	6059855
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 120 FT	110	200	FT	6059857
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 130 FT	110	300	FT	6059859
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 140 FT	110	400	FT	6059861
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 150 FT	110	500	FT	6059863
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 160 FT	110	600	FT	6059865
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 610 A2	60	100	A2	6059722
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 620 A2	60	200	A2	6059726
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 630 A2	60	300	A2	6059728
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 640 A2	60	400	A2	6059730
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 650 A2	60	500	A2	6059732
Kabelių lovys SKSMU, neperforuotasis, su greito sujungimo jungtimi	SKSMU 660 A2	60	600	A2	6059734

Jungtys

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 310 FS	35	FS	6068900
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 320 FS	35	FS	6068902
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 330 FS	35	FS	6068904
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 610 FS	60	FS	6068914
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 615 FS	60	FS	6068916
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 620 FS	60	FS	6068918
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 630 FS	60	FS	6068920
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 640 FS	60	FS	6068922

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 650 FS	60	FS	6068924
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 660 FS	60	FS	6068926
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 810 FS	85	FS	6069002
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 820 FS	85	FS	6069006
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 830 FS	85	FS	6069008
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 840 FS	85	FS	6069010
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 850 FS	85	FS	6069012
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 860 FS	85	FS	6069014
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 110 FS	110	FS	6069090
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 115 FS	110	FS	6069092
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 120 FS	110	FS	6069094
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 130 FS	110	FS	6069096
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 140 FS	110	FS	6069098
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 150 FS	110	FS	6069100
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 160 FS	110	FS	6069102
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 610 A2	60	A2	6068958
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 615 A2	60	A2	6068960
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 620 A2	60	A2	6068962
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 630 A2	60	A2	6068964
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 640 A2	60	A2	6068966
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 650 A2	60	A2	6068968
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 660 A2	60	A2	6068970
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 110 A2	110	A2	6069134
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 120 A2	110	A2	6069138
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 130 A2	110	A2	6069140
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 140 A2	110	A2	6069142
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 150 A2	110	A2	6069144
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 160 A2	110	A2	6069146
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 610 A4	60	A4	6068980

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 615 A4	60	A4	6068982
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 620 A4	60	A4	6068984
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 630 A4	60	A4	6068986
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 640 A4	60	A4	6068988
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 650 A4	60	A4	6068990
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 660 A4	60	A4	6068992
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 610 DD	60	DD	6068936
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 615 DD	60	DD	6068938
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 620 DD	60	DD	6068940
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 630 DD	60	DD	6068942
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 640 DD	60	DD	6068944
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 650 DD	60	DD	6068946
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 660 DD	60	DD	6068948
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 810 DD	85	DD	6069024
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 820 DD	85	DD	6069028
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 830 DD	85	DD	6069030
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 840 DD	85	DD	6069032
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 850 DD	85	DD	6069034
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 860 DD	85	DD	6069036
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 110 DD	110	DD	6069112
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 115 DD	110	DD	6069114
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 120 DD	110	DD	6069116
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 130 DD	110	DD	6069118
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 140 DD	110	DD	6069120
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 150 DD	110	DD	6069122
Išilginių sujungimo elementų rinkinys, skirtas kabelių loviui „Magic“	KTSMV 160 DD	110	DD	6069124
Išilginis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RLVK 35 FS	35	FS	6067085
Išilginis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RLVK 60 FS	60	FS	6067093
Išilginis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RLVK 60 FT	60	FT	6067603

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Išilginis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RLVK 60 A2	60	A2	6067654
Išilginis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RLVK 60 A4	60	A4	6067675
Išilginis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RLVK 60 FSK SW	60	FSK SW	6067097
Išilginis ir kampinis sujungimo elementas, skirtas horizontaliajam kabelių loviui	RLVL 110 FS	110	FS	6067131
Išilginis ir kampinis sujungimo elementas, skirtas horizontaliajam kabelių loviui	RLVL 85 FT	85	FT	6067816
Išilginis ir kampinis sujungimo elementas, skirtas horizontaliajam kabelių loviui	RLVL 110 FT	110	FT	6067913
Išilginis ir kampinis sujungimo elementas, skirtas horizontaliajam kabelių loviui	RLVL 110 A2	110	A2	6067948
Išilginis ir kampinis sujungimo elementas, skirtas horizontaliajam kabelių loviui	RWVL 35 FS	35	FS	6067107
Išilginis ir kampinis sujungimo elementas, skirtas horizontaliajam kabelių loviui	RWVL 60 FS	60	FS	6067115
Išilginis ir kampinis sujungimo elementas, skirtas horizontaliajam kabelių loviui	RWVL 35 FT	35	FT	6067328
Išilginis ir kampinis sujungimo elementas, skirtas horizontaliajam kabelių loviui	RWVL 60 FT	60	FT	6067611
Išilginis ir kampinis sujungimo elementas, skirtas horizontaliajam kabelių loviui	RWVL 60 A2	60	A2	6067662
Išilginis ir kampinis sujungimo elementas, skirtas horizontaliajam kabelių loviui	RWVL 60 A4	60	A4	6067664
Išilginis ir kampinis sujungimo elementas, skirtas horizontaliajam kabelių loviui	RWVL 60 FSK SW	60	FSK SW	6067624
Lankstinis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RGV 35 FS	35	FS	7082002
Lankstinis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RGV 60 FS	60	FS	7082010
Lankstinis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RGV 85 FS	85	FS	7082029
Lankstinis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RGV 110 FS	110	FS	7082037
Lankstinis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RGV 35 FT	35	FT	7082126
Lankstinis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RGV 60 FT	60	FT	7082223
Lankstinis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RGV 85 FT	85	FT	7082320
Lankstinis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RGV 110 FT	110	FT	7082436
Lankstinis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RGV 60 A2	60	A2	7082258
Lankstinis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RGV 110 A2	110	A2	7082479
Lankstinis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RGV 60 A4	60	A4	7082265
Lankstinis sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	RGV 60 FSK SW	60	FSK SW	7082759

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Kampo sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	REV 35 FS	35	FS	6067956
Kampo sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	REV 60 FS	60	FS	6067972
Kampo sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	REV 85 FS	85	FS	6067980
Kampo sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	REV 110 FS	110	FS	6067999
Kampo sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	REV 60 A2	60	A2	6068022
Kampo sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	REV 110 A2	110	A2	6068049
Kampo sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	REV 60 A4	60	A4	6068054
Kampo sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	REV 35 DD	35	DD	6069304
Kampo sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	REV 60 DD	60	DD	6069410
Kampo sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	REV 85 DD	85	DD	6069320
Kampo sujungimo elementas, skirtas kabelių loviui	REV 110 DD	110	DD	6069339

Sujungimo detalės

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 310 FS	35	100	FS	6036500
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 320 FS	35	200	FS	6036502
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 330 FS	35	300	FS	6036504
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 610 FS	60	100	FS	6036560
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 615 FS	60	150	FS	6036562
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 620 FS	60	200	FS	6036564
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 630 FS	60	300	FS	6036566
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 640 FS	60	400	FS	6036568
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 650 FS	60	500	FS	6036570
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 660 FS	60	600	FS	6036572
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 810 FS	85	100	FS	6036700
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 820 FS	85	200	FS	6036702
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 830 FS	85	300	FS	6036704
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 840 FS	85	400	FS	6036706
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 850 FS	85	500	FS	6036709
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 860 FS	85	600	FS	6036710

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 110 FS	110	100	FS	6036800
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 115 FS	110	150	FS	6036802
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 120 FS	110	200	FS	6036804
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 130 FS	110	300	FS	6036806
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 140 FS	110	400	FS	6036808
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 150 FS	110	500	FS	6036810
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 160 FS	110	600	FS	6036812
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 310 FT	35	100	FT	6036510
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 320 FT	35	200	FT	6036512
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 330 FT	35	300	FT	6036514
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 610 FT	60	100	FT	6036590
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 615 FT	60	150	FT	6036592
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 620 FT	60	200	FT	6036594
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 630 FT	60	300	FT	6036596
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 640 FT	60	400	FT	6036598
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 650 FT	60	500	FT	6036600
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 660 FT	60	600	FT	6036602
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 810 FT	85	100	FT	6036712
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 820 FT	85	200	FT	6036714
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 830 FT	85	300	FT	6036716
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 840 FT	85	400	FT	6036718
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 850 FT	85	500	FT	6036720
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 860 FT	85	600	FT	6036722
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 110 FT	110	100	FT	6036830
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 115 FT	110	150	FT	6036832
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 120 FT	110	200	FT	6036834
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 130 FT	110	300	FT	6036836
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 140 FT	110	400	FT	6036838
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 150 FT	110	500	FT	6036840

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 160 FT	110	600	FT	6036842
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 610 A2	60	100	A2	6036620
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 615 A2	60	150	A2	6036622
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 620 A2	60	200	A2	6036624
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 630 A2	60	300	A2	6036626
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 640 A2	60	400	A2	6036628
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 650 A2	60	500	A2	6036630
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 660 A2	60	600	A2	6036632
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 110 A2	110	100	A2	6036860
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 120 A2	110	200	A2	6036862
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 130 A2	110	300	A2	6036864
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 140 A2	110	400	A2	6036866
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 150 A2	110	500	A2	6036868
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 160 A2	110	600	A2	6036870
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 610 A4	60	100	A4	6036650
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 615 A4	60	150	A4	6036652
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 620 A4	60	200	A4	6036654
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 630 A4	60	300	A4	6036656
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 640 A4	60	400	A4	6036658
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 660 A4	60	600	A4	6036662
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 610 FSK SW	60	100	FSK SW	6043260
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 620 FSK SW	60	200	FSK SW	6043262
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 630 FSK SW	60	300	FSK SW	6043264
90° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 90 640 FSK SW	60	400	FSK SW	6043266
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 310 FS	35	100	FS	6036000
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 320 FS	35	200	FS	6036002
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 330 FS	35	300	FS	6036004
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 610 FS	60	100	FS	6036100

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 615 FS	60	150	FS	6036102
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 620 FS	60	200	FS	6036104
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 630 FS	60	300	FS	6036106
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 640 FS	60	400	FS	6036108
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 650 FS	60	500	FS	6036110
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 660 FS	60	600	FS	6036113
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 810 FS	85	100	FS	6036200
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 820 FS	85	200	FS	6036202
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 830 FS	85	300	FS	6036204
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 840 FS	85	400	FS	6036206
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 850 FS	85	500	FS	6036208
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 860 FS	85	600	FS	6036210
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 110 FS	110	100	FS	6036300
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 120 FS	110	200	FS	6036302
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 130 FS	110	300	FS	6036304
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 140 FS	110	400	FS	6036306
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 150 FS	110	500	FS	6036308
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 160 FS	110	600	FS	6036310
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 310 FT	35	100	FT	6036010
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 320 FT	35	200	FT	6036012
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 330 FT	35	300	FT	6036014
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 610 FT	60	100	FT	6036130
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 615 FT	60	150	FT	6036132
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 620 FT	60	200	FT	6036134
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 630 FT	60	300	FT	6036136
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 640 FT	60	400	FT	6036138
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 650 FT	60	500	FT	6036140
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 660 FT	60	600	FT	6036142
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 810 FT	85	100	FT	6036230

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 820 FT	85	200	FT	6036232
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 830 FT	85	300	FT	6036234
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 840 FT	85	400	FT	6036236
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 850 FT	85	500	FT	6036238
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 860 FT	85	600	FT	6036240
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 110 FT	110	100	FT	6036330
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 120 FT	110	200	FT	6036332
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 130 FT	110	300	FT	6036334
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 140 FT	110	400	FT	6036336
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 150 FT	110	500	FT	6036338
45° alkūnė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RB 45 160 FT	110	600	FT	6036340
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 610 FS	60	100	FS	6037100
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 615 FS	60	150	FS	6037102
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 620 FS	60	200	FS	6037104
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 630 FS	60	300	FS	6037106
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 640 FS	60	400	FS	6037108
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 650 FS	60	500	FS	6037110
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 660 FS	60	600	FS	6037112
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 810 FS	85	100	FS	6037200
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 820 FS	85	200	FS	6037202
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 830 FS	85	300	FS	6037204
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 840 FS	85	400	FS	6037206
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 850 FS	85	500	FS	6037208
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 860 FS	85	600	FS	6037210
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 110 FS	110	100	FS	6037300
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 115 FS	110	150	FS	6037302
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 120 FS	110	200	FS	6037304
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 130 FS	110	300	FS	6037306
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 140 FS	110	400	FS	6037308
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 150 FS	110	500	FS	6037310
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 160 FS	110	600	FS	6037312
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 610 FT	60	100	FT	6037120
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 615 FT	60	150	FT	6037122
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 620 FT	60	200	FT	6037124
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 630 FT	60	300	FT	6037126

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 640 FT	60	400	FT	6037128
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 650 FT	60	500	FT	6037130
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 660 FT	60	600	FT	6037132
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 810 FT	85	100	FT	6037220
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 820 FT	85	200	FT	6037222
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 830 FT	85	300	FT	6037225
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 840 FT	85	400	FT	6037226
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 850 FT	85	500	FT	6037228
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 860 FT	85	600	FT	6037230
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 110 FT	110	100	FT	6037320
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 115 FT	110	150	FT	6037322
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 120 FT	110	200	FT	6037324
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 130 FT	110	300	FT	6037326
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 140 FT	110	400	FT	6037328
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 150 FT	110	500	FT	6037330
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 160 FT	110	600	FT	6037332
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 610 A2	60	100	A2	6037150
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 620 A2	60	200	A2	6037154
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 630 A2	60	300	A2	6037156
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 640 A2	60	400	A2	6037158
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 650 A2	60	500	A2	6037160
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 660 A2	60	600	A2	6037162
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 610 A4	60	100	A4	6037170
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 620 A4	60	200	A4	6037174
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 630 A4	60	300	A4	6037176
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 640 A4	60	400	A4	6037178
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 650 A4	60	500	A4	6037180
Alkūnė, reguliuojamo kampo, horizontali	RB W 660 A4	60	600	A4	6037182
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 310 FS	35	100	FS	6042101
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 320 FS	35	200	FS	6042103
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 330 FS	35	300	FS	6042105
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 610 FS	60	100	FS	6042111
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 615 FS	60	150	FS	6042113
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 620 FS	60	200	FS	6042115
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 630 FS	60	300	FS	6042117
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 640 FS	60	400	FS	6042119
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 650 FS	60	500	FS	6042121
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 660 FS	60	600	FS	6042123
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 810 FS	85	100	FS	6042131

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 820 FS	85	200	FS	6042133
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 830 FS	85	300	FS	6042135
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 840 FS	85	400	FS	6042137
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 850 FS	85	500	FS	6042141
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 860 FS	85	600	FS	6042143
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 110 FS	110	100	FS	6042151
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 115 FS	110	150	FS	6042153
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 120 FS	110	200	FS	6042155
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 130 FS	110	300	FS	6042157
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 140 FS	110	400	FS	6042159
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 150 FS	110	500	FS	6042161
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 160 FS	110	600	FS	6042163
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 310 FT	35	100	FT	6042201
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 320 FT	35	200	FT	6042203
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 330 FT	35	300	FT	6042205
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 610 FT	60	100	FT	6042211
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 615 FT	60	150	FT	6042213
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 620 FT	60	200	FT	6042215
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 630 FT	60	300	FT	6042217
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 640 FT	60	400	FT	6042219
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 650 FT	60	500	FT	6042221
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 660 FT	60	600	FT	6042223
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 810 FT	85	100	FT	6042231
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 820 FT	85	200	FT	6042233
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 830 FT	85	300	FT	6042235
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 840 FT	85	400	FT	6042237
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 850 FT	85	500	FT	6042241
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 860 FT	85	600	FT	6042243
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 110 FT	110	100	FT	6042251
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 115 FT	110	150	FT	6042253
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 120 FT	110	200	FT	6042255
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 130 FT	110	300	FT	6042257
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 140 FT	110	400	FT	6042259
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 150 FT	110	500	FT	6042261
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 160 FT	110	600	FT	6042263
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 610 A2	60	100	A2	6042311
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 615 A2	60	150	A2	6042313
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 620 A2	60	200	A2	6042315
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 630 A2	60	300	A2	6042318

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 640 A2	60	400	A2	6042319
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 650 A2	60	500	A2	6042321
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 660 A2	60	600	A2	6042341
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 110 A2	110	100	A2	6042345
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 120 A2	110	200	A2	6042347
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 130 A2	110	300	A2	6042349
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 140 A2	110	400	A2	6042351
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 150 A2	110	500	A2	6042353
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 160 A2	110	600	A2	6042355
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 610 A4	60	100	A4	6042371
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 615 A4	60	150	A4	6042373
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 620 A4	60	200	A4	6042375
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 630 A4	60	300	A4	6042377
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 640 A4	60	400	A4	6042379
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 650 A4	60	500	A4	6042381
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 660 A4	60	600	A4	6042383
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 610 FSK SW	60	100	FSK SW	7121860
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 620 FSK SW	60	200	FSK SW	7121862
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 630 FSK SW	60	300	FSK SW	7121864
Primontuojamoji atšaka, skirta kabelių loviui	RAA 640 FSK SW	60	400	FSK SW	7121866
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 310 FS	35	100	FS	6038000
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 320 FS	35	200	FS	6038002
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 330 FS	35	300	FS	6038004
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 610 FS	60	100	FS	6038100
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 615 FS	60	150	FS	6038102
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 620 FS	60	200	FS	6038104
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 630 FS	60	300	FS	6038106
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 640 FS	60	400	FS	6038108
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 650 FS	60	500	FS	6038110
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 660 FS	60	600	FS	6038112
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 810 FS	85	100	FS	6038210
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 820 FS	85	200	FS	6038212
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 830 FS	85	300	FS	6038214

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 840 FS	85	400	FS	6038216
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 850 FS	85	500	FS	6038218
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 850 FS	85	600	FS	6038220
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 110 FS	110	100	FS	6038300
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 115 FS	110	150	FS	6038302
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 120 FS	110	200	FS	6038304
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 130 FS	110	300	FS	6038306
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 140 FS	110	400	FS	6038308
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 150 FS	110	500	FS	6038310
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 160 FS	110	600	FS	6038312
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 310 FT	35	100	FT	6038010
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 320 FT	35	200	FT	6038012
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 330 FT	35	300	FT	6038014
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 610 FT	60	100	FT	6038130
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 615 FT	60	150	FT	6038132
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 620 FT	60	200	FT	6038134
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 630 FT	60	300	FT	6038136
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 640 FT	60	400	FT	6038138
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 650 FT	60	500	FT	6038140
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 660 FT	60	600	FT	6038142
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 810 FT	85	100	FT	6038230
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 820 FT	85	200	FT	6038232
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 830 FT	85	300	FT	6038234
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 840 FT	85	400	FT	6038236
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 850 FT	85	500	FT	6038238
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 860 FT	85	600	FT	6038240
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 110 FT	110	100	FT	6038320
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 115 FT	110	150	FT	6038322
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 120 FT	110	200	FT	6038324

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 130 FT	110	300	FT	6038326
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 140 FT	110	400	FT	6038328
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 150 FT	110	500	FT	6038330
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 160 FT	110	600	FT	6038332
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 610 A2	60	100	A2	6038160
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 620 A2	60	200	A2	6038162
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 630 A2	60	300	A2	6038164
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 640 A2	60	400	A2	6038166
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 650 A2	60	500	A2	6038168
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 660 A2	60	600	A2	6038170
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 110 A2	110	100	A2	6038360
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 120 A2	110	200	A2	6038362
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 130 A2	110	300	A2	6038364
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 140 A2	110	400	A2	6038366
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 150 A2	110	500	A2	6038368
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 160 A2	110	600	A2	6038370
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 610 A4	60	100	A4	6038180
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 620 A4	60	200	A4	6038182
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 630 A4	60	300	A4	6038184
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 640 A4	60	400	A4	6038186
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 650 A4	60	500	A4	6038188
T formos detalė, skirta horizontaliajam kabelių loviui	RT 660 A4	60	600	A4	6038190
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 310 FS	35	100	FS	7027301
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 320 FS	35	200	FS	7027303
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 330 FS	35	300	FS	7027305
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 610 FS	60	100	FS	7027311
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 620 FS	60	200	FS	7027313
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 630 FS	60	300	FS	7027315
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 640 FS	60	400	FS	7027317
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 650 FS	60	500	FS	7027319
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 660 FS	60	600	FS	7027321
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 810 FS	85	100	FS	7027331

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 820 FS	85	200	FS	7027333
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 830 FS	85	300	FS	7027335
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 840 FS	85	400	FS	7027337
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 850 FS	85	500	FS	7027339
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 860 FS	85	600	FS	7027341
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 110 FS	110	100	FS	7027351
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 120 FS	110	200	FS	7027353
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 130 FS	110	300	FS	7027355
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 140 FS	110	400	FS	7027357
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 150 FS	110	500	FS	7027361
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 160 FS	110	600	FS	7027363
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 310 FT	35	100	FT	7027401
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 320 FT	35	200	FT	7027403
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 330 FT	35	300	FT	7027405
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 610 FT	60	100	FT	7027411
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 620 FT	60	200	FT	7027413
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 630 FT	60	300	FT	7027415
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 640 FT	60	400	FT	7027417
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 650 FT	60	500	FT	7027419
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 660 FT	60	600	FT	7027421
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 810 FT	85	100	FT	7027431
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 820 FT	85	200	FT	7027433
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 830 FT	85	300	FT	7027435
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 840 FT	85	400	FT	7027437
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 850 FT	85	500	FT	7027439
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 860 FT	85	600	FT	7027441
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 110 FT	110	100	FT	7027451
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 120 FT	110	200	FT	7027453
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 130 FT	110	300	FT	7027455
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 140 FT	110	400	FT	7027457
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 150 FT	110	500	FT	7027461
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 160 FT	110	600	FT	7027463
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 610 A2	60	100	A2	7027501
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 620 A2	60	200	A2	7027503
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 630 A2	60	300	A2	7027505
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 640 A2	60	400	A2	7027507
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 650 A2	60	500	A2	7027509
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 660 A2	60	600	A2	7027511
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 610 A4	60	100	A4	7027520

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 620 A4	60	200	A4	7027522
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 630 A4	60	300	A4	7027524
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 640 A4	60	400	A4	7027526
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 650 A4	60	500	A4	7027528
Kryžmė, skirta kabelių loviui	RK 660 A4	60	600	A4	7027530

Fasoninių dalių priedas

Pavadinimas	Tipas	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Dvigubas gnybtas fasoninėms dalims tvirtinti	DOP A2	13	A2	6035998

Dangčio ilgis 3000 mm

Pavadinimas	Tipas	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 100 FS	100	FS	6052096
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 150 FS	150	FS	6052150
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 200 FS	200	FS	6052207
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 300 FS	300	FS	6052304
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 400 FS	400	FS	6052401
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 450 FS	450	FS	6052452
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 500 FS	500	FS	6052509
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 600 FS	600	FS	6052606
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 100 A2	100	A2	6052878
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 150 A2	150	A2	6052886
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 200 A2	200	A2	6052894
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 300 A2	300	A2	6052908
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 400 A2	400	A2	6052932
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 500 A2	500	A2	6052959
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 600 A2	600	A2	6052975
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 100 A4	100	A4	6052980
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 150 A4	150	A4	6052982
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 200 A4	200	A4	6052981
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 300 A4	300	A4	6052983
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 400 A4	400	A4	6052984
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 500 A4	500	A4	6052985
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 600 A4	600	A4	6052986
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 100 DD	100	DD	6052703
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 150 DD	150	DD	6052706
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 200 DD	200	DD	6052709

Pavadinimas	Tipas	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 300 DD	300	DD	6052712
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 400 DD	400	DD	6052715
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 500 DD	500	DD	6052718
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRL 600 DD	600	DD	6052724
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 100 FS	100	FS	6052103
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 150 FS	150	FS	6052153
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 200 FS	200	FS	6052210
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 300 FS	300	FS	6052307
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 400 FS	400	FS	6052405
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 500 FS	500	FS	6052512
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 600 FS	600	FS	6052609
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 100 A2	100	A2	6052824
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 150 A2	150	A2	6052828
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 200 A2	200	A2	6052831
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 300 A2	300	A2	6052834
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 400 A2	400	A2	6052837
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 500 A2	500	A2	6052841
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 600 A2	600	A2	6052844
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 100 A4	100	A4	6052991
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 150 A4	150	A4	6052992
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 200 A4	200	A4	6052993
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 300 A4	300	A4	6052994
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 400 A4	400	A4	6052995
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 500 A4	500	A4	6052996
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 600 A4	600	A4	6052998
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 100 DD	100	DD	6052643
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 150 DD	150	DD	6052647
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 200 DD	200	DD	6052650
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 300 DD	300	DD	6052656
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 400 DD	400	DD	6052662
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 500 DD	500	DD	6052668
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 600 DD	600	DD	6052674
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 100 FS	100	FS	6052103

Pavadinimas	Tipas	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 150 FS	150	FS	6052153
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 200 FS	200	FS	6052210
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 300 FS	300	FS	6052307
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 400 FS	400	FS	6052405
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 500 FS	500	FS	6052512
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 550 FS	550	FS	6052571
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 600 FS	600	FS	6052609
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 100 A2	100	A2	6052824
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 150 A2	150	A2	6052828
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 200 A2	200	A2	6052831
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 300 A2	300	A2	6052834
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 400 A2	400	A2	6052837
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 500 A2	500	A2	6052841
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 600 A2	600	A2	6052844
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 100 A4	100	A4	6052991
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 150 A4	150	A4	6052992
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 200 A4	200	A4	6052993
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 300 A4	300	A4	6052994
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 400 A4	400	A4	6052995
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 500 A4	500	A4	6052996
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 600 A4	600	A4	6052998
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 100 DD	100	DD	6052643
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 150 DD	150	DD	6052647
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 200 DD	200	DD	6052650
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 300 DD	300	DD	6052656
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 400 DD	400	DD	6052662
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 500 DD	500	DD	6052668
Kabelių lovių sistemos dangtis	DRLU 600 DD	600	DD	6052674

Dangtis, sujungimo detalės

Pavadinimas	Tipas	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
90 alkūnės dangtis	RBD 90 100 FS	100	FS	6036900
90 alkūnės dangtis	RBD 90 150 FS	150	FS	6036902
90 alkūnės dangtis	RBD 90 200 FS	200	FS	6036904
90 alkūnės dangtis	RBD 90 300 FS	300	FS	6036906

Pavadinimas	Tipas	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
90 alkūnės dangtis	RBD 90 400 FS	400	FS	6036908
90 alkūnės dangtis	RBD 90 500 FS	500	FS	6036910
90 alkūnės dangtis	RBD 90 600 FS	600	FS	6036912
90 alkūnės dangtis	RBD 90 500 A2	500	A2	6036980
90 alkūnės dangtis	RBD 90 600 A2	600	A2	6036982
90 alkūnės dangtis	RBD 90 100 A2	100	A2	6036970
90 alkūnės dangtis	RBD 90 150 A2	150	A2	6036972
90 alkūnės dangtis	RBD 90 200 A2	200	A2	6036974
90 alkūnės dangtis	RBD 90 300 A2	300	A2	6036976
90 alkūnės dangtis	RBD 90 400 A2	400	A2	6036978
90 alkūnės dangtis	RBD 90 100 A4	100	A4	6036986
90 alkūnės dangtis	RBD 90 150 A4	150	A4	6036988
90 alkūnės dangtis	RBD 90 200 A4	200	A4	6036990
90 alkūnės dangtis	RBD 90 300 A4	300	A4	6036992
90 alkūnės dangtis	RBD 90 400 A4	400	A4	6036990
90 alkūnės dangtis	RBD 90 500 A4	500	A4	6036996
90 alkūnės dangtis	RBD 90 600 A4	600	A4	6036998
90 alkūnės dangtis	RBD 90 100 DD	100	DD	6036950
90 alkūnės dangtis	RBD 90 150 DD	150	DD	6036952
90 alkūnės dangtis	RBD 90 200 DD	200	DD	6036954
90 alkūnės dangtis	RBD 90 300 DD	300	DD	6036956
90 alkūnės dangtis	RBD 90 400 DD	400	DD	6036958
90 alkūnės dangtis	RBD 90 500 DD	500	DD	6036960
90 alkūnės dangtis	RBD 90 600 DD	600	DD	6036962
45 alkūnės dangtis	RBD 45 100 FS	100	FS	6036400
45 alkūnės dangtis	RBD 45 150 FS	150	FS	6036402
45 alkūnės dangtis	RBD 45 200 FS	200	FS	6036404
45 alkūnės dangtis	RBD 45 300 FS	300	FS	6036407
45 alkūnės dangtis	RBD 45 400 FS	400	FS	6036408
45 alkūnės dangtis	RBD 45 500 FS	500	FS	6036410
45 alkūnės dangtis	RBD 45 600 FS	600	FS	6036412
45 alkūnės dangtis	RBD 45 100 DD	100	DD	6036450
45 alkūnės dangtis	RBD 45 150 DD	150	DD	6036452
45 alkūnės dangtis	RBD 45 200 DD	200	DD	6036454
45 alkūnės dangtis	RBD 45 300 DD	300	DD	6036456
45 alkūnės dangtis	RBD 45 400 DD	400	DD	6036458

Pavadinimas	Tipas	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
45 alkūnės dangtis	RBD 45 500 DD	500	DD	6036460
45 alkūnės dangtis	RBD 45 600 DD	600	DD	6036462
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 100 FS	100	FS	6037500
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 150 FS	150	FS	6037502
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 200 FS	200	FS	6037504
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 300 FS	300	FS	6037506
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 400 FS	400	FS	6037508
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 500 FS	500	FS	6037510
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 600 FS	600	FS	6037512
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 100 A2	100	A2	6037560
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 200 A2	200	A2	6037562
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 300 A2	300	A2	6037564
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 400 A2	400	A2	6037566
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 500 A2	500	A2	6037568
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 600 A2	600	A2	6037570
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 100 A4	100	A4	6037572
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 200 A4	200	A4	6037574
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 300 A4	300	A4	6037576
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 400 A4	400	A4	6037578
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 500 A4	500	A4	6037580
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 600 A4	600	A4	6037582
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 100 DD	100	DD	6037540
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 150 DD	150	DD	6037542
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 200 DD	200	DD	6037544
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 300 DD	300	DD	6037546
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 400 DD	400	DD	6037548
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 500 DD	500	DD	6037550
Alkūnės dangtis, reguliuojamo kampo	RBD W 600 DD	600	DD	6037552

Pavadinimas	Tipas	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 100 FS	100	FS	6042401
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 150 FS	150	FS	6042403
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 200 FS	200	FS	6042405
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 300 FS	300	FS	6042407
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 400 FS	400	FS	6042409
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 500 FS	500	FS	6042411
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 600 FS	600	FS	6042413
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 100 A2	100	A2	6042451
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 150 A2	150	A2	6042453
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 200 A2	200	A2	6042455
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 300 A2	300	A2	6042457
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 400 A2	400	A2	6042459
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 500 A2	500	A2	6042461
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 600 A2	600	A2	6042463
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 100 A4	100	A4	6042471
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 150 A4	150	A4	6042473
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 200 A4	200	A4	6042475
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 300 A4	300	A4	6042477
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 400 A4	400	A4	6042479
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 500 A4	500	A4	6042481
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 600 A4	600	A4	6042483
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 100 DD	100	DD	6042431
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 150 DD	150	DD	6042433
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 200 DD	200	DD	6042435
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 300 DD	300	DD	6042437
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 400 DD	400	DD	6042439
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 500 DD	500	DD	6042441
T formos prijungimo detalės dangtis	RAAD 600 DD	600	DD	6042443
T formos kampo dangtis	RTD 100 FS	100	FS	6038600
T formos kampo dangtis	RTD 150 FS	150	FS	6038602
T formos kampo dangtis	RTD 200 FS	200	FS	6038604
T formos kampo dangtis	RTD 300 FS	300	FS	6038606
T formos kampo dangtis	RTD 400 FS	400	FS	6038608
T formos kampo dangtis	RTD 500 FS	500	FS	6038610
T formos kampo dangtis	RTD 600 FS	600	FS	6038612
T formos kampo dangtis	RTD 100 A2	100	A2	6038661

Pavadinimas	Tipas	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
T formos kampo dangtis	RTD 200 A2	200	A2	6038662
T formos kampo dangtis	RTD 300 A2	300	A2	6038664
T formos kampo dangtis	RTD 400 A2	400	A2	6038666
T formos kampo dangtis	RTD 500 A2	500	A2	6038668
T formos kampo dangtis	RTD 600 A2	600	A2	6038670
T formos kampo dangtis	RTD 100 A4	100	A4	6038680
T formos kampo dangtis	RTD 200 A4	200	A4	6038682
T formos kampo dangtis	RTD 300 A4	300	A4	6038684
T formos kampo dangtis	RTD 400 A4	400	A4	6038686
T formos kampo dangtis	RTD 500 A4	500	A4	6038688
T formos kampo dangtis	RTD 600 A4	600	A4	6038690
T formos kampo dangtis	RTD 100 DD	100	DD	6038640
T formos kampo dangtis	RTD 150 DD	150	DD	6038642
T formos kampo dangtis	RTD 200 DD	200	DD	6038644
T formos kampo dangtis	RTD 300 DD	300	DD	6038646
T formos kampo dangtis	RTD 400 DD	400	DD	6038648
T formos kampo dangtis	RTD 500 DD	500	DD	6038650
T formos kampo dangtis	RTD 600 DD	600	DD	6038652
Sankryžos dangtis	RKD 100 FS	100	FS	7027800
Sankryžos dangtis	RKD 200 FS	200	FS	7027802
Sankryžos dangtis	RKD 300 FS	300	FS	7027804
Sankryžos dangtis	RKD 400 FS	400	FS	7027806
Sankryžos dangtis	RKD 500 FS	500	FS	7027808
Sankryžos dangtis	RKD 600 FS	600	FS	7027810
Sankryžos dangtis	RKD 100 A2	100	A2	7027860
Sankryžos dangtis	RKD 200 A2	200	A2	7027862
Sankryžos dangtis	RKD 300 A2	300	A2	7027864
Sankryžos dangtis	RKD 400 A2	400	A2	7027866
Sankryžos dangtis	RKD 500 A2	500	A2	7027868
Sankryžos dangtis	RKD 600 A2	600	A2	7027870
Sankryžos dangtis	RKD 100 A4	100	A4	7027880
Sankryžos dangtis	RKD 200 A4	200	A4	7027882
Sankryžos dangtis	RKD 300 A4	300	A4	7027884
Sankryžos dangtis	RKD 400 A4	400	A4	7027886
Sankryžos dangtis	RKD 500 A4	500	A4	7027888
Sankryžos dangtis	RKD 600 A4	600	A4	7027890

Pavadinimas	Tipas	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Sankryžos dangtis	RKD 100 DD	100	DD	7027840
Sankryžos dangtis	RKD 200 DD	200	DD	7027842
Sankryžos dangtis	RKD 300 DD	300	DD	7027844
Sankryžos dangtis	RKD 400 DD	400	DD	7027846
Sankryžos dangtis	RKD 500 DD	500	DD	7027848
Sankryžos dangtis	RKD 600 DD	600	DD	7027850

Priedai, dangtelis

Pavadinimas	Tipas	Matmenys mm	Paviršius	Prekės Nr.
Dangčio fiksatorius, universalus	DK DRLU A2	25 x 18 x 18 (l x P x A)	A2	6052810
Sukamoji sklendė, skirta dangčiui Kniedės	DRL H FT		FT	6065012
Sukamoji sklendė, skirta dangčiui Varžtai	DRL H S FT		FT	6065018
Sukamoji sklendė, skirta dangčiui Varžtai	DRL H S A2		A2	6065016

Dugno lakštai

Pavadinimas	Tipas	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 100 FS	100	FS	7083106
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 150 FS	150	FS	7083157
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 200 FS	200	FS	7083203
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 300 FS	300	FS	7083300
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 400 FS	400	FS	7083408
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 500 FS	500	FS	7083505
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 600 FS	600	FS	7083602
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 100 A2	100	A2	7084013
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 150 A2	150	A2	7084015
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 200 A2	200	A2	7084048
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 300 A2	300	A2	7084064
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 400 A2	400	A2	7084080
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 450 A2	450	A2	7084091
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 500 A2	500	A2	7084102
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 600 A2	600	A2	7084129

Pavadinimas	Tipas	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 100 A4	100	A4	7084141
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 150 A4	150	A4	7084142
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 200 A4	200	A4	7084143
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 300 A4	300	A4	7084145
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 400 A4	400	A4	7084147
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 500 A4	500	A4	7084149
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 600 A4	600	A4	7084151
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 100 DD	100	DD	7083618
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 150 DD	150	DD	7083622
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 200 DD	200	DD	7083626
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 300 DD	300	DD	7083630
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 400 DD	400	DD	7083634
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 500 DD	500	DD	7083638
Dugno plokštė, skirta kabelių loviui	BEB 600 DD	600	DD	7083642

Pertvaros

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Ilgis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Pertvara, skirta kabelių lovių sistemai	TSG 30 FS	30		FS	6062050
Pertvara, skirta kabelių lovių sistemai	TSG 45 FS	45		FS	6062033
Pertvara, skirta kabelių lovių sistemai	TSG 60 FS	60		FS	6062068
Pertvara, skirta kabelių lovių sistemai	TSG 85 FS	85		FS	6062114
Pertvara, skirta kabelių lovių sistemai	TSG 110 FS	110		FS	6062122
Pertvara, skirta kabelių lovių sistemai	TSG 30 A2	30		A2	6062052
Pertvara, skirta kabelių lovių sistemai	TSG 45 A2	45		A2	6062025
Pertvara, skirta kabelių lovių sistemai	TSG 60 A2	60		A2	6062084
Pertvara, skirta kabelių lovių sistemai	TSG 85 A2	85		A2	6062173
Pertvara, skirta kabelių lovių sistemai	TSG 110 A2	110		A2	6062255
Pertvara, skirta kabelių lovių sistemai	TSG 30 A4	30		A4	6062054

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Ilgis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Pertvara, skirta kabelių lovių sistemai	TSG 45 A4	45		A4	6062028
Pertvara, skirta kabelių lovių sistemai	TSG 60 A4	60		A4	6062086
Pertvara, skirta kabelių lovių sistemai	TSG 45 FSK SW	60	2995	FSK SW	6479451

Sandūrų juostelės

Pavadinimas	Tipas	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 100 FS	100	FS	7070205
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 150 FS	150	FS	7070209
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 200 FS	200	FS	7070213
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 300 FS	300	FS	7070217
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 400 FS	400	FS	7070221
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 500 FS	500	FS	7070225
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 600 FS	600	FS	7070233
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 100 A2	100	A2	7070353
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 200 A2	200	A2	7070361
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 300 A2	300	A2	7070365
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 400 A2	400	A2	7070369
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 500 A2	500	A2	7070373
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 600 A2	600	A2	7070381
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 100 A4	100	A4	7070390
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 200 A4	200	A4	7070392
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 300 A4	300	A4	7070394
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 400 A4	400	A4	7070396
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 500 A4	500	A4	7070398
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 600 A4	600	A4	7070400
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 100 DD	100	DD	7070306
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 150 DD	150	DD	7070310

Pavadinimas	Tipas	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 200 DD	200	DD	7070314
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 300 DD	300	DD	7070318
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 400 DD	400	DD	7070322
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 500 DD	500	DD	7070326
Sujungimo elementas, skirtas kabelių lovių sistemai	SSLB 600 DD	600	DD	7070334

Pereinamasis kampinis elementas / galinės plokštės

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 310 FS	35	100	FS	7108109
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 320 FS	35	200	FS	7108206
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 330 FS	35	300	FS	7108311
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 610 FS	60	100	FS	7109105
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 615 FS	60	150	FS	7109156
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 620 FS	60	200	FS	7109202
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 630 FS	60	300	FS	7109296
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 640 FS	60	400	FS	7109407
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 650 FS	60	500	FS	7109504
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 660 FS	60	600	FS	7109601
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 810 FS	85	100	FS	7110103
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 820 FS	85	200	FS	7110200
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 830 FS	85	300	FS	7110308
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 840 FS	85	400	FS	7110405
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 850 FS	85	500	FS	7110502
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 860 FS	85	600	FS	7110618
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 110 FS	110	100	FS	7111096
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 115 FS	110	150	FS	7111201
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 120 FS	110	200	FS	7111207
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 130 FS	110	300	FS	7111304
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 140 FS	110	400	FS	7111428
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 150 FS	110	500	FS	7111509
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 160 FS	110	600	FS	7111740
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 610 A2	60	100	A2	7109814
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 615 A2	60	150	A2	7109816
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 620 A2	60	200	A2	7109830
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 630 A2	60	300	A2	7109857
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 640 A2	60	400	A2	7109873

Pavadinimas	Tipas	Šonų aukštis mm	Plotis mm	Paviršius	Prekės Nr.
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 650 A2	60	500	A2	7109903
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 660 A2	60	600	A2	7109938
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 610 A4	60	100	A4	7109951
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 620 A4	60	200	A4	7109953
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 630 A4	60	300	A4	7109955
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 640 A4	60	400	A4	7109957
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 650 A4	60	500	A4	7109959
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 660 A4	60	600	A4	7109961
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 310 DD	35	100	DD	7107013
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 320 DD	35	200	DD	7107048
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 610 DD	60	100	DD	7106106
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 615 DD	60	150	DD	7106110
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 620 DD	60	200	DD	7106114
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 630 DD	60	300	DD	7106118
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 640 DD	60	400	DD	7106122
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 650 DD	60	500	DD	7106126
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 660 DD	60	600	DD	7106130
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 810 DD	85	100	DD	7107315
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 820 DD	85	200	DD	7107331
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 830 DD	85	300	DD	7107366
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 840 DD	85	400	DD	7107382
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 850 DD	85	500	DD	7107404
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 860 DD	85	600	DD	7107420
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 110 DD	110	100	DD	7107455
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 115 DD	110	150	DD	7107463
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 120 DD	110	200	DD	7107471
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 130 DD	110	300	DD	7107501
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 140 DD	110	400	DD	7107536
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 150 DD	110	500	DD	7107552
Kabelių lovio galinis dangtelis	RWEB 160 DD	110	600	DD	7107562

Kita

Pavadinimas	Tipas	Skirta skardos storiui mm	Matmuo h, mm	Paviršius	Prekės Nr.
Briaunų sauga	KSB 2 PVC	0,75 - 2	10	PVC	6072909
Briaunų sauga	KSB 4 PVC	1,5 - 4	15	PVC	6072895

Pavadinimas	Tipas	Skerspjūvis mm ²	Sriegis	Paviršius	Prekės Nr.
Įžeminimo gnybtas su tvirtinimo sriegiu	EKL 25 M6	25	M6	CuZn37	6404006
Įžeminimo gnybtas su tvirtinimo sriegiu	EKL 35 M6	35	M6	CuZn37	6404014

Pavadinimas	Tipas	Matmenys, mm	Tvirtumas	Paviršius	Prekės Nr.
Varžtas plokščia apvalia galvute FRS su kombinuotąja veržle	FRSB 6x12 G	6 x M12	5.6	G	6406130
Varžtas plokščia apvalia galvute FRS su kombinuotąja veržle	FRSB 6x12 F	6 x M12	5.6	F	6406122
Varžtas plokščia apvalia galvute FRS su kombinuotąja veržle	FRSB 6x16 F	6 x M16	5.6	F	6406157
Varžtas plokščia apvalia galvute FRS su kombinuotąja veržle	FRSB 6x20 F	6 x M20	5.6	F	6406203
Varžtas plokščia apvalia galvute FRS su kombinuotąja veržle	FRSB 6x30 F	6 x M30	5.6	F	6406907
Varžtas plokščia apvalia galvute FRS su kombinuotąja veržle	FRSB 6x12 A2	6 x M12	A2-70	A2	6406138
Varžtas plokščia apvalia galvute FRS su kombinuotąja veržle	FRSB 6x16 A2	6 x M16	A2-70	A2	6406189
Varžtas plokščia apvalia galvute FRS su kombinuotąja veržle	FRSB 6x20 A2	6 x M20	A2-70	A2	6406205
Varžtas plokščia apvalia galvute FRS su kombinuotąja veržle	FRSB 6x12 A4	6 x M12	A4-50	A4	6406142
Varžtas plokščia apvalia galvute FRS su kombinuotąja veržle	FRSB 6x16 A4	6 x M16	A4-50	A4	6406193
Varžtas plokščia apvalia galvute FRS su kombinuotąja veržle	FRSB 6x20 A4	6 x M20	A4-50	A4	6406207

10.2 Tvirtinimo priemonių kiekis

Reikiamų varžtų ir dvigubų gnybtų skaičius skiriasi, atsižvelgiant į gaminių tipą ir jo plotį bei ilgį. Neatsižvelgiant į varžtų arba dvigubų gnybtų sujungimą, reikalingi papildomi varžtai tvirtinti įmontuotoms sujungimo vietų juostelėms. Tolesnėse lentelėse nurodytas rekomenduojamas tvirtinimo medžiagų kiekis. Gaminius, kurių šoninis aukštis sudaro 35 mm, galima tvirtinti tik varžtais.

10.2.1 Rekomenduojamas tvirtinimo priemonių kiekis tvirtinant varžtais

		Varžtų kiekis vienai jungiamajai tvarslei				Varžtai tvirtinti prie grindų				Rekomenduojamas bendras varžtų kiekis			
		mm	H 35	H 60	H 85	H 110	H 35	H 60	H 85	H 110	H 35	H 60	H 85
RB 45/ RB 90	B 100	1	2	3	4	2	2	2	2	6	10	14	18
	B 150	-	2	-	-	-	2	-	-	-	10	-	-
	B 200	1	2	3	4	4	4	4	4	8	12	16	20
	B 300	1	2	3	4	6	6	6	6	10	14	18	22
	B 400	-	2	3	4	-	6	6	6	-	14	18	22
	B 500	-	2	3	4	-	8	8	8	-	16	20	24
	B 600	-	2	3	4	-	8	8	8	-	16	20	24
RB W	B 100	-	2	3	4	-	2	2	2	-	10	14	18
	B 150	-	2	-	-	-	2	-	-	-	10	-	-
	B 200	-	2	3	4	-	4	4	4	-	12	16	20
	B 300	-	2	3	4	-	6	6	6	-	14	18	22
	B 400	-	2	3	4	-	6	6	6	-	14	18	22
	B 500	-	2	3	4	-	8	8	8	-	16	20	24
	B 600	-	2	3	4	-	8	8	8	-	16	20	24
RAA	B 100	1	2	3	4	2	2	2	2	6	10	14	18
	B 150	-	2	-	-	-	2	-	-	-	10	-	-
	B 200	1	2	3	4	4	4	4	4	8	12	16	20
	B 300	1	2	3	4	6	6	6	6	10	14	18	22
	B 400	-	2	3	4	-	6	6	6	-	14	18	22
	B 500	-	2	3	4	-	8	8	8	-	16	20	24
	B 600	-	2	3	4	-	8	8	8	-	16	20	24
RT	B 100	1	2	3	4	3	3	3	3	9	15	21	27
	B 150	-	2	-	-	-	3	-	-	-	15	-	-
	B 200	1	2	3	4	6	6	6	6	12	18	24	30
	B 300	1	2	3	4	9	9	9	9	15	21	27	33
	B 400	-	2	3	4	-	9	9	9	-	21	27	33
	B 500	-	2	3	4	-	12	12	12	-	24	30	36
	B 600	-	2	3	4	-	12	12	12	-	24	30	36
RK	B 100	1	2	3	4	4	4	4	4	12	20	28	36
	B 150	-	2	-	-	-	4	-	-	-	20	-	-
	B 200	1	2	3	4	8	8	8	8	16	24	32	40
	B 300	1	2	3	4	12	12	12	12	20	28	36	44
	B 400	-	2	3	4	-	12	12	12	-	28	36	44
	B 500	-	2	3	4	-	16	16	16	-	32	40	48
	B 600	-	2	3	4	-	16	16	16	--	32	40	48

7 lentelė. Tvirtinimo priemonių kiekis tvirtinant varžtais

10.2.2 Rekomenduojamas tvirtinimo priemonių kiekis tvirtinant dvigubais gnybtais

		Dvigubų gnybtų skaičius vienam gaminiui			Varžtai tvirtinti prie grindų		
	mm	H 60	H 85	H 110	H 60	H 85	H 110
RB 45/ RB 90	B 100	4	4	4	2	2	2
	B 150	4	4	4	2	2	2
	B 200	4	4	4	4	4	4
	B 300	4	4	4	6	6	6
	B 400	4	4	4	6	6	6
	B 500	4	4	4	8	8	8
	B 600	4	4	4	8	8	8
RB W	B 100	4	4	4	2	2	2
	B 150	4	4	4	2	2	2
	B 200	4	4	4	4	4	4
	B 300	4	4	4	6	6	6
	B 400	4	4	4	6	6	6
	B 500	4	4	4	8	8	8
	B 600	4	4	4	8	8	8
RAA	B 100	2	2	2	2	2	2
	B 150	2	2	2	2	2	2
	B 200	2	2	2	4	4	4
	B 300	2	2	2	6	6	6
	B 400	2	2	2	6	6	6
	B 500	2	2	2	8	8	8
	B 600	2	2	2	8	8	8
RT	B 100	6	6	6	3	3	3
	B 150	6	6	6	3	3	3
	B 200	6	6	6	6	6	6
	B 300	6	6	6	9	9	9
	B 400	6	6	6	9	9	9
	B 500	6	6	6	12	12	12
	B 600	6	6	6	12	12	12
RK	B 100	8	8	8	4	4	4
	B 150	8	8	8	4	4	4
	B 200	8	8	8	8	8	8
	B 300	8	8	8	12	12	12
	B 400	8	8	8	12	12	12
	B 500	8	8	8	16	16	16
	B 600	8	8	8	16	16	16

8 lentelė. Tvirtinimo priemonių kiekis tvirtinant dvigubais gnybtais

„OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG“

Meistrų g 8

LIETUVA

VOKIETIJA

Klientų aptarnavimo skyrius Lietuvoje

Tel.: +49 2373 89–13 00

toi@obo.de

www.obo.lt

WW Nr. 230035.13, 2025-04 versija

Building Connections

